




IRT-DTP-IR-TROCKNER VON HEDSON

Wartungsfreundliche Hochtemperaturtrockner mit leistungsstarker Lüftung und effizientem Partikelfilter, die zu einer erheblichen Verlängerung der Lampenlebensdauer beitragen – bis zu 20.000 Betriebsstunden pro Lampe. Goldbeschichtete IRT-Freiformreflektoren gewährleisten eine effektive und gleichmäßige Wärmeverteilung.




COMPUTERGESTEUERTER TROCKNUNGSPROZESS

Dank 12 voreingestellter und 3 benutzerdefinierter Programme sowie der Auswahl zwischen 18 verschiedenen Sprachen ist das Gerät sehr benutzerfreundlich.

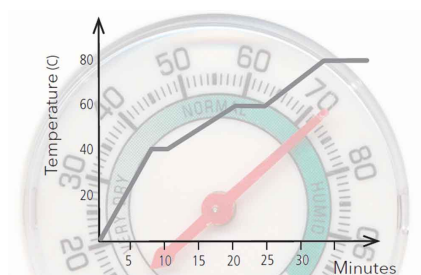

3-STUFIGES DIAGRAM

3-stufiger Trocknungszyklus für Industriekleber und Metallspachtel

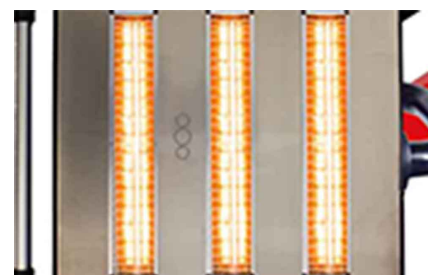

IRT4 HIBAKE

Hi-Bake ist die manuelle Alternative zu den computergestützten DTP-Modellen, 50% Leistung zur Abdunstung, 100% zur Aushärtung.

TECHNISCHE DATEN

424 DTP 4-1 - V. 1	Art.Nr. 800511
424 DTP 4-1 - V. 2	Art.Nr. 800501
424 DTP 4-2 - V. 3	Art.Nr. 800504
424 DTP 4-2 - V. 4	Art.Nr. 800503
425 DTP 4-1 - V. 5	Art.Nr. 800506
425 DTP 4-1 - V. 6	Art.Nr. 800505
425 DTP 4-2 - V. 7	Art.Nr. 800508
425 DTP 4-2 - V. 8	Art.Nr. 800507
428 DTP 4-1 - V. 9	Art.Nr. 800510
428 DTP 4-1 - V. 10	Art.Nr. 800509
464 DTP 4-1 - V. 11	Art.Nr. 800461
464 DTP 4-1 - V. 12	Art.Nr. 800495
464 DTP 4-1 - V. 13	Art.Nr. 800496
464 DTP 4-1 - V. 14	Art.Nr. 800497
464 DTP 4-2 - V. 15	Art.Nr. 800499
464 DTP 4-2 - V. 16	Art.Nr. 800500
464 DTP 4-2 - V. 17	Art.Nr. 800512
464 DTP 4-2 - V. 18	Art.Nr. 800511
4 HI-BAKE	Art.Nr. 800599

424 DTP 4-1 & 424 DTP 4-2

Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke V. 1	8 A
Stromstärke V. 2	14 A
Ausgangsleistung	3 kW
Sicherung	16 A
Geräuschpegel	<70 dB (A)
Spannung	230 V, 1 PH, NA ETL
Leistung V. 1	4
Leistung V. 2	8