



IRT SKENSYSTEM - INFRARÖDA TORKAR FRÅN HEDSON

IRT Skensystem - Infraröda Torkar IRT 4-10 PcAuto & 4-20 PcAuto

Dessa torkare är upphängda i permanent installerade skenor och är lättglidande med självbalansering, både i sidled och vertikalt i alla riktningar. Eftersom elnätet är integrerat i skenorna finns det inga lösa kablar som släpar längs golvet och rör upp damm. Lätt att använda och härdningstiden reduceras till ett minimum. Torkarna är utrustade med avancerad teknik, såsom temperaturmätning, laserkrets och ultraljudsavståndssensor. 18 olika språk kan enkelt ställas in.




AVANCERAD TEKNIK

Datoriserad härdningsprocess, 12 förinställda och 3 anpassade program. Pyrometern säkerställer exakt temperaturkontroll och lasercirkeln indikerar var temperaturmätning sker - allt för att optimera arbetsresultatet



ANPASSNING

Kan anpassas för att passa alla verkstäder för ett optimerat arbetsflöde och personliga behov. Stor räckvidd och snabb manövrering av lampa i perfekt härdningsläge gör att operatören når alla delar av fordonet

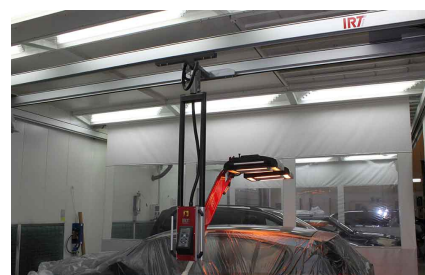

EFFEKTIVITET

Dessa torkare är upphängda i permanent monterade skenor och är enkelt glidande med självbalansering, både i sidled och vertikalt i alla riktningar. Eftersom strömförsörjningen är integrerad i skenorna finns det inga lösa kablar som ligger längs golvstörningen och rör upp damm

TEKNISK DATA

IRT 4-10 PCAUTO

IRT 4-10 PcAuto - typ 1	Art.nr. 800525
IRT 4-10 PcAuto - typ 2	Art.nr. 800489
IRT 4-10 PcAuto - typ 3	Art.nr. 800494
Frekvens	50-60 Hz
Effekt - version 1	15 A
Effekt - version 2, 3	9 A
Utgående effekt	6 kW
Strömstyrka - version 1	16 A
Strömstyrka - version 2	10 A
Strömstyrka - version 3	20 A
Spänning - version 1	200-230V 3Ph/PE
Spänning - version 2	400V 3Ph/PE
Spänning - version 3	440-480V 3Ph/PE

IRT 4-20 PCAUTO

IRT 4-20 PcAuto - version 1	Art.nr. 800480
IRT 4-20 PcAuto - version 2	Art.nr. 800498
IRT 4-20 PcAuto - version 3	Art.nr. 800464
IRT 4-20 PcAuto - version 4	Art.nr. 800479
Frekvens	50-60 Hz
Effekt - version 1, 2	30 A
Effekt - version 3, 4	17 A
Utgående effekt	12 kW
Strömstyrka - version 1, 2	32 A
Strömstyrka - version 3, 4	16 A
Spänning - version 1, 2	200-230V 3Ph/PE
Spänning - version 3	400V 3Ph/PE
Spänning - version 4	440-480V 3Ph/PE

FÖRBRUKNINGSMATERIAL/PRODUKTER

IR-LAMPA 2KW ART.NR. 102699

IR-lampa 2kW 235V 360 U CPL

IR-LAMPA 1KW ART.NR. 102700

IR-lampa 1kW 235V 360 U CPL

PARTIKELFILTER TILL IRT-KASSETT ART.NR. 713576

Partikelfilter till IRT-kassett

PARTIKELFILTER TILL IRT-KASSETT ART.NR. 713576-10

Partikelfilter till IRT-kassett

Art.nr. 713576-10