




HERKULES HEBE TECHNIK

Herkules HM 1200-04 - Einbauversion

Die Herkules HM 1200-04 ist für den Einbau in Betonboden oder Gitterberostung geeignet.

Bewegliche Schwenkarme zur sicheren Aufnahme auch von breiten Fahrzeugen.

- 2.8 t Tragkraft
- Schnelles Anheben
- Platzsparend
- Einbauversion

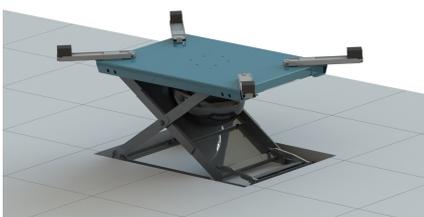

PLATZSPAREND UND MIT HOHER TRAGKRAFT

Schnelle und platzsparende Hebebühnen mit beweglichen Schwenkarmen für den Einbau.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nummer HM1200-04

Tragkraft 2,8 t

Hubhöhe 825 mm

Überfahrhöhe 46 mm