HERKULES LIFTING
VON HEDSON

Herkules AirgoMatic 3213
Mit einer Tragkraft von 3,2 Tonnen und einer Hubhöhe von 1,30 m setzt die AirgoMatic 3213 neue Maßstäbe. Sie ist für die meisten gängigen Fahrzeugtypen geeignet und der Platzbedarf in der Werkstatt ist dank einer Auffahrhöhe von nur 110 mm und entsprechend kurzer Rampen äußerst gering.

- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Wartungsaufwand
- Minimaler Platzbedarf in der Werkstatt

HOHE KAPAZITÄT

Mit einer Tragkraft von 3,2 Tonnen und einer Hubhöhe von 1,30 m setzt die AirgoMatic 3213 neue Maßstäbe.

SILIKON & ÖLFREI

Dank des pneumatischen Antriebs sind Herkules Hebebühnen sicher in allen Bereichen einer Lackier- und Karosseriewerkstatt einsetzbar. Sie arbeiten öl- und silikonfrei und sorgen so für eine optimal saubere Arbeitsumgebung.

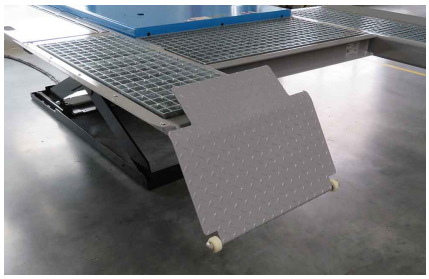

ERGONOMISCH & PLATZSPAREND

Die mit 110 mm sehr geringe Höhe der Ausleger ermöglicht kurze Rampen und einen entsprechend geringen Platzbedarf in der Werkstatt. Dank abklappbarer Fahrbahnen lässt sich auch im Schwellerbereich ergonomisch optimal arbeiten.

HERKULES HLS 3213

Herkules AirgoMatic 3213 -11	Art.Nr. HLS 3213-11
Herkules AirgoMatic 3213 -14	Art.Nr. HLS 3213-14
Herkules AirgoMatic 3213 -16	Art.Nr. HLS 3213-16
Herkules AirgoMatic 3213 DUO -11	Art.Nr. DUO 3213-11
Herkules AirgoMatic 3213 DUO -14	Art.Nr. DUO 3213-14
Herkules AirgoMatic 3213 DUO -16	Art.Nr. DUO 3213-16
Hubhöhe	1300 mm (51' 18")
Tragkraft	3,2 Tonnen
Luftanschluss	6 bar (87,02 psi)
Installation -11	Auf dem Boden
Installation -14	Bodenebener Einbau
Installation -16	Bodenebener Einbau - mit CE-Steuerung