

Herkules AirgoMatic Pro 3513



Kraftfull lyft med innovativa detaljer för plåt- och lackverkstaden



Herkules AirgoMatic
Pro 3513 DUO-11

INNOVATIV LYFT FÖR DEN SMARTA LACKVERKSTAD-ÄGAREN

Den nya generationen Herkules-lyftar med funktionell och genomtänkt design.

Innovativa detaljer som förenklar det dagliga arbetet i lackverkstaden. Trots den kompakta designen, som också kännetecknar tidigare Herkules-lyftar, kan längre och tyngre fordon också lyftas på nya AirgoMatic Pro 3513 tack vare intelligent avrullningsskydd och en lyftkapacitet på 3,5 ton. Ny teknik gör DUO-funktionen säkrare och enklare att använda än någonsin tidigare.




Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO-11

Fördelar

- Lyftkapacitet på 3,5 ton för lyft av skåpbilar och tunga elfordon
- Lyfthöjd 1300 mm ger ergonomisk arbetshöjd
- Platsbesparande och elegant design
- Innovativt avrullningsskydd; fordon med längre hjulbas får också plats på lyften utan problem
- Enkel att använda tack vare lättillgängliga stöd
- Användarvänligt reglage för duofunktionen för lyft på chassi
 - Enkel och säker att använda med omedelbar visuell kontroll
 - Innovativ glidreglage: automatisk återställning förhindrar felanvändning
- Modulär pneumatik med tillval
 - Lyftbegränsare, som också kan avaktiveras med en knapptryckning
 - Tvingad avluftning av luftbälgen, risk för kvarvarande luft i bälgen undviks, därmed undviks skador på fordonets underrede vid nerkörning
- Låg bygghöjd på 10 cm, för bilar med låg markfrigång
- Långa armar, så lyftpunkter är lättillgängliga för stora och mycket små fordon
- Standard CE-stopp enligt DIN-standard, automatiskt sänkingsstopp vid 15 cm över golv. Vid sänkning till golv hörs en akustisk varningssignal.




Innovativt avrullningsskydd

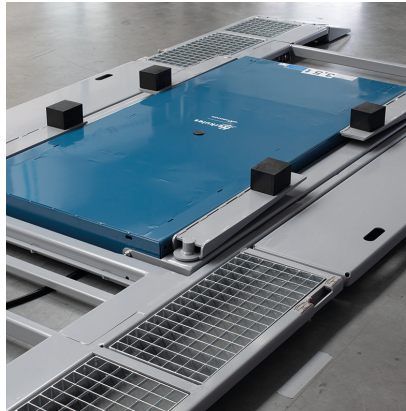

Extremt platt konstruktion



Användarvänligt reglage

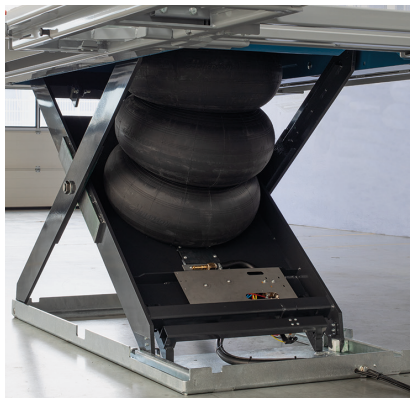


Kärnan i varje pneumatisk lyft -
luftbälgen

Fördelar vid montering och underhåll

- Enkel montering tack vare smidiga monteringshjälpmedel
- Enklare konvertering från golvlyft till ingjuten lyft och vice versa
- Luftbälgen är lätt att byta ut
- Enkelt underhåll av glidblocken

**Duo eller inte Duo,
det är frågan**

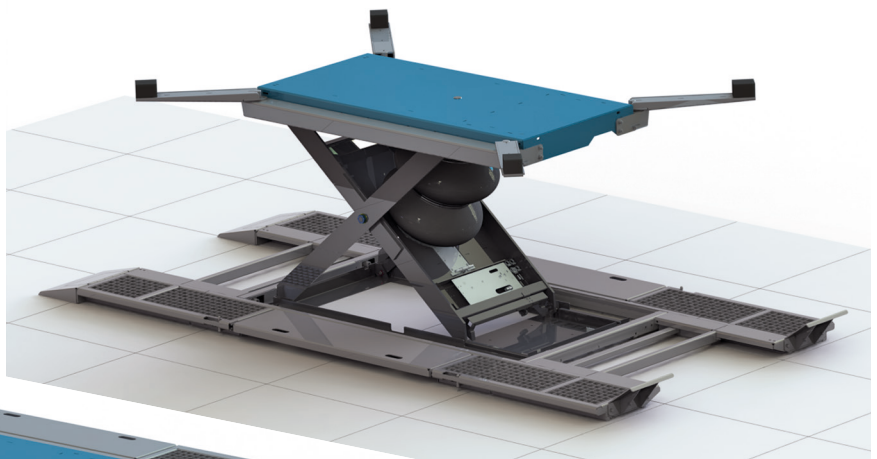

Herkules AirgoMatic Pro 3513
DUO kan lyfta fordon på chassi
alternativt på hjul.

Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO kan lyfta fordon på hjul.

HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513


Mångsidig lyft för verkstad och sprutbox




Herkules AirgoMatic Pro 3513 -11

Fördelar

- Enkel åtkomst till alla delar av fordonet tack vare nedfällbar landningsbana
- Versioner för installation på golv eller ingjuten
- Alla lyftar är utrustade med CE-stopp
- Valfri forcerad avluftning av luftbälgen
- Finns som tillval med ATEX-certifiering.

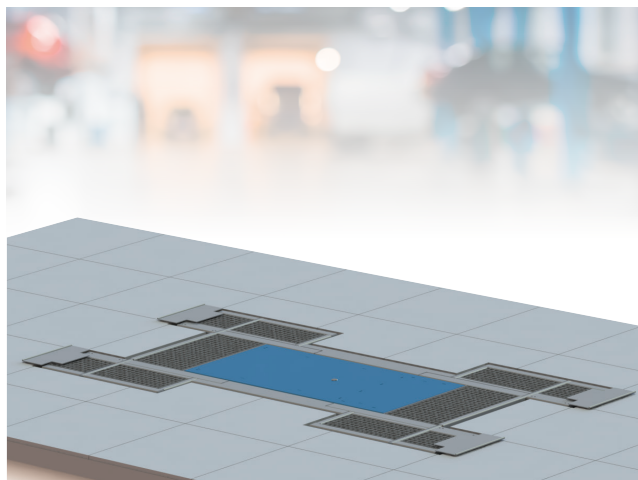

Herkules AirgoMatic Pro 3513-14 - installation ingjuten i betong

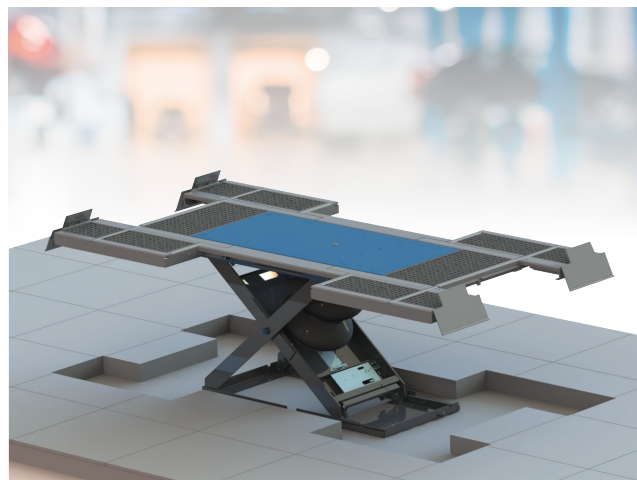

Hercules AirgoMatic Pro 3513-14 - Installation i lackbox

TEKNISKA DATA			
Lyftkapacitet	3,5 t	Överkörningshöjd	100 mm
Lyfthöjd		Gropdjup	150 mm
- På golv	1300 mm		
- Ingjutet	1150 mm		
Luftanslutning	6 - 8 bar		
Art. Nr.	Vikt	Hjulbas max	Version
HLS3513-11	997 kg	3700 mm	På golv med CE-stopp
HLS3513-14	1017 kg	3700 mm	Ingjutet med CE-stopp



Herkules AirgoMatic Pro 3513-11 - enkel åtkomst tack vare nedfällbara överkörningsramp



Herkules AirgoMatic Pro 3513-11 - stabil och slitstark tack vare dubbla glidblock

HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513 DUO

Flexibel lyft för alla behov i verkstaden och i lackboxen



Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO-11 - lyfter även stora fordon



Användarvänligt reglage


Fördelar

- Golvlyften har låg installationshöjd på 10 cm, för bilar med låg markfrigång. Armarna är i samma höjd som övriga lyften
- Användarvänligt reglage för duofunktionen för lyft på chassi
- Enkel och säker att använda med omedelbar visuell kontroll
- Intuitiv användning: två tydliga alternativ - lyft utan hjul eller lyft på hjul, enkelt och säkert
- Alla lyftar är utrustade med CE-stopp
- Långa armar, lättillgängliga lyftpunkter för både stora och mycket små fordon



Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO-11

TEKNISKA DATA			
Lyftkapacitet	3,5 t	Överkörningshöjd	100 mm
Lyfthöjd		Gropdjup	150 mm
- På golv	1300 mm		
- Ingjuten	1150 mm		
Luftanslutning	6 – 8 bar		
Art. Nr.	Vikt	Hjulbas max	Version
HLS3513 DUO-11	1114 kg	3700 mm	På golv med CE-stopp
HLS3513 DUO-14	1129 kg	3700 mm	Ingjutet med CE-stopp

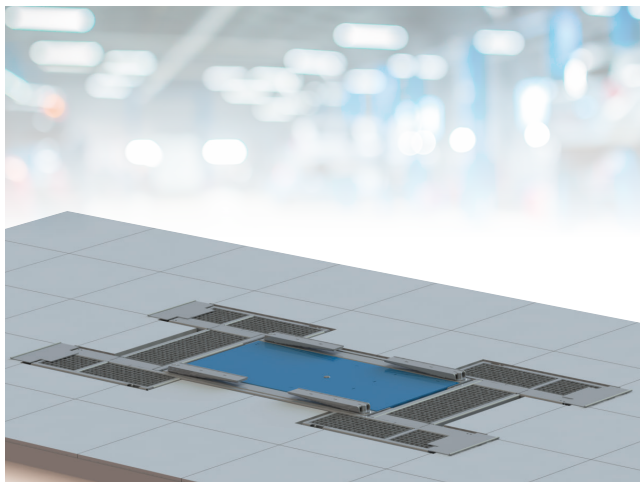

Herkules AirgoMatic Pro 3513DUO-14



Långa armar

HERKULES LYFTAR

Pneumatisk teknik

- Snabbare än hydraulsystem
- Silikon- & oljefri för att förhindra skador på lackarbeten
- Ingen el behövs

Ergonomisk arbetsprocess

- 85% av skadorna ligger under bilrutan, så lyft är alltid en ergonomisk fördel
- Steglösa lyfthöjder – säkert och smidigt

Mer flexibilitet

- Lyft på hjul, lyft på chassi eller en kombination av båda
- Installation på marken, ingjutet eller integrering i befintliga skensystem
- Mobila lyftar eller transportsystem för lyftar

Optimerad effektivitet

- Snabba lyft och transport av fordon
- Optimal syn på skador för bästa reparationskvalitet
- Årliga kontroller av hissar kan göras av ägaren

Högkvalitativ teknik

- TÜV-certifierad
- Användarvänlig
- Robust och hållbar tack vare 40 års erfarenhet
- Lätt att installera i verkstaden

Kvalificerad teknisk kundsupport

- Reservdelar även till äldre hissar



Herkules Hebetechnik GmbH
Miramstr. 68b | DE-34123 KasselGermany

Phone: +49 (0)561 589 07-0
E-Mail: info.de@hedson.com
Website: www.hedson.com

För teknisk support eller frågor kring reservdelar,
vänligen kontakta vårt Service team

Servicehotline +49 (0)561 58907-70
E-Mail: service.de@hedson.com

