



DRESTER

HEDSON



## UTRUSTNING FÖR MIXRUMMET



## DRESTER



### DRESTER PISTOLTVÄTTAR - ORIGINALT

Överlägsen prestanda sedan 1978.  
Slitstarka och hållbara lösningar.

- Certifierade och patenterade produkter med överlägsen kvalitet
- Svenska uppfinningar som uppfyller kundernas behov
- 3 års garanti på membranpumpar
- ATEX-godkända
- Hållbara och slitstarka lösningar
- Erbjuder den bästa arbetsmiljön
- Manuell eller automatisk drift



Manuell



Automatisk



Vattenbaserad



Lösningsmedel

#### VATTENBASERADE

Dessa pistoltvättar är lämpliga för vattenbaserad rengöring och uppfyller kraven angående rengöring och avfallshantering för samtliga färgtillverkares system.

#### LÖSNINGSMEDELSBASERADE

Dessa pistoltvättar är lämpliga för lösningsmedelsbaserad rengöring och passar alla in i den miljö där sprutpistoltvätten används.

#### EN KOMBINATION AV BÅDA

Dessa pistoltvättar är lämpliga både för lösningsmedelsbaserad och vattenbaserad rengöring

MER NYHETER FRÅN DRESTER

## DRESTER ACE

Banbrytande pistoltvättar; lösningsmedels- och vattenbaserad tvätt



Drester Ace Quattro Combo

### **NYA OCH UNIKA CAPTURE@SOURCE**

- Ventilation som fångar upp ångorna vid källan
- Användarexponering och lösningsmedelsförlust minimeras

### **KOMPAKT OCH ERGONOMISK**

- Bekväm arbetsställning och tydlig sikt

### **LÄTT ATT ANVÄNDA - LÄTT ATT RENGÖRA**

- Tvättzon för lösningsmedel helt i rostfritt

### **SNABB OCH PÅLITLIG**

- Patenterad universell sprutpistolhållare





## VÄLKOMMEN TILL HÅLLBARA ACE

En förbättrad användning av lösningsmedel är bra för både miljön och lackverkstaden. Optimerad för att vara mer ergonomisk och arbeta ännu mer effektivt, för snabb och säker rengöring av sprutpistoler.

### DRESTER PUMPAR

Kraftfulla membranpumpar för effektiva och tillförlitliga tvättresultat.



### DRESTER SPRUTPISTOL-HÅLLARE

Clip-on/clip-off.  
Färgkanalen öppnas och sprutpistolen är fixerad.  
Luftkanalen skyddas av en luftslang.



## **DRESTER PUMPAR (ATEX KAT 1/ZON 0, LÖSNINGSMEDELSGRUPP IIA AND IIB)**

Vår pump är kraftpaketet bakom alla våra system.

Oöverträffat flöde och tryck från våra pumpar ger bästa möjliga tvättresultat.

Den nya avancerade designen av tvättfackets munstycken är bara möjlig tack vare pumpen, vilket resulterar i effektivare tvättcykler.

Nästan 200.000 Drester-pumpar har levererats i 30 års tid, ett resultat som talar för sig själv.



## **DRESTER PATENTERADE SPRUTPISTOLHÅLLARE**

Vår patenterade universella sprutpistolhållare öppnar färgkanalen och fixerar sprutpistolen på några sekunder, samtidigt som luftkanalen skyddas av en luftslang. Alltid önskat tvättresultat och passar alla sprutpistolmärken direkt.

## **DRESTER CAPTURE@SOURCE VENTILATION**

Drester Capture@Source ventilation ger överlägsen arbetsmiljö.

Höghastighetsug av ångorna vid källan innebär att användaren inte exponeras och lösningsmedelsförlusten minimeras. Capture@Source använder diskreta ventiler för att fånga upp ångorna.

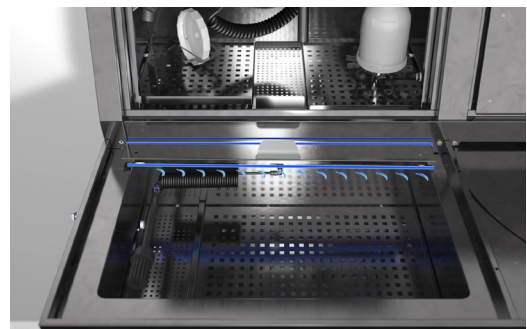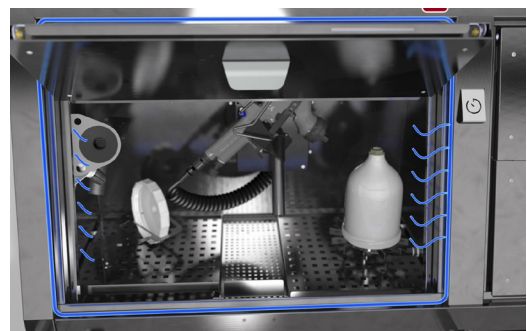

## **DRESTER CAPTURE@SOURCE VENTILATION**

Förbättrad arbetsmiljön. Minskar användarexponering och lösningsmedelsförlust.

Bilderna visar hur effektivt Capture@Source extraherar ångorna vid källan.

### SPARA PENGAR

Använd mindre, och slösa mindre lösningsmedel

### MINIMERA EXPONERING

Förbättrad arbetsmiljö i verkstaden

### SÄKER OCH PÅLITLIG

ATEX kategori 2 / zon 1



Alla tvättzoner har urtagbar inredning. Lätt att hålla rent med välvda kanter.



Spraymönstren i autotvätten ger överlägset tvättresultat. Enkelt att ta isär och rengöra munstyckena. Separat spraymunstycke med rent lösningsmedel för manuell sköljning.



Borste och sköljpistol kopplat till återvunnet vattenbaserat lösningsmedel. (Kranvatten tillval.) Filtreringsprocess som separerar och torkar färgrester för att förenkla avfallshanteringen.



Frontluckan skjuts upp och placeras i serviceläge för att ge enkel åtkomst till lösningsmedels-/vattendunkar.

Höghastighetsutsug av ångorna vid källan

[Ny avancerad design av auto-tvättens munstycken](#)

Tvättzoner helt i rostfritt för lösningsmedel, lätt att underhålla

[Minska mängden lösningsmedel och kostnaderna för omhändertagande av avfall](#)

Spara energi - minimerad ventilation med högre luftflöde

## CAPTURE@SOURCE I ALLA MODELLER

- Modeller med 2-4 tvättzoner, för lösningsmedel, vattenbaserat eller båda kombinerade.
- Automatisk tvätt i det övre facket och manuell tvätt i den nedre delen.
- Maximera din tvättkraft, använd båda samtidigt!



**ACE QUATTRO**



**ACE TRIPLE**



**ACE DOUBLE**

| ART. NR. / NAMN             | (C) COMBO*<br>(S) LÖSNINGSMEDEL<br>(A) AQUA** | TVÄTT-<br>YTOR | VIKT   | BREDD   | HÖJD    | MAX<br>DJUP | DJUP<br>VID<br>GOLV |
|-----------------------------|---|----------------|--------|---------|---------|-------------|---------------------|
| DG4C / Ace Quattro <b>C</b> | COMBO   | 4              | 100 kg | 1190 mm | 1488 mm | 675 mm      | 621 mm              |
| DG4S / Ace Quattro <b>S</b> | LÖSNINGSMEDEL                                 | 4              |        |         |         |             |                     |
| DG3C / Ace Triple <b>C</b>  | COMBO   | 3              | 90 kg  |         |         |             |                     |
| DG2C / Ace Double <b>C</b>  | COMBO   | 2              | 80 kg  | 840 mm  |         |             |                     |
| DG2S / Ace Double <b>S</b>  | LÖSNINGSMEDEL                                 | 2              |        |         |         |             |                     |
| DG2A / Ace Double <b>A</b>  | AQUA  | 2              |        |         |         |             |                     |

\*COMBO= LÖSNINGSMEDEL OCH VATTENBASERAT

\*\*AQUA=VATTENBASERAT

### ALLA MODELLER:

Tryckluft som krävs: 7-12 bar (110-180 psi)

Inbyggd ventilation: 360m<sup>3</sup>/h (212 cfm) (4S/4C) vid 10m förlängning

Designad för upp till 60 liters dunkar (2C: 25 liter)

Utsugsdiameter: 100 mm







Pump certifiering: ATEX Kat 1/zone 0, för lösningsmedelsgrupp IIA och IIB

Garanti: 3 år

ATEX kategori: Kat 2 / zon 1

Alternativ modell helt i rostfritt: Ja Art. Nr. Dlx

## Ace detaljer


|   | <br>ACE DOUBLE C<br>DG2C | <br>ACE DOUBLE S<br>DG2S | <br>ACE DOUBLE A<br>DG2A | <br>ACE TRIPLE C<br>DG3C | <br>ACE QUATTRO S<br>DG4S | <br>ACE QUATTRO C<br>DG4C |
|---|---|--|---|---|--|--|
| 1. Unik magnetisk sprutpistolhållare, patenterad                      | •   | •  | •   | •   | •  | •  |
| 2. Tratt för renblåsning  | •   | •  | •   | •   | •  | •  |
| 3. Luftpistol för att torka sprutpistolen                             | •   | •  | •   | •   | •  | •  |
| 4. Luftslang som ansluts till sprutpistolen                           | •   | •  | •   | •   | •  | •  |
| 5. Pneumatiskt utsug  | •   | •  | •   | •   | •  | •  |
| 6. Kan anslutas till Drester destillator med en dockningsenhet RDX    | •   | •  | -   | •   | •  | •  |
| 7. Fast spraymunstycke med rent lösningsmedel                         | •   | •  | -   | •   | •  | •  |
| 8. Automatisk tvätt med recirkulerande lösningsmedel                  | •   | •  | -   | •   | •  | •  |
| 9. Automatisk sköljning med rent lösningsmedel                        | -   | •  | -   | •   | •  | •  |
| 10. Borste med genomströmmande recirkulerande lösningsmedel           | -   | •  | -   | •   | •  | •  |
| 11. Borste med genomströmmande återvunnet vattenbaserat lösningsmedel | •   | -  | •   | •   | -  | •  |
| 12. Automatisk tvätt med recirkulerande vattenbaserat lösningsmedel   | -   | -  | •   | -   | -  | •  |
| 13. Sköljpistol som ansluts till återvunnet eller kranvatten*         | Kranvatten<br>tillval*  | -  | Kranvatten<br>tillval*  | Kranvatten<br>tillval*  | -  | Kranvatten<br>tillval*   |
| 14. Automatisk omrörning vid flockulering                             | •   | -  | •   | •   | -  | •  |
| 15. Dubbelt filtersystem vid vattenåtervinning                        | •   | -  | •   | •   | -  | •  |
| 16. Tidsförlängningssats, universellt lösningsmedelssystem            | •   | •  | •   | •   | •  | •  |
| 17. Lock för manuell vattenzon  | Tillval   |  |   |   |  |  |

\* Vattenventilsats som tillval för kranvattenanslutning inklusive automatisk tömning av filtratbehållare. Förinstallerad: lägg till „T” på artikelnummer, t ex DG2C-T.





## Detaljer, modell Ace COMBO:

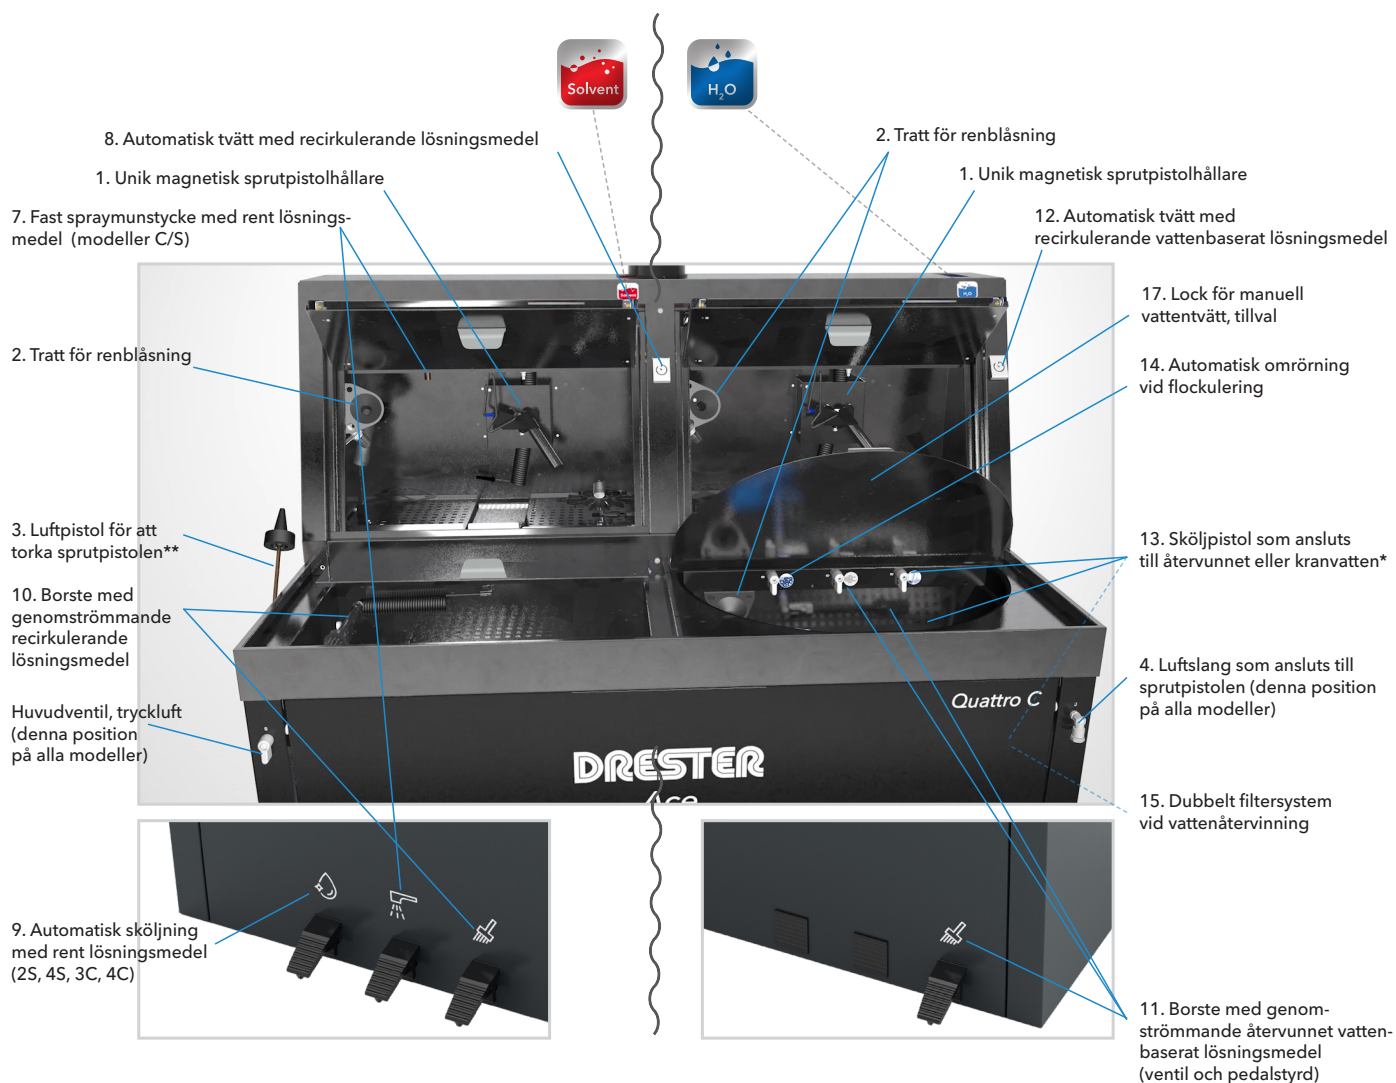

\* Vattenventilsats som tillval för kranvattenanslutning inklusive automatisk tömning av filtratbehållare. Förinstallerad: lägg till „T” på artikelnummer, t ex DG2C-T.

\*\* (3) Luftpistol med magnetfäste kan placeras på valfri sida.





## DRESTER CLASSICS

Kompakta och användarvänliga pistoltvättar med enastående rengöringsprestanda

Drester Classics från Hedson har funnits på marknaden i decennier, vilket säger en del om deras prestanda och valuta för pengarna. De är fortfarande mycket efterfrågade och förblir ett säkert val. Drester Classics har dominerat marknaden för tvättar för vattenburna lacker. Den är robust och användarvänlig och saknar fortfarande motsvarighet. Automatiska Classic för lösningsmedel är kompatibel med gravitationsmatade sprutpistoler och sugmatade sprutpistoler av äldre typ.

3 ÅRS GARANTI PÅ PUMPAR

RUNT TVÄTTKÄRL UTAN SVETSFOGAR FÖR ENKELT UNDERHÅLL

MANUELL OCH/ELLER AUTOMATISK RENGÖRING

TVÄTTAR ALLA TYPER, SUG- OCH GRAVITATIONSMATADE SPRUTPISTOLER

## DRESTER CLASSICS 1000

Manuell pistoltvätt med borste och sköljpistol för högtrycksrengöring

- Förberedd för olika inställningar beroende på färgfabrikat
- Fotpedalsstyrd så händerna är fria
- Inbyggt avfallshanteringssystem



### MÅTT

|          |               |
|----------|---------------|
| Höjd     | 1220 mm (48") |
| Diameter | 590 mm (23")  |
| Vikt     | 24 kg         |

### DRESTER 1000

| Tryckluftsböbehov                          | Flöde genom borsten | Maskinens vätskevolym | Art.nr |
|--|---------------------|-----------------------|--------|
| 5-12 bar (80-180 psi)<br>100 l/min (4 cfm) | 1,5-2 l/min         | 35 l / 10 gallon      | 1000   |



## DRESTER CLASSICS 1050

Manuell pistoltvätt med vattenrecirkulation

- Förtvättborste och sköljpistol som matas med återvunnet vatten
- Manuell rengöring med borste och sköljpistol för högtrycksrengöring
- Whip line-snabbkoppling för att blåsa ur färgkanalen i sprutpistolen



### MÅTT

|          |               |
|----------|---------------|
| Höjd     | 1050 mm (41") |
| Diameter | 590 mm (23")  |
| Vikt     | 21 kg         |

### DRESTER 1050

| Tryckluftsböbehov                          | Flöde genom borsten | Maskinens vätskevolym | Art.nr |
|--|---------------------|-----------------------|--------|
| 5-12 bar (80-180 psi)<br>100 l/min (4 cfm) | 1,5-2 l/min         | 35 l / 10 gallon      | 1050   |



## DRESTER CLASSIC 2600

### Effektiv och lösningsmedelsbesparande manuell rensköljning

- Manuell rengöring med borste med genomströmmande lösningsmedel
- Fotpedalsstyrd så händerna är fria
- Manuell eftersköljning med spraymunstycke



#### MÅTT

|          |                |
|----------|----------------|
| Höjd     | 990 mm (39")   |
| Diameter | Ø 563 mm (22") |
| Vikt     | 30 kg (66 lb)  |

#### DRESTER CLASSICS 2600

| Tryckluftsbehov                            | Ventilationsbehov  | Utsugets diameter | Art.nr                                   |
|--|--|-------------------|--|
| 5-12 bar (80-180 psi)<br>250 l/min (9 cfm) | 140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning)<br>180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning) | 125 mm (5")       | 2600 (Blå)<br>2600-INOX (rostfritt stål) |



## DRESTER CLASSIC 3600

### Automatisk sprutpistolvätt med manuell rensköljning

- Automatisk rengöring med recirkulerande lösningsmedel
- Manuell sköjning med rent lösningsmedel
- Utrustad med tryckluftsregulator och vattenavskiljare för bättre hållbarhet



#### MÅTT

|          |                |
|----------|----------------|
| Höjd     | 990 mm (39")   |
| Diameter | Ø 563 mm (22") |
| Vikt     | 30 kg (66 lb)  |

#### DRESTER 3600

| Tryckluftsbehov                             | Ventilationsbehov  | Utsugets diameter | Art.nr                                   |
|---|--|-------------------|--|
| 7-12 bar (110-180 psi)<br>250 l/min (9 cfm) | 140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning)<br>180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning) | 125 mm (5")       | 3600 (Blå)<br>3600-INOX (rostfritt stål) |



## DRESTER CLASSIC 8000

### Automatisk sprutpistolvätt med automatisk och manuell rensköljning

- Kan användas med konventionella eller vattenbaserade färger
- Automatisk rengöring med recirkulerande lösningsmedel
- Automatisk eller manuell sköjning med rent lösningsmedel



#### MÅTT

|          |                |
|----------|----------------|
| Höjd     | 990 mm (39")   |
| Diameter | Ø 563 mm (22") |
| Vikt     | 33 kg (73 lb)  |

#### DRESTER 8000

| Tryckluftsbehov                             | Ventilationsbehov  | Utsugets diameter | Art.nr                                 |
|---|--|-------------------|--|
| 7-12 bar (110-180 psi)<br>250 l/min (9 cfm) | 140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning)<br>180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning) | 125 mm (5")       | 8000-A<br>8000-B (med uppsamlingstråg) |



## DRESTER

### DRESTER QUICKRINSE

Effektiv och användarvänlig pneumatisk sprutpistolvätt för användning med system med engångskoppar

Drester QuickRinse från Hedson har utvecklats för att ge en snabb och noggrann rengöring av sprutpistoler för lösningsmedels- eller vattenbaserad färg, särskilt för system med engångskoppar.

Installationen är mycket enkel - antingen fästs den mot väggen i sprutboxen eller blandningsrummet med

magneter eller mer permanent med zip-skrivar. Sparar tid då man har sprutpistolvätt nära till hands.

- För alla system med engångskoppar
- Helt ren sprutpistol på 10 sekunder, sparar både tid och pengar
- Rengöring med högt tryck för säkert färgbyte

#### DRESTER QR-10

Manuell pistolvätt för vattenbaserade lacker

- Kan placeras inne i sprutboxen
- Utrustad med en membranpump
- Automatisk rengöring med rent lösningsmedel eller vatten



##### MÅTT

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Höjd  | 645 mm (25.5")  |
| Bredd | 535 mm (21.0")  |
| Djup  | 263 mm (10.5")  |
| Vikt  | 12,5 kg (27 lb) |

##### DRESTER QR-10

| Tryckluftsböbehov                          | Pumpkapacitet | Tillåtna lösningsmedel                    | Maskinens vätskevolym | Art.nr |
|--|---------------|---|-----------------------|--------|
| 5-12 bar (80-180 psi)<br>100 l/min (4 cfm) | 2 l/min       | Vatten eller vattenbaserade lösningsmedel | 5+5 liter             | QR-10  |



#### DRESTER QR-20

Manuell pistolvätt för lösningsmedelsbaserade lacker

- Även avsedd för rengöring med vatten eller vattenbaserade lösningsmedel
- Enkel installation på valfri plats inne på verkstaden




##### MÅTT

|       |                |
|-------|----------------|
| Höjd  | 461 mm (18.1") |
| Bredd | 306 mm (12.1") |
| Djup  | 273 mm (10.8") |
| Vikt  | 6 kg (13.2 lb) |

##### DRESTER QR-20

| Tryckluftsböbehov                          | Pumpkapacitet | Tillåtna lösningsmedel         | Maskinens vätskevolym                                | Art.nr |
|--|---------------|--------------------------------|--|--------|
| 5-12 bar (80-180 psi)<br>100 l/min (4 cfm) | 2 l/min       | Lösningsmedel och -blandningar | Mängden tvättvätska beror på vald behållares storlek | QR-20  |



#### DRESTER QR-TT

Manuell pistolvätt för lösningsmedels- och vattenbaserade lacker

- Kan placeras inne i sprutboxen om vattenbaserade lösningsmedel används
- Enkel installation på valfri plats inne på verkstaden



##### MÅTT

|       |                |
|-------|----------------|
| Höjd  | 667 mm (26.3") |
| Bredd | 565 mm (22.2") |
| Djup  | 264 mm (10.4") |
| Vikt  | 16 kg (32 lb)  |

##### DRESTER QR-TT

| Tryckluftsböbehov                          | Pumpkapacitet | Tillåtna lösningsmedel  | Maskinens vätskevolym  | Art.nr |
|--|---------------|---|--|--------|
| 5-12 bar (80-180 psi)<br>100 l/min (4 cfm) | 2 l/min       | VÄNSTER BOX: Vatten eller vattenbaserade lösningsmedel<br>HÖGER BOX: Lösningsmedel och -blandningar | 3 l/lösningsmedel (mängden tvättvätska beror på vald behållares storlek) | QR-TT  |



## DRESTER DYNAMIC TRIPLE


### Effektivare sprutpistolvätt med ett miljövänligt slutet system för hantering av lösningsmedel

Överföringen av lösningsmedel mellan sprutpistolvätten och destillatorn sker helt automatiskt - det smutsiga, tunga och farliga arbetet med manuell lösningsmedelshandling elimineras samtidigt som utrustningen och golvet i verkstaden hålls rena. Omedelbart efter överföringen av lösningsmedel är rent lösningsmedel tillgängligt i sprutpistolvätten.

Enheterna kan antingen placeras nära varandra eller i separata rum upp till 25 meter från varandra (om lokala brandbestämmelser så tillåter).

Enkelheten i systemet gör att man gärna byter lösningsmedel ofta. På så sätt hålls lösningsmedlet renare, vilket gör sprutpistolvätten effektivare. Förbrukningen av lösningsmedel minskar, spillet minimeras och kostnaderna sänks dramatiskt.

- Minskad förbrukning av lösningsmedel
- Förbättrad sprutpistolvättprestanda
- Helt automatiserad överföring mellan sprutpistolvätten och återvinnaren

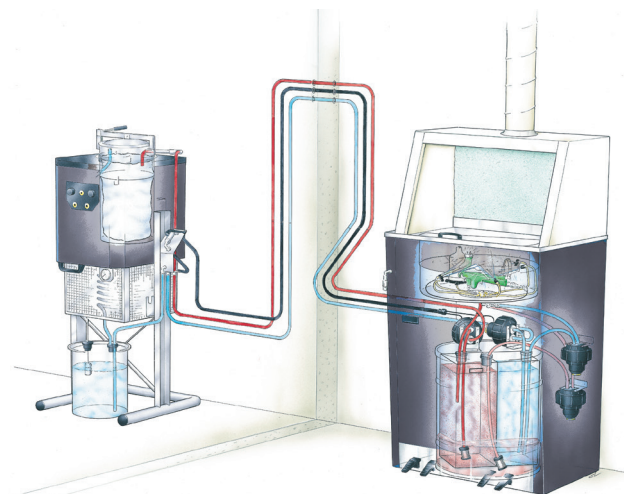

#### FÖR ATT INSTALLERA EN DRESTER DYNAMIC TRIPLE BEHÖVER DU FÖLJANDE ENHETER

- 1 DRESTER SPRUTPISTOLVÄTT
- 2 DOCKNINGSENHET
- 3 DESTILLATOR



Mer info:

### DRESTER RDX - DOCKNINGSENHET

- För lösningsmedelsöverföring i Drester Dynamic Triple
- Med överfyllnadsskydd
- Kan placeras inne i sprutpistolvättarna

#### DRESTER DOCKNINGSENHET

| Tryckluftsböbehov        | Lösningsmedelskapacitet | Pumpkapacitet | Vätsketryck | Art.nr   |
|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------|--|
| 3-10 bar, ren, torr luft | Max. 80 liter           | 10 l/minut    | 2 bar       | RDX-8012<br>Drester 2600, 3600 och 8000<br>RDX-9012<br>Drester Boxer Solvent, X-Series Manuell |

#### MÅTT

|           |                |
|-----------|----------------|
| Höjd      | 590 mm (23")   |
| Bredd     | 1610 mm (63")  |
| Max. Djup | 120 mm (47")   |
| Vikt      | 67 kg (148 lb) |



### DRESTER 120 - DESTILLATOR

- En lösningsmedelsåtervinnare i Drester Dynamic Triple
- Återvinner lösningsmedlet som används i sprutpistolvätten
- Återvinnaren kan även användas som fristående produkt

#### MÅTT

|          |                  |
|----------|------------------|
| Höjd     | 700 mm (17.5")   |
| Diameter | Ø 500 mm (19.5") |
| Vikt     | 21 kg (46 lb)    |



#### DRESTER RECYCLER

| Typ av destillerbart lösningsmedel | Kokkapacitet | Tömning av avfall | Kondenserings system | Kondensat material | Tid/cykel  | Spänning                        | Art.nr   |
|------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------------------|----------|
| Thinnertyp                         | 12 liter     | Plastpåse         | Luftkyld             | Rostfritt stål     | 3-4 timmar | 200-240 V 1-fas, 50 eller 60 Hz | DR-120-A |



## DRESTER WASTE MANAGEMENT

Ett säkert och effektivt sätt att bli av med färgrester och avfall i verkstaden

- Två utrymmen för enkel avfallssortering
- Utrustad med två trattar med galler så burkarna kan lämnas på tömning
- Flexibel användning



**DRESTER WM-90-1**  
Två utrymmen för flytande avfall



**DRESTER WM-90-2**  
Ett utrymme för flytande och ett för fast avfall



**DRESTER WM-90-3**  
Två utrymmen för fast avfall



### DRESTER WASTE MANAGEMENT

| Tryckluftsböbehov  | Utsugets flänsdiameter                  | Art.nr                        |
|--|---|-------------------------------|
| 7-12 bar (110-180 psi) 450 l/min (16 cfm)<br>(om utsug önskas) | 125 mm (5") med fläns<br>(art.nr 10187) | WM-90-1<br>WM-90-2<br>WM-90-3 |

### MÅTT

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Höjd</b>            | 1025 mm (40") |
| - med kåpa             | 1470 mm (58") |
| - med kåpa och airvent | 2230 mm (89") |
| <b>Bredd</b>           | 780 mm (31")  |
| <b>Djup vid golvet</b> | 570 mm (23")  |
| <b>Vikt</b>            | 42 kg (x lb)  |

## DRESTER BLANDNINGSBORD

Gör det lättare att hålla ordning i blandningsrummet

- Smart förvaring ger effektivt arbetsflöde
- Basmodellen med en hylla undertill
- Rostfritt stål eller pulverlackerad yta



### DRESTER BLANDNINGSBORD

| Airvent-diameter     | Vikt                       | Bredd   | Höjd           | Max djup | Art.nr                         |
|----------------------|----------------------------|---------|----------------|----------|--------------------------------|
| 14010 Ø 100 mm       | Basmodell                  | 30,0 kg | 1200 mm        | 930 mm   | 565 mm MT-120 (pulverlackerad) |
| 14020/14040 Ø 125 mm | med spaltutsug och airvent | 36,5 kg | Med spaltutsug | 1110 mm  |                                |
|                      | med kåpa och airvent       | 45,0 kg | Med kåpa       | 1470 mm  |                                |
|                      |                            |         | Arbets höjd    | 905 mm   |                                |

## HERKULES LACKY TABLE

Bord med mycket förvaringsutrymme som lämpar sig för blandningsrummet

- Med plats för lackeringsmaterial och -verktyg
- Nedsänkt arbetsyta
- Utflödestunnel och optimal extraktion av lösningsmedel

### HERKULES LACKY TABLE

| Bredd   | Totalhöjd | Djup   | Art.nr             |
|---------|-----------|--------|--------------------|
| 1200 mm | 1395 mm   | 650 mm | LT-05 <sup>1</sup> |
| 1800 mm | 1395 mm   | 650 mm | LT-06 <sup>1</sup> |



<sup>1</sup>Pappersrullehållare och utsugssystem som tillbehör.

# DRESTER PISTOLTVÄTTAR

## Egenskaper

|  | CLASSIC |      |      |      |      |
|--|---------|------|------|------|------|
|  | 1000    | 1050 | 2600 | 3600 | 8000 |
| Manuell tvätt med recirkulerande lösningsmedel/återvunnet vatten | •       | •    | •    |      |      |
| Manuell eftersköljning   | •       | •    | •    | •    | •    |
| Fotpedalmanövrerad   |         |      |      |      |      |
| Brytarmänövrerad   |         |      |      |      |      |
| Luftanslutning och tratt för renblåsning                         |         |      | •    | •    | •    |
| Luftpistol för att torka sprutpistolen                           |         | •    | •    |      |      |
| Utsugsenhet (Airvent) ingår                                      |         |      | •    | •    | •    |
| Antal pumpar   | 1       | 1    | 1    | 1    | 2    |
| 3 års garanti på membranpumpar                                   | •       | •    | •    | •    | •    |
| Kan anslutas till Drester 120 med dockningsenheten RDX           |         |      | •    | •    | •    |
| Kan användas med vattenbaserade färger                           | •       | •    |      |      | •    |
| Speciellt konstruerad för alla vattenbaserade färgsystem         | •       | •    |      |      |      |
| Tvättborste  | •       | •    | •    |      |      |
| Sköljpistol med munstycke för högtrycksrengöring av färgkanalen  | •       | •    |      |      |      |
| Automatisk omrörning under flockulering                          | •       | •    |      |      |      |
| Dubbelfiltersystem för separering av färgrester                  | •       | •    |      |      |      |
| Automatisk tömning av filtratbehållare                           | •       |      |      |      |      |
| Munstycke för snabbrengöring av färgkanalerna                    |         |      | •    |      |      |
| ATEX-kategori  | 3       | 3    | 2    | 2    | 2    |

## DRESTER FÖRBRUKNINGSMATERIAL



| FILTER   |  |
|--|--|
| <b>Art.nr</b>                                  | R8701 - Finfilter (standard)<br>R8702 - Grovfilter (ska alltid användas)<br>I förpackning om 5 st. |
| <b>FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE PISTOLTVÄTTAR</b> |  |
| Art.nr   | Beskrivning  |
| DB22A  | Drester Boxer Aqua   |
| DB22C  | Drester Boxer Double Combo   |
| DB33C  | Drester Boxer Triple Combo   |
| DB44C  | Drester Boxer Quattro Combo  |
| 1000   | Drester Classics 1000  |
| 1050   | Drester Classics 1050  |

| AQUASOLVE                                      |  |
|--|--|
| <b>Art.nr</b>                                  | 230120<br>Förpackning om 1 liter x 12 liter  |
| <b>FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE PISTOLTVÄTTAR</b> |  |
| Art.nr   | Beskrivning                                  |
| DB22A  | Drester Boxer Aqua                           |
| DB22C  | Drester Boxer Double Combo                   |
| DB33C  | Drester Boxer Triple Combo                   |
| DB44C  | Drester Boxer Quattro Combo                  |
| 1000   | Drester Classics 1000                        |
| 1050   | Drester Classics 1050                        |
| QR-10  | Drester QuickRinse, vatten                   |
| QR-TT  | Drester QuickRinse, vatten och lösningsmedel |

| FLOCKNINGSMEDEL                                |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Art.nr</b>                                  | 9211<br>Levereras i dunk/1,5 kg. |
| <b>FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE PISTOLTVÄTTAR</b> |                                  |
| Art.nr   | Beskrivning                      |
| DB22A  | Drester Boxer Aqua               |
| DB22C  | Drester Boxer Double Combo       |
| DB33C  | Drester Boxer Triple Combo       |
| DB44C  | Drester Boxer Quattro Combo      |
| 1000   | Drester Classics 1000            |
| 1050   | Drester Classics 1050            |

## VI FINNS HÄR FÖR DIG!

### Kundtjänst

Beställningar  
Allmänna förfrågningar  
Teknisk support

order.a@hedson.com  
info@hedson.com  
support@hedson.com

### Försäljning

Eva Löfgren, Norden  
Magnus Lojander, Norden och Storbritannien

eva.lofgren@hedson.com  
magnus.lojander@hedson.com