



**DRESTER**

**HEDSON**



## ÉQUIPEMENT POUR ATELIERS DE PNEUS



## DRESTER



## LAVE-ROUES DRESTER

**Des performances de nettoyage exceptionnelles et une faible consommation d'eau. Des solutions robustes et durables.**

*Un lave-roues Drestler est l'équipement idéal pour passer au niveau supérieur et assurer une gestion des pneus véritablement professionnelle. Les avantages sont évidents : des roues propres, des clients satisfaits et un atelier plus propre. Vous augmentez le niveau de service et gagnez plus d'argent !*

- Amortissement rapide
- Système intelligent de chauffage
- Méthode de lavage douce et rapide
- Cycles de lavage programmables, contrôle du temps de chauffage
- Consommation d'eau et d'énergie réduite
- Économies considérables en termes de temps et de main-d'œuvre
- Amélioration du service à la clientèle et augmentation des économies nettes
- Réservoir d'eau HPE à isolation thermique et antichoc

### MÉTHODE DE LAVAGE À GRANULES

La méthode de lavage à granules Drestler offre les meilleures performances de lavage du marché dans un temps extrêmement réduit. Deux types de granules en plastique soigneusement sélectionnés et offrant des caractéristiques optimales lavent le pneu et la jante de façon efficace et délicate. Le lave-roues Drestler peut traiter pratiquement tous les types de jantes.

### FACILE À UTILISER ET ERGONOMIQUE

Les lave-roues Drestler sont très simples d'utilisation : l'interface utilisateur utilise essentiellement des symboles. Le logiciel avancé permet de modifier les paramètres et de personnaliser les programmes de lavage. Pour épargner le dos de l'utilisateur et réduire les absences liées à des problèmes de dos, les lave-roues ergonomiques Drestler peuvent être équipés d'un système de lavage breveté ou d'un système de chargement des roues sur la machine entièrement automatisée.



**DRESTER GP 24 LE MANS**

Lave-roues de pointe, entièrement automatisé



- Amortissement en 14 mois - lavage 8 000 roues/an, service facturé 2,50 €/roue
- Chargez les roues sur un chariot, connectez-le au lave-roues et appuyez sur le bouton Démarrage
- Lave la plupart des types de roues en alliage et des roues de SUV

**DRESTER GP 24 LE MANS**

Air comprimé nécessaire	Consommation d'air	Débit d'air	Alimentation	Référence :
8-12 bar (120-174 psi)	400 litres/cycle de lavage	1 000 litres/minute à 7 bar	400V, 3~, 50 Hz, 16 A	GP241-AK <sup>3</sup>

<sup>3)</sup> Inclus à la livraison : 2 chariots, 20 kg (44lbs) de granules DoublePower, chauffage, panier à granules, rinçage complet, filtre à granules

**DIMENSIONS DES ROUES**

Largeur des roues	135-350 mm
Diamètre des roues	540-800 mm
Poids maximum des roues	45 kg

**DIMENSIONS DE L'UNITÉ**

Dimensions (larg x prof x haut)	1 620 x 1 100 x 1 550 mm 2 360 mm
Hauteur, capot ouvert	
Poids de l'appareil	320 kg <sup>2</sup>
Poids du chariot	56 kg/chariot

<sup>2)</sup> Sans eau ni DoublePower

**CONSUMMATION D'EAU ET DURÉE**

Volume d'eau	300 litres
Consommation d'eau	1 litre/roue lavée
Durée du lavage/roue <sup>4</sup>	Paramètres réglables de 25 à 155 secondes paramètres à la livraison : 25, 50, 75, 100 secondes
Clean rinse	0,3 litre/roue

<sup>4)</sup> Séchage à l'air non inclus

**OPTIONS ET ACCESSOIRES**

Traitement de l'eau	230350
Chariot / Station d'accueil	230556
Filtre à granules	230508

**CONSOMMABLES**

Granules DoublePower	230794
Filtre pour flexible	R12038
Filtre pour panier	R12037
Poudre flocculante	R12076
Détergent BIO 291	BIO-291





## DRESTER GP 12 SILVERSTONE

Lave-roues haut de gamme avec performances de nettoyage exceptionnelles

- Tuyau de rinçage dynamique pour un nettoyage rapide et efficace
- Idéal pour le nettoyage des jantes en alliage poli et les gros pneus
- **Amortissement en 14 mois - lavage 8 000 roues/an, service facturé 2,50 €/roue**



DRESTER GP 12 SILVERSTONE					DIMENSIONS DES ROUES	
Air comprimé nécessaire	Consommation d'air	Débit d'air	Alimentation	Référence :	Largeur des roues	145-360 mm
8-12 bar (120-174 psi)	400 litres/cycle de lavage	1 000 litres/minute à 7 bar	400V, 3~, 50 Hz, 16 A	WD12304-AD1	Diamètre des roues	540-860 mm
					Poids maximum des roues	60 kg

<sup>3)</sup> Inclus à la livraison : 1 tapis caoutchouc, 20 kg de granules DoublePower, chauffage, panier à granules

### DIMENSIONS DE L'UNITÉ

Dimensions (larg x prof x haut) avec QuickLift	1081 x 1 201 x 1 489 mm 1 153 x 1 226 x 1 489 mm
Poids de l'appareil	240 kg <sup>2</sup>
Poids de QuickLift	26 kg

<sup>2)</sup> Sans eau ni DoublePower

### CONSUMMATION D'EAU ET DURÉE

Volume d'eau	310 litres
Consommation d'eau	1 litre/roue lavée
Durée du lavage/roue <sup>4</sup>	Paramètres réglables de 25 à 155 secondes paramètres à la livraison : 25, 50, 75, 100 secondes
Clean rinse	0,3 litre/roue

<sup>4)</sup> Séchage à l'air non inclus

### OPTIONS ET ACCESSOIRES GP10 & GP12

Traitement de l'eau	230350
Clean Rinse	230357
Quick Lift	230315
Filtre à granules	230508

## DRESTER GP 10 MONZA

Lave-roues efficace aux performances de nettoyage exceptionnelles

- Tuyaux de rinçage fixes pour un nettoyage rationnel et efficace
- **Amortissement en 14 mois - lavage 8 000 roues/an, service facturé 2,50 €/roue**
- Adapté aux pneus standard



DRESTER GP 10 MONZA					DIMENSIONS DES ROUES	
Air comprimé nécessaire	Consommation d'air	Débit d'air	Alimentation	Référence :	Largeur des roues	145-360 mm
8-12 bar (120-174 psi)	400 litres/cycle de lavage	1 000 litres/minute à 7 bar	400V, 3~, 50 Hz, 16 A	WD10302-AD1	Diamètre des roues	540-860 mm
					Poids maximum des roues	60 kg

<sup>3)</sup> Inclus à la livraison : 1 tapis caoutchouc, 20 kg de granules DoublePower, chauffage, panier à granules

### DIMENSIONS DE L'UNITÉ

Dimensions (larg x prof x haut) avec QuickLift	1081 x 1 201 x 1 489 mm 1 153 x 1 226 x 1 489 mm
Poids de l'appareil	230 kg <sup>2</sup>
Poids de QuickLift	26 kg

<sup>2)</sup> Sans eau ni DoublePower

### CONSUMMATION D'EAU ET DURÉE

Volume d'eau	310 litres
Consommation d'eau	1 litre/roue lavée
Durée du lavage/roue <sup>4</sup>	Paramètres réglables de 25 à 155 secondes paramètres à la livraison : 30, 60, 90, 120 secondes
Clean rinse	0,3 litre/roue

<sup>4)</sup> Séchage à l'air non inclus

**DRESTER W-450 POWERWASH**

Un lave-roues compact et puissant pour tous les ateliers

- Tuyaux de rinçage à buse fixe
- **Amortissement en 14 mois - lavage 8 000 roues/an, service facturé 2,50 €/roue**
- Nettoyage de tous les types de roues

**DRESTER W-450 POWERWASH**

Air comprimé nécessaire	Consommation d'air	Débit d'air	Alimentation	Référence :
8-12 bar (120-174 psi)	400 litres/cycle de lavage	1 000 litres/minute à 7 bar	400V, 3~, 50 Hz, 16 A 230V, 3~, 50 ou 60 Hz, 32 A	W-450-1AD

<sup>3)</sup> Inclus à la livraison : 1 tapis caoutchouc, 20 kg de granules DoublePower, chauffage, panier à granules

**DIMENSIONS DES ROUES**

Largeur des roues	135-305 mm
Diamètre des roues	560-800 mm
Poids maximum des roues	45 kg

**DIMENSIONS DE L'UNITÉ**

Dimensions (larg x prof x haut)	1 140 x 1 005 x 1 450 mm
Poids de l'appareil	220 kg <sup>2)</sup>

<sup>2)</sup> Sans eau ni DoublePower

**CONSOMMATION D'EAU ET DURÉE**

Volume d'eau	210 litres
Consommation d'eau	1 litre/roue lavée
Durée du lavage/roue <sup>4)</sup>	30, 60, 90, 120 sec

<sup>4)</sup> Séchage à l'air non inclus

**OPTIONS ET ACCESSOIRES W-450**

Traitement de l'eau	230812
Clean Rinse	14830
Filtre à granules	230508

**LAVE-ROUES DRESTER PAR HEDSON**

Équipement et caractéristiques standard

	GP24	GP12	GP10	W-450
Chauffage intelligent	●	●	●	
Chauffage par immersion				●
Filtre à granules	●			
Panier à granules	●	●	●	●
Tapis caoutchouc		●	●	●
Clean Rinse	●			
Reconnaissance de phase	●	●	●	
Démarrage automatique		●	●	
Programmes de lavage réglables	●	●	●	
Chariots / Station d'accueil	●			
Quicklift (en option)		●	●	
Granules DoublePower (20 kg)	●	●	●	●
Prêt pour le nettoyage de l'eau	●	●	●	●




## DRESTER GP FILTER eQ

Système de purification de l'eau intégré. Réduit 50 % de la consommation d'eau et filtre jusqu'à 97 % de tous les types de particules. Économique et facile à utiliser.

L'unité de filtration GP Filter eQ permet de laver jusqu'à 5 000 roues sans changer l'eau, en conservant une faible consommation d'eau par roue lavée. Cela se traduit par l'amélioration de l'efficacité et du flux de travail dans l'atelier et une manipulation plus facile. L'unité de filtration Drester GP Filter eQ est entièrement intégrée au logiciel des lave-roues Drester (modèles GP et W-750), ce qui garantit une méthode de lavage facile, ergonomique et fiable. La méthode de purification de l'eau du GP Filter eQ répond aux exigences des autorités pour un traitement adéquat des eaux usées.

Des roues propres, la conscience tranquille !

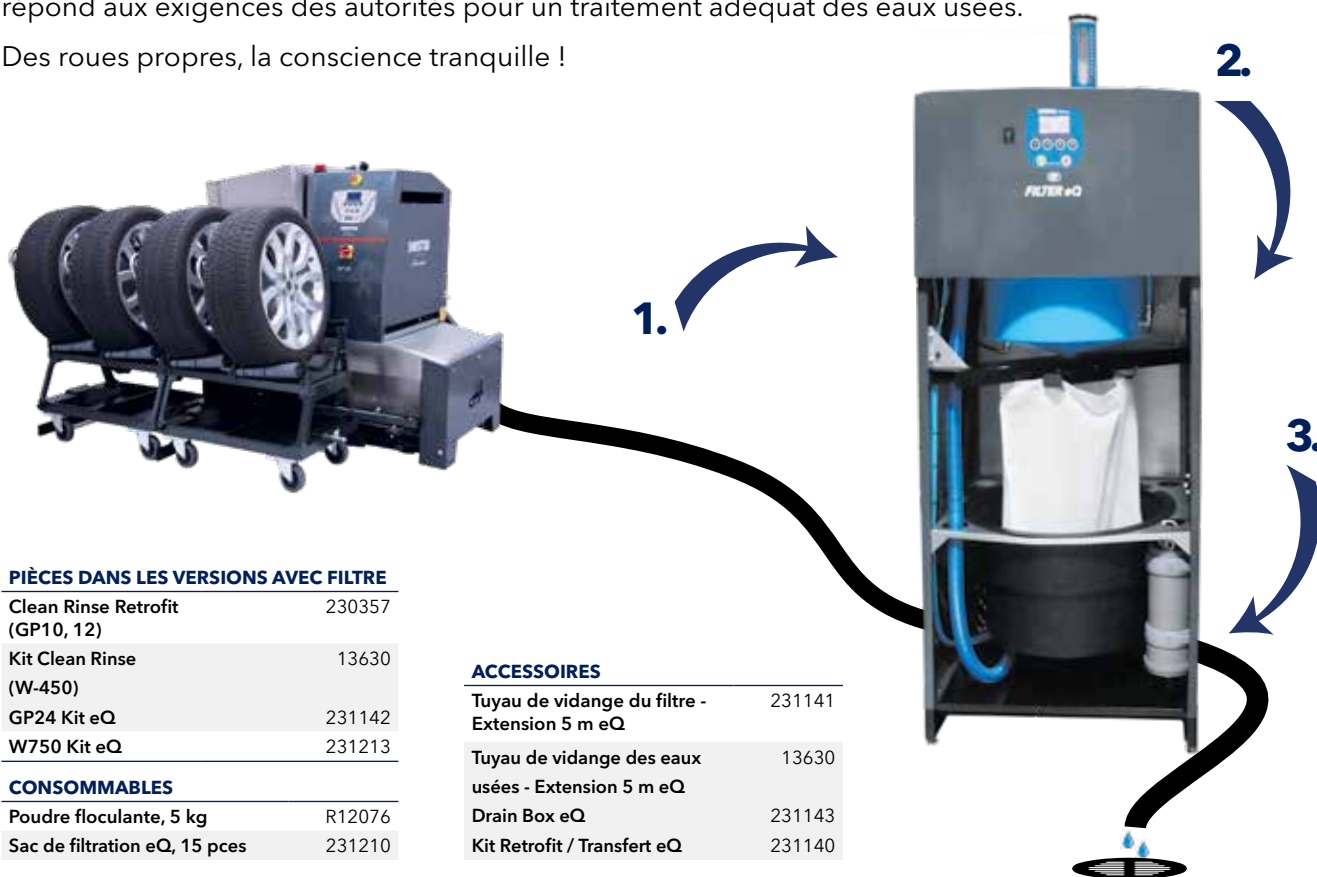

### PIÈCES DANS LES VERSIONS AVEC FILTRE

Clean Rinse Retrofit (GP10, 12)	230357
Kit Clean Rinse (W-450)	13630
GP24 Kit eQ	231142
W750 Kit eQ	231213

### CONSOMMABLES

Poudre floculante, 5 kg	R12076
Sac de filtration eQ, 15 pcs	231210

### ACCESSOIRES

Tuyau de vidange du filtre - Extension 5 m eQ	231141
Tuyau de vidange des eaux usées - Extension 5 m eQ	13630
Drain Box eQ	231143
Kit Retrofit / Transfert eQ	231140



### CYCLE DE NETTOYAGE DES EAUX USÉES

1. Les eaux usées sont pompées du lave-roue vers le filtre.
2. À l'intérieur du filtre, un processus de floculation et de filtration sépare les dépôts de l'eau.
3. L'eau purifiée est redirigée vers une évacuation.

### DIMENSIONS

Hauteur	1 884 mm
Largeur	700 mm
Profondeur	597 mm
Poids	85 kg

### DRESTER GP FILTER eQ

Air comprimé nécessaire	Consommation d'air	Débit d'air	Alimentation	Compatible avec	Référence :
8-12 bar (120-174 psi)	50 litres/cycle de lavage	1 000 litres/minute à 7 bar	230V, 10 A	Drester GP 10/12/24 et W-750 <sup>1</sup>	231000 / 231000-T

<sup>1</sup> Le lave-roue peut être équipé du système Clean Rinse, fonctionnant avec le filtre. Clean Rinse peut être installé ultérieurement. Le détergent BIO-291 ne peut pas être utilisé avec Hedsons GP Filter eQ. Aucun autre détergent ne peut être utilisé dans les lave-roues Drester.

<sup>2</sup> Inclus à la livraison : Tuyau de vidange 5 m, tuyau d'eau 5 m, 5 kg de poudre floculante, 15 sacs de filtration

# NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !

## Service Client

Commandes SE

Commandes DE

Renseignements généraux SE

Renseignements généraux DE

Support technique SE

Support technique DE

order.a@hedson.com

bestellung@hedson.com

info@hedson.com / info@hedson.se

info.de@hedson.com

support@hedson.com

service.de@hedson.com

## Ventes - Allemagne, Autriche, Suisse et Pays-Bas

Jos Keijenberg, Responsable des Ventes & NL

jos.keijenberg@hedson.com

Alex Kohl, Ouest

alex.kohl@hedson.com

Michael Eismann, Nord-est

michael.eismann@hedson.com

Hans-Joachim Draband, Nord

hans-joachim.draband@hedson.com

Hans-Juergen Dollmann,

Sud-ouest de l'Allemagne et Suisse

hans-juergen.dollmann@hedson.com

Sven Janssen, Sud-Est et Autriche

sven.janssen@hedson.com

## Ventes - France

Philippe Dupas, Responsable des Ventes

philippe.dupas@hedson.com

Louis-Noël Chasseriaud, Nord

louis-noel.chasseriaud@hedson.com

Olivier Bouillet, Sud

olivier.bouillet@hedson.com

## Ventes - USA et Canada

Mike Bertrand

mike.bertrand@hedson.com

Shelley Featherstone

shelley.featherstone@hedson.com

Colin Hammacott

colin.hammacott@hedson.com

## Ventes - Ventes - Pays nordiques, Europe de l'Est et APAC

Niklas Johansson, Directeur Commercial

niklas.johansson@hedson.com

Eva Löfgren, Nordique

eva.lofgren@hedson.com

Magnus Lojander,

Les pays nordiques et le Royaume-Uni

magnus.lojander@hedson.com

Janusz Deneka, // L'Europe de l'Est

janusz.deneka@hedson.com

Carlos Herrera, Espagne

carlos.herrera@hedson.com

Gulsha Råjavan,

Moyen-orient et Europe du Sud

gulsha.rajavan@hedson.com

## Ventes - China, Latin America & South America

Juan Alloza

juan.alloza@hedson.com