




DRESTER

HEDSON

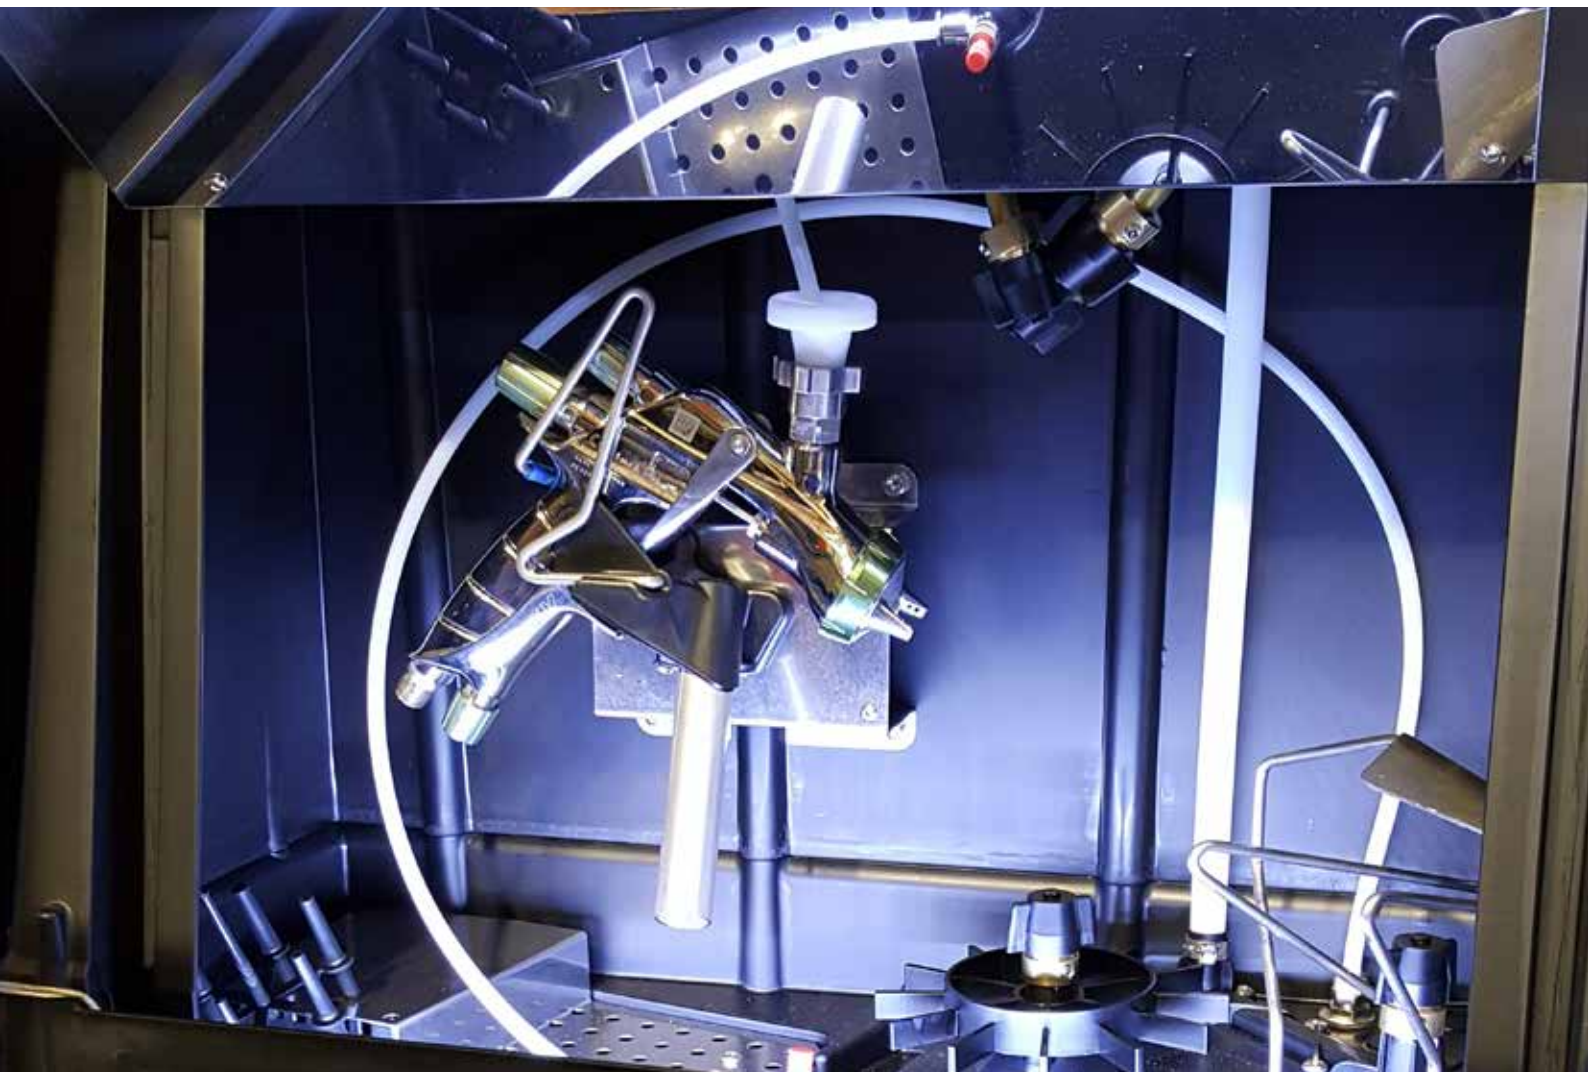

UTRUSTNING FÖR MIXERRUMMET





DRESTER PISTOLTVÄTTAR - ORIGINALET

Överlägsen prestanda sedan 1978.
Slitstarka och hållbara lösningar.

- Certifierade och patenterade produkter med överlägsen kvalitet
- Svenska uppfinningar som uppfyller kundernas behov
- 3 års garanti på membranpumpar
- ATEX-godkända
- Hållbara och slitstarka lösningar
- Erbjuder den bästa arbetsmiljön
- Manuell eller automatisk drift
- Godkända av de stora sprutpistolstillverkarna

GODKÄNT AV



Manuell



Automatisk



Vattenbaserad



Lösningsmedel

VATTENBASERADE

Dessa pistoltvättar är lämpliga för vattenbaserad rengöring och uppfyller kraven angående rengöring och avfallshantering för samtliga färgtillverkares system.

SIDAN 28

LÖSNINGSMEDELSBASERADE

Dessa pistoltvättar är lämpliga för lösningsmedelsbaserad rengöring och passar alla in i den miljö där sprutpistolvännen används.

SIDAN 29

EN KOMBINATION AV BÅDA

Dessa pistoltvättar är lämpliga både för lösningsmedelsbaserad och vattenbaserad rengöring

SIDAN 32

**DRESTER BOXER****Överlägsna pistoltvättar för alla behov i verkstaden**

Drester Boxer-serien är utrustad med en Auto box – ett kompakt, effektivt och flexibelt tvättutrymme – med integrerade vätskekanaler som gör utrymmet mindre rörigt. Pumpens effekt resulterar i effektivare rengöring, vilket betyder att det krävs mindre lösningsmedel per sprutpistol. Autoboxen är placerad i bakkanten av maskinen, vilket gör att ett rymligt tvättutrymme för manuell tvättning får plats på framsidan.

En magnetisk pistolhållare håller in avtryckaren för att öppna färgkanalen och fixerar pistolen på ett par sekunder i ett enda enkelt steg. Den fixerar sprutpistolen i ett nedåtriktat läge där pistolens luftkanaler skyddas. Därmed finns det ingen risk att lösningsmedel kommer in i luftkanalerna.

UTRUSTAD MED SMART AUTO-BOX**PATENTERAD MAGNETISK PISTOLHÅLLARE****3 ÅRS GARANTI PÅ PUMPAR****MASKINEN STYRS MED FOTPEDAL SÅ ATT HÄNDERNA ÄR FRIA****DRESTER CLASSICS****Kompakta och användarvänliga pistoltvättar med enastående rengöringsprestanda**

Drester Classics från Hedson har funnits på marknaden i decennier, vilket säger en del om deras prestanda och valuta för pengarna. De är fortfarande mycket efterfrågade och förblir ett säkert val. Drester Classics har dominerat marknaden för tvättar för vattenburna lacker. Den är robust och användarvänlig och saknar fortfarande motsvarighet. Automatiska Classic för lösningsmedel är kompatibel med gravitationsmatade sprutpistoler och sugmatade sprutpistoler av äldre typ.

3 ÅRS GARANTI PÅ PUMPAR**RUNT TVÄTTKÄRL UTAN SVETSFOGAR FÖR ENKELT UNDERHÅLL****MANUELL OCH/ELLER AUTOMATISK RENGÖRING****TVÄTTAR ALLA TYPER, SUG- OCH GRAVITATIONSMATADE SPRUTPISTOLER****DRESTER X-SERIEN****Tillförlitliga och hållbara pistoltvättar med utmärkt rengöringsprestanda**

Den robusta Drester X-serien från Hedson riktar sig till verkstäder och industrier med hög arbetsbelastning, utformad med en svetsad plattform i rostfritt stål för att säkerställa slitstark hållbarhet och lång livslängd. Tvättar alla typer av sprutpistoler och inkluderar en tryckluftstork. Välj mellan manuella, automatiska eller dubbla utrymmen.

3 ÅRS GARANTI PÅ PUMPAR**ROBUST OCH HÅLLBAR FÖR HÖG ARBETSBELASTNING****INSTÄLLBAR TVÄTTCYKEL, 1-4 MINUTER****SPRUTPISTOLSFÖRVARING, FÖRVARING AV UPP TILL 7 SPRUTPISTOLER**

DRESTER BOXER AQUA**Kompakt sprutpistolvätt med två arbetsstationer**

- Automatisk och manuell rengöring
- Inbyggd filtrering och flockning för sänkta avfallskostnader
- Borste med genomströmning, matas med återvunnet vatten

**MÅTT**

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	835 mm (33.0")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24.0")
Vikt	65 kg (140 lb)

**DRESTER BOXER AQUA**

Tryckluftsböbehov	Utsugskapacitet	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	80 mm (3.15")	DB22A (Blå) DI22A (rostfritt stål)

DRESTER CLASSICS 1000**Manuell pistolvätt med borste och sköljpistol för högtrycksrengöring**

- Förberedd för olika inställningar beroende på färgfabrikat
- Fotpedalsstyrd så händerna är fria
- Inbyggt avfallshanteringssystem

**MÅTT**

Höjd	1220 mm (48")
Diameter	590 mm (23")
Vikt	24 kg

DRESTER 1000

Tryckluftsböbehov	Flöde genom borsten	Maskinens vätskevolym	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 100 l/min (4 cfm)	1,5-2 l/min	35 l / 10 gallon	1000

**DRESTER CLASSICS 1050****Manuell pistolvätt med vattenrecirkulation**

- Förtvättborste och sköljpistol som matas med återvunnet vatten
- Manuell rengöring med borste och sköljpistol för högtrycksrengöring
- Whip line-snabbkoppling för att blåsa ur färgkanalen i sprutpistolen

**MÅTT**

Höjd	1050 mm (41")
Diameter	590 mm (23")
Vikt	21 kg

DRESTER 1050

Tryckluftsböbehov	Flöde genom borsten	Maskinens vätskevolym	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 100 l/min (4 cfm)	1,5-2 l/min	35 l / 10 gallon	1050



DRESTER BOXER DOUBLE SOLVENT**Kompakt pistoltvätt med två arbetsstationer**

- Automatisk rengöring med recirkulerande lösningsmedel
- Utrustad med en patenterad Auto-box
- Borste med genomströmmande recirkulerande lösningsmedel

**MÅTT**

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	835 mm (33.0")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24.0")
Vikt	75 kg (165 lb)

**DRESTER BOXER DOUBLE SOLVENT**

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 150 l/min (6 cfm)	500 m³/h (310 cfm)	125 mm (5")	DB22S (Blå) DI22S (rostfritt stål)

DRESTER BOXER QUATTRO SOLVENT**Fullstor pistoltvätt med fyra arbetsstationer**

- Arbetsstationerna kan användas samtidigt
- Utrustad med en patenterad Auto-box
- Fotpedalsstyrd så händerna är fria

**MÅTT**

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	1185 mm (33.0")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24.0")
Vikt	105 kg (230 lb)

**DRESTER BOXER QUATTRO SOLVENT**

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 150 l/min (6 cfm) (450 l/min (16 cfm) med DRES- TER AIRVENT 11660)	800 m³/h (500 cfm)	125 mm (5")	DB44S (Blå) DI44S (Rostfritt stål)

DRESTER BOXER COMPACT**Användarvänlig pistoltvätt med kompakta mått**

- Automatiskt tvättutrymme med en automatisk/manuell sköljning
- För lösningsmedel eller vattenbaserat lösningsmedel
- Fast sköljmunstycke med rent lösningsmedel

**MÅTT**

Höjd	1830 mm (72")
Bredd	590 mm (23")
Vikt	30 kg (66 lb)

DRESTER BOXER COMPACT 11

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Renspolning	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	180 mm (3.15")	Manuell	DC11 (Blå) DC11-I (rostfritt stål)
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	180 mm (3.15")	Automatisk	DC12 (Blå) DC12-IX (rostfritt stål)



DRESTER CLASSIC 2600

Effektiv och lösningsmedelsbesparande manuell rensköljning

- Manuell rengöring med borste med genomströmmande lösningsmedel
- Fotpedalsstyrd så händerna är fria
- Manuell eftersköljning med spraymunstycke



MÅTT

Höjd	990 mm (39")
Diameter	Ø 563 mm (22")
Vikt	30 kg (66 lb)

DRESTER CLASSICS 2600

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 250 l/min (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	125 mm (5")	2600 (Blå) 2600-INOX (rostfritt stål)



DRESTER CLASSIC 3600

Automatisk sprutpistolvätt med manuell rensköljning

- Automatisk rengöring med recirkulerande lösningsmedel
- Manuell sköljning med rent lösningsmedel
- Utrustad med tryckluftsregulator och vattenavskiljare för bättre hållbarhet



MÅTT

Höjd	990 mm (39")
Diameter	Ø 563 mm (22")
Vikt	30 kg (66 lb)

DRESTER 3600

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	125 mm (5")	3600 (Blå) 3600-INOX (rostfritt stål)



DRESTER CLASSIC 8000

Automatisk sprutpistolvätt med automatisk och manuell rensköljning

- Kan användas med konventionella eller vattenbaserade färger
- Automatisk rengöring med recirkulerande lösningsmedel
- Automatisk eller manuell sköljning med rent lösningsmedel



MÅTT

Höjd	990 mm (39")
Diameter	Ø 563 mm (22")
Vikt	33 kg (73 lb)

DRESTER 8000

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	125 mm (5")	8000-A 8000-B (med uppsamlingstråg)



DRESTER X-SERIEN MANUELL**Manuell pistoltvätt**

- Ett manuellt tvättutrymme med recirkulerande lösningsmedel
- Lösningsmedelsflödet aktiveras med en fotpedal
- Utrustad med en lösningsmedelsborste och tryckluftstork

MÅTT

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	835 mm (33")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24")
Vikt	75 kg (165 lb)

**DRESTER X-SERIEN MANUELL**

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Maximal dunkstorlek	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 90 l/min. (3 cfm) 1 pump 370 l/min (14 cfm) med AIRVENT 11660 i drift	500 m³/h (310 cfm)	125 mm (5")	60 liter	DIX11M

DRESTER X-SERIEN AUTOMATISK**Automatisk pistoltvätt**

- Automatisk tvättutrymme för lösningsmedel eller vattenbaserat lösningsmedel
- Brytarmanövrerad
- Utrustad med timer och tryckluftstork

MÅTT

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	835 mm (33")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24")
Vikt	75 kg (165 lb)

**DRESTER X-SERIEN MANUELL**

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Maximal dunkstorlek	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 90 l/min. (3 cfm) 1 pump 370 l/min (14 cfm) med AIRVENT 11660 i drift	500 m³/h (310 cfm)	125 mm (5")	60 liter	DIX11

DRESTER X-SERIEN DUBBEL**Automatisk och manuell pistoltvätt**

- Automatisk tvättutrymme för lösningsmedel eller vattenbaserat lösningsmedel
- Manuellt tvättutrymme för rengöring av primer- och fyllmedelsverktyg, skrapor osv.
- Utrustad med timer, lösningsmedelsborste och tryckluftstork

MÅTT

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	1185 mm (33")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24")
Vikt	95 kg (209 lb)

**DRESTER X-SERIEN DUBBEL**

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Maximal dunkstorlek	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 180 l/min. (6 cfm) 2 pumpar 460 l/min (17 cfm) med AIRVENT 11660 i drift	600 m³/h (380 cfm)	125 mm (5")	60 liter	DIX22



DRESTER BOXER DOUBLE COMBO

Pistoltvätt med två arbetsstationer

- Automatiskt tvättutrymme med integrerade vätskekanaler
- Manuellt tvättställ med borste med genomströmning och ett renspolningsmunstycke
- Pneumatiskt utsug (Airvent) ingår



MÅTT

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	1185 mm (33")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24")
Vikt	65 kg (210 lb)

DRESTER BOXER DOUBLE COMBO

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min. (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	125 mm (5")	DB22C (Blå) DI22C (rostfritt stål)



DRESTER BOXER TRIPLE COMBO

Pistoltvätt med tre arbetsstationer

- Automatiskt tvättutrymme med integrerade vätskekanaler
- Två manuella tvättställ med borste med genomströmning och ett renspolningsmunstycke
- Automatisk rengöring med rent lösningsmedel



MÅTT

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	1185 mm (33")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24")
Vikt	95 kg (210 lb)

DRESTER BOXER TRIPLE COMBO

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm) (450 l/min (16 cfm) med DRESTER AIRVENT 11660)	500 m³/h (310 cfm)	125 mm (5")	DB33C (Blå) DI33C (rostfritt stål)



DRESTER BOXER QUATTRO COMBO

Pistoltvätt med fyra arbetsstationer

- Två automatiska tvättutrymmen med integrerade vätskekanaler
- Två manuella tvättställ med borste med genomströmning och ett renspolningsmunstycke
- Automatisk rengöring med rent lösningsmedel eller vatten



MÅTT

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	1185 mm (33")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24")
Vikt	105 kg (230 lb)

DRESTER BOXER QUATTRO COMBO

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm) (450 l/min (16 cfm) med DRESTER AIRVENT 11660)	800 m³/h (310 cfm)	125 mm (5")	DB44C (Blå) DI44C (rostfritt stål)



DRESTER QUICKRINSE

Effektiv och användarvänlig pneumatisk sprutpistolvätt för användning med system med engångskoppar

Drester QuickRinse från Hedson har utvecklats för att ge en snabb och noggrann rengöring av sprutpistoler för lösningsmedels- eller vattenbaserad färg, särskilt för system med engångskoppar.

Installationen är mycket enkel - antingen fästs den mot väggen i sprutboxen eller blandningsrummet med

magneter eller mer permanent med zip-skrivar. Sparar tid då man har sprutpistolvätt nära till hands.

- För alla system med engångskoppar
- Helt ren sprutpistol på 10 sekunder, sparar både tid och pengar
- Rengöring med högt tryck för säkert färgbyte

DRESTER QR-10

Manuell pistolvätt för vattenbaserade lacker

- Kan placeras inne i sprutboxen
- Utrustad med en membranpump
- Automatisk rengöring med rent lösningsmedel eller vatten



MÅTT

Höjd	645 mm (25.5")
Bredd	535 mm (21.0")
Djup	263 mm (10.5")
Vikt	12,5 kg (27 lb)



DRESTER QR-10

Tryckluftsbetov	Pumpkapacitet	Tillåtna lösningsmedel	Maskinens vätskevolym	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 100 l/min (4 cfm)	2 l/min	Vatten eller vattenbaserade lösningsmedel	5+5 liter	QR-10

DRESTER QR-20

Manuell pistolvätt för lösningsmedelsbaserade lacker

- Även avsedd för rengöring med vatten eller vattenbaserade lösningsmedel
- Enkel installation på valfri plats inne på verkstaden



MÅTT

Höjd	461 mm (18.1")
Bredd	306 mm (12.1")
Djup	273 mm (10.8")
Vikt	6 kg (13.2 lb)



DRESTER QR-20

Tryckluftsbetov	Pumpkapacitet	Tillåtna lösningsmedel	Maskinens vätskevolym	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 100 l/min (4 cfm)	2 l/min	Lösningsmedel och -blandningar	Mängden tvättvätska beror på vald behållares storlek	QR-20

DRESTER QR-TT

Manuell pistolvätt för lösningsmedels- och vattenbaserade lacker

- Kan placeras inne i sprutboxen om vattenbaserade lösningsmedel används
- Enkel installation på valfri plats inne på verkstaden



MÅTT

Höjd	667 mm (26.3")
Bredd	565 mm (22.2")
Djup	264 mm (10.4")
Vikt	16 kg (32 lb)

DRESTER QR-TT

Tryckluftsbetov	Pumpkapacitet	Tillåtna lösningsmedel	Maskinens vätskevolym	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 100 l/min (4 cfm)	2 l/min	VÄNSTER BOX: Vatten eller vattenbaserade lösningsmedel HÖGER BOX: Lösningsmedel och -blandningar	3 l/lösningsmedel (mängden tvättvätska beror på vald behållares storlek)	QR-TT





DRESTER DYNAMIC TRIPLE

Effektivare sprutpistolvätt med ett miljövänligt slutet system för hantering av lösningsmedel

Överföringen av lösningsmedel mellan sprutpistolvätten och destillatorn sker helt automatiskt - det smutsiga, tunga och farliga arbetet med manuell lösningsmedelshantering elimineras samtidigt som utrustningen och golvet i verkstaden hålls rena. Omedelbart efter överföringen av lösningsmedel är rent lösningsmedel tillgängligt i sprutpistolvätten.

Enheterna kan antingen placeras nära varandra eller i separata rum upp till 25 meter från varandra (om lokala brandbestämmelser så tillåter).

Enkelheten i systemet gör att man gärna byter lösningsmedel ofta. På så sätt hålls lösningsmedlet renare, vilket gör sprutpistolvätten effektivare. Förbrukningen av lösningsmedel minskar, spillet minimeras och kostnaderna sänks dramatiskt.

- Minskad förbrukning av lösningsmedel
- Förbättrad sprutpistolvättprestanda
- Helt automatiserad överföring mellan sprutpistolvätten och återvinnaren



FÖR ATT INSTALLERA EN DRESTER DYNAMIC TRIPLE BEHÖVER DU FÖLJANDE ENHETER

- 1 DRESTER SPRUTPISTOLTVÄTT
- 2 DOCKNINGSENHET
- 3 DESTILLATOR

DRESTER RDX - DOCKNINGSENHET

- För lösningsmedelsöverföring i Drester Dynamic Triple
- Med överfyllnadsskydd
- Kan placeras inne i sprutpistolvättarna

DRESTER DOCKNINGSENHET

Tryckluftsbehov	Lösningsmedelskapacitet	Pumpkapacitet	Vätsketryck	Art.nr
3-10 bar, ren, torr luft	Max. 80 liter	10 l/minut	2 bar	RDX-8012 Drester 2600, 3600 och 8000 RDX-9012 Drester Boxer Solvent, X-Series Manuell

MÅTT

Höjd	590 mm (23")
Bredd	1610 mm (63")
Max. Djup	120 mm (47")
Vikt	67 kg (148 lb)



DRESTER 120 - DESTILLATOR

- En lösningsmedelsåtervinnare i Drester Dynamic Triple
- Återvinner lösningsmedlet som används i sprutpistolvätten
- Återvinnaren kan även användas som fristående produkt

DRESTER RECYCLER

Typ av destillerbart lösningsmedel	Kokkapacitet	Tömning av avfall	Kondenserings system	Kondensat material	Tid/cykel	Spänning	Art.nr
Thinnertyp	12 liter	Plastpåse	Luftkyld	Rostfritt stål	3-4 timmar	200-240 V 1-fas, 50 eller 60 Hz	DR-120-A

MÅTT

Höjd	700 mm (17.5")
Diameter	Ø 500 mm (19.5")
Vikt	21 kg (46 lb)



DRESTER WASTE MANAGEMENT

Ett säkert och effektivt sätt att bli av med färgrester och avfall i verkstaden

- Två utrymmen för enkel avfallssortering
- Utrustad med två trattar med galler så burkarna kan lämnas på tömning
- Flexibel användning

**DRESTER WM-90-1**

Två utrymmen för flytande avfall

**DRESTER WM-90-2**

Ett utrymme för flytande och ett för fast avfall

**DRESTER WM-90-3**

Två utrymmen för fast avfall

**DRESTER WASTE MANAGEMENT**

Tryckluftsbehov	Utsugets flänsdiameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 450 l/min (16 cfm) (om utsug önskas)	125 mm (5") med fläns (art.nr 10187)	WM-90-1 WM-90-2 WM-90-3

MÅTT

Höjd	1025 mm (40")
- med kåpa	1470 mm (58")
- med kåpa och airvent	2230 mm (89")
Bredd	780 mm (31")
Djup vid golvet	570 mm (23")
Vikt	42 kg (x lb)

DRESTER BLANDNINGSBORD

Gör det lättare att hålla ordning i blandningsrummet

- Smart förvaring ger effektivt arbetsflöde
- Basmodellen med en hylla undertill
- Rostfritt stål eller pulverlackerad yta

**DRESTER BLANDNINGSBORD**

Airvent-diameter	Vikt	Bredd	Höjd	Max djup	Art.nr	
14010 Ø 100 mm	Basmodell	30,0 kg	1200 mm	Basmodell	930 mm	565 mm MT-120 (pulverlackerad)
14020/14040 Ø 125 mm	med spaltutsug och airvent	36,5 kg		Med spaltutsug	1110 mm	
	med kåpa och airvent	45,0 kg		Med kåpa	1470 mm	
				Arbetshöjd	905 mm	

HERKULES LACKY TABLE

Bord med mycket förvaringsutrymme som lämpar sig för blandningsrummet

- Med plats för lackeringsmaterial och -verktyg
- Nedsänkt arbetsyta
- Utflödestunnel och optimal extraktion av lösningsmedel

**HERKULES LACKY TABLE**

Bredd	Totalhöjd	Djup	Art.nr
1200 mm	1395 mm	650 mm	LT-05 ¹
1800 mm	1395 mm	650 mm	LT-06 ¹

¹Pappersrullehållare och utsugssystem som tillbehör.



DRESTER SPRUTPISTOLTVÄTTAR

Egenskaper

	SOLVENT		AQUA	COMBO			COMPACT	
	DB22S	DB44S	DB22A	DB22C	DB33C	DB44C	DC11	DC12
Unik magnetisk pistolhållare, patenterad	•	•	•	•	•	•	•	•
Hands-free funktion, pumparna styrs med fotpedal	•	•	•	•	•	•	•	•
Optimerad placering av munstycken, för överlägsen rengöring	•	•	•	•	•	•	•	•
Tratt för renblåsning	•	•	•	•	•	•	•	•
Luftpistol för att torka pistolen	•	•	•	•	•	•	•	•
Luftslang för anslutning till pistol	•	•	•	•	•	•	•	•
3 års pumpgaranti	•	•	•	•	•	•	•	•
Kan beställas med rostfritt skåp	•	•	•	•	•	•	•	•
ATEX-kategori	2	2	2	2	2	2	2	2
Automatisk rengöring med recirkulerande lösningsmedel	•	•		•	•	•	•*	•
Automatisk rengöring med rent lösningsmedel	•	•			•	•		•
Automatisk rengöring med recirkulerande vattenbaserat lösningsmedel			•			•	•*	
Automatisk rengöring med rent vatten			•			•		
Borste med genomströmmande recirkulerande lösningsmedel	•	•			•	•		
Borste med genomströmmande recirkulerande vatten			•	•	•	•		
Handhållen sköljpistol med rent lösningsmedel	•	•			•	•		
Fast sköljmunstycke med rent lösningsmedel				•			•	•
Handhållen sköljpistol med rent vatten			•	•	•	•		
Pneumatiskt utsug (Airvent) ingår			•	•			•	•
Utsugsskåp; använd Airvent, Minivent eller centralt utsug	•	•			•	•		
Antal pumpar	2	4	2	2	3	4	1	2
Kan anslutas till Drester-destillator med en dockningsenhet (RDX)	•	•		•**	•	•	•	•
Sköljpistol för högtrycksrengöring av färgkanaler			•	•	•	•		
Sköljpistol som kan anslutas till återvunnet vatten eller kranvatten			•			•		
Tillvals-kit; kranvatten genom rensköljningspistol				•	•			
Automatisk omrörning vid flockulering			•	•	•	•		
Dubbelt filtersystem för bästa effektivitet vid vattenåtervinning			•	•	•	•		
Automatisk tömning av filtratbehållare			•			•		
* DC11 kan användas för automatisk rengöring med lösningsmedel eller vattenbaserat lösningsmedel, t.ex. Drester AquaSolve								
** RDX måste placeras utanför skåpet								

DRESTER PISTOLTVÄTTAR

Egenskaper

	CLASSIC					X.SERIEN		
	1000	1050	2600	3600	8000	Manuell	Auto	Dubbel
Manuell tvätt med recirkulerande lösningsmedel/återvunnet vatten	•	•	•			•		•
Manuell eftersköljning	•	•	•	•	•	•	•	•
Fotpedalmanövrerad						•		
Brytarmänövrerad							•	•
Luftanslutning och tratt för renblåsning			•	•	•	•	•	•
Luftpistol för att torka sprutpistolen		•	•			•	•	•
Utsugsenhet (Airvent) ingår			•	•	•	DIX11M-A	DIX11-A	DIX22-A
Antal pumpar	1	1	1	1	2	1	1	2
3 års garanti på membranpumpar	•	•	•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till Drester 120 med dockningsenheten RDX			•	•	•	•	•	•
Kan användas med vattenbaserade färger	•	•			•	•	•	•
Speciellt konstruerad för alla vattenbaserade färgsystem	•	•						
Tvättborste	•	•	•			•	•	•
Sköljpistol med munstycke för högtrycksrengöring av färgkanalen	•	•						
Automatisk omrörning under flockulering	•	•						
Dubbelfiltersystem för separering av färgrester	•	•						
Automatisk tömning av filtratbehållare	•							
Munstycke för snabbrengöring av färgkanalerna			•					
ATEX-kategori	3	3	2	2	2	2	2	2

DRESTER FÖRBRUKNINGSMATERIAL



FILTER		AQUASOLVE		FLOCKNINGSMEDEL	
Art.nr	R8701 - Finfilter (standard) R8702 - Grovfilter (ska alltid användas) I förpackning om 5 st.	Art.nr	230120 Förpackning om 1 liter x 12 liter	Art.nr	9211 Levereras i dunk/1,5 kg.
FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE PISTOLTVÄTTAR		FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE PISTOLTVÄTTAR		FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE PISTOLTVÄTTAR	
Art.nr	Beskrivning	Art.nr	Beskrivning	Art.nr	Beskrivning
DB22A	Drester Boxer Aqua	DB22A	Drester Boxer Aqua	DB22A	Drester Boxer Aqua
DB22C	Drester Boxer Double Combo	DB22C	Drester Boxer Double Combo	DB22C	Drester Boxer Double Combo
DB33C	Drester Boxer Triple Combo	DB33C	Drester Boxer Triple Combo	DB33C	Drester Boxer Triple Combo
DB44C	Drester Boxer Quattro Combo	DB44C	Drester Boxer Quattro Combo	DB44C	Drester Boxer Quattro Combo
1000	Drester Classics 1000	1000	Drester Classics 1000	1000	Drester Classics 1000
1050	Drester Classics 1050	1050	Drester Classics 1050	1050	Drester Classics 1050
		QR-10	Drester QuickRinse, vatten		
		QR-TT	Drester QuickRinse, vatten och lösningsmedel		

VI FINNS HÄR FÖR DIG!

Kundtjänst

Beställningar SE

Beställningar DE

Allmänna förfrågningar SE

Allmänna förfrågningar DE

Teknisk support SE

Teknisk support DE

order.a@hedson.com

bestellung@hedson.com

info@hedson.com / info@hedson.se

info.de@hedson.com

support@hedson.com

service.de@hedson.com

Försäljning - Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna

Jos Keijenberg, Sales leader & NL

Alex Kohl, Väst

Michael Eismann, Nordöst

Hans-Joachim Draband, Norra

Hans-Juergen Dollmann,

Sydvästra Tyskland och Schweiz

Sven Janssen, Sydöst och Österrike

jos.keijenberg@hedson.com

alex.kohl@hedson.com

michael.eismann@hedson.com

hans-joachim.draband@hedson.com

hans-juergen.dollmann@hedson.com

sven.janssen@hedson.com

Försäljning - Frankrike

Philippe Dupas, Försäljningschef

Louis-Noël Chasseriaud, Nord

Olivier Bouillet, Syd

philippe.dupas@hedson.com

louis-noel.chasseriaud@hedson.com

olivier.bouillet@hedson.com

Försäljning - USA och Kanada

Mike Bertrand

Shelley Featherstone

Colin Hammacott

mike.bertrand@hedson.com

shelley.featherstone@hedson.com

colin.hammacott@hedson.com

Försäljning - Norden, Östeuropa och APAC

Niklas Johansson, Säljchef

Eva Löfgren, Nordics

Magnus Lojander, Norden och Storbritannien

Janusz Deneka, Östeuropa

Carlos Herrera, Spanien

Gulsha Råjavan, MEA och Sydeuropa

niklas.johansson@hedson.com

eva.lofgren@hedson.com

magnus.lojander@hedson.com

janusz.deneka@hedson.com

carlos.herrera@hedson.com

gulsha.rajavan@hedson.com

Försäljning - Kina, Latinamerika Sydamerika

Juan Alloza

juan.alloza@hedson.com