



DRESTER

HEDSON



UTRUSTNING FÖR DÄCKVERKSTAD





DRESTER HJULTVÄTTAR

Enastående rengöringsprestanda med lägre vattenförbrukning
Slitstarka och hållbara lösningar

En Drester hjultvätt är den perfekta utrustningen för att ta din däckservice till nästa nivå, med riktigt proffsig hantering. Fördelarna är uppenbara - rena hjul, nöjda kunder och en renare verkstad. Höj servicenivån och tjäna mer!

- Kort återbetalningstid
- Intelligent uppvärmningssystem
- Skonsam och snabb rengöringsmetod
- Programmerbara tvättcykler, tidsstyrd värmare
- Lägre vatten- och energiförbrukning
- Enorma tids- och arbetsbesparingar
- Förbättrad kundservice och ökad nettobesparing
- Värmeisolerande och slagttålig HPE-vattentank

RENGÖRING MED GRANULAT

Dresters granulatmetod ger marknadens bästa rengöringsresultat på kortast tid. Två noggrant utvalda typer av plastgranulat med optimala egenskaper rengör däck och fälgen effektivt men ända skonsamt. De flesta typer av fälgar kan rengöras i en Drester hjultvätt.

EKONOMISK OCH ERGONOMISK RENGÖRING

Drester hjultvättar är mycket enkla att använda, de olika funktionerna styrs främst via symboler i användargränssnittet. Den avancerade programvaran möjliggör redigerbara inställningar och anpassade tvättprogram. För att skona operatörens rygg och minska sjukfrånvaro på grund av ryggproblem kan de ergonomiska Drester hjultvättarna utrustas med en patenterad, integrerad lyft eller ett hjullastningssystem på den helautomatiska maskinen.

DRESTER GP 24 LE MANS

Avancerad och helt automatisk hjultvätt



- Återbetalningstid 14 månader - vid tvätt av 8000 hjul/år till ett pris av 25:- SEK/hjul
- Lägg upp hjulen på en vagn, docka vagnen med hjultvätten och tryck på startknappen
- Tvättar de flesta lättmetall-och SUV-fälgar

DRESTER GP 24 LE MANS					HJULMÅTT	
Tryckluftsböbehov	Luftförbrukning	Luftflöde	El	Art.nr	Hjulbredd	135-350 mm (5-14")
8-12 bar (120-174 psi)	400 liter per tvättykel	1000 liter/min. vid 7 bar	400 V, 3-fas, 50 Hz, 16 A	GP241-AK ³	Hjuldiameter	540-800 mm (22-31")
					Maximal hjulvikt	45 kg (99 lbs)

³⁾ Ingår i leveransen: 2 vagnar, 20 kg (44 lbs) granulat DoublePower, värmare, granulatkorg, renspolningskit, granulatfilter

ENHETENS MÅTT		VATTENFÖRBRUKNING OCH TID	
Mått (BxDxH)	1620x1100x1550 mm (64x43x61")	Vattenvolym	300 liter
Höjd, öppet lock	2360 mm (93")	Vattenförbrukning	1 liter per tvättat hjul
Maskinens vikt	320 kg (704 lbs) ²	Rengöringstid/hjul ⁴	Inställbar från 25 till 155 sek inställningar vid leverans 25, 50, 75, 100 sek
Vagnens vikt	56 kg per vagn	Renspolning	0,3 liter per hjul

²⁾ utan vatten eller DoublePower

⁴⁾ Torrblåsning ingår inte

TILLVAL OCH TILLBEHÖR		FÖRBRUKNINGSMATERIAL	
Vattenrening	230350	DoublePower-granulat	230794
Vagn/ Dockningsenhet	230556	Slangfilter	R12038
Granulatfilter	230508	Korgfilter	R12037
		Flockningsmedel	R12076
		Tvättmedel BIO-291	BIO-291





DRESTER GP 12 SILVERSTONE

Höghklassig hjultvätt med optimal rengöringseffekt

- Patenterat dynamiskt spolrör för snabb och effektiv rengöring
- Återbetalningstid 13 månader - vid tvätt av 4000 hjul/år till ett pris av 25:- SEK/hjul
- Bra för rengöring av högglanspolerade lättmetallfälgar, stora däck



HJULMÅTT

Hjulbredd	145-360 mm (6-15")
Hjuldiameter	540-860 mm (22-34")
Maximal hjulvikt	60 kg (132 lbs)

DRESTER GP 12 SILVERSTONE

Tryckluftsböbehov	Luftförbrukning	Luftflöde	EI	Art.nr
8-12 bar (120-174 psi)	400 liter per tvättykel	1000 liter/min. vid 7 bar	400 V, 3-fas, 50 Hz, 16 A	WD12304-AD1

³⁾ Ingår i leveransen: 1 gummimatta, 20 kg (44 lbs) granulat DoublePower, värmare, granulatkorg

ENHETENS MÅTT

Mått (BxDxH) med QuickLift	1081x1201x1489 mm (43x47x59")
Maskinens vikt	240 kg (530 lbs) ²⁾
Quicklifts vikt	26 kg (60 lbs)

²⁾ Utan vatten eller DoublePower

VATTENFÖRBRUKNING OCH TID

Vattenvolym	310 liter
Vattenförbrukning	1 liter per tvättat hjul
Rengöringstid/hjul ⁴⁾	Inställbar från 25 till 155 sek inställningar vid leverans 25, 50, 75, 100 sek
Renspolning	0,3 liter per hjul

⁴⁾ Torrbläsning ingår inte

TILLVAL OCH TILLBEHÖR GP10 OCH GP12

Vattenrening	230350
Renspolning	230357
Quick Lift	230315
Granulatfilter	230508

DRESTER GP 10 MONZA

Effektiv hjultvätt med suverän rengöringseffekt

- Fasta spolrör för rationell och effektiv rengöring
- Återbetalningstid 10 månader - vid tvätt av 4000 hjul/år till ett pris av 25:- SEK/hjul
- Lämplig för standarddäck



HJULMÅTT

Hjulbredd	145-360 mm (6-15")
Hjuldiameter	540-860 mm (22-34")
Maximal hjulvikt	60 kg (132 lbs)

DRESTER GP 10 MONZA

Tryckluftsböbehov	Luftförbrukning	Luftflöde	EI	Art.nr
8-12 bar (120-174 psi)	400 liter per tvättykel	1000 liter/min. vid 7 bar	400 V, 3-fas, 50 Hz, 16 A	WD10302-AD1

³⁾ Ingår i leveransen: 1 gummimatta, 20 kg (44 lbs) granulat DoublePower, värmare, granulatkorg

ENHETENS MÅTT

Mått (BxDxH) med QuickLift	1081x1201x1489 mm (43x47x59")
Maskinens vikt	230 kg (510 lbs) ²⁾
Quicklifts vikt	26 kg (60 lbs)

²⁾ Utan vatten eller DoublePower

VATTENFÖRBRUKNING OCH TID

Vattenvolym	310 liter
Vattenförbrukning	1 liter per tvättat hjul
Rengöringstid per hjul ⁴⁾	Inställbar från 25 till 155 sek inställningar vid leverans 30, 60, 90, 120 sek
Renspolning	0,3 liter per hjul

⁴⁾ Torrbläsning ingår inte

DRESTER W-450 POWERWASH

Kompakt och kraftfull hjultvätt för varje verkstad

- Fasta munstyckesspolrör
- Återbetalningstid 16 månader - vid tvätt av 2000 hjul/år till ett pris av 25:- SEK/hjul
- Rengöring av alla typer av hjul



DRESTER W-450 POWERWASH

Tryckluftsböbehov	Luftförbrukning	Luftflöde	EI	Art.nr
8-12 bar (120-174 psi)	400 liter per tvättcykel	1000 liter/min. vid 7 bar	400 V, 3-fas, 50 Hz, 16 A 230 V, 3-fas, 50 eller 60 Hz, 32 A	W-450-1AD

³⁾ Ingår i leveransen: 1 gummimatta, 20 kg (44 lbs) granulat DoublePower, värmare, granulatkorg

HJULMÅTT

Hjulbredd	135-305 mm (5"-12")
Hjuldiameter	560-800 mm (22-31")
Maximal hjulvikt	45 kg (99 lbs)

ENHETENS MÅTT

Mått (BxDxH)	1140x1005x1450 mm (45x39.5x57")
Maskinens vikt	220 kg (704 lbs) ²⁾

²⁾ Utan vatten eller DoublePower

VATTENFÖRBRUKNING OCH TID

Vattenvolym	210 liter
Vattenförbrukning	1 liter per tvättat hjul
Rengöringstid/hjul ⁴⁾	30, 60, 90, 120 sek

⁴⁾ Torrläsning ingår inte

TILLVAL OCH TILLBEHÖR W-450

Vattenrening	230812
Renspolning	14830
Granulatfilter	230508

DRESTER HJULTVÄTTAR FRÅN HEDSON

Standardutrustning och -funktioner

	GP24	GP12	GP10	W-450
Intelligent värmare	•	•	•	
Doppvärmare				•
Granulatfilter	•			
Granulatkorg	•	•	•	•
Gummimatta		•	•	•
Renspolning	•			
Fasavkänning	•	•	•	
Autostart		•	•	
Inställningsbara tvättprogram	•	•	•	
Vagnar/Dockningsenhet	•			
Quicklift (tillval)		•	•	
DoublePower-granulat (20 kg, 44 lbs)	•	•	•	•
Förberedd för vattenrening	•	•	•	•


DRESTER

DRESTER GP FILTER eQ

Integrerat vattenreningsystem. Minskar vattenförbrukningen med 50 % och filtrerar upp till 97% av alla partiklar. Kostnadsbesparande och lätt att använda.

Med GP Filter eQ-filtreringsenheten går det att tvätta upp till 5000 hjul utan att behöva byta vattnet. Samtidigt hålls vattenförbrukningen per tvättat hjul hela tiden på en låg nivå. Effektiviteten och arbetsflödet på verkstaden förbättras och hanteringen underlättas. GP Filter eQ-filtreringsenheten är helt integrerad med programvaran på Drester hjultvättarna (GP och W-750-modellerna), vilket säkerställer en enkel, användarvänlig och tillförlitlig rengöringsmetod. GP Filter eQ-vattenreningsmetoden bidrar till att uppfylla myndigheternas krav på ordentlig avloppsrening.

Rena hjul med rent samvete!

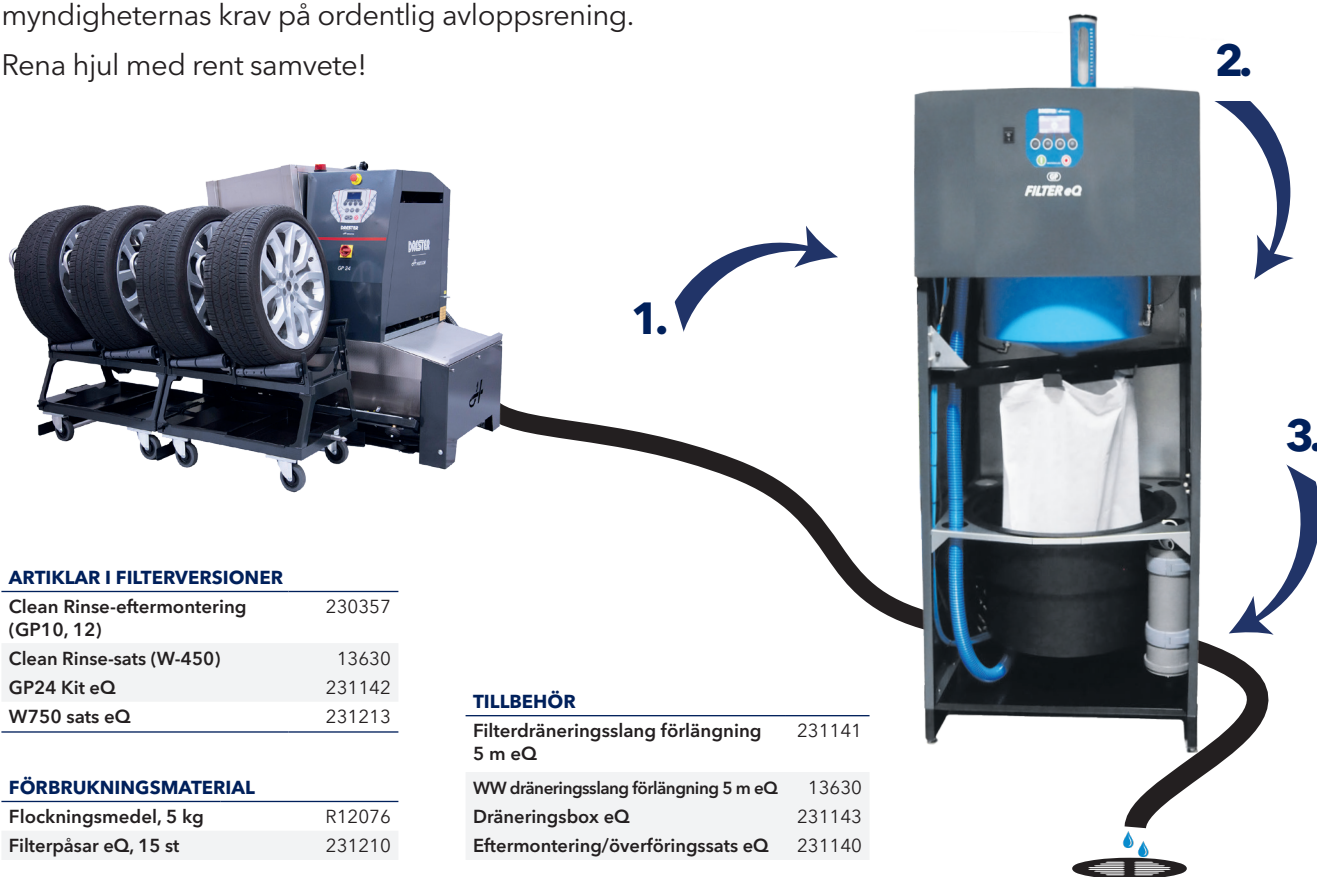

ARTIKLAR I FILTERVERSIONER

Clean Rinse-eftermontering (GP10, 12)	230357
Clean Rinse-sats (W-450)	13630
GP24 Kit eQ	231142
W750 sats eQ	231213

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Flockningsmedel, 5 kg	R12076
Filterpåsar eQ, 15 st	231210

TILLBEHÖR

Filterdräneringsslang förlängning 5 m eQ	231141
WW dräneringsslang förlängning 5 m eQ	13630
Dräneringsbox eQ	231143
Eftermontering/överföringssats eQ	231140



AVLOPPSRENINGSCYKEL

1. Avloppsvattnet pumpas från hjultvätten till filterenheten.
2. I filterenheten avskiljer en flocknings- och filtreringsprocess smutsen från vattnet.
3. Det reade vattnet leds ut till ett avlopp.

MÅTT

Höjd	1884 mm
Bredd	700 mm
Djup	597 mm
Vikt	85 kg

DRESTER GP FILTER eQ

Tryckluftsböbehov	Luftförbrukning	Luftflöde	EI	Fungerar med	Art.nr
8-12 bar (120-174 psi)	50 liter per vättyckel	1000 liter/min. vid 7 bar	230V, 10 A	Drester GP 10/12/24 och W-750 ¹	231000 / 231000-T

¹) Hjultvätten måste vara utrustad med Clean Rinse för att fungera med filterenheten. Clean Rinse kan eftermonteras. BIO-291-rengöringsmedel kan inte användas med Hedsons GP Filter eQ. Inga andra rengöringsmedel får användas i Drester hjultvättar.

²) Ingår i leveransen: 5 m dräneringsslang, 5 m vattenslang, 5 kg flockningspulver, 15 st filterpåsar

VI FINNS HÄR FÖR DIG!

Kundtjänst

Beställningar SE
Allmänna förfrågningar SE
Teknisk support SE
Beställningar DE
Allmänna förfrågningar DE
Teknisk support DE

order.a@hedson.com
info@hedson.com
support@hedson.com
bestellung@hedson.com
info.de@hedson.com
service.de@hedson.com

Försäljning - Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna

Jos Keijenberg, Sales leader & NL
Alex Kohl, Väst
Michael Eismann, Nordöst
Hans-Joachim Draband, Norra
Hans-Juergen Dollmann,
Sydvästra Tyskland och Schweiz
Sven Janssen, Sydöst och Österrike

jos.keijenberg@hedson.com
alex.kohl@hedson.com
michael.eismann@hedson.com
hans-joachim.draband@hedson.com
hans-juergen.dollmann@hedson.com
sven.janssen@hedson.com

Försäljning - Frankrike

Louis-Noël Chassériaud
Cedric Desmettre
Daniel Jorge

louis-noel.chasseriaud@hedson.com
cedric.desmettre@hedson.com
daniel.jorge@hedson.com

Försäljning - USA och Kanada

Mike Bertrand
Shelley Featherstone
Colin Hammacott

mike.bertrand@hedson.com
shelley.featherstone@hedson.com
colin.hammacott@hedson.com

Försäljning

Niklas Johansson, Sales leader
Eva Löfgren, Nordics
Magnus Lojander, Norden och Storbritannien
Janusz Deneka, Östeuropa
Carlos Herrera, Spanien, Portugal
Juan Alloza, Kina, Latinamerika Sydamerika
Gulsha Råjavan, APAC, Baltikum, Balkan

niklas.johansson@hedson.com
eva.lofgren@hedson.com
magnus.lojander@hedson.com
janusz.deneka@hedson.com
carlos.herrera@hedson.com
juan.alloza@hedson.com
gulsha.rajavan@hedson.com