




**DRESTER**

**HEDSON**

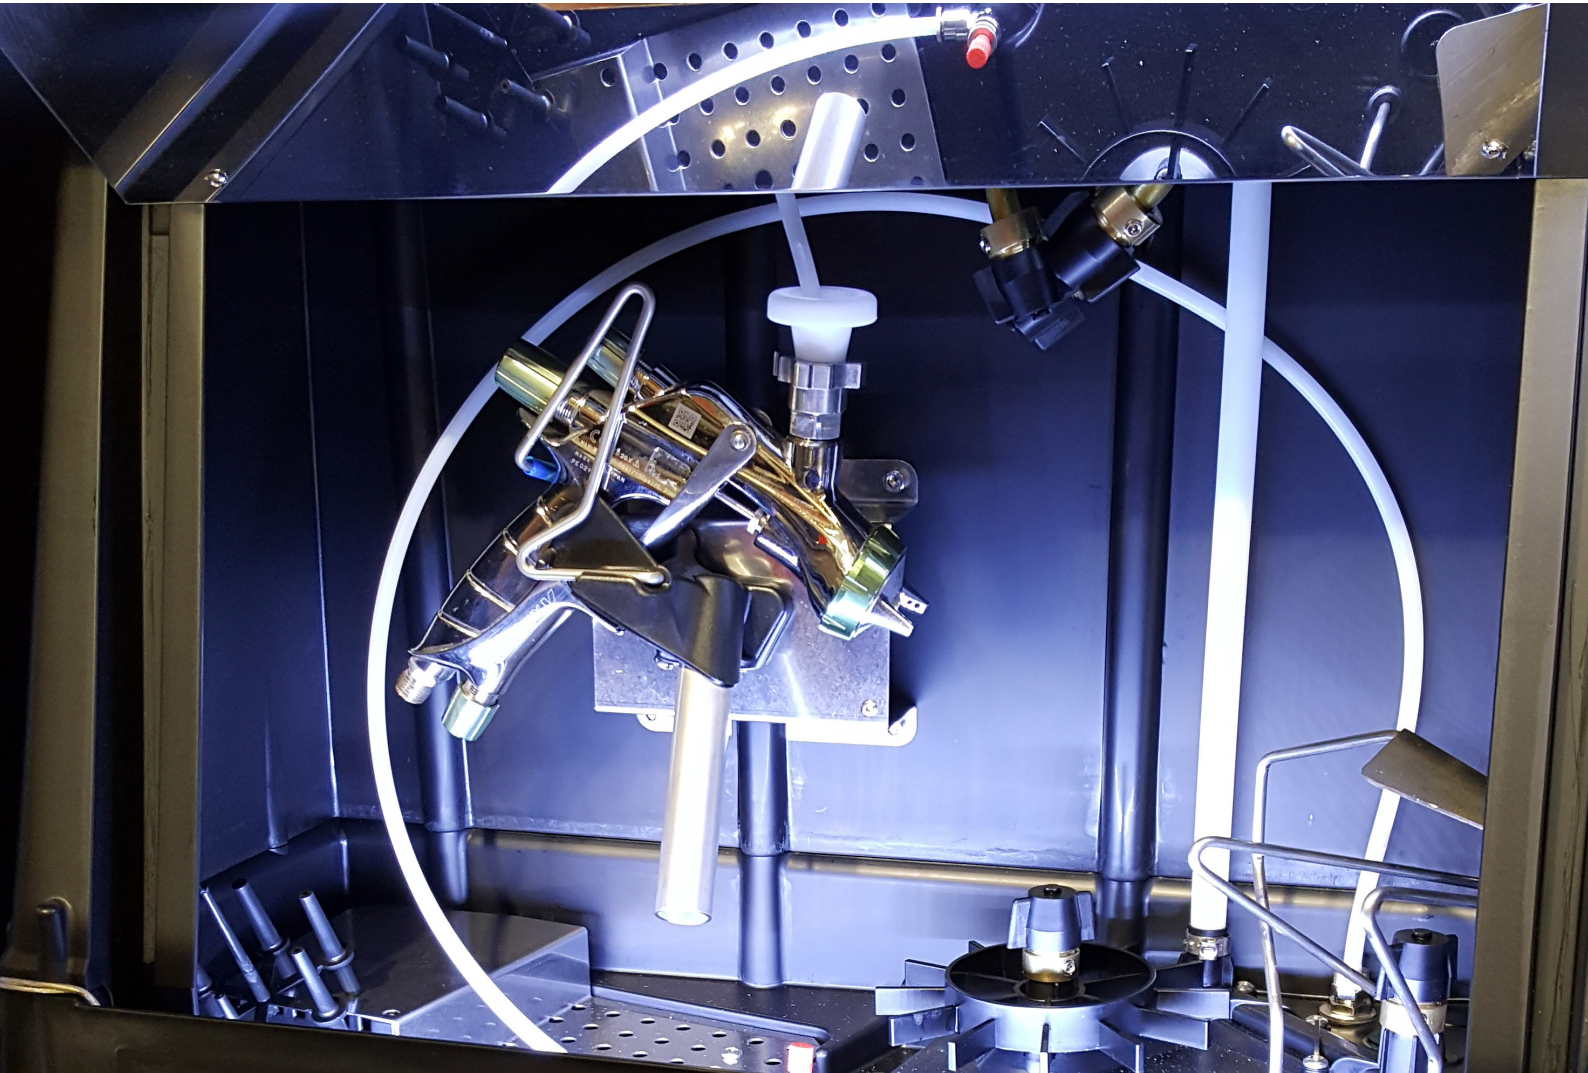

# UTRUSTNING FÖR MIXERRUMMET





## DRESTER PISTOLTVÄTTAR - ORIGINALT

Överlägsen prestanda sedan 1978.  
Slitstarka och hållbara lösningar.

- Certifierade och patenterade produkter med överlägsen kvalitet
- Svenska uppfinningar som uppfyller kundernas behov
- 3 års garanti på membranpumpar
- ATEX-godkända
- Hållbara och slitstarka lösningar
- Erbjuder den bästa arbetsmiljön
- Manuell eller automatisk drift
- Godkända av de stora sprutpistolstillverkarna

### GODKÄNT AV



Manuell



Automatisk



Vattenbaserad



Lösningsmedel

### VATTENBASERADE

Dessa pistoltvättar är lämpliga för vattenbaserad rengöring och uppfyller kraven angående rengöring och avfallshantering för samtliga färgtillverkares system.

SIDAN 28

### LÖSNINGSMEDELSBASERADE

Dessa pistoltvättar är lämpliga för lösningsmedelsbaserad rengöring och passar alla in i den miljö där sprutpistolvävten används.

SIDAN 29

### EN KOMBINATION AV BÅDA

Dessa pistoltvättar är lämpliga både för lösningsmedelsbaserad och vattenbaserad rengöring

SIDAN 32



## DRESTER BOXER

### Överlägsna pistoltvättar för alla behov i verkstaden

Drester Boxer-serien är utrustad med en Auto box - ett kompakt, effektivt och flexibelt tvättutrymme - med integrerade vätskekanaler som gör utrymmet mindre rörigt. Pumpens effekt resulterar i effektivare rengöring, vilket betyder att det krävs mindre lösningsmedel per sprutpistol. Autoboxen är placerad i bakkanten av maskinen, vilket gör att ett rymligt tvättutrymme för manuell tvättning får plats på framsidan.

En magnetisk pistolhållare håller in avtryckaren för att öppna färgkanalen och fixerar pistolen på ett par sekunder i ett enda enkelt steg. Den fixerar sprutpistolen i ett nedåtriktat läge där pistolens luftkanaler skyddas. Därmed finns det ingen risk att lösningsmedel kommer in i luftkanalerna.

**UTRUSTAD MED SMART AUTO-BOX**

**PATENTERAD MAGNETISK PISTOLHÅLLARE**

**3 ÅRS GARANTI PÅ PUMPAR**

**MASKINEN STYRS MED FOTPEDAL SÅ ATT HÄNDERNA ÄR FRIA**



## DRESTER CLASSICS

### Kompakta och användarvänliga pistoltvättar med enastående rengöringsprestanda

Drester Classics från Hedson har funnits på marknaden i decennier, vilket säger en del om deras prestanda och valuta för pengarna. De är fortfarande mycket efterfrågade och förblir ett säkert val. Drester Classics har dominerat marknaden för tvättar för vattenburna lacker. Den är robust och användarvänlig och saknar fortfarande motsvarighet. Automatiska Classic för lösningsmedel är kompatibel med gravitationsmatade sprutpistoler och sugmatade sprutpistoler av äldre typ.

**3 ÅRS GARANTI PÅ PUMPAR**

**RUNT TVÄTTKÄRL UTAN SVETSFOGAR FÖR ENKELT UNDERHÅLL**

**MANUELL OCH/ELLER AUTOMATISK RENGÖRING**

**TVÄTTAR ALLA TYPER, SUG- OCH GRAVITATIONSMATADE SPRUTPISTOLER**



## DRESTER X-SERIEN

### Tillförlitliga och hållbara pistoltvättar med utmärkt rengöringsprestanda

Den robusta Drester X-serien från Hedson riktar sig till verkstäder och industrier med hög arbetsbelastning, utformad med en svetsad plattform i rostfritt stål för att säkerställa slitstark hållbarhet och lång livslängd. Tvättar alla typer av sprutpistoler och inkluderar en tryckluftstork. Välj mellan manuella, automatiska eller dubbla utrymmen.

**3 ÅRS GARANTI PÅ PUMPAR**

**ROBUST OCH HÅLLBAR FÖR HÖG ARBETSBELASTNING**

**INSTÄLLBAR TVÄTTCYKEL, 1-4 MINUTER**

**SPRUTPISTOLSFÖRVARING, FÖRVARING AV UPP TILL 7 SPRUTPISTOLER**



## DRESTER BOXER AQUA

Kompakt sprutpistolvätt med två arbetsstationer

- Automatisk och manuell rengöring
- Inbyggd filtrering och flockning för sänkta avfallskostnader
- Borste med genomströmning, matas med återvunnet vatten



### MÅTT

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	835 mm (33.0")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24.0")
Vikt	65 kg (140 lb)



### DRESTER BOXER AQUA

Tryckluftsbbehov	Utsugskapacitet	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm)	140 m <sup>3</sup> /h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m <sup>3</sup> /h / 106 cfm (5 m förlängning)	80 mm (3.15")	DB22A (Blå) DI22A (rostfritt stål)

## DRESTER CLASSICS 1000

Manuell pistolvätt med borste och sköljpistol för högtrycksrengöring

- Förberedd för olika inställningar beroende på färgfabrikat
- Fotpedalsstyrd så händerna är fria
- Inbyggt avfallshanteringssystem



### MÅTT

Höjd	1220 mm (48")
Diameter	590 mm (23")
Vikt	24 kg



### DRESTER 1000

Tryckluftsbbehov	Flöde genom borsten	Maskinens vätskevolym	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 100 l/min (4 cfm)	1,5-2 l/min	35 l / 10 gallon	1000

## DRESTER CLASSICS 1050

Manuell pistolvätt med vattenrecirkulation

- Förtvättborste och sköljpistol som matas med återvunnet vatten
- Manuell rengöring med borste och sköljpistol för högtrycksrengöring
- Whip line-snabbkoppling för att blåsa ur färgkanalen i sprutpistolen



### MÅTT

Höjd	1050 mm (41")
Diameter	590 mm (23")
Vikt	21 kg



### DRESTER 1050

Tryckluftsbbehov	Flöde genom borsten	Maskinens vätskevolym	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 100 l/min (4 cfm)	1,5-2 l/min	35 l / 10 gallon	1050

## DRESTER BOXER DOUBLE SOLVENT

Kompakt pistoltvätt med två arbetsstationer

- Automatisk rengöring med recirkulerande lösningsmedel
- Utrustad med en patenterad Auto-box
- Borste med genomströmmande recirkulerande lösningsmedel



### MÅTT

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	835 mm (33.0")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24.0")
Vikt	75 kg (165 lb)



### DRESTER BOXER DOUBLE SOLVENT

Tryckluftsbbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 150 l/min (6 cfm)	500 m³/h (310 cfm)	125 mm (5")	DB22S (Blå) DI22S (rostfritt stål)

## DRESTER BOXER QUATTRO SOLVENT

Fullstor pistoltvätt med fyra arbetsstationer

- Arbetsstationerna kan användas samtidigt
- Utrustad med en patenterad Auto-box
- Fotpedalsstyrd så händerna är fria



### MÅTT

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	1185 mm (33.0")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24.0")
Vikt	105 kg (230 lb)



### DRESTER BOXER QUATTRO SOLVENT

Tryckluftsbbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 150 l/min (6 cfm) (450 l/min (16 cfm) med DRES- TER AIRVENT 11660)	800 m³/h (500 cfm)	125 mm (5")	DB44S (Blå) DI44S (Rostfritt stål)

## DRESTER BOXER COMPACT

Användarvänlig pistoltvätt med kompakta mått

- Automatiskt tvättutrymme med en automatisk/manuell sköljning
- För lösningsmedel eller vattenbaserat lösningsmedel
- Fast sköljmunstycke med rent lösningsmedel



### MÅTT

Höjd	1830 mm (72")
Bredd	590 mm (23")
Vikt	30 kg (66 lb)



### DRESTER BOXER COMPACT 11

Tryckluftsbbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Renspolning	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	180 mm (3.15")	Manuell	DC11 (Blå) DC11-I (rostfritt stål)
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	180 mm (3.15")	Automatisk	DC12 (Blå) DC12-IX (rostfritt stål)



## DRESTER CLASSIC 2600

### Effektiv och lösningsmedelsbesparande manuell rensköljning

- Manuell rengöring med borste med genomströmmande lösningsmedel
- Fotpedalsstyrd så händerna är fria
- Manuell eftersköljning med spraymunstycke



#### MÅTT

Höjd	990 mm (39")
Diameter	Ø 563 mm (22")
Vikt	30 kg (66 lb)

#### DRESTER CLASSICS 2600

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 250 l/min (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	125 mm (5")	2600 (Blå) 2600-INOX (rostfritt stål)



## DRESTER CLASSIC 3600

### Automatisk sprutpistolvätt med manuell rensköljning

- Automatisk rengöring med recirkulerande lösningsmedel
- Manuell sköjning med rent lösningsmedel
- Utrustad med tryckluftsregulator och vattenavskiljare för bättre hållbarhet



#### MÅTT

Höjd	990 mm (39")
Diameter	Ø 563 mm (22")
Vikt	30 kg (66 lb)

#### DRESTER 3600

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	125 mm (5")	3600 (Blå) 3600-INOX (rostfritt stål)



## DRESTER CLASSIC 8000

### Automatisk sprutpistolvätt med automatisk och manuell rensköljning

- Kan användas med konventionella eller vattenbaserade färger
- Automatisk rengöring med recirkulerande lösningsmedel
- Automatisk eller manuell sköjning med rent lösningsmedel



#### MÅTT

Höjd	990 mm (39")
Diameter	Ø 563 mm (22")
Vikt	33 kg (73 lb)

#### DRESTER 8000

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	125 mm (5")	8000-A 8000-B (med uppsamlingstråg)



## DRESTER X-SERIEN MANUELL

### Manuell pistoltvätt

- Ett manuellt tvättutrymme med recirkulerande lösningsmedel
- Lösningsmedelsflödet aktiveras med en fotpedal
- Utrustad med en lösningsmedelsborste och tryckluftstork



#### MÅTT

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	835 mm (33")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24")
Vikt	75 kg (165 lb)



#### DRESTER X-SERIEN MANUELL

Tryckluftsbbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Maximal dunkstorlek	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 90 l/min. (3 cfm) 1 pump 370 l/min (14 cfm) med AIRVENT 11660 i drift	500 m <sup>3</sup> /h (310 cfm)	125 mm (5")	60 liter	DIX11M

## DRESTER X-SERIEN AUTOMATISK

### Automatisk pistoltvätt

- Automatisk tvättutrymme för lösningsmedel eller vattenbaserat lösningsmedel
- Brytarmanövrerad
- Utrustad med timer och tryckluftstork



#### MÅTT

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	835 mm (33")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24")
Vikt	75 kg (165 lb)



#### DRESTER X-SERIEN MANUELL

Tryckluftsbbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Maximal dunkstorlek	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 90 l/min. (3 cfm) 1 pump 370 l/min (14 cfm) med AIRVENT 11660 i drift	500 m <sup>3</sup> /h (310 cfm)	125 mm (5")	60 liter	DIX11

## DRESTER X-SERIEN DUBBEL

### Automatisk och manuell pistoltvätt

- Automatisk tvättutrymme för lösningsmedel eller vattenbaserat lösningsmedel
- Manuellt tvättutrymme för rengöring av primer- och fyllmedelsverktyg, skrapor osv.
- Utrustad med timer, lösningsmedelsborste och tryckluftstork



#### MÅTT

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	1185 mm (33")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24")
Vikt	95 kg (209 lb)

#### DRESTER X-SERIEN DUBBEL

Tryckluftsbbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Maximal dunkstorlek	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 180 l/min. (6 cfm) 2 pumpar 460 l/min (17 cfm) med AIRVENT 11660 i drift	600 m <sup>3</sup> /h (380 cfm)	125 mm (5")	60 liter	DIX22





## DRESTER BOXER DOUBLE COMBO

### Pistoltvätt med två arbetsstationer

- Automatiskt tvättutrymme med integrerade vätskekanaler
- Manuellt tvättställ med borste med genomströmning och ett renspolningsmunstycke
- Pneumatiskt utsug (Airvent) ingår



#### MÅTT

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	1185 mm (33")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24")
Vikt	65 kg (210 lb)

#### DRESTER BOXER DOUBLE COMBO

Tryckluftsböbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min. (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	125 mm (5")	DB22C (Blå) DI22C (rostfritt stål)



## DRESTER BOXER TRIPLE COMBO

### Pistoltvätt med tre arbetsstationer

- Automatiskt tvättutrymme med integrerade vätskekanaler
- Två manuella tvättställ med borste med genomströmning och ett renspolningsmunstycke
- Automatisk rengöring med rent lösningsmedel



#### MÅTT

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	1185 mm (33")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24")
Vikt	95 kg (210 lb)

#### DRESTER BOXER TRIPLE COMBO

Tryckluftsböbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm) (450 l/min (16 cfm) med DRESTER AIRVENT 11660)	500 m³/h (310 cfm)	125 mm (5")	DB33C (Blå) DI33C (rostfritt stål)



## DRESTER BOXER QUATTRO COMBO

### Pistoltvätt med fyra arbetsstationer

- Två automatiska tvättutrymmen med integrerade vätskekanaler
- Två manuella tvättställ med borste med genomströmning och ett renspolningsmunstycke
- Automatisk rengöring med rent lösningsmedel eller vatten



#### MÅTT

Höjd	1510 mm (59.5")
Bredd	1185 mm (33")
Max djup	650 mm (25.5")
Djup vid golvet	610 mm (24")
Vikt	105 kg (230 lb)

#### DRESTER BOXER QUATTRO COMBO

Tryckluftsböbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm) (450 l/min (16 cfm) med DRESTER AIRVENT 11660)	800 m³/h (310 cfm)	125 mm (5")	DB44C (Blå) DI44C (rostfritt stål)





## DRESTER QUICKRINSE

### Effektiv och användarvänlig pneumatisk sprutpistolvätt för användning med system med engångskoppar

Drester QuickRinse från Hedson har utvecklats för att ge en snabb och noggrann rengöring av sprutpistoler för lösningsmedels- eller vattenbaserad färg, särskilt för system med engångskoppar.

Installationen är mycket enkel - antingen fästs den mot väggen i sprutboxen eller blandningsrummet med

magneter eller mer permanent med zip-skrivar. Sparar tid då man har sprutpistolvätt nära till hands.

- För alla system med engångskoppar
- Helt ren sprutpistol på 10 sekunder, sparar både tid och pengar
- Rengöring med högt tryck för säkert färgbyte

### DRESTER QR-10

#### Manuell pistolvätt för vattenbaserade lacker

- Kan placeras inne i sprutboxen
- Utrustad med en membranpump
- Automatisk rengöring med rent lösningsmedel eller vatten



#### MÅTT

Höjd	645 mm (25.5")
Bredd	535 mm (21.0")
Djup	263 mm (10.5")
Vikt	12,5 kg (27 lb)



#### DRESTER QR-10

Tryckluftsböbehov	Pumpkapacitet	Tillåtna lösningsmedel	Maskinens vätskevolym	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 100 l/min (4 cfm)	2 l/min	Vatten eller vattenbaserade lösningsmedel	5+5 liter	QR-10

### DRESTER QR-20

#### Manuell pistolvätt för lösningsmedelsbaserade lacker

- Även avsedd för rengöring med vatten eller vattenbaserade lösningsmedel
- Enkel installation på valfri plats inne på verkstaden



#### MÅTT

Höjd	461 mm (18.1")
Bredd	306 mm (12.1")
Djup	273 mm (10.8")
Vikt	6 kg (13.2 lb)



#### DRESTER QR-20

Tryckluftsböbehov	Pumpkapacitet	Tillåtna lösningsmedel	Maskinens vätskevolym	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 100 l/min (4 cfm)	2 l/min	Lösningsmedel och -blandningar	Mängden tvättvätska beror på vald behållares storlek	QR-20

### DRESTER QR-TT

#### Manuell pistolvätt för lösningsmedels- och vattenbaserade lacker

- Kan placeras inne i sprutboxen om vattenbaserade lösningsmedel används
- Enkel installation på valfri plats inne på verkstaden



#### MÅTT

Höjd	667 mm (26.3")
Bredd	565 mm (22.2")
Djup	264 mm (10.4")
Vikt	16 kg (32 lb)



#### DRESTER QR-TT

Tryckluftsböbehov	Pumpkapacitet	Tillåtna lösningsmedel	Maskinens vätskevolym	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 100 l/min (4 cfm)	2 l/min	VÄNSTER BOX: Vatten eller vattenbaserade lösningsmedel HÖGER BOX: Lösningsmedel och -blandningar	3 l/lösningsmedel (mängden tvättvätska beror på vald behållares storlek)	QR-TT



## DRESTER DYNAMIC TRIPLE


### Effektivare sprutpistolvätt med ett miljövänligt slutet system för hantering av lösningsmedel

Överföringen av lösningsmedel mellan sprutpistolvätten och destillatorn sker helt automatiskt - det smutsiga, tunga och farliga arbetet med manuell lösningsmedelshandling elimineras samtidigt som utrustningen och golvet i verkstaden hålls rena. Omedelbart efter överföringen av lösningsmedel är rent lösningsmedel tillgängligt i sprutpistolvätten.

Enheterna kan antingen placeras nära varandra eller i separata rum upp till 25 meter från varandra (om lokala brandbestämmelser så tillåter).

Enkelheten i systemet gör att man gärna byter lösningsmedel ofta. På så sätt hålls lösningsmedlet renare, vilket gör sprutpistolvätten effektivare. Förbrukningen av lösningsmedel minskar, spillet minimeras och kostnaderna sänks dramatiskt.

- Minskad förbrukning av lösningsmedel
- Förbättrad sprutpistolvättprestanda
- Helt automatiserad överföring mellan sprutpistolvätten och återvinnaren

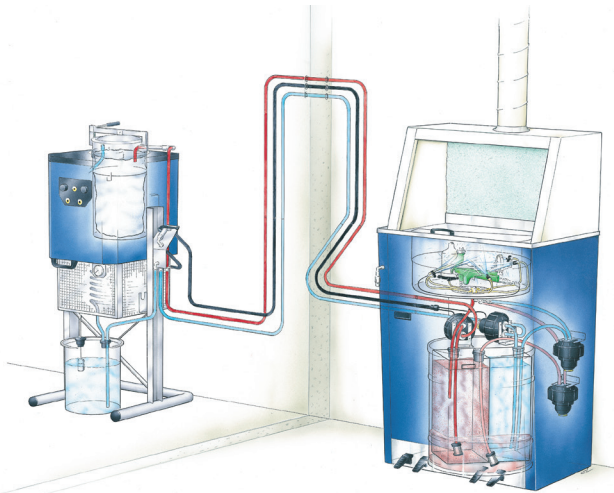

FÖR ATT INSTALLERA EN **DRESTER DYNAMIC TRIPLE** BEHÖVER DU FÖLJANDE ENHETER

- 1 DRESTER SPRUTPISTOLVÄTT
- 2 DOCKNINGSENHET
- 3 DESTILLATOR

### DRESTER RDX - DOCKNINGSENHET

- För lösningsmedelsöverföring i Drester Dynamic Triple
- Med överfyllnadsskydd
- Kan placeras inne i sprutpistolvättarna

#### DRESTER DOCKNINGSENHET

Tryckluftsböbehov	Lösningsmedelskapacitet	Pumpkapacitet	Vätsketryck	Art.nr
3-10 bar, ren, torr luft	Max. 80 liter	10 l/minut	2 bar	RDX-8012 Drester 2600, 3600 och 8000 RDX-9012 Drester Boxer Solvent, X-Series Manuell

#### MÅTT

Höjd	590 mm (23")
Bredd	1610 mm (63")
Max. Djup	120 mm (47")
Vikt	67 kg (148 lb)



### DRESTER 120 - DESTILLATOR

- En lösningsmedelsåtervinnare i Drester Dynamic Triple
- Återvinner lösningsmedlet som används i sprutpistolvätten
- Återvinnaren kan även användas som fristående produkt

#### DRESTER RECYCLER

Typ av destillerbart lösningsmedel	Kokkapacitet	Tömning av avfall	Kondenserings system	Kondensat material	Tid/cykel	Spänning	Art.nr
Thinnertyp	12 liter	Plastpåse	Luftkyld	Rostfritt stål	3-4 timmar	200-240 V 1-fas, 50 eller 60 Hz	DR-120-A

#### MÅTT

Höjd	700 mm (17.5")
Diameter	Ø 500 mm (19.5")
Vikt	21 kg (46 lb)



## DRESTER WASTE MANAGEMENT

Ett säkert och effektivt sätt att bli av med färgrester och avfall i verkstaden

- Två utrymmen för enkel avfallssortering
- Utrustad med två trattar med galler så burkarna kan lämnas på tömning
- Flexibel användning



**DRESTER WM-90-1**  
Två utrymmen för flytande avfall



**DRESTER WM-90-2**  
Ett utrymme för flytande och ett för fast avfall



**DRESTER WM-90-3**  
Två utrymmen för fast avfall



### DRESTER WASTE MANAGEMENT

Tryckluftsböbehov	Utsugets flänsdiameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 450 l/min (16 cfm) (om utsug önskas)	125 mm (5") med fläns (art.nr 10187)	WM-90-1 WM-90-2 WM-90-3

### MÅTT

Höjd	1025 mm (40")
- med kåpa	1470 mm (58")
- med kåpa och airvent	2230 mm (89")
Bredd	780 mm (31")
Djup vid golvet	570 mm (23")
Vikt	42 kg (x lb)

## DRESTER BLANDNINGSBORD

Gör det lättare att hålla ordning i blandningsrummet

- Smart förvaring ger effektivt arbetsflöde
- Basmodellen med en hylla undertill
- Rostfritt stål eller pulverlackerad yta



### DRESTER BLANDNINGSBORD

Airvent-diameter	Vikt	Bredd	Höjd	Max djup	Art.nr
14010 Ø 100 mm	Basmodell	30,0 kg	1200 mm	Basmodell 930 mm	565 mm MT-120 (pulverlackerad)
14020/14040 Ø 125 mm	med spaltutsug och airvent	36,5 kg	Med spaltutsug	1110 mm	
	med kåpa och airvent	45,0 kg	Med kåpa	1470 mm	
			Arbets höjd	905 mm	

## HERKULES LACKY TABLE

Bord med mycket förvaringsutrymme som lämpar sig för blandningsrummet

- Med plats för lackeringsmaterial och -verktyg
- Nedsänkt arbetsyta
- Utlödestunnel och optimal extraktion av lösningsmedel



### HERKULES LACKY TABLE

Bredd	Totalhöjd	Djup	Art.nr
1200 mm	1395 mm	650 mm	LT-05 <sup>1</sup>
1800 mm	1395 mm	650 mm	LT-06 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pappersrullehållare och utsugssystem som tillbehör.



# DRESTER SPRUTPISTOLTVÄTTAR

## Egenskaper

	SOLVENT		AQUA	COMBO			COMPACT	
	DB22S	DB44S	DB22A	DB22C	DB33C	DB44C	DC11	DC12
Unik magnetisk pistolhållare, patenterad	•	•	•	•	•	•	•	•
Hands-free funktion, pumparna styrs med fotpedal	•	•	•	•	•	•	•	•
Optimerad placering av munstycken, för överlägsen rengöring	•	•	•	•	•	•	•	•
Tratt för renblåsning	•	•	•	•	•	•	•	•
Luftpistol för att torka pistolen	•	•	•	•	•	•	•	•
Luftslang för anslutning till pistol	•	•	•	•	•	•	•	•
3 års pumpgaranti	•	•	•	•	•	•	•	•
Kan beställas med rostfritt skåp	•	•	•	•	•	•	•	•
ATEX-kategori	2	2	2	2	2	2	2	2
Automatisk rengöring med recirkulerande lösningsmedel	•	•		•	•	•	•*	•
Automatisk rengöring med rent lösningsmedel	•	•			•	•		•
Automatisk rengöring med recirkulerande vattenbaserat lösningsmedel			•			•	•*	
Automatisk rengöring med rent vatten			•			•		
Borste med genomströmmande recirkulerande lösningsmedel	•	•			•	•		
Borste med genomströmmande recirkulerande vatten			•	•	•	•		
Handhållen sköljpistol med rent lösningsmedel	•	•			•	•		
Fast sköljmunstycke med rent lösningsmedel				•			•	•
Handhållen sköljpistol med rent vatten			•	•	•	•		
Pneumatiskt utsug (Airvent) ingår			•	•			•	•
Utsugsskåpa; använd Airvent, Minivent eller centralt utsug	•	•			•	•		
Antal pumpar	2	4	2	2	3	4	1	2
Kan anslutas till Drester-destillator med en dockningsenhet (RDX)	•	•		•**	•	•	•	•
Sköljpistol för högtrycksrengöring av färgkanaler			•	•	•	•		
Sköljpistol som kan anslutas till återvunnet vatten eller kranvatten			•			•		
Tillvals-kit; kranvatten genom rensköljningspistol				•	•			
Automatisk omrörning vid flockulering			•	•	•	•		
Dubbelt filtersystem för bästa effektivitet vid vattenåtervinning			•	•	•	•		
Automatisk tömning av filtratbehållare			•			•		

\* DC11 kan användas för automatisk rengöring med lösningsmedel eller vattenbaserat lösningsmedel, t.ex. Drester AquaSolve

\*\* RDX måste placeras utanför skåpet

# DRESTER PISTOLTVÄTTAR

## Egenskaper

	CLASSIC					X.SERIEN		
	1000	1050	2600	3600	8000	Manuell	Auto	Dubbel
Manuell tvätt med recirkulerande lösningsmedel/återvunnet vatten	•	•	•			•		•
Manuell eftersköljning	•	•	•	•	•	•	•	•
Fotpedalmanövrerad						•		
Brytarmnövrerad							•	•
Luftanslutning och tratt för renblåsning			•	•	•	•	•	•
Luftpistol för att torka sprutpistolen		•	•			•	•	•
Utsugsenhet (Airvent) ingår			•	•	•	DIX11M-A	DIX11-A	DIX22-A
Antal pumpar	1	1	1	1	2	1	1	2
3 års garanti på membranpumpar	•	•	•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till Drester 120 med dockningsenheten RDX			•	•	•	•	•	•
Kan användas med vattenbaserade färger	•	•			•	•	•	•
Speciellt konstruerad för alla vattenbaserade färgsystem	•	•						
Tvättborste	•	•	•			•	•	•
Sköljpistol med munstycke för högtrycksrengöring av färgkanalen	•	•						
Automatisk omrörning under flockulering	•	•						
Dubbelfiltersystem för separering av färgrester	•	•						
Automatisk tömning av filtratbehållare	•							
Munstycke för snabbrengöring av färgkanalerna			•					
ATEX-kategori	3	3	2	2	2	2	2	2

## DRESTER FÖRBRUKNINGSMATERIAL



FILTER	
Art.nr	R8701 - Finfilter (standard) R8702 - Grovfilter (ska alltid användas) I förpackning om 5 st.
<b>FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE PISTOLTVÄTTAR</b>	
Art.nr	Beskrivning
DB22A	Drester Boxer Aqua
DB22C	Drester Boxer Double Combo
DB33C	Drester Boxer Triple Combo
DB44C	Drester Boxer Quattro Combo
1000	Drester Classics 1000
1050	Drester Classics 1050

AQUASOLVE	
Art.nr	230120 Förpackning om 1 liter x 12 liter
<b>FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE PISTOLTVÄTTAR</b>	
Art.nr	Beskrivning
DB22A	Drester Boxer Aqua
DB22C	Drester Boxer Double Combo
DB33C	Drester Boxer Triple Combo
DB44C	Drester Boxer Quattro Combo
1000	Drester Classics 1000
1050	Drester Classics 1050
QR-10	Drester QuickRinse, vatten
QR-TT	Drester QuickRinse, vatten och lösningsmedel

FLOCKNINGSMEDEL	
Art.nr	9211 Levereras i dunk/1,5 kg.
<b>FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE PISTOLTVÄTTAR</b>	
Art.nr	Beskrivning
DB22A	Drester Boxer Aqua
DB22C	Drester Boxer Double Combo
DB33C	Drester Boxer Triple Combo
DB44C	Drester Boxer Quattro Combo
1000	Drester Classics 1000
1050	Drester Classics 1050

## VI FINNS HÄR FÖR DIG!

### Kundtjänst

Beställningar SE  
Allmänna förfrågningar SE  
Teknisk support SE  
Beställningar DE  
Allmänna förfrågningar DE  
Teknisk support DE

order.a@hedson.com  
info@hedson.com  
support@hedson.com  
bestellung@hedson.com  
info.de@hedson.com  
service.de@hedson.com

### Försäljning - Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna

Jos Keijenberg, Sales leader & NL  
Alex Kohl, Väst  
Michael Eismann, Nordöst  
Hans-Joachim Draband, Norra  
Hans-Juergen Dollmann,  
Sydvästra Tyskland och Schweiz  
Sven Janssen, Sydöst och Österrike

jos.keijenberg@hedson.com  
alex.kohl@hedson.com  
michael.eismann@hedson.com  
hans-joachim.draband@hedson.com  
hans-juergen.dollmann@hedson.com  
sven.janssen@hedson.com

### Försäljning - Frankrike

Cedric Desmettre  
Daniel Jorge

cedric.desmettre@hedson.com  
daniel.jorge@hedson.com

### Försäljning - USA och Kanada

Mike Bertrand  
Shelley Featherstone  
Colin Hammacott

mike.bertrand@hedson.com  
shelley.featherstone@hedson.com  
colin.hammacott@hedson.com

### Försäljning

Niklas Johansson, Sales leader  
Eva Löfgren, Nordics  
Magnus Lojander, Norden och Storbritannien  
Janusz Deneka, Östeuropa  
Carlos Herrera, Spanien, Portugal  
Juan Alloza, Kina, Latinamerika Sydamerika  
Gulsha Råjavan, APAC, Baltikum, Balkan

niklas.johansson@hedson.com  
eva.lofgren@hedson.com  
magnus.lojander@hedson.com  
janusz.deneka@hedson.com  
carlos.herrera@hedson.com  
juan.alloza@hedson.com  
gulsha.rajavan@hedson.com