



LYFTUTRUSTNING





HERKULES LYFTUTRUSTNING

Varför välja en Herkules-lyft?

Pneumatisk teknik

- Snabbare än hydraulsystem
- Silikon- och oljefri för att förhindra skador på lackarbeten
- Ingen el behövs

Ergonomisk arbetsprocess

- 85 % av skadorna finns under rutorna, så att lyfta är alltid en fördel ur ett ergonomiskt perspektiv
- Steglösa lyfthöjder – säkert och smidigt

Avancerad flexibilitet

- Lyft på hjul eller på chassi
- Golvinfälld installation, installation på golv eller i befintliga skensystem
- Mobila lyftar eller transportsystem för lyftar

Optimerad effektivitet

- Snabba lyft och transport av fordon
- Optimal överblick över skadorna för reparationer av bästa möjliga kvalitet
- Årskontroller av lyftar kan göras av ägaren

Högkvalitativ ingenjörskonst

- Användarvänlig
- Robust och hållbar tack vare 40 års erfarenhet
- Enkel att installera i verkstaden

Kvalificerad teknisk kundsupport

- Kontakt för teknisk service
- Reservdelar finns även för lyftar av äldre modell

LYFT PÅ HJUL

Dessa lyftar är utrustade med hjul för att underlätta åtkomst till skadade områden på fordonen.




LYFT PÅ CHASSI

Dessa lyftar är monterade på ett chassi för användning utan hjul.



EN KOMBINATION AV BÅDA

Dessa lyftar är en kombination av både hjulbaserade och chassimonterade lyftar, en lyft – två möjligheter.



PÅ GOLV

Fäst bara med skruv och plugg så är lyftbordet direkt klart för användning.



INGJUTNA

Installationer ingjutna i betong eller galler.




PÅ SKENOR

Integration i befintligt skensystem.

HERKULES AIRGOMATIC HLS 3213

För ergonomiska lyft av alla vanliga fordonssmodeller

- 3,2 tons lyftkapacitet
- 1300 mm lyfthöjd
- För en hjulbas på upp till 3500 mm
- Nedfällbara överkörningsramper



MÅTT

Lyfthöjd (på golvet/ingjutna)	1300 / 1140 mm
Överkörningshöjd (på golv)	110 mm
Gropdjup (in-ground)	160 mm

HERKULES AIRGOMATIC HLS 3213

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 3213-11	3,2 ton	8 bar	1600/3500 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	925 kg	På golv
HLS 3213-14	3,2 ton	8 bar	1600/3300 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	865 kg	Ingjutna
HLS 3213-16	3,2 ton	8 bar	1600/3300 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	865 kg	Ingjuten, CE-stopp**
HLS 3213-17	3,2 ton	8 bar	1600/3500 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	950 kg	Transmobil (HLT-06)


* Med tom lyft

**Säkerhetsstopp med varningssignal för att förhindra fotskador

HERKULES HLS 1200

En kompakt lyft för utrymmesbesparande krav

- 2,5 tons lyftkapacitet
- Enkel att installera i verkstaden
- Steglösa lyfthöjder för ergonomisk arbetsställning



MÅTT

Lyfthöjd (på golvet/ingjutna)	930 / 805 mm
Överkörningshöjd (på golv)	110 mm
Gropdjup (in-ground)	125 mm

HERKULES AIRGOMATIC HLS 3213

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 1200-11	2,5 ton	8 bar	1500/3200 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	750 kg	På golv
HLS 1200-14	2,5 ton	8 bar	1500/3000 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	750 kg	Ingjutna
HLS 1200-16	2,5 ton	8 bar	1500/3000 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	750 kg	Ingjuten, CE-stopp**
HLS 1200-17	2,5 ton	8 bar	1500/3200 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	800 kg	Transmobil (HLT-3)

* Med tom lyft


**Säkerhetsstopp med varningssignal för att förhindra fotskador



HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO

Anpassningsbar lyft för de mest skiftande krav

- 3,2 tons lyftkapacitet
- 1300 mm lyfthöjd
- Lyft på hjul eller på chassi



ALTERNATIVT



MÅTT

Lyfthöjd (på golvet/ingjutna)	1300 / 1140 mm
Överkörningshöjd (på golv)	110 mm
Gropdjup (in-ground)	160 mm

HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 3213-DUO-11	3,2 ton	8 bar	1600/3500 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	1050 kg	På golv
HLS 3213-DUO-14	3,2 ton	8 bar	1600/3300 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	955 kg	Ingjutna
HLS 3213-DUO-16	3,2 ton	8 bar	1600/3300 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	955 kg	Ingjuten, CE-stopp**
HLS 3213-DUO-17	3,2 ton	8 bar	1600/3500 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	1070 kg	Transmobil (HLT-06)


* Med tom lyft

**Säkerhetsstopp med varningssignal för att förhindra fotskador

HERKULES HLS 1200 DUO

Användarvänlig och variabel lyft även för trånga utrymmen

- 2,5 tons lyftkapacitet
- Lyft på hjul eller på chassi
- Installation på golvet eller ingjutna



MÅTT

Lyfthöjd (på golvet/ingjutna)	930 / 825 mm
Överkörningshöjd (på golv)	110 mm
Gropdjup (in-ground)	115 mm

HERKULES HLS 1200 DUO

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 1200-DUO-11	2,5 ton	8 bar	1500/3200 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	850 kg	På golv
HLS 1200-DUO-14	2,5 ton	8 bar	1500/3000 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	850 kg	Ingjutna
HLS 1200-DUO-16	2,5 ton	8 bar	1500/3000 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	850 kg	Ingjuten, CE-stopp**
HLS 1200-DUO-17	2,5 ton	8 bar	1500/3200 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	850 kg	Transmobil (HLT-03)

* Med tom lyft


**Säkerhetsstopp med varningssignal för att förhindra fotskador

HERKULES HLQ

Lyft för befintligt skensystem*


- för transport mellan lackbox- och torkugn

- Lyft på hjul
- Fordon kan flyttas i sidled
- Ingjuten installation



*Vagnar för skensystem medföljer inte

HERKULES HLQ				
Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Lyfthöjd	Installation
HLQ 01	2,5 ton	8 bar	800 mm	ingjutna
HLQ-3213	3,2 ton	8 bar	1300 mm	ingjutna

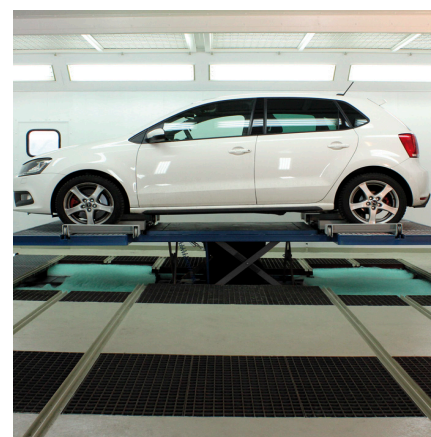




HERKULES HM 1100

Flexibelt och platsbesparande lyftbord

- 2,8 tons lyftkapacitet
- Horisontella vridbara armar – säker fixering av breda fordon
- Ingen installation – klar att användas omedelbart
- Flyttbar med extra tillbehör; hjulkit



MÅTT

Lyfthöjd (ingjuten/på golv)	930/825 mm
Överkörningshöjd (ingjuten)	115 mm
Gropdjup (in-ground)	115 mm

HERKULES HM 1100


Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HM 1100-01	2,8 ton	8 bar	cirka 15 sek*	cirka 20 sek*	510 kg	På golv
HM 1100-04	2,8 ton	8 bar	cirka 15 sek*	cirka 20 sek*	510 kg	Infälld installation, med 4 gummiblock 800-105

* Med tom lyft

HERKULES K700

En mångsidig lyft för däckserviceverkstäder

- 2,8 tons lyftkapacitet
- Ingen installation – klar att användas omedelbart
- Svängarmarnas radie gör att det är lätt att nå de rätta lyftpunkterna under bilen



MÅTT

Lyfthöjd	930 mm
Överkörningshöjd	110 mm
Vikt	840 kg

HERKULES K700

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Lyfttid	Sänktid	Installation
K 700-45	2,8 ton	8 bar	cirka 15 sek*	cirka 20 sek*	På golv

* Med tom lyft

HERKULES-LYFTAR FRÅN HEDSON

Egenskaper

	AirgoMatic 3212-11			AirgoMatic 3212-14 / AirgoMatic 3212-16			AirgoMatic 3212-17			AirgoMatic 3212-DUO-11			AirgoMatic 3212-DUO-14 / AirgoMatic 3212-DUO-16			AirgoMatic 3212-DUO-17			HLS 1200-11			HLS 1200-14 / HLS 1200-16			HLS 1200-17			HLS 1200-DUO-11			HLS 1200-DUO-14 / HLS 1200-DUO-16			HLS 1200-DUO-17			HLQ 01			HM 1100-01			HM 1100-04			K700-45		
ANVÄNDNINGSMOMRÅDE																																																
Lack- och plåtarbete	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Däckarbete				•	•	•																																								•		
UPPGIFTER OM KÖRNING																																																
Hjulbas min (cm)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		
Hjulbas max (cm)	350	330	350	350	330	350	320	300	320	320	300	320	300	320	300	320	300	320	320	300	320	300	320	300	320	300	320	300	320	300	320	300	320	300	320	300	320	300	320	300	320	300	320	300	320	300	320	
Överkörningsbar	(•)	•	(•)	(•)	•	(•)	(•)	•	(•)	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)	(•)	•	(•)	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)	•	(•)
UPPGIFTER OM LYFTNING																																																
Lyft i chassit				•	•	•																																								•		
Bilen står på hjulen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TEKNISKA SPECIFIKATIONER																																																
Lyftkapacitet (ton)	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
Överkörningshöjd (cm)	12		12	12		12	11		11	11		11	11		11	11		11	11		11	11		11	11		11	11		11	11		11	11		11	11		11	11		11	11		11	11		
Gropdjup (cm)		15			15			11			11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11		11	
Lyfthöjd (cm)	130	115	130	130	115	130	93	82	93	93	82	93	93	82	93	93	82	93	93	82	93	93	82	93	93	82	93	93	82	93	93	82	93	93	82	93	93	82	93	93	82	93	93	82	93	93	82	93
Lufttillförsel, bar (min/max)	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	
UPPGIFTER OM INSTALLATION																																																
Ingjutna		•			•			•				•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
På golv	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•
Mobil			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•		•		•		•
På skena																																																

Standard •

Tillval (•)



HERKULES AIRGOMATIC 3213 OCH HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO FÖR TRANSMOBIL

Flexibel lösning för verkstaden

- 3,2 tons lyftkapacitet
- Flexibel användning på olika arbetsstationer



HERKULES TRANSMOBIL FÖR AIRGOMATIC

Art.nr	Lyftkapacitet	Drift	Fjärrkontroll
HLT 06	3,2 ton	24 V	Ja

HERKULES AIRGOMATIC 3213 OCH HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO FÖR TRANSMOBIL

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftan-slutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 3213-17	3,2 ton	8 bar	1600/3500 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	950 kg	Transmobil (HLT-06)
HLS 3213-DUO-17	3,2 ton	8 bar	1600/3500 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	1070 kg	Transmobil (HLT-06)

* Med tom lyft

HERKULES HLS 1200 OCH HERKULES HLS 1200 DUO FÖR TRANSMOBIL

Smidig lösning för små verkstäder

- 2,5 tons lyftkapacitet
- Flexibel användning på olika arbetsstationer



HERKULES TRANSMOBIL FÖR HLS 1200

Art.nr	Lyftkapacitet	Drift	Fjärrkontroll
HLT 03	2,5 ton	24 V	Ja

HERKULES HLS 1200 OCH HERKULES HLS 1200 DUO FÖR TRANSMOBIL

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftan-slutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 1200-17	2,5 ton	8 bar	1500/3000 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	800 kg	Transmobil (HLT-03)
HLS 1200-DUO-17	2,5 ton	8 bar	1500/3000 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	850 kg	Transmobil (HLT-03)

* Med tom lyft




HERKULES TRANSMOBIL

Bättre utnyttjande av verkstaden - flytta fordonen tryggt och enkelt genom trånga utrymmen i verkstaden

Herkules Transmobile ger ökad arbetskapacitet tack vare säkrare och snabbare arbetsrutiner och minskar drastiskt arbetet med att flytta runt bilarna i verkstaden.

Herkules Transmobil är en mobil enhet som används för säker transport av lyftarna - med eller utan fordon - inne på verkstaden. Transmobil styrs med en fjärrkontroll och kan användas på alla verkstäder med plant golv, även i sprutboxar med gallergolv.

- Snabbare förflyttning av bilarna
- Enkel transport av elfordon utan batterier
- Kraftfull egen drift utan hälsovådliga avgaser
- Fordonet förblir maskat under transporten mellan arbetsstationerna

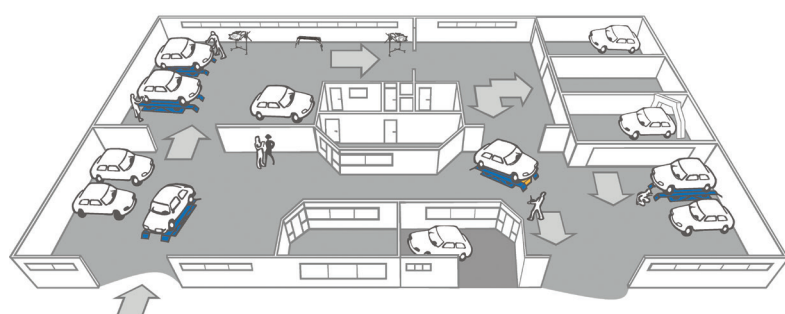

HERKULES TRANSMOBIL

Art.nr	Lyftkapacitet	Drift	Fjärrkontroll
HLT 06 ¹	3,2 ton	24 V	Ja
HLT 03 ²	2,5 ton	24 V	Ja

1) Lämpig för Herkules 3213 AirmoMatic och 3213 Airmomatic Duo
2) Lämpig för Herkules HLS 1200 och Herkules HLS 1200 Duo

MÅTT

Höjd (HLT06 / HLT03)	456 / 456 mm
Längd (HLT06 / HLT03)	2600 / 2319 mm
Bredd (HLT06 / HLT03)	1488 / 1450 mm
Hjulbas (HLT06 / HLT03)	1919 / 1583 mm
Vikt (HLT06 / HLT03)	680 / 600 kg



HERKULES PAINTER

**Säker personlyft för allt slags arbete kring bilen -
passar både prepstation och sprutbox**

Med Herkules Painter kan lackerarna arbeta tryggt och ergonomiskt kring högre fordon som lastbilar och bussar.

Painter är försedd med hjul som gör den lätt att flytta omkring i verkstaden. Tack vare sin konstruktion passar den utmärkt för små utrymmen vid förbehandlingsstationen och i sprutboxen.

På lyftbordet finns flera anslutningar för tryckluft samt förvaringsplats för verktyg så att de alltid finns nära till hands.

- Lätt att lyfta och sänka
- Perfekt för små utrymmen
- Säker arbetsställning
- Smart verktygsförvaring på plattformen



HERKULES PAINTER

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Arbetshöjd	Plattformens mått	Vagnbas
Painter-01	150 kg	8 bar	3,25 m	2000x674 mm	2060x906 mm
Painter-02	150 kg	8 bar	4,00 m	3500x674 mm	3677x1116 mm
Painter-04	150 kg	8 bar	4,00 m	2000x674 mm	2153x1200 mm
Painter-05	250 kg	8 bar	4,00 m	3500x674 mm	3677x1525 mm





HERKULES SLIPUTSUGSUSTRUSTNING

Håll verkstaden ren med ett tillförlitligt och effektivt dammsugningssystem från Herkules

Herkules Hexacomb Turbo dammsug från Hedson är ett sliputsugningssystem för flera användare med dubbla anslutningar för strömförsörjning, reglerbar tryckluftsanslutning och utsug. Det kombinerar ergonomisk produktdesign, hög effektivitet och enkelt handhavande.

Herkules Hexacomb Turbo har som standardutrustning automatisk systemstart för både luft och elverktyg samt automatisk, pneumatisk filterrengöring.

Sliputsugningssystemet erbjuder hexagoner med tak- eller väggmontage samt en svängbar arm med en längd av 5 m. Enheterna kopplas samman via ett rörsystem. I turbinen finns gott om plats för verktyg, slipmedel med mera. Hexagon-energihuvudet eller den multifunktionella terminalen förser arbetsplatser med vakuumkraft, lufttryck och el. Dammpåsarna byts tryggt och enkelt tack vare en skjutbar platta och påshållare.

- Tryggt och enkelt byte av dammpåsar
- Inställbart lufttryck med tryckregulator
- Kraftfull men tyst turbin tack vare god isolering

FILTERRENGÖRING

Filterutrymmets fyllnadsgrad indikeras via en LED-signal. Genom att öppna den skjutbara skivan rengörs filtren automatiskt och påsen kan bytas utan att det dammar.

MYCKET TYST

Turbinen i vakuumsystemet med dess 64 dB (max) är tystare än en modern dammsugare.

INTEGRERADE VRIDBARA ARMAR

Sliputsugningssystemet har en integrerad svängarm som gör det lättare att nå ut till flera arbetsplatser i verkstaden.



HERKULES T2 TURBO, SKÅP- ELLER VÄGGMONTERAD

Det autentiska fleranvändarsystemet för verkstaden

- Upp till två slipmaskiner samtidigt
- Hexagon-energihuvudet är kompatibelt med alla slipverktyg
- Arbetshöjden kan enkelt ändras

MÅTT SKÅP

Höjd	1010 mm
Bredd	510 mm
Djup	570 mm
Vikt	70 kg



HERKULES T2 TURBO, SKÅP

Art.nr	Motoreffekt	Volymström	Undertryck	Filterarea	Bullernivå max.	Spänning
E1S	1300 W	220 m³/h	220 mbar	10470 cm²	max. 64 dB	1,3 kW
HEXA-COMB-T2S*	1300 W	220 m³/h	220 mbar	10470 cm²	max. 64 dB	1,3 kW/230 V

*) Svängarm 5 m, Hexagon energihuvud, Hållare för slangar och verktyg



MÅTT VÄGGMONTERAD

Höjd*	1010 mm
Bredd	510 mm
Djup	570 mm
Vikt	70 kg

*från substrat

HERKULES T2 TURBO, VÄGGMONTERING

Art.nr	Motoreffekt	Volymström	Undertryck	Filterarea	Bullernivå max.	Spänning
E1W	1300 W	220 m³/h	220 mbar	10470 cm²	max. 64 dB	1,3 kW
HEXA-COMB-T2W*	1300 W	220 m³/h	220 mbar	10470 cm²	max. 64 dB	1,3 kW/230 V

*) Svängarm 5 m, Hexagon energihuvud, Hållare för slangar och verktyg



Säker styrning av svängarmarna via en smidig kuggkransförbindelse.



Ergonomiskt och dammfritt byte av dammpåsar tack vare en skjutbar platta och påshållare.



Dammfritt byte av dammpåsar genom att öppna den skjutbara skivan. Dammet faller ned i påsen.


VERKSTADSUTRUSTNINGAR

Öka produktiviteten - organisera arbetet i verkstaden för en säkrare och effektivare arbetsprocess

HERKULES LACKYTENDER

Det perfekta bär- och förvaringssystemet i verkstaden

- Vadderad ställning för stora delar
- Spännremmar för säker förvaring
- Steglöst utdragbara stöd

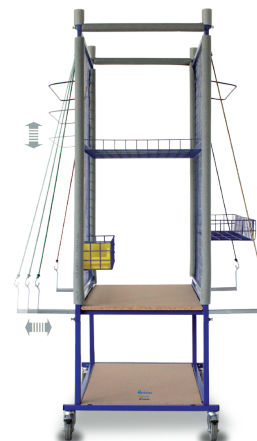

HERKULES LACKYTENDER

Art.nr	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
300-297	900 mm	680 mm	2020 mm	45 kg

HERKULES LACKY BUMPER

Säker förvaring och enkel transport av skrymmande fordonsdelar

- Vadderade stöd
- Justerbar på många sätt
- Lätt att få ordning



HERKULES LACKY BUMPER

Art.nr	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
300-399	1200 mm	800 mm	2000 mm	28 kg

HERKULES STEGPALL

Perfekt när man lackar tak på större bilar som skåpbilar och mindre lastbilar

- Platsbesparande
- Låg vikt
- Enkel att ställa undan



HERKULES STEGPALL

Art.nr	Lyftkapacitet	Vikt	Mått
300-257	120 kg	5,0 kg	1000x330x325 mm
		6,5 kg	1190x330x600 mm

HERKULES LACKSTATIV

Snabbt och säkert måleri- och monteringsstativ för verkstaden

- Många inställningsmöjligheter
- Robust men lätthanterat
- Utdragbart



HERKULES LACKSTATIV

Art.nr
BL-01

VI FINNS HÄR FÖR DIG!

Kundtjänst

Beställningar SE
Allmänna förfrågningar SE
Teknisk support SE
Beställningar DE
Allmänna förfrågningar DE
Teknisk support DE

order.a@hedson.com
info@hedson.com
support@hedson.com
bestellung@hedson.com
info.de@hedson.com
service.de@hedson.com

Försäljning - Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna

Jos Keijenberg, Sales leader & NL
Alex Kohl, Väst
Michael Eismann, Nordöst
Hans-Joachim Draband, Norra
Hans-Juergen Dollmann,
Sydvästra Tyskland och Schweiz
Sven Janssen, Sydöst och Österrike

jos.keijenberg@hedson.com
alex.kohl@hedson.com
michael.eismann@hedson.com
hans-joachim.draband@hedson.com
hans-juergen.dollmann@hedson.com
sven.janssen@hedson.com

Försäljning - Frankrike

Cedric Desmettre
Daniel Jorge

cedric.desmettre@hedson.com
daniel.jorge@hedson.com

Försäljning - USA och Kanada

Mike Bertrand
Shelley Featherstone
Colin Hammacott

mike.bertrand@hedson.com
shelley.featherstone@hedson.com
colin.hammacott@hedson.com

Försäljning

Niklas Johansson, Sales leader
Eva Löfgren, Nordics
Magnus Lojander, Norden och Storbritannien
Janusz Deneka, Östeuropa
Carlos Herrera, Spanien, Portugal
Juan Alloza, Kina, Latinamerika Sydamerika
Gulsha Råjavan, APAC, Baltikum, Balkan

niklas.johansson@hedson.com
eva.lofgren@hedson.com
magnus.lojander@hedson.com
janusz.deneka@hedson.com
carlos.herrera@hedson.com
juan.alloza@hedson.com
gulsha.rajavan@hedson.com