

Herkules AirgoMatic Pro 3513

Kraftvolle Hebebühne mit innovativen Details
für die Karosserie- und Lackierwerkstatt



Herkules AirgoMatic
Pro 3513 DUO-11

DIE INNOVATIVE HEBEBÜHNE FÜR DEN CLEVEREN FAHRZEUGLACKIERER

Die neue Generation der Herkules Hebebühnen zeichnet sich durch funktionales und durchdachtes Design aus.

Viele innovative Details helfen dabei, den Arbeitsalltag in der Lackierwerkstatt zu vereinfachen. Trotz der kompakten Bauweise, die bereits die Vorgänger auszeichnet, können auch längere und schwerere Fahrzeuge durch intelligente Abrollsicherungen, sowie mit einer Hubkraft von 3,5 t auf der neuen Herkules AirgoMatic Pro 3513 angehoben werden. Durch eine neuartige Technik ist die DUO-Funktion so sicher und leicht bedienbar, wie nie zuvor. Die vielen schlaun Details erleichtern die Arbeit in der Lackierwerkstatt.



Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO-11

Vorteile

- Tragkraft 3,5 t für das Heben von Transportern und schweren E-Fahrzeugen
- Hubhöhe 1300 mm für ergonomisches Arbeiten
- Kompaktes und gleichzeitig elegantes Design
- Innovative Abrollsicherung; auch Fahrzeuge mit längeren Radständen passen problemlos auf die Bühne
- Einfache Bedienbarkeit durch leicht erreichbare Stützen
- Bedienungsfreundlicher Schieber für die Duofunktion zum Radfreiheben
 - Leichte und vor allem sichere Bedienbarkeit mit sofortiger Sichtkontrolle
 - Neuartige Pilzkopffunktion, Knopf verschwindet bei Überfahrt
- Modulare Pneumatik mit optionalen Features
 - Hubbegrenzer, der durch Knopfdruck auch deaktiviert werden kann
 - Zwangsentlüftung des Luftbalgs, Restluft im Balg wird vermieden, dadurch keine Schäden am Unterboden des Fahrzeugs beim Runterfahren
- Geringe Aufbauhöhe von 10 cm, für Autos mit geringer Bodenfreiheit
- Lange Arme, damit sind Hebepunkte von großen und sehr kleinen Fahrzeugen gut erreichbar
- Serienmäßiger CE-Stopp entsprechend der DIN-Norm, also automatischem Stopp beim Absenken bei 15 cm über dem Boden, beim Absenken bis auf den Boden ertönt ein akustisches Warnsignal



Innovative Abrollsicherung



Extrem flache Bauweise



Bedienungsfreundlicher Schieber



Das Herzstück jeder pneumatischen Hebebühne – der Luftbalg

Vorteile für Montage und Wartung

- Einfache Montage durch sinnvolle Montagehilfen
- Einfacherer Umbau von aufliegender Bühne in Einbaubühne und umgekehrt
- Luftbalg leicht austauschbar
- Leichte Wartung der Gleitklötze

Duo oder nicht Duo – das ist hier die Frage



Eine Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO ist ein Radfreiheber und kann alternativ das Fahrzeug auch auf Rädern stehend anheben.

Die Herkules AirgoMatic Pro 3513 kann ein Auto auf den Rädern stehend anheben.

HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513


Vielseitig einsetzbare Hebebühne für die Werkstatt oder die Lackierkabine



Herkules AirgoMatic Pro 3513 -11

Vorteile

- Einfacher Zugang zu allen Bereichen des Fahrzeugs dank abklappbarer Fahrbahnen
- Ausführungen zur Installation auf dem Boden oder zum bodenebenen Einbau
- Alle Bühnen sind mit CE-Stopp ausgestattet
- Optionale Zwangsentlüftung des Luftbalgs
- Optional auch mit ATEX Zertifizierung erhältlich.

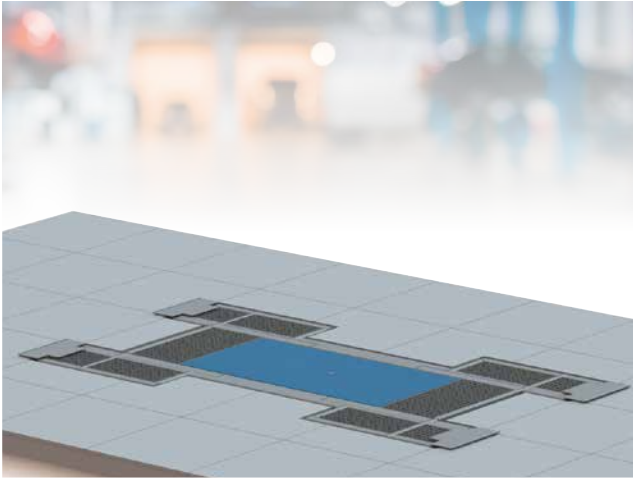

Herkules AirgoMatic Pro 3513-14 - Einbau in Betonboden oder Gitterberostung



Herkules AirgoMatic Pro 3513-14

TECHNISCHE DATEN			
Tragkraft	3,5 t	Überfahrhöhe	100 mm
Hubhöhe		Einbautiefe	150 mm
- Aufliegend	1300 mm		
- Einbauversion	1150 mm		
Luftanschluss	6 - 8 bar		
Art. Nr.	Eigengewicht	Radstand max.	Ausführung
HLS3513-11	1014 kg	3690 mm	Aufliegend mit CE Stopp
HLS3513-14	996 kg	3320 mm	Einbauversion mit CE Stopp



Herkules AirgoMatic Pro 3513-11 - leichter Zugang durch abklappbare Fahrbahnen



Herkules AirgoMatic Pro 3513-11 - stabil und verschleißarm durch Doppelgleitklötze

HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513-DUO

Flexible Hebebühne für alle Anforderungen in der Werkstatt und in der Lackierkabine



Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO-11 -
auch große Fahrzeuge können gehoben werden

Innovativer Schieber


Vorteile

- Mit dem Grundkörper plane Tragarme bei der aufliegenden Bühnenversion, daher geringe Aufbauhöhe von 10 cm, für Autos mit geringer Bodenfreiheit
- Bedienungsfreundlicher Schieber für die Duofunktion zum Radfreiheben
 - Leichte und vor Allem sichere Bedienbarkeit mit sofortiger Sichtkontrolle
 - Neuartige Pilzkopffunktion, Knopf verschwindet bei Überfahrt
- Alle Bühnen sind mit CE-Stopp ausgestattet
- Lange Arme, damit sind Hebepunkte von großen und sehr kleinen Fahrzeugen gut erreichbar



Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO-11

TECHNISCHE DATEN			
Tragkraft	3,5 t	Überfahrhöhe	100 mm
Hubhöhe		Einbautiefe	150 mm
- Aufliegend	1300 mm		
- Einbauversion	1150 mm		
Luftanschluss	6 bar		
Art. Nr.	Eigengewicht	Radstand max.	Ausführung
HLS3513 DUO-11	1114 kg	3670 mm	Aufliegend mit CE Stopp
HLS3513 DUO-14	1096 kg	3340 mm	Einbauversion mit CE Stopp

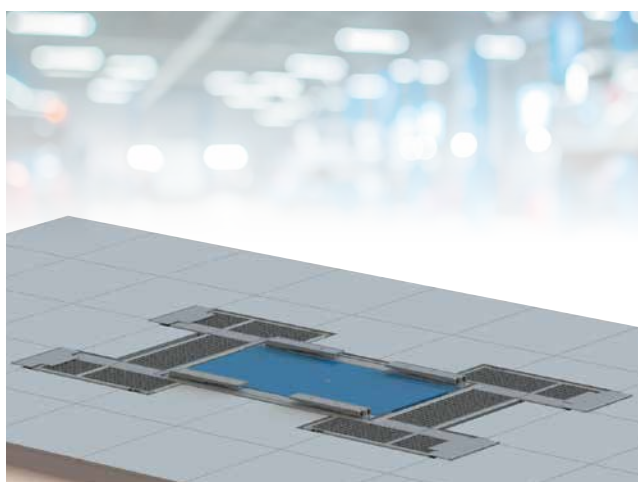

Herkules AirgoMatic Pro 3513DUO-14



Lange Arme

HERKULES HEBEBÜHNEN

Pneumatische Hebetechnik

- Schneller als Hydrauliksysteme
- Herkules Hebetechnik ist mit 40 Jahren Erfahrung das Original – robust und langlebig.
- Silikon- und ölfrei für ein perfektes Lackierergebnis durch eine saubere Arbeitsumgebung
- Keine elektrischen Anschlüsse erforderlich

Ergonomisches Arbeiten

- 85 % der Schäden befinden sich unterhalb der Fenster, sodass das Anheben des Fahrzeugs auf jeden Fall ergonomischer ist
- Stufenlos verstellbare Hubhöhe – sicher und ruckfrei

Mehr Flexibilität

- Anheben auf den Rädern stehend, Radfreiheber oder Kombination
- Installation auf dem Boden oder bodenebener Einbau oder Integration in vorhandene Schienensysteme
- Mobile Hebebühnen oder Transportsystem

Optimierte Leistung

- Schnelles Anheben und Transportieren von Fahrzeugen
- Optimale Sicht auf Schäden für beste Qualität bei Reparaturen
- Jährliche Kontrollen der Hebebühnen durch Betreiber möglich

Qualitativ hochwertige Konstruktion

- TÜV-zertifiziert
- Bedienerfreundlich
- Dank 40 Jahren Erfahrung robust und langlebig
- Problemlose Installation in Werkstatt

Qualifizierter technischer Kundendienst

- Kontakt für technischen Service
- Ersatzteile auch für ältere Hebebühnen



Herkules Hebetechnik GmbH
Miramstr. 68b | 34123 Kassel
Tel.: +49 (0)561 589 07-0
E-Mail: info.de@hedson.com
Website: www.hedson.com

Für technische Fragen und
Ersatzteilanfragen steht Ihnen unser
Service Team zur Verfügung:

Servicehotline +49 (0)561 58907-70
E-Mail: service.de@hedson.com