



LYFTUTRUSTNING





HERKULES LYFTUTRUSTNING

Varför välja en Herkules-lyft?

Pneumatisk teknik

- Snabbare än hydraulsystem
- Silikon- och oljefri för att förhindra skador på lackarbeten
- Ingen el behövs

Ergonomisk arbetsprocess

- 85 % av skadorna finns under rutorna, så att lyfta är alltid en fördel ur ett ergonomiskt perspektiv
- Steglösa lyfthöjder – säkert och smidigt

Avancerad flexibilitet

- Lyft på hjul eller på chassi
- Golvinfälld installation, installation på golv eller i befintliga skensystem
- Mobila lyftar eller transportsystem för lyftar

Optimerad effektivitet

- Snabba lyft och transport av fordon
- Optimal överblick över skadorna för reparationer av bästa möjliga kvalitet
- Årskontroller av lyftar kan göras av ägaren

Högkvalitativ ingenjörskonst


- Användarvänlig
- Robust och hållbar tack vare 40 års erfarenhet
- Enkel att installera i verkstaden

Kvalificerad teknisk kundsupport

- Kontakt för teknisk service
- Reservdelar finns även för lyftar av äldre modell

LYFT PÅ HJUL

Dessa lyftar är utrustade med hjul för att underlätta åtkomst till skadade områden på fordonen.





LYFT PÅ CHASSI

Dessa lyftar är monterade på ett chassi för användning utan hjul.



EN KOMBINATION AV BÅDA

Dessa lyftar är en kombination av både hjulbaserade och chassimonterade lyftar, en lyft – två möjligheter.



PÅ GOLV

Fäst bara med skruv och plugg så är lyftbordet direkt klart för användning



INGJUTNA

Installationer ingjutna i betong eller galler.



PÅ SKENOR

Integration i befintligt skensystem.

INNOVATIV LYFT FÖR DEN SMARTA LACKVERKSTAD-ÄGAREN

Den nya generationen Herkules-lyftar med funktionell och genomtänkt design.

Innovativa detaljer som förenklar det dagliga arbetet i lackverkstaden. Trots den kompakta designen, som också kännetecknar tidigare Herkules-lyftar, kan längre och tyngre fordon också lyftas på nya AirgoMatic Pro 3513 tack vare intelligent avrullningsskydd och en lyftkapacitet på 3,5 ton. Ny teknik gör DUO-funktionen säkrare och enklare att använda än någonsin tidigare.



Fördelar

- Lyftkapacitet på 3,5 ton för lyft av skåpbilar och tunga elfordon
- Lyfthöjd 1300 mm ger ergonomisk arbetshöjd
- Platsbesparande och elegant design
- Innovativt avrullningsskydd; fordon med längre hjulbas får också plats på lyften utan problem
- Enkel att använda tack vare lättillgängliga stöd
- Användarvänligt reglage för duofunktionen för lyft på chassi
 - Enkel och säker att använda med omedelbar visuell kontroll
 - Ny "mushroom head" funktion, knappen försvinner vid körning
- Modulär pneumatik med tillval
 - Lyftbegränsare, som också kan avaktiveras med en knapptryckning
 - Tvingad avluftning av luftbälgen, risk för kvarvarande luft i bälgen undviks, därmed undviks skador på fordonets underrede vid nerkörning
- Låg bygghöjd på 10 cm, för bilar med låg markfrigång
- Långa armar, så lyftpunkter är lättillgängliga för stora och mycket små fordon
- Standard CE-stopp enligt DIN-standard, automatiskt sänkingsstopp vid 15 cm över golv. Vid sänkning till golv hörs en akustisk varningssignal.




HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513

Mångsidig lyft för verkstad och sprutbox

Fördelar

- Enkel åtkomst till alla delar av fordonet tack vare nedfällbar landningsbana
- Versioner för installation på golv eller ingjuten
- Alla lyftar är utrustade med CE-stopp
- Valfri forcerad avluftning av luftbälgen
- Finns som tillval med ATEX-certifiering.




MÅTT

Lyfthöjd (på golv/ ingjuten)	1300/1150 mm
Överkörningshöjd (på golv)	100 mm
Gropdjup (in-ground)	150 mm




HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513

Art.-Nr.	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Hjulbas (max.)	Vikt	Installation
HLS3513-11	3,5 t	6-8 bar	3700 mm	997 kg	På golv, CE-Stopp*
HLS3513-14	3,5 t	6-8 bar	3700 mm	1017 kg	Ingjuten, CE-stopp





Innovativt avrullningsskydd

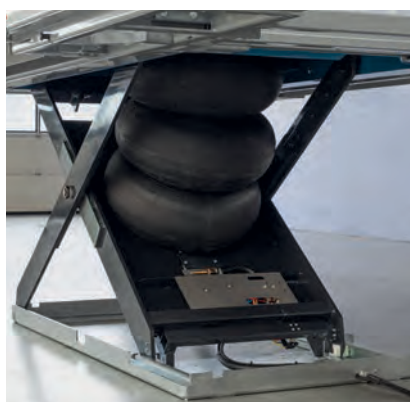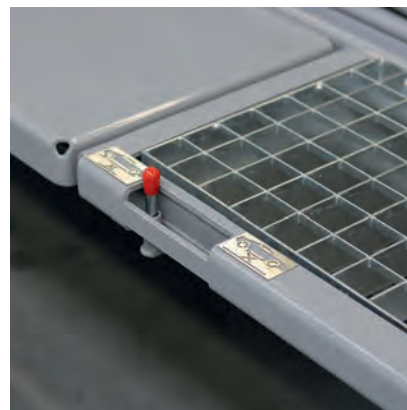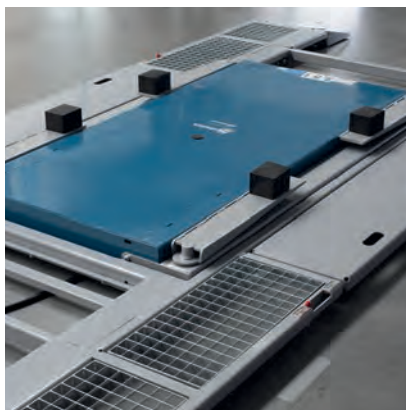

Kärnan i varje pneumatisk lyft -luftbälgen

Fördelar vid montering och underhåll

- Enkel montering tack vare smidiga monteringshjälpmedel
- Enklare konvertering från golvlyft till ingjuten lyft och vice versa
- Luftbälgen är lätt att byta ut
- Enkelt underhåll av glidblocken

**Duo eller inte Duo,
det är frågan**



Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO kan lyfta fordon på hjul.

Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO kan lyfta fordon



HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513 DUO

Flexibel lyft för alla behov i verkstaden och i lackboxen

Fördelar

- Golvlyften har låg installationshöjd på 10 cm, för bilar med låg markfrigång. Armarna är i samma höjd som övriga lyften
- Användarvänligt reglage för duofunktionen för lyft på chassi
- Enkel och säker att använda med omedelbar visuell kontroll
- Ny "mushroom head" funktion, knappen försvinner vid körning
- Alla lyftar är utrustade med CE-stopp
- Långa armar, lättillgängliga lyftpunkter för både stora och mycket små fordon




Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO-11 - lyfter även stora fordon




MÅTT

Lyfthöjd (på golvet/ingjutna)	1300/1150 mm
Överkörningshöjd (på golv)	100 mm
Gropdjup (in-ground)	150 mm



HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513 DUO

Art.-Nr.	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Hjulbas (max.)	Vikt	Version
HLS3513DUO-11	3,5 t	6-8 bar	3700 mm	1110 kg	På golv med CE-stopp
HLS3513DUO-14	3,5 t	6-8 bar	3700 mm	1129 kg	Ingjutet med CE-stopp



HERKULES AIRGOMATIC BIG-DUO

Extra lång lyftplattform för de speciella kraven i verkstaden och i målarbåset

Fördelar

- Lång bom för att lyfta extra långa specialfordon, som ambulanser eller fordon med lång hjulbas
- Extra långa armar



MÅTT


Lyfthöjd	1300 mm
Överkörningshöjd (på golv)	110 mm
Gropdjup (Ingjutna)	150 mm



Herkules AirgoMatic BIG DUO-14 – långa fordon kan också lyftas

HERKULES AIRGOMATIC BIG DUO


Art.-Nr.	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Hjulbas (max.)	Vikt	Installation
HLS 3213-DUO-BIG-11	3 t	8 bar	4500 mm	1275 kg	På golv
HLS 3213-DUO-BIG-14	3 t	8 bar	4500 mm	1275 kg	Ingjutna
HLS 3213-DUO-BIG-16	3 t	8 bar	4500 mm	1275 kg	Ingjuten, CE-stopp

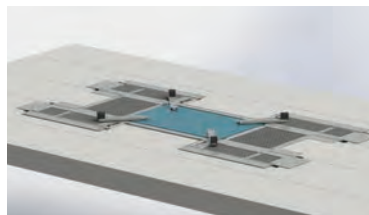



RÄTT HERKULES LYFTPLATTFORM FÖR ALLA BEHOV

Jämförelse av lyfthöjd, lastkapacitet och hjulbas för alla Herkules plattformar med stödben

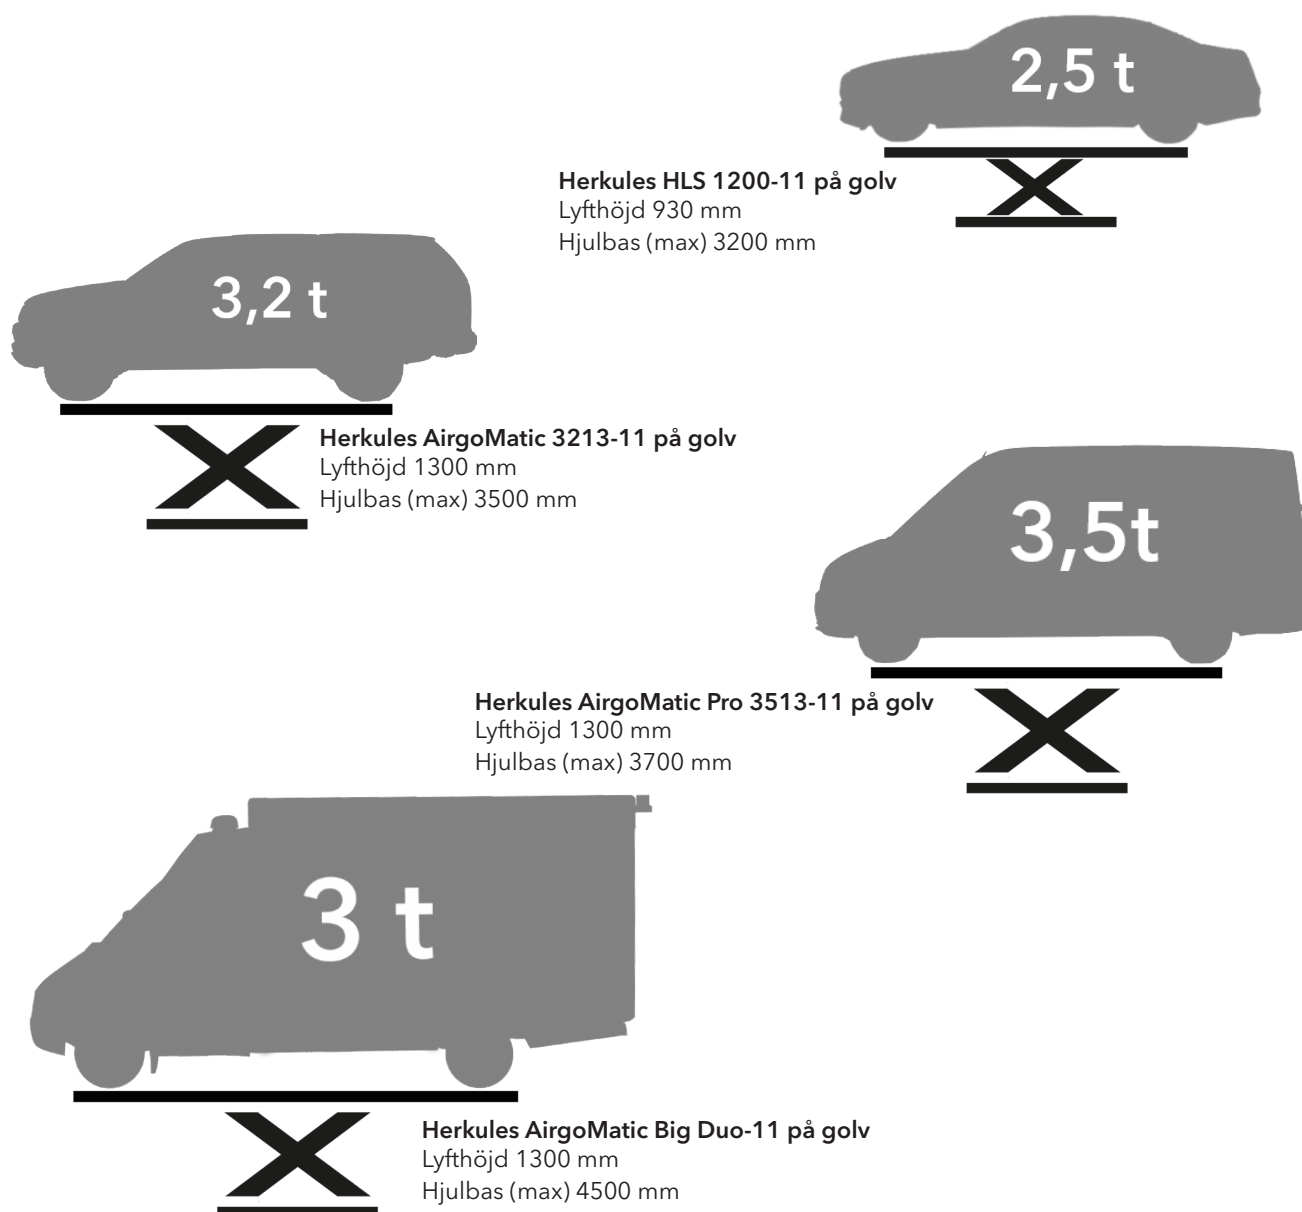


Lyftplattform	Art.-Nr.	Lyftkapacitet	Hjulbas (max)	Lyfthöjd
Herkules HLS 1200-11 på golv	HLS1200-11	2,5 t	3200 mm	930 mm
Herkules AirgoMatic 3213 -11 på golv	HLS3213-11	3,2 t	3500 mm	1300 mm
Herkules AirgoMatic Pro 3513 -11 på golv	HLS3513-11	3,5 t	3700 mm	1300 mm
Herkules AirgoMatic Big Duo-11 på golv	HLS 3213-DUO-BIG-11	3 t	4500 mm	1300 mm

HERKULES AIRGOMATIC HLS 3213

För ergonomiska lyft av alla vanliga fordonsmodeller

- 3,2 tons lyftkapacitet
- 1300 mm lyfthöjd
- För en hjulbas på upp till 3500 mm
- Nedfällbara överkörningsramper



MÅTT

Lyfthöjd (på golvet/ingjutna)	1300 / 1140 mm
Överkörningshöjd (på golv)	110 mm
Gropdjup (in-ground)	160 mm

HERKULES AIRGOMATIC HLS 3213

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 3213-11	3,2 ton	8 bar	1600/3500 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	925 kg	På golv
HLS 3213-14	3,2 ton	8 bar	1600/3300 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	865 kg	Ingjutna
HLS 3213-16	3,2 ton	8 bar	1600/3300 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	865 kg	Ingjuten, CE-stopp**
HLS 3213-17	3,2 ton	8 bar	1600/3500 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	950 kg	Transmobil (HLT-06)



* Med tom lyft

**Säkerhetsstopp med varningssignal för att förhindra fotskador

HERKULES HLS 1200

En kompakt lyft för utrymmesbesparande krav

- 2,5 tons lyftkapacitet
- Enkel att installera i verkstaden
- Steglösa lyfthöjder för ergonomisk arbetsställning

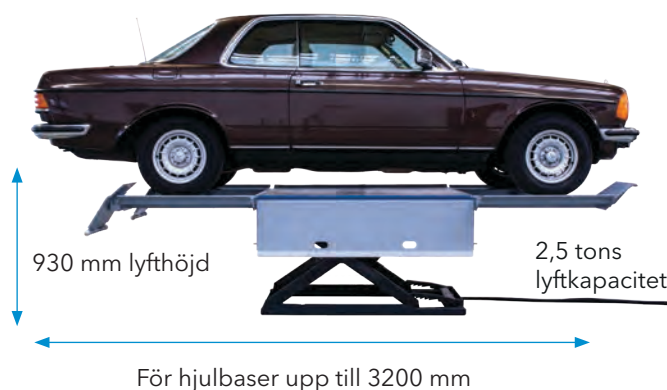

MÅTT

Lyfthöjd (på golvet/ingjutna)	930 / 805 mm
Överkörningshöjd (på golv)	110 mm
Gropdjup (Ingjutna)	125 mm

HERKULES AIRGOMATIC HLS 3213

Art.nr	Lyftkapacitet	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 1200-11	2,5 ton	1500/3200 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	750 kg	På golv
HLS 1200-14	2,5 ton	1500/3000 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	750 kg	Ingjutna
HLS 1200-16	2,5 ton	1500/3000 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	750 kg	Ingjuten, CE-stopp**
HLS 1200-17	2,5 ton	1500/3200 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	800 kg	Transmobil (HLT-3)

* Med tom lyft


**Säkerhetsstopp med varningssignal för att förhindra fotskador



HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO

Anpassningsbar lyft för de mest skiftande krav

- 3,2 tons lyftkapacitet
- 1300 mm lyfthöjd
- Lyft på hjul eller på chassi



ALTERNATIVT



MÅTT

Lyfthöjd (på golvet/ingjutna)	1300 / 1140 mm
Överkörningshöjd (på golv)	110 mm
Gropdjup (in-ground)	160 mm

HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftan- slutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 3213-DUO-11	3,2 ton	8 bar	1600/3500 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	1050 kg	På golv
HLS 3213-DUO-14	3,2 ton	8 bar	1600/3300 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	955 kg	Ingjutna
HLS 3213-DUO-16	3,2 ton	8 bar	1600/3300 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	955 kg	Ingjuten, CE-stopp**
HLS 3213-DUO-17	3,2 ton	8 bar	1600/3500 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	1070 kg	Transmobil (HLT-06)


* Med tom lyft

**Säkerhetsstopp med varningssignal för att förhindra fotskador

HERKULES HLS 1200 DUO

Användarvänlig och variabel lyft även för trånga utrymmen

- 2,5 tons lyftkapacitet
- Lyft på hjul eller på chassi
- Installation på golvet eller ingjutna



MÅTT

Lyfthöjd (på golvet/ingjutna)	930 / 825 mm
Överkörningshöjd (på golv)	110 mm
Gropdjup (in-ground)	115 mm

HERKULES HLS 1200 DUO

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftan- slutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 1200-DUO-11	2,5 ton	8 bar	1500/3200 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	850 kg	På golv
HLS 1200-DUO-14	2,5 ton	8 bar	1500/3000 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	850 kg	Ingjutna
HLS 1200-DUO-16	2,5 ton	8 bar	1500/3000 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	850 kg	Ingjuten, CE-stopp**
HLS 1200-DUO-17	2,5 ton	8 bar	1500/3200 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	850 kg	Transmobil (HLT-03)

* Med tom lyft

**Säkerhetsstopp med varningssignal för att förhindra fotskador

HERKULES HLQ

Lyft för befintligt skensystem*


- för transport mellan lackbox- och torkugn

- Lyft på hjul
- Fordon kan flyttas i sidled
- Ingjuten installation



*Vagnar för skensystem medföljer inte

HERKULES HLQ				
Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Lyfthöjd	Installation
HLQ 01	2,5 ton	8 bar	800 mm	ingjutna
HLQ-3213	3,2 ton	8 bar	1300 mm	ingjutna


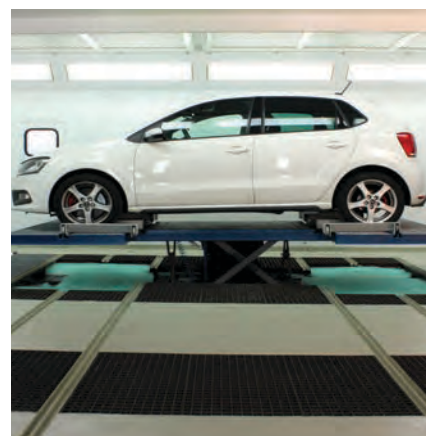




HERKULES HM 1100 OCH 1200

Flexibelt och platsbesparande lyftbord

- 2,8 tons lyftkapacitet
- Horisontella vridbara armar – säker fixering av breda fordon
- Ingen installation – klar att användas omedelbart
- Flyttbar med extra tillbehör; hjulkit

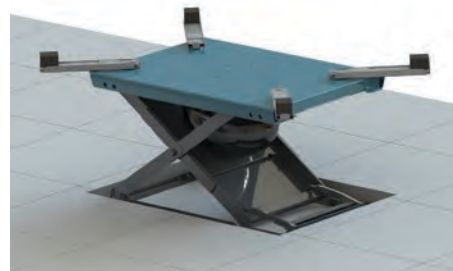

MÅTT HM1100

Lyfthöjd (ingjuten/på golv)	930/825 mm
Överkörningshöjd (ingjuten)	115 mm
Gropdjup (in-ground)	115 mm

MÅTT HM1200

Lyfthöjd (ingjuten/på golv)	930/825 mm
Överkörningshöjd (ingjuten)	115 mm
Gropdjup (in-ground)	115 mm

HERKULES HM 1100 OCH 1200


Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HM 1100-01	2,8 ton	8 bar	cirka 15 sek*	cirka 20 sek*	510 kg	På golv
HM 1200-04	2,8 ton	8 bar	cirka 15 sek*	cirka 20 sek*	510 kg	Infälld installation, med 4 gummiblock 800-105

* Med tom lyft

HERKULES HM 3213 OCH 3513

En mångsidig lyft för däckserviceverkstäder

- 3.2 t (3213) och 3.5 t (3513)
- Ingen installation – klar att användas omedelbart
- Svängarmarnas radie gör att det är lätt att nå de rätta lyftpunkterna under bilen

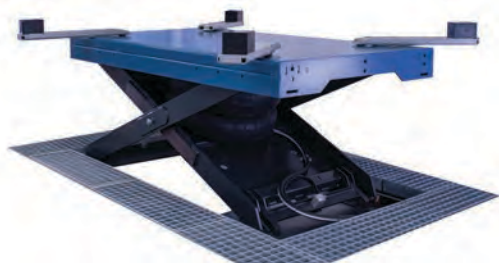

HERKULES HM 3213 / HM 3513

Art.-Nr.	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Vikt	Installation
HM 3213-04	3,2 t	8 bar	550 kg	Bodenebener Einbau
HM 3213-06	3,2 t	8 bar	550 kg	Bodenebener Einbau mit CE-Stopp
HM 3513-04	3,5 t	8 bar		Bodenebener Einbau mit CE-Stopp


MÅTT HERKULES HM 3213 / HM 3513

Lyfthöjd	1150 mm
Gropdjup HM3213	160 mm
Gropdjup HM3513	150 mm

HERKULES K700

En mångsidig lyft för däckserviceverkstäder

- 2,8 tons lyftkapacitet
- Ingen installation – klar att användas omedelbart
- Svängarmarnas radie gör att det är lätt att nå de rätta lyftpunkterna under bilen
- Gummiblocken för att lyfta fordonet kan placeras på svängarmarna såväl som på baskroppen



lyft på kroppen



HERKULES K700

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Lyfttid	Sänktid	Installation
K 700-45	2,8 ton	8 bar	cirka 15 sek*	cirka 20 sek*	På golv

* Med tom lyft

MÅTT

Lyfthöjd	930 mm
Överkörningshöjd	110 mm
Vikt	840 kg



HERKULES-LYFTAR FRÅN HEDSON

Egenskaper

	HLS 1200-11	HLS 1200-14 / -16	HLS 1200-17	HLS 1200-DUO-11	HLS 1200-DUO-14 / -16	HLS 1200-DUO-17	AirgoMatic 3212-11	AirgoMatic 3212-14 / -16	AirgoMatic 3212-17	AirgoMatic 3212-DUO-11	AirgoMatic 3212-DUO-14 / -16	AirgoMatic 3212-DUO-17	AirgoMatic Pro 3512-11	AirgoMatic Pro 3512-14	AirgoMatic Pro 3512 DUO-11	AirgoMatic Pro 3512 DUO-14	AirgoMatic Big DUO-11	AirgoMatic Big DUO-14	AirgoMatic Big DUO-16	HLQ 01	HLQ 3213	HM 1100-01	HM 1200-04	HM 3213-04	HM 3213-06	HM 3513-04	K700-45
ANVÄNDNINGSSOM-RÅDE																											
Lack- och plåtarbeten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Däckarbete				•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
UPPGIFTER OM KÖRNING																											
Hjulbas min (cm)	18	18	18	16	16	16	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	18	18	18								
Hjulbas max (cm)	32	30	32	32	30	32	35	33	35	35	33	35	37	37	37	37	45	45	45								
Överkörningsbar		•			•			•			•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UPPGIFTER OM LYFTNING																											
Lyft i chassit				•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Bilen står på hjulen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TEKNISKA SPECIFIKATIONER																											
Lyftkapacitet (ton)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3	3	3	2,5	3,2	2,8	2,8	3,2	3,2	3,5	2,8
Överkörningshöjd (cm)	11		11	11		11	12		12	12		12	10		10		11					11				11	11
Gropdjup (cm)		11			11			15				15		15		15		15	15	12	20		11	15	15		
Lyfthöjd (cm)	93	82	93	93	82	93	130	115	130	130	115	130	130	115	130	115	130	115	115								
Lufttillförsel, bar (min/max)	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8
UPPGIFTER OM INSTALLATION																											
Ingjutna		•			•			•			•			•		•		•	•				•	•	•	•	•
På golv	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•		•		•	•	•	•					•
Mobil			•			•		•				•															
På skena																			•	•							

Standard • Tillval (•)

Herkules HLS 1200	Art-Nr.
Främre galler för HLS 1200, 2 st, inklusive monteringsfäste, svetsad	300 - 344
Installationsram för galler, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 304
Installationsram för galler, stängd framtill, galvaniserad	300 - 523
Fundamentskyddsram för betonginstallation, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 307
Fundamentskyddsram för betonginstallation, stängd framtill, galvaniserad	300 - 524
Överkörningsramper för överliggande plattformar, 2 st, inkl hållare	300 - 430
Basbord, grundmålat	300 - 483
Underbord, galvaniserat	300 - 484
Tillägg för sprayförsinkad lyftplattformsockel	SVZ - 01

Herkules HLS 1200 DUO	Art-Nr.
Galler på framsidan för HLS 1200-DUO, 2 st, inklusive monteringsfäste och fäste	300 - 380
Installationsram för galler, stängd fram, galvaniserad	300 - 323
Installationsram för galler, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 522
Fundamentskyddsram för betonginstallation, stängd fram, galvaniserad	300 - 326
Fundamentskyddsram för betonginstallation, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 521
Överkörningsramper för överliggande plattformar, 2 st, inkl hållare	300 - 430
Basbord, grundmålat	300 - 483
Underbord, galvaniserat	300 - 484
Tillägg för sprayförsinkad lyftplattformsockel	SVZ - 01

Herkules Transmobil	Art-Nr.
Programmeringskonsol för Transmobil	400 - 218
Tvårtransportvagn till Transmobil	300 - 247
Överkörningsramper för överliggande plattformar HLS 1200, 2 st	300 - 430
Överkörningsramper för överliggande plattformar HLS 3213 / HLS 3213-DUO, 2 st	300 - 465

Herkules HLQ	Art-Nr.
Tillägg för sprayförsinkad lyftplattformsockel	SVZ - 01

Herkules HM och Herkules K700	Art-Nr.
Rullar och dragstängssats för HM-lyft	300 - 170 HM
Monteringsram för galler, galvaniserad	300 - 318
Fundamentskyddsram för betongmontage, galvaniserad	300 - 204
Tillägg för sprayförsinkad lyftplattformsockel	SVZ - 01
Gummiblock 120 x 100 x 30 mm	800 - 104
Gummiblock 120 x 100 x 80 mm (som standard i leveransomfattning ingår)	800 - 105
Gummiblock 120 x 120 x 100 mm	800 - 107
Gummiblock 160 x 140 x 110 mm	800 - 112
Gummiblock 220 x 130 x 120 mm	800 - 106

Herkules HLS 3213	Art-Nr.
Installationsram för galler, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 461
Installationsram för galler, stängd framtill, galvaniserad	300 - 478
Fundamentskyddsram för betonginstallation, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 464
Fundamentskyddsram för betonginstallation, stängd framtill, galvaniserad	300 - 472
Galler på kortsidan för AirgoMatic 3213 eller AirgoMatic 3213 Duo, 2 delar, inklusive monteringsfäste och fäste	300 - 481
Överkörningsramper för överliggande plattformar, 2 st, inkl hållare	300 - 465
Förlängda ramper (800 mm istället för 300 mm), 2 stycken, utan hållare	300 - 482
Basbord, grundmålat	300 - 483
Underbord, galvaniserat	300 - 484
Tillägg för sprayförsinkad lyftplattformsockel	SVZ - 01
Bomset för konvertering till HLS 3213 DUO-11	AS - HLS3213DUO- 11
Bomset för konvertering till HLS 3213 DUO-14	AS - HLS3213DUO- 14

Herkules HLS 3213 Duo	Art-Nr.
Installationsram för galler, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 457
Installationsram för galler, stängd framtill, galvaniserad	300 - 476
Fundamentskyddsram för betonginstallation, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 460
Fundamentskyddsram för betonginstallation, stängd framtill, galvaniserad	300 - 474
Galler på kortsidan för AirgoMatic 3213 eller AirgoMatic 3213 Duo, 2 delar, inklusive monteringsfäste och fäste	300 - 481
Överkörningsramper för överliggande plattformar, 2 st, inkl hållare	300 - 465
Förlängda ramper (800 mm istället för 300 mm), 2 stycken, utan hållare	300 - 482
Basbord, grundmålat	300 - 483
Underbord, galvaniserat	300 - 484
Tillägg för sprayförsinkad lyftplattformsockel	SVZ - 01
Bomset för konvertering till HLS 3213 - 11	AS - HLS3213 - 11
Bomset för konvertering till HLS 3213 - 14	AS - HLS3213 - 14

Herkules AirgoMatic Pro 3513 och AirgoMatic Pro 3513 DUO	Art-Nr.
Galler på framsidan för AirgoMatic Pro 3513-14 eller AirgoMatic Pro 3513 DUO-14 2 stycken, inklusive monteringsfäste och fäste	3000-1000
Installationsram för galler, Öppen framtill, galvaniserad	3000-1001
Installationsram för galler, stängd framtill, galvaniserad	3000-1002
Fundamentskyddsram för betonginstallation, Öppen framtill, galvaniserad	3000-1003
Fundamentskyddsram för betonginstallation, stängd framtill, galvaniserad	3000-1004
Överkörningsramper för överliggande plattformar, 2 st, inkl hållare	3000-1005
Underbord, galvaniserat	300-484
Stöder för AirgoMatic Pro 3513 DUO	3000-1006
Gummiblockshållare	3000-1007
Manuell ventil med CE-stopp med ram, komplett	300-370
Kontrollpelare målad utan pneumatik	STS-S5
Pneumatik för manöverpelare för hiss med CE-stopp	200-483
Täckkanal 1,5 m	300-078
90° hörn för täckkanal	300-140
Slangpaket för förlängning med 3 m för Airgo Matic Pro 3513 DUO med kontakt	3000-1008
Slangpaket för förlängning med 5 m för Airgo Matic Pro 3513 DUO med kontakt	3000-1009
Forcerad ventilation	3000-0281



HERKULES AIRGOMATIC 3213 OCH HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO FÖR TRANSMOBIL

Flexibel lösning för verkstaden

- 3,2 tons lyftkapacitet
- Flexibel användning på olika arbetsstationer



HERKULES TRANSMOBIL FÖR AIRGOMATIC

Art.-Nr.	Tragkraft	Antrieb	Fernsteuerung
HLT 06	3,2 t	24 V	Ja

HERKULES AIRGOMATIC 3213 OCH HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO FÖR TRANSMOBIL

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 3213-17	3,2 t	8 bar	1600/3500 mm	ca. 25 s*	ca. 30 s*	950 kg	Transmobil (HLT-06)
HLS 3213-DUO-17	3,2 t	8 bar	1600/3500 mm	ca. 25 s*	ca. 30 s*	1070 kg	Transmobil (HLT-06)

* Ohne Last

HERKULES HLS 1200 OCH HERKULES HLS 1200 DUO FÖR TRANSMOBIL

Smidig lösning för små verkstäder

- 2,5 tons lyftkapacitet
- Flexibel användning på olika arbetsstationer



HERKULES TRANSMOBIL FÖR HLS 1200

Art.-Nr.	Tragkraft	Antrieb	Fernsteuerung
HLT 03	2,5 t	24 V	Ja

HERKULES HLS 1200 OCH HERKULES HLS 1200 DUO FÖR TRANSMOBIL

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 1200-17	2,5 t	8 bar	1500/3000 mm	ca. 25 s*	ca. 30 s*	800 kg	Transmobil (HLT-03)
HLS 1200-DUO-17	2,5 t	8 bar	1500/3000 mm	ca. 25 s*	ca. 30 s*	850 kg	Transmobil (HLT-03)

* Ohne Last



HERKULES TRANSMOBIL

Lämpad för framtiden och bättre användning av verkstaden tack vare modern verkstadsutrustning
– för enkel fordonstransport i trånga utrymmen, inklusive elfordon

Herkules Transmobile ger ökad arbetskapacitet tack vare säkrare och snabbare arbetsrutiner och minskar drastiskt arbetet med att flytta runt bilarna i verkstaden.

Herkules Transmobil är en mobil enhet som används för säker transport av lyftarna – med eller utan fordon – inne på verkstaden. Transmobil styrs med en fjärrkontroll och kan användas på alla verkstäder med plant golv, även i sprutboxar med gallergolv.

- Snabbare förflyttning av bilarna
- Enkel transport av elfordon utan batterier
- Kraftfull egen drift utan hälsovådliga avgaser
- Fordonet förblir maskat under transporten mellan arbetsstationerna



Hur funkar det med Hercules Transmobile?

Här är videon...



HERKULES TRANSMOBIL

Art.-Nr.	Lyftkapacitet	Drift	Fjärrkontroll
HLT 06 ¹	3,2 t	24 V	Ja
HLT 03 ²	2,5 t	24 V	Ja

1) Geeignet für Herkules 3213 AirgoMatic und 3213 AirgoMatic Duo

2) Geeignet für Herkules HLS 1200 und Herkules HLS 1200 Duo

MÅTT

Höjd (HLT06 / HLT03)	456/456 mm
Längd (HLT06 / HLT03)	2600/2319 mm
Bredd (HLT06 / HLT03)	1488/1450 mm
Hjulbas (HLT06 / HLT03)	1919/1583 mm
Vikt (HLT06 / HLT03)	680/600 kg





HERKULES PAINTER

**Säker personlyft för allt slags arbete kring bilen -
passar både prepstation och sprutbox**

Med Herkules Painter kan lackerarna arbeta tryggt och ergonomiskt kring högre fordon som lastbilar och bussar.

Painter är försedd med hjul som gör den lätt att flytta omkring i verkstaden.

Tack vare sin konstruktion passar den utmärkt för små utrymmen vid förbehandlingsstationen och i sprutboxen.

På lyftbordet finns flera anslutningar för tryckluft samt förvaringsplats för verktyg så att de alltid finns nära till hands.

- Lätt att lyfta och sänka
- Perfekt för små utrymmen
- Säker arbetsställning
- Smart verktygsförvaring på plattformen Eventuellt med ATEX-certifiering




Painter 01





Painter 02 und 05

Painter 04

Painter 02



Painter 05

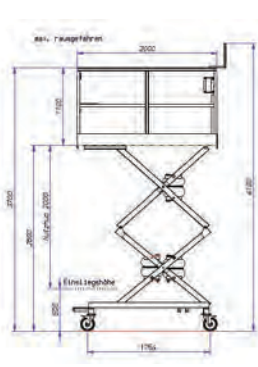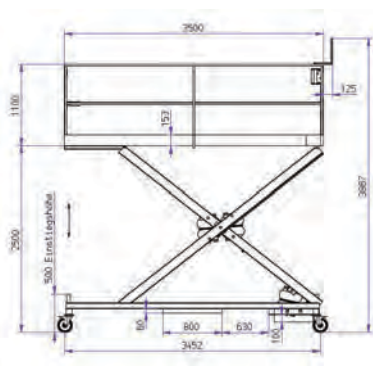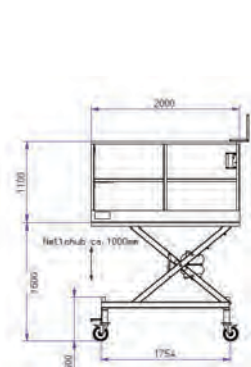

HERKULES PAINTER

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Arbetshöjd	Plattformens mått	Vagnbas
Painter-01	150 kg	8 bar	3,25 m	2000x674 mm	2060x906 mm
Painter-02	150 kg	8 bar	4,00 m	3500x674 mm	3677x1116 mm
Painter-04	150 kg	8 bar	4,00 m	2000x674 mm	2153x1200 mm
Painter-05	250 kg	8 bar	4,00 m	3500x674 mm	3677x1525 mm



VERKSTADSUTRUSTNINGAR

Öka produktiviteten - organisera arbetet i verkstaden för en säkrare och effektivare arbetsprocess

HERKULES LACKY TENDER

Det perfekta bär- och förvaringssystemet i verkstaden

- Vadderad ställning för stora delar
- Spännremmar för säker förvaring
- Steglöst utdragbara stöd

HERKULES LACKY TENDER

Art.nr	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
300-297	900 mm	600 mm	1900 mm	41 kg



HERKULES LACKY BUMPER

Säker förvaring och enkel transport av skrymmande fordonsdelar

- Vadderade stöd
- Justerbar på många sätt
- Lätt att få ordning

HERKULES LACKY TENDER

Art.nr	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
300-399	1200 mm	800 mm	2000 mm	28 kg



HERKULES LACKSTATIV

Snabbt och säkert måleri- och monteringsstativ för verkstaden

- Många inställningsmöjligheter
- Robust men lätthanterat
- Utdragbart

HERKULES LACKSTATIV

Art.-Nr.
BL-01



VI FINNS HÄR FÖR DIG!

Kundtjänst

Beställningar SE
Allmänna förfrågningar SE
Teknisk support SE
Beställningar DE
Allmänna förfrågningar DE
Teknisk support DE

order.a@hedson.com
info@hedson.com
support@hedson.com
bestellung@hedson.com
info.de@hedson.com
service.de@hedson.com

Försäljning - Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna

Jos Keijenberg, Sales leader & NL
Alex Kohl, Väst
Michael Eismann, Nordöst
Hans-Joachim Draband, Norra
Hans-Juergen Dollmann,
Sydvästra Tyskland och Schweiz
Sven Janssen, Sydöst och Österrike

jos.keijenberg@hedson.com
alex.kohl@hedson.com
michael.eismann@hedson.com
hans-joachim.draband@hedson.com
hans-juergen.dollmann@hedson.com
sven.janssen@hedson.com

Försäljning - Frankrike

Cedric Desmettre
Daniel Jorge

cedric.desmettre@hedson.com
daniel.jorge@hedson.com

Försäljning - USA och Kanada

Mike Bertrand
Shelley Featherstone
Colin Hammacott

mike.bertrand@hedson.com
shelley.featherstone@hedson.com
colin.hammacott@hedson.com

Försäljning

Niklas Johansson, Sales leader
Eva Löfgren, Norden
Magnus Lojander, Norden och Storbritannien
Janusz Deneka, Östeuropa
Carlos Herrera, Spanien, Portugal
Juan Alloza, Asien/South Pacific, Latinamerika

niklas.johansson@hedson.com
eva.lofgren@hedson.com
magnus.lojander@hedson.com
janusz.deneka@hedson.com
carlos.herrera@hedson.com
juan.alloza@hedson.com