Herkules | HEDSON

TABLES ÉLÉVATRICES

Herkules

ÉQUIPEMENT DE LEVAGE HERKULES

Pourquoi choisir une table élévatrice Herkules ?

Technologie pneumatique
- Plus rapide que les systèmes hydrauliques
- Sans silicone ni huile pour ne pas endommager les travaux de peinture
- Fonctionne sans électricité

Position de travail ergonomique
- 85 % des dommages se situant au-dessous du niveau de la fenêtre, le levage constitue toujours un avantage ergonomique
- Hauteur de levage sans paliers, sûr et en douceur

Flexibilité accrue
- Levage sous les roues, levage sous le châssis ou combinaison des deux
- Installation au sol, encastrée ou intégration à des systèmes de rails existants
- Tables élévatrices mobiles ou système de transport pour tables élévatrices

Rendement optimisé
- Levage et transport rapides des véhicules
- Vue optimale des dommages pour des réparations de qualité supérieure
- Les contrôles annuels des tables élévatrices peuvent être effectués par le propriétaire

Ingénierie de haute qualité
- Facile à utiliser
- Robuste et durable grâce à 40 ans d'expérience
- Facile à installer dans l'atelier

Soutien technique qualifié
- Contact pour assistance technique
- Pièces détachées, même pour les modèles de tables élévatrices plus anciens

LEVAGE SOUS LES ROUES
Ces tables élévatrices sont dotées d'un support de roues facilitant l'accès aux zones endommagées du véhicule.



LEVAGE SOUS LE CHÂSSIS
Ces tables élévatrices sont dotées d'un support de châssis pour une utilisation sans roues.

COMBINAISON DES DEUX
Ces tables élévatrices combinent un levage sous les roues et sous le châssis : une table - deux solutions de levage.





AU SOL
Se fixe simplement à l'aide de vis et e goupilles - la table élévatrice est immédiatement prête à l'emploi.

ENCASTRÉE
Installation encastrée, fosse béton ou grilles.

SUR RAILS
Intégration à un système de rails existant

LA TABLE ÉLÉVATRICE INNOVANTE ET INTELLIGENTE POUR LES ATELIERS

La nouvelle génération de tables Herkules se caractérise par un design fonctionnel et un design bien pensé.

De nombreux détails innovants contribuent à simplifier le travail quotidien dans l'atelier de peinture. Malgré la conception compacte, qui caractérise les tables Herkules précédentes, les véhicules plus longs et plus lourds peuvent également être levés sur le nouvel Airgo-Matic Pro 3513 grâce à une protection anti-roulis intelligente et une capacité de levage de 3,5 t. La nouvelle technologie rend le DUO fonction plus sûre et plus facile a utiliser.

Avantages

- Capacité de levage de 3,5 t pour le levage de camionnettes et poids lourds véhicules électriques
- Hauteur de levage 1300 mm pour un travail ergonomique
- Design élégant et peu encombrant
- Protection anti-roulis innovante ; véhicules avec plus d'empattements s'adaptent également sans problème sur la table
- Facile à utiliser grâce à des supports facilement accessibles
- Curseur convivial pour la fonction duo pour le levage sur châssis
  - Facile et sûr à utiliser avec un visuel immédiat vérifier
  - Nouvelle fonction tête de champignon, bouton disparaît lors de la conduite sur
- Pneumatique modulaire avec fonctionnalités optionnelles
  - Limiteur de levage, qui peut également être désactivé en appuyant sur un bouton
  - Purge forcée des coussins d'air, air résiduel le soufflet est évité, donc aucun dommage au soubassement du véhicule lors de la descente
- Hauteur de construction basse de 10 cm, pour les voitures à faible garde au sol
- Bras longs, donc les points de levage sont facilement accessibles pour gros et très petits véhicules
- Butée CE standard selon la norme DIN, arrêt automatique en descente à 15 cm au-dessus du sol, lors de l'abaissement au sol le signal d'avertissement retentit

HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513

Table élévatrice polyvalente pour atelier ou cabine de peinture

Avantages

- Accès facile à toutes les zones du véhicule grâce à la piste rabattable
- Versions pour installation au sol ou enterrée
- Toutes les tables sont équipées de butées CE
- Purge forcée optionnelle des coussins d'air
- Disponible en option avec certification ATEX

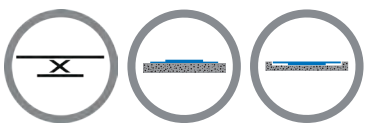

DIMENSIONS	
Hauteur de levage au sol / encastrée)	1300/1150 mm
Hauteur surmul-tipliée (au sol)	100 mm
Profondeur de la fosse (encastré)	150 mm

HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513					
Art.-N°	**Capacité de charge**	**Alimentation en air**	**Empattement (max.)**	**Poids**	**Version**
HLS3513-11	3,5 t	6-8 bar	3700 mm	997 kg	Au sol avec butée CE*
HLS3513-14	3,5 t	6-8 bar	3700 mm	1017 kg	Encastré avec butée CE*

*Arrêt de sécurité avec alarme sonore pour prévenir tout risque de blessure au pied




Protection anti-roulis innovante

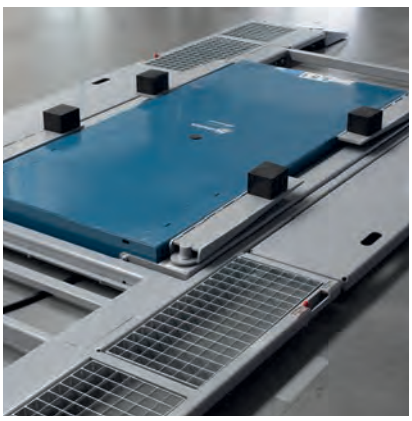

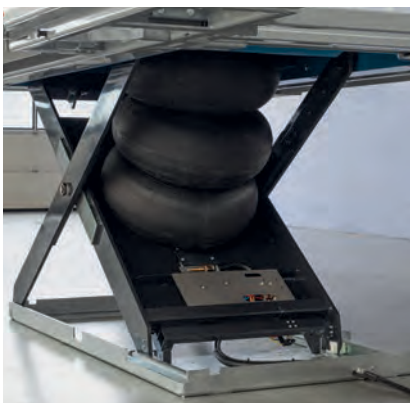

Elément centrale de la table – le soufflet d'air

Avantages pour le montage et la maintenance

- Montage simple grâce à des aides au montage utiles
- Conversion plus facile du levage au sol au sol et vice versa
- Soufflets d'air facilement remplaçables
- Entretien facile des coulisseaux

Duo ou pas telle est la question

La table Herkules AirgoMatic Pro 3513 peut soulever une voiture debout sur ses roues.

La table Herkules Airgo-Matic Pro 3513 DUO peut soulever des véhicules sur

HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513 DUO

Table flexible pour toutes les exigences dans l'atelier et dans les cabines de peinture

Avantages

- Bras de même hauteur que le corps principal pour la version installée au sol, donc faible hauteur d'installation de 10 cm, pour les voitures à faible garde au sol
- Curseur convivial pour la fonction duo de levage sur châssis
  - Utilisation facile et sûre avec contrôle visuel immédiat
  - Nouvelle fonction de tête de champignon, le bouton disparaît lors du passage
- Toutes les tables sont équipées de butées CE
- Bras longs, donc les points de levage sont facilement accessibles pour les gros et très petits vehicules gros et les très petits véhicules

Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO-11 – même les gros véhicules peuvent être levés

DIMENSIONS	
Hauteur de levage au sol / encastrée)	1300/1150 mm
Hauteur surmultipliée (au sol)	100 mm
Profondeur de la fosse (encastré)	150 mm



HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513 DUO					
Art.-N°	**Capacité de charge**	**Alimentation en air**	**Empattement (max.)**	**Poids**	**Version**
HLS3513DUO-11	3,5 t	6-8 bar	3700 mm	1110 kg	Au sol avec butée CE*
HLS3513DUO-14	3,5 t	6-8 bar	3700 mm	1129 kg	Encastré avec butée CE*

*Arrêt de sécurité avec alarme sonore pour prévenir tout risque de blessure au pied





HERKULES AIRGOMATIC BIG-DUO

Table élévatrice extra longue pour les exigences particulières de l'atelier et de la cabine de peinture

Avantages

- Support de roue longue pour le levage de véhicules spéciaux extra longs, tels que des ambulances ou des véhicules à empattement long
- Bras extra longs



Herkules AirgoMatic BIG DUO-14 –
les véhicules longs peuvent également être levés

DIMENSIONS	
Hauteur de levage	1300 mm
Hauteur d'over-drive (au sol)	110 mm
Profondeur de la fosse (encastré)	150 mm

HERKULES AIRGOMATIC BIG DUO					
Référence :	**Capacité de charge**	**Alimentation en air**	**Empattement (max)**	**Poids**	**Installation**
HLS 3213-DUO-BIG-11	3 t	8 bar	4500 mm	1275 kg	Au sol
HLS 3213-DUO-BIG-14	3 t	8 bar	4500 mm	1275 kg	Encastré
HLS 3213-DUO-BIG-16	3 t	8 bar	4500 mm	1275 kg	Encastré, arrêt CE*

*Arrêt de sécurité avec alarme sonore pour prévenir tout risque de blessure au pied

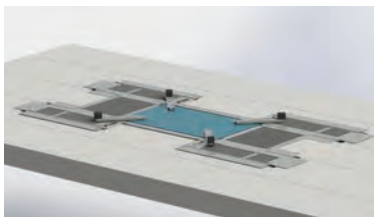

Herkules

LE TABLE ÉLÉVATRICE HERKULES ADAPTÉE À CHAQUE EXIGENCE

Comparaison de la hauteur de levage, de la capacité de charge et de l'empattement de toutes les tables Herkules avec support de roue

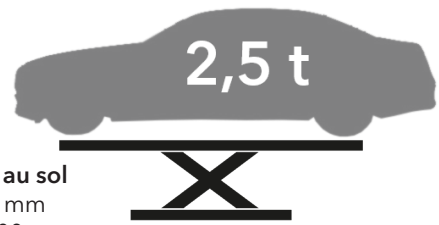

Herkules HLS 1200-11 au sol
Hauteur de levage 930 mm
Empattement (max) 3200 mm

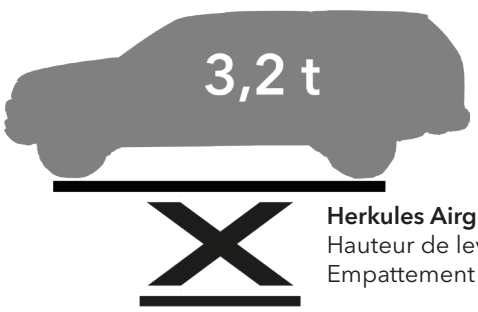

Herkules AirgoMatic 3213-11 au sol
Hauteur de levage 1300 mm
Empattement (max) 3500 mm

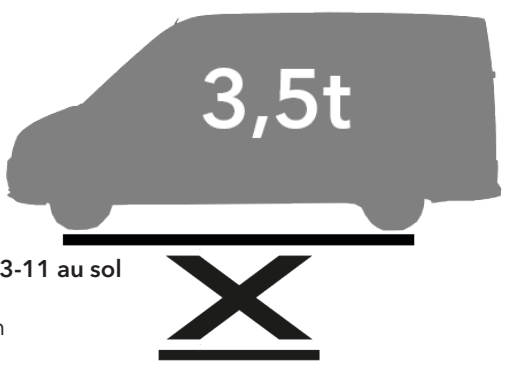

Herkules AirgoMatic Pro 3513-11 au sol
Hauteur de levage 1300 mm
Empattement (max) 3700 mm

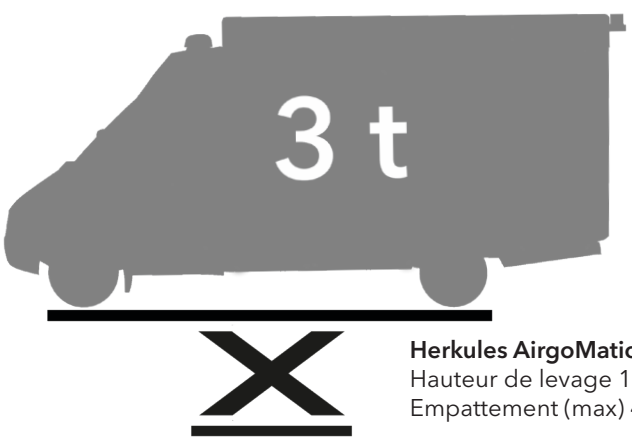

Herkules AirgoMatic Big Duo-11 au sol
Hauteur de levage 1300 mm
Empattement (max) 4500 mm

Table élévatrice	Art.-N°	Capacité de charge	Empattement (max)	Hauteur de levage
Herkules HLS 1200-11 au sol	HLS1200-11	2,5 t	3200 mm	930 mm
Herkules AirgoMatic 3213 -11 au sol	HLS3213-11	3,2 t	3500 mm	1300 mm
Herkules AirgoMatic Pro 3513 -11 au sol	HLS3513-11	3,5 t	3700 mm	1300 mm
Herkules AirgoMatic Big Duo-11 au sol	HLS 3213-DUO-BIG-11	3 t	4500 mm	1300 mm

Herkules

HERKULES AIRGOMATIC HLS 3213

Pour le levage ergonomique de tous les modèles de véhicules courants

- Capacité de levage 3,2 tonnes
- Hauteur de levage 1 300 mm
- Pour un empattement jusqu'à 3 500 mm
- Rampes d'accès rabattables

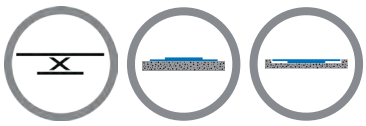

DIMENSIONS

Hauteur de levage au sol / encastrée)	1 300 / 1 140 mm
Hauteur d'overdrive (au sol)	110 mm
Profondeur de la fosse (encastré)	160 mm

HERKULES AIRGOMATIC HLS 3213

Référence :	Capacité de charge	Alimentation en air	Empattement (min / max)	Temps de levage	Temps de descente	Poids	Installation
HLS 3213-11	3,2 tonnes	8 bar	1 600 / 3 500 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	925 kg	Au sol
HLS 3213-14	3,2 tonnes	8 bar	1 600 / 3 300 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	865 kg	Encastré
HLS 3213-16	3,2 tonnes	8 bar	1 600 / 3 300 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	865 kg	Encastré, arrêt CE**
HLS 3213-17	3,2 tonnes	8 bar	1 600 / 3 500 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	950 kg	Transmobile (HLT-06)

* Table élévatrice vide
**Arrêt de sécurité avec alarme sonore pour prévenir tout risque de blessure au pied

HERKULES HLS 1200

Table élévatrice compacte pour répondre aux exigences de gain de place

- Capacité de levage 2,5 tonnes
- Facile à installer dans l'atelier
- Hauteurs de levage sans paliers pour une position de travail ergonomique

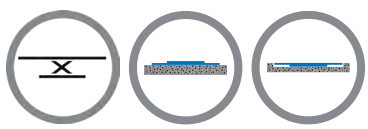

DIMENSIONS

Hauteur de levage au sol / encastrée)	930 / 805 mm
Hauteur d'overdrive (au sol)	110 mm
Profondeur de la fosse (encastré)	125 mm

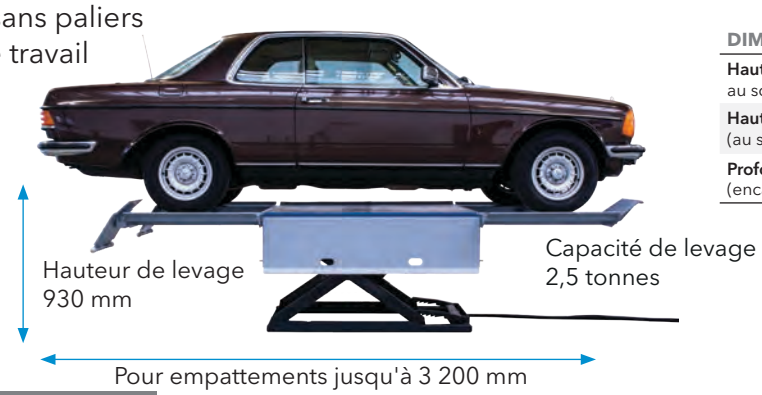

HERKULES AIRGOMATIC HLS 3213

Référence :	Capacité de charge	Alimentation en air	Empattement (min / max)	Temps de levage	Temps de descente	Poids	Installation
HLS 1200-11	2,5 tonnes	8 bar	1 500 / 3 200 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	750 kg	Au sol
HLS 1200-14	2,5 tonnes	8 bar	1 500 / 3 000 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	750 kg	Encastré
HLS 1200-16	2,5 tonnes	8 bar	1 500 / 3 000 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	750 kg	Encastré, arrêt CE**
HLS 1200-17	2,5 tonnes	8 bar	1 500 / 3 200 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	800 kg	Transmobile (HLT-3)

* Table élévatrice vide
**Arrêt de sécurité avec alarme sonore pour prévenir tout risque de blessure au pied

Herkules

HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO

Table élévatrice adaptative pour les besoins plus variés



- Capacité de levage 3,2 tonnes
- Hauteur de levage 1 300 mm
- Levage sous les roues ou le châssis

OU

DIMENSIONS	
Hauteur de levage au sol / encastrée)	1 300 / 1 140 mm
Hauteur d'overdrive (au sol)	110 mm
Profondeur de la fosse (encastré)	160 mm

HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO

Référence :	Capacité de charge	Alimentation en air	Empattement (min / max)	Temps de levage	Temps de descente	Poids	Installation
HLS 3213-DUO-11	3,2 tonnes	8 bar	1 600 / 3 500 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	1 050 kg	Au sol
HLS 3213-DUO-14	3,2 tonnes	8 bar	1 600 / 3 300 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	955 kg	Encastré
HLS 3213-DUO-16	3,2 tonnes	8 bar	1 600 / 3 300 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	955 kg	Encastré, arrêt CE**
HLS 3213-DUO-17	3,2 tonnes	8 bar	1 600 / 3 500 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	1 070 kg	Transmobile (HLT-06)

* Table élévatrice vide
**Arrêt de sécurité avec alarme sonore pour prévenir tout risque de blessure au pied

HERKULES HLS 1200 DUO

Table élévatrice polyvalente et facile à utiliser, même dans les espaces confinés



- Capacité de levage 2,5 tonnes
- Levage sous les roues ou le châssis
- Installation au sol ou encastrée

OU

DIMENSIONS	
Hauteur de levage au sol / encastrée)	930 / 825 mm
Hauteur d'overdrive (au sol)	110 mm
Profondeur de la fosse (encastré)	115 mm

HERKULES HLS 1200 DUO

Référence :	Capacité de charge	Alimentation en air	Empattement (min / max)	Temps de levage	Temps de descente	Poids	Installation
HLS 1200-DUO-11	2,5 tonnes	8 bar	1 500 / 3 200 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	850 kg	Au sol
HLS 1200-DUO-14	2,5 tonnes	8 bar	1 500 / 3 000 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	850 kg	Encastré
HLS 1200-DUO-16	2,5 tonnes	8 bar	1 500 / 3 000 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	850 kg	Encastré, arrêt CE**
HLS 1200-DUO-17	2,5 tonnes	8 bar	1 500 / 3 200 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	850 kg	Transmobile (HLT-03)

* Table élévatrice vide
**Arrêt de sécurité avec alarme sonore pour prévenir tout risque de blessure au pied

HERKULES HLQ

Table élévatrice pour système sur rails existant*
- pour le transport entre les cabines de peinture et de séchage

- Levage sous les roues
- Les véhicules peuvent être déplacés latéralement
- Installation encastrée

HERKULES HLQ				
Référence :	**Capacité de charge**	**Alimentation en air**	**Hauteur de levage**	**Installation**
HLQ 01	2,5 tonnes	8 bar	800 mm	encastrée
HLQ-3213	3,2 tonnes	8 bar	1 300 mm	encastrée

Herkules

HERKULES HM 1100

Une table élévatrice rapide et gain de place

- Capacité de levage 2,8 tonnes
- Bras articulés mobiles horizontalement – pour fixer les véhicules larges en toute sécurité
- Pas d'installation – immédiatement prête à l'emploi
- Mobile avec un arbre en option

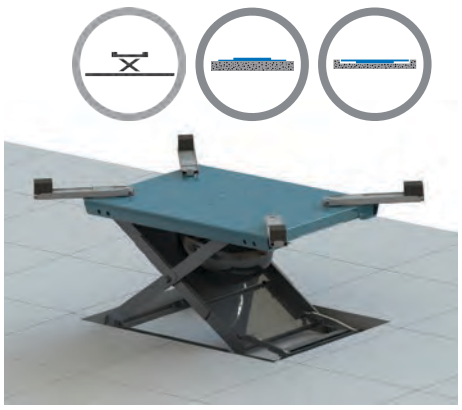



DIMENSIONS

Hauteur de levage (encastrée / au sol)	930 / 825 mm
Hauteur d'overdrive (au sol)	115 mm
Profondeur de la fosse (encastré)	115 mm

HERKULES HM 1100

Référence :	Capacité de charge	Alimentation en air	Temps de levage	Temps de descente	Poids	Installation
HM 1100-01	2,8 tonnes	8 bar	env. 15 sec*	env. 20 sec*	510 kg	Au sol
HM 1100-04	2,8 tonnes	8 bar	env. 15 sec*	env. 20 sec*	510 kg	Encastrée, avec 4 blocs caoutchouc 800-105

* Table élévatrice vide

HERKULES HM 3213 ET HM 3513

Plates-formes élévatrices intégrées à capacité de charge élevée

- Capacité de levage 3,2 t (HM 3213)
- Capacité de levage 3,5 t (HM 3513)
- Les bras articulés atteignent facilement les points de levage originaux de véhicules larges



HERKULES HM 3213 / HM 3513

Référence :	Capacité de charge	Alimentation en air	Poids	Installation
HM 3213-04	3,2 t	8 bar	550 kg	Bodenebener Einbau
HM 3213-06	3,2 t	8 bar	550 kg	Bodenebener Einbau mit CE-Stopp
HM 3513-04	3,5 t	8 bar		Bodenebener Einbau mit CE-Stopp

DIMENSIONS

Hubhöhe	1150 mm
Einbautiefe HM3213	160 mm
Einbautiefe HM3513	150 mm

Herkules

HERKULES K700

Une table élévatrice polyvalente pour les ateliers d'entretien des pneus

- Capacité de levage 2,8 tonnes
- Pas d'installation – immédiatement prête à l'emploi
- Les bras articulés atteignent facilement les points de levage originaux du véhicule

HERKULES K700					
Référence :	**Capacité de charge**	**Alimentation en air**	**Temps de levage**	**Temps de descente**	**Installation**
K 700-45	2,8 tonnes	8 bar	env. 15 sec*	env. 20 sec*	Au sol

* Table élévatrice vide

DIMENSIONS	
Hauteur de levage	930 mm
Hauteur d'overdrive	110 mm
Poids	840 kg

Herkules

TABLES ÉLÉVATRICES HERKULES PAR HEDSON

Caractéristiques de base

	HLS 1200-11	HLS 1200-14 / -16	HLS 1200-17	HLS 1200-DUO-11	HLS 1200-DUO-14 / -16	HLS 1200-DUO-17	AirgoMatic 3212-11	AirgoMatic 3212-14 / -16	AirgoMatic 3212-17	AirgoMatic 3212-DUO-11	AirgoMatic 3212-DUO-14 / -16	AirgoMatic 3212-DUO-17	AirgoMatic Pro 3512-11	AirgoMatic Pro 3512-14	AirgoMatic Pro 3512 DUO-11	AirgoMatic Pro 3512 DUO-14	AirgoMatic Big DUO-11	AirgoMatic Big DUO-14	AirgoMatic Big DUO-16	HLQ 01	HLQ 3213	HM 1100-01	HM 1200-04	HM 3213-04	HM 3213-06	HM 3513-04	K700-45
DOMAINES D'UTILISATION																											
Travaux de peinture et carrosserie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Travaux sur pneus				•	•	•				•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUE DE ROULEMENT																											
Empattement min. (cm)	18	18	18	16	16	16	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	18	18	18								
Empattement max. (cm)	32	30	32	32	30	32	35	33	35	35	33	35	37	37	37	37	45	45	45								
Possibilité d'accès par rampe		•			•			•			•			•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE LEVAGE																											
Support châssis				•	•	•				•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•		•	•
Sur roues	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES																											
Capacité de levage (tonnes)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3	3	3	2,5	3,2	2,8	2,8	3,2	3,2	3,5	2,8
Hauteur d'overdrive (cm)	11		11	11		11	12		12	12		12	10		10		11					11			11	11
Profondeur fosse (cm)		11			11			15			15			15		15		15	15	12	20		11	15	15		
Hauteur de levage (cm)	93	82	93	93	82	93	130	115	130	130	115	130	130	115	130	115	130	115	115								
Alimentation en air, bar (min/max.)	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8
SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION																											
Encastré		•			•			•			•			•		•		•	•				•	•	•	•	
Au sol	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•		•			•	•	•					•
Mobile			•			•			•			•															
Sur rail																				•	•						

Standard • En option (•)

Herkules HLS 1200	Art.-N°
Grilles supplémentaire pour la face avant pour HLS1200, 2 pièces, inclus cornière de support soudées	300 - 344
Châssis pour grille, zingué	300 - 304
Cadre de fosse (grilles), zingué, fermé sur les faces avant	300 - 523
Châssis, encastré, zingué	300 - 307
Cadre de fosse (béton), zingué, fermé sur les faces avant	300 - 524
Passe rampes, 2 pieces, support compris	300 - 430
Plate-forme de support réglable en hauteur, zinguée	300 - 484
Supplément pour cadre inférieur zingué	SVZ - 01

Herkules HLS 1200 DUO	Art.-N°
Grilles supplémentaires pour la face avant pour HLS1200, 2 pièces, incl. cornières de support + attaches	300 - 380
Cadre de fosse (grilles), zingué	300 - 323
Cadre de fosse (grilles), zingué, fermé sur les faces avant	300 - 522
Cadre de fosse (béton), zingué	300 - 326
Cadre de fosse (béton), zingué, fermé sur les faces avant	300 - 521
Passer au-dessus des rampes, 2 pièces	300 - 430
Plate-forme de support réglable en hauteur, zinguée	300 - 484
Supplément pour cadre inférieur zingué	SVZ - 01

Herkules Transmobil	Art.-N°
Chariot transbordeur	300-247
2 rampes d'accès pour version HLS1200-17 / HLS1200-DUO-17	300-430
2 rampes d'accès pour version HLS3213-17 / HLS3213-DUO-17	300-465
Lot de 4 cales caoutchouc standard 120 x 100 x 80 mm	300-553

Herkules HLQ	Art.-N°
Supplément pour cadre inférieur zingué	SVZ - 01

Herkules HM et Herkules K700	Art.-N°
Timon et roues pour élévateur HM1100-01	300 - 170 HM
Châssis pour HM1100-04, zingué	300 - 318
Cadre de montage (béton), zingué	300 - 204
Supplément pour cadre inférieur zingué	SVZ - 01
Caoutchouc 120 x 110 x 30 mm pour DB	800 - 104
Caoutchouc 120 x 100 x 80 mm standard	800 - 105
Caoutchouc 120 x 120 x 100 mm pour élévateurs Multi	800 - 107
Caoutchouc 160 x 140 x 100 mm par fourgonette	800 - 112
Caoutchouc 220 x 130 x 120 mm pour élévateurs Multi	800 - 106

Herkules HLS 3213	Art.-N°
Cadre de fosse (grilles), zingué	300 - 461
Cadre de fosse pour grille de sol, face avant fermée, zinguée	300 - 478
Cadre de fosse pour béton, zingué	300 - 464
Cadre de fosse pour béton, face avant fermée, zinguée	300 - 472
Grilles supplémentaires pour la face avant pour AirgoMatic 3213, 2 pièces, incl. cornières de support + attaches	300 - 481
Passer au-dessus des rampes, 2 pièces	300 - 465
Rampes allongées (800 mm au lieu de 300 mm), 2 pièces	300 - 482
Clapet de pied	300-253
Plate-forme de support réglable en hauteur, zinguée	300 - 484
Supplément pour cadre inférieur zingué	SVZ - 01
Supports de roues à transformer en HLS 3213 DUO-11	AS - HLS3213DUO- 11
Supports de roues à transformer en HLS 3213 DUO-14	AS - HLS3213DUO- 14

Herkules HLS 3213 Duo	Art.-N°
Cadre de fosse (grilles), zingué	300 - 457
Cadre de fosse pour grille de sol, face avant fermée, zinguée	300 - 476
Cadre de fosse (béton), zingué	300 - 460
Cadre de fosse pour béton, face avant fermée, zinguée	300 - 474
Grilles supplémentaires pour la face avant pour AirgoMatic 3213, 2 pièces, incl. cornières de support + attaches	300 - 481
Passer au-dessus des rampes, 2 pièces	300 - 465
Rampes allongées (800 mm au lieu de 300 mm), 2 pièces	300 - 482
Plate-forme de support réglable en hauteur, zinguée	300 - 484
Clapet de pied	300-253
Supplément pour cadre inférieur zingué	SVZ - 01
Supports de roue à convertir en HLS 3213-11	AS - HLS3213 - 11
Supports de roue à convertir en HLS 3213-14	AS - HLS3213 - 14

Herkules AirgoMatic Pro 3513 et AirgoMatic Pro 3513 DUO	Art.-N°
Grilles supplémentaires pour la face avant pour AirgoMatic 3213, 2 pièces, incl. cornières de support + attaches	3000-1000
Cadre de fosse (grilles), zingué	3000-1001
Cadre de fosse pour grille de sol, face avant fermée, zinguée	3000-1002
Cadre de fosse (béton), zingué	3000-1003
Cadre de fosse pour béton, face avant fermée, zinguée	3000-1004
Passer au-dessus des rampes, 2 pièces	3000-1005
Plate-forme de support réglable en hauteur, zinguée	300-484
Support de bras pour AirgoMatic Pro 3513 DUO	3000-1006
Support magnetique de calle	3000-1007
Vanne manuelle (CE stop) avec cadre	300-370
Colonne de commande, peinte, sans pneumatique	STS-S5
Pneumatique pour colonne de commande CE-Stop, y compris signal	200-483
Couvre-tuyau, 1,5 m	300-078
Angle 90° pour couvre-tuyau	300-140
Schlauchpaket zur Verlängerung um 3 m für HLS3513 mit Verbinder	3000-1008
Schlauchpaket zur Verlängerung um 5 m für HLS3513 mit Verbinder	3000-1009
Kit pour le dégonflage forcé du coussin d'air (uniquement en combinaison avec CE-Stop)	3000-0281

Herkules

HERKULES AIRGOMATIC 3213 ET HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO POUR TRANSMOBILE

Solution polyvalente pour l'atelier

- Capacité de levage 3,2 tonnes
- Utilisation flexible à différents postes de travail

HERKULES TRANSMOBILE POUR AIRGOMATIC

Référence :	Capacité de charge	Entraînement	Télécommande
HLT 06	3,2 tonnes	24 V	Oui

HERKULES AIRGOMATIC 3213 ET HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO POUR TRANSMOBILE

Référence :	Capacité de charge	Alimentation en air	Empattement (min / max)	Temps de levage	Temps de descente	Poids	Installation
HLS 3213-17	3,2 tonnes	8 bar	1 600 / 3 500 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	950 kg	Transmobile (HLT-06)
HLS 3213-DUO-17	3,2 tonnes	8 bar	1 600 / 3 500 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	1 070 kg	Transmobile (HLT-06)

* Table élévatrice vide

HERKULES HLS 1200 ET HERKULES HLS 1200 DUO POUR TRANSMOBILE

Solution performante même pour les petits ateliers

- Capacité de levage 2,5 tonnes
- Utilisation flexible à différents postes de travail

HERKULES TRANSMOBILE POUR HLS 1200

Référence :	Capacité de charge	Entraînement	Télécommande
HLT 03	2,5 tonnes	24 V	Oui

HERKULES HLS 1200 ET HERKULES HLS 1200 DUO POUR TRANSMOBILE

Référence :	Capacité de charge	Alimentation en air	Empattement (min / max)	Temps de levage	Temps de descente	Poids	Installation
HLS 1200-17	2,5 tonnes	8 bar	1 500 / 3 000 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	800 kg	Transmobile (HLT-03)
HLS 1200-DUO-17	2,5 tonnes	8 bar	1 500 / 3 000 mm	env. 25 sec*	env. 30 sec*	850 kg	Transmobile (HLT-03)

* Table élévatrice vide

Herkules

HERKULES TRANSMOBILE

Meilleure utilisation de l'atelier – Déplacer les véhicules dans l'espace réduit de l'atelier s'effectue facilement et en toute sécurité

Herkules Transmobile crée une nouvelle capacité de travail grâce à une routine de travail plus sûre et plus rapide et à une réduction drastique du temps nécessaire au déplacement du véhicule dans l'atelier.

Transmobile Herkules est une unité mobile qui peut déplacer en toute sécurité les tables élévatrices – avec ou sans véhicules – dans l'atelier. Transmobile est actionné par télécommande et peut être utilisé dans tout atelier ayant une surface plane, même dans les cabines de peinture à sol grillagé.

- Réduit le temps de transport des véhicules
- Transport facile des véhicules électriques sans batterie
- Déplacement autonome, sans gaz d'échappement nocifs
- Le véhicule reste masqué pendant le transport entre les différents postes de travail

Comment ça marche avec la Transmobile Hercules?

Voici la vidéo...

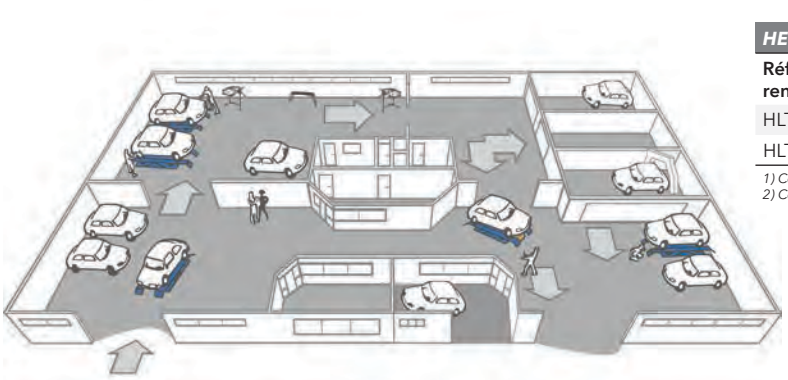

HERKULES TRANSMOBILE			
Référence :	**Capacité de charge**	**Entraînement**	**Télécommande**
HLT 06[1]	3,2 tonnes	24 V	Oui
HLT 03[2]	2,5 tonnes	24 V	Oui

1) Convient pour Herkules 3213 AirgoMatic et 3213 Airgomatic Duo
2) Convient pour Herkules HLS 1200 et HLS 1200 Duo

DIMENSIONS	
Hauteur (HLT06 / HLT03)	456 / 456 mm
Longueur (HLT06 / HLT03)	2 600 / 2 319 mm
Largeur (HLT06 / HLT03)	1 488 / 1 450 mm
Empattement (HLT06 / HLT03)	1 919 / 1 583 mm
Poids (HLT06 / HLT03)	680 / 600 kg

Herkules

HERKULES PAINTER

Élévation des personnes en toute sécurité pour tous types de travaux sur le véhicule. Convient à la zone de préparation et à la cabine de peinture.

Herkules Painter garantit une position de travail debout sécuritaire et ergonomique pour les peintres travaillant sur des véhicules de grande hauteur comme les camions et les bus.

Les roues de la plateforme permettent de la déplacer facilement dans l'atelier. De par sa conception, la plateforme est parfaitement adaptée aux espaces réduits dans la zone de préparation ou dans les cabines de peinture.

La plateforme de travail est équipée de plusieurs alimentations en air et d'espaces de rangement pour les outils qui restent ainsi toujours à portée de main.

- Élévation et abaissement en douceur
- Parfaitement adaptée aux petits espaces
- Position de travail sécuritaire
- Rangement d'outils pratique sur la plateforme

Painter 01



Painter 02 und 05

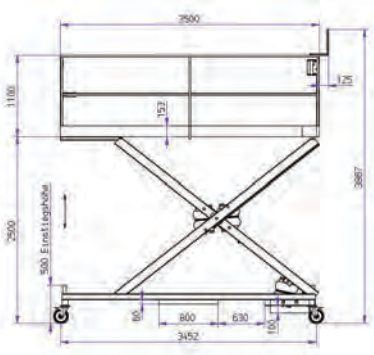

Painter 04



Painter 02



Painter 05



HERKULES PAINTER

Référence :	Capacité de charge	Alimentation en air	Hauteur de travail	Dimensions de la plateforme	Base du chariot
Painter-01	150 kg	8 bar	3,25 m	2 000 x 674 mm	2 060 x 906 mm
Painter-02	150 kg	8 bar	4,00 m	3 500 x 674 mm	3 677 x 1 116 mm
Painter-04	150 kg	8 bar	4,00 m	2 000 x 674 mm	2 153 x 1 200 mm
Painter-05	250 kg	8 bar	4,00 m	3 500 x 674 mm	3 677 x 1 525 mm

ÉQUIPEMENTS POUR L'ATELIER

Augmentez la productivité – organisez le travail dans l'atelier pour un processus de travail plus sûr et plus efficace

HERKULES LACKY TENDER

Le système de rangement et de transport idéal dans l'atelier

- Portants matelassés pour grosses pièces
- Fixation de sécurité avec tendeurs
- Support extensible

HERKULES LACKY TENDER				
Référence :	**Longueur**	**Largeur**	**Hauteur**	**Poids**
300-297	900 mm	680 mm	2020 mm	45 kg

HERKULES LACKY BUMPER

Rangement et transport simple et sûr des pièces automobiles volumineuse

- Supports rembourrés
- Multiples possibilités de réglage
- Rangement facile

HERKULES LACKY TENDER				
Référence :	**Longueur**	**Largeur**	**Hauteur**	**Poids**
300-399	1 200 mm	800 mm	2 000 mm	28 kg

SUPPORT D'ÉLÉMENTS HERKULES

Un support rapide à mettre en place et totalement sûr pour les travaux de peinture et d'assemblage dans l'atelier

- Grand nombre de réglages possibles
- Robuste mais extrêmement maniable
- Extensible

SUPPORT D'ÉLÉMENTS HERKULES
Référence :
BL-01

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !

Service clients

Commandes	order.a@hedson.com
Informations générales	info@hedson.com
Support technique	support@hedson.com
Commandes DE	bestellung@hedson.com
Support technique DE	service.de@hedson.com
Informations générales DE	info.de@hedson.com

Ventes - Allemagne, Autriche, Suisse et Pays-Bas

Jos Keijenberg, Directeur commercial et NL	jos.keijenberg@hedson.com
Alex Kohl, Ouest	alex.kohl@hedson.com
Michael Eismann, Nord-Est	michael.eismann@hedson.com
Hans-Joachim Draband, Nord	hans-joachim.draband@hedson.com
Hans-Juergen Dollmann, DE Sud-Ouest et CH	hans-juergen.dollmann@hedson.com
Sven Janssen, Sud-Est et AT	sven.janssen@hedson.com

Ventes - France

Cedric Desmettre	cedric.desmettre@hedson.com
Daniel Jorge	daniel.jorge@hedson.com

Ventes - USA et Canada

Mike Bertrand	mike.bertrand@hedson.com
Shelley Featherstone	shelley.featherstone@hedson.com
Colin Hammacott	colin.hammacott@hedson.com

Ventes

Niklas Johansson, Directeur commercial	niklas.johansson@hedson.com
Eva Löfgren, Pays Nordiques	eva.lofgren@hedson.com
Magnus Lojander, Pays Nordiques et Royaume-Uni	magnus.lojander@hedson.com
Janusz Deneka, Europe de l'Est	janusz.deneka@hedson.com
Carlos Herrera, Espagne, Portugal	carlos.herrera@hedson.com
Juan Alloza, Asia/South Pacific, Latin America	juan.alloza@hedson.com

Tables élévatrices FR Rev.5• 06/2023

© Hedson Technologies AB 2023
The manufacturer reserves the right to introduce technical modifications.

Sweden Phone + 46 40 53 42 00
Germany Phone +49 561-589070
North America Phone +1 905-339 28 00
France Phone +33 3-44 26 87 76
info@hedson.com
www.hedson.com