



PLÅT- OCH LACKVERKSTAD, DÄCKVERKSTAD

HEDSON TECHNOLOGIES

Ett företag - tre varumärken,
Hedson Technologies erbjuder hållbara
lösningar för alla verkstadens behov.

Alla Hedsons varumärken och produkter fokuserar på användarupplevelse och bygger på innovativ teknik - och alla har en sak gemensamt: att leverera tekniska lösningar som uppfyller de höga krav som professionella kunder ställer.

Hedson erbjuder slitstarka, hållbara och lättanvända produkter för alla områden och storlekar på verkstäder.

URSPRUNGLIGA INNOVATÖRER, GRUNDAT:

1967 IRT

- Högkvalitativ hårdning
Infraröd
UV-A LED
- Handhållna
- Mobila
- Fasta installationer
- Snabbt och exakt
- Spara energi
- Optimera arbetsflödet
- Spara tid



IRT
SYSTEM

1974 HERKULES

- Pneumatiska lyftar
Lyft på chassi
Lyft på hjul
Duo-funktion
- Hållbara
- Rena
- Injuter
- På golv
- För prepstationen
- För sprutboxen



Herkules

1978 DRESTER

- Sprutpistolvättar
- Hållbara pumpar
För vatten
För lösningsmedel
Kombisystem
- Hjultvättar
Hållbara pumpar
Smart användargränssnitt
- Integrerad återvinning



DRESTER



Alla Hedson originalprodukter designas, utvecklas och monteras i Sverige och Tyskland.



IRT HÄRDNINGsutrustning

Spara utrymme, tid och pengar

Ett brett urval av högkvalitativa, användarvänliga och utrymmesbesparande kortvågiga infraröda (IR) och ultravioletta (UV-A) IRT-torkar.

En kombination av mer än 50 års härdningskunskap, avancerade delar, sofistikerad programvara och tredjepartstester härdar ditt material 100 % - varje gång.

IRT mobiler och skentorkar ger tillförlitliga och högkvalitativa resultat genom avancerad härdningsteknik som är enkel att använda. De är konstruerade för verkstaden, för att spara golvyta och snabba upp reparationsprocessen.

IRT's torkar ger maximal produktivitet i plåt- och lackverkstaden, alltid med utgångspunkt i hälso- och säkerhetsföreskrifter.

- Kontrollerad värmefördelning
- Stor härdningsyta
- Korta torktider

IR, HÄRDAR PÅ MINUTER


IRT IR-torkar använder guldbelagda reflektorer för oöverträffad härdningseffekt.

UV-A, HÄRDAR PÅ SEKUNDER

IRT UV-A-torkar har en enastående ljusintensitet utvecklade i samarbete med marknadsledande färgtillverkare.

OM DU VILL HA ALLT

Kombinationen av IR och UV-A-härdning gör vårt IRT COMBI-sortiment unikt.

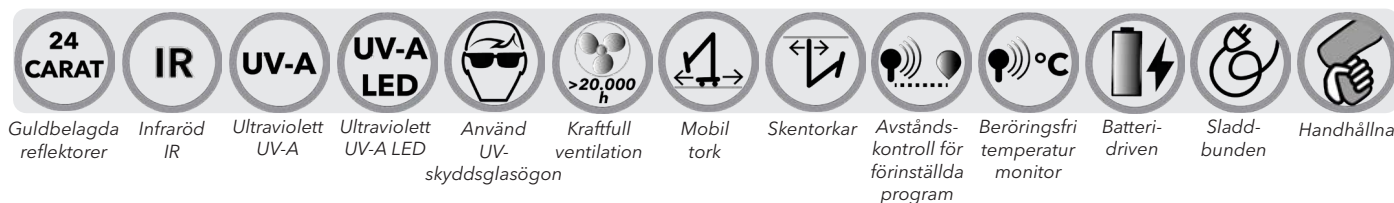



IRT INFRARÖD HÄRDNING

Noggrann analys av verkstadens torkningskrav

För bästa möjliga värmeöverföring är alla IRT infraröda (IR) torkar utrustade med unika guldbelagda reflektorer.

IRT-reflektorerna ger oöverträffad torkeffekt och stor härdningsyta. Kortvågig IR ger full torkeffekt omedelbart och tränger djupt in i lacken. Lacken torkar inifrån och ut utan att lösningsmedel och fukt blir kvar.

All energi överförs till ytan vilket minimerar energiförlusterna eftersom endast objektets yta, men inte omgivande luft, värms upp. Detta ger en effektiv energianvändning och kortare torktider.

- Effektiv energianvändning
- Korta torktider
- Stor härdningsyta
- Högkvalitativa härdningsresultat



AVANCERAD AUTOMATISK AVSTÅNDS- OCH TEMPERATURKONTROLL.

Titta efter de här symbolerna för temperaturmätning (pyrometer), lasercirkel och digital avståndssensor. Ytemperaturen mäts kontinuerligt, och effekten regleras på bråkdelen av en sekund för optimalt torkresultat.




IRT-HÄRDNINGSTIDER

Spackel	5-6 min
Filler, ljus/mörk	7-15 min
Vattenbaserad lack	4-6 min
Baslack	4-8 min
Topp-/klarlack	4-15 min
Plastbaserad filler	
Topp-/klarlack, mjukhärdning	5-17 min
Avslutande boost	2-4 min

Härdningstiderna är extremt korta.

Tiderna ovan gäller IRT PcAuto serien.

Lägg till någon minut för övriga modeller.

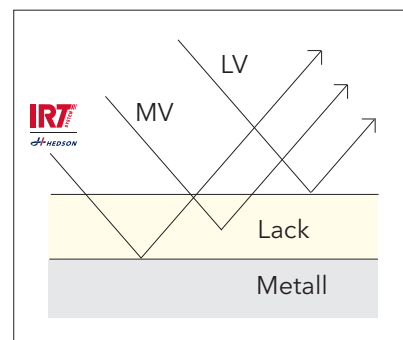

FÖRENKLAT DIAGRAM

Kortvågig värme torkar inifrån och ut utan att lösningsmedel och fukt blir kvar.

**IRT 1**

För mindre lack- och panelarbeten, handhållen eller monterad på stativ (tillval)

- En lampa - effekt 1 kW
- Guldbelagd reflektor
- Bästa härdningsresultat
30 cm från ytan som ska härdas

MÅTT

Handhållen (LxHxD)	418x196x66 mm
Handhållen vikt	1,8 kg
Stativ (HxW)	1450x350 mm
Stativ vikt	10 kg
Härdningsyta*	0,17 m ²

* Härdningsyta med ett avstånd av 30 cm

**IRT 1 PREPCURE,
HANDHÅLLEN**

Art.nr	Strömstyrka	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
800429	4 A	1 kW	10 A	230 V, 1-fas, EU	50-60 Hz
800624	4 A	1 kW	10 A	230 V, 1-fas, GB (brittisk kontakt)	50-60 Hz
800431	4 A	1 kW	10 A	230 V, 1-fas, AUS & ARG typ 1	50-60 Hz
800432	9 A	1 kW	15 A	100V, 1 PH, JP	50-60 Hz
800428	9 A	1 kW	15 A	110V, 1-fas, NA (ej ETL)	50-60 Hz
800524	9 A	1 kW	15 A	110 V, 1-fas, NA ETL (fäst på stativ - ingen timer)	50-60 Hz

STATIV FÖR IRT 1

Art.nr	Spänning
800460	230 V, 1-fas, EU Stativ med timer
800598	- Stativ utan timer

**IRT 2**

För mindre lack- och panelarbeten, handhållen eller monterad på stativ (tillval)

- Två lampor - effekt 2 kW
- Guldbelagda reflektorer
- Bästa härdningsresultat
40-60 cm från ytan som ska härdas

MÅTT

Handhållen (LxHxD)	411x206x147 mm
Handhållen vikt	2,8 kg
Stativ (HxW)	1450x350 mm
Stativ vikt	10 kg
Härdningsyta*	0,44 m ²

* Härdningsyta med ett avstånd av 60 cm

**IRT 2 PREPCURE,
HANDHÅLLEN**

Art.nr	Strömstyrka	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
800433	9 A	2 kW	13 A	230 V, 1-fas, EU	50-60 Hz
800625	9 A	2 kW	13 A	230 V, 1-fas, GB (brittisk kontakt)	50-60 Hz
800472	9 A	2 kW	13 A	230 V, 1-fas, AUS & ARG typ 1	50-60 Hz
800434	9 A	2 kW	15 A	240 V, 1-fas, NA ETL (fäst på stativ - ingen timer)	50-60 Hz

STATIV FÖR IRT 2

Art.nr	Spänning
800460	230 V, 1-fas, EU Stativ med timer
800598	- Stativ utan timer





IRT 3

Torken kan justeras i vertikal position

- En kassett med 3 IR-lampor
- Digitala timers - flash off/full bake 30 + 30 minuter
- Inställningarna finns kvar även efter avstängning

MÅTT

Stativhöjd	1531 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	88-1300 mm
Bredd	694 mm
Vikt	23 kg
Härtningsyta*	1,0 x 1,1 m

* Härtningsyta med ett avstånd av 60 cm, på svart plåt

IRT 3 PREPCURE

Art.nr	Strömstyrka	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
800610	13 A	3 kW	16 A	230 V, 1-fas, EU	50-60 Hz
800473	13 A	3 kW	13 A	230 V, 1-fas, GB (brittisk kontakt)	50-60 Hz
800474	13 A	3 kW	16 A	230 V, 1-fas, AUS & ARG typ 1	50-60 Hz
800612	13 A	3 kW	20 A	230 V, 1-fas, NA ETL	50-60 Hz



IRT 4

Torken kan justeras i både vertikal och horisontell position

- En kassett med 3 IR-lampor, maxhöjd 2150 mm
- Digitala timers - flash off/full bake 30 + 30 minuter
- Inställningarna finns kvar även efter avstängning

MÅTT

Stativhöjd	1574 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	160-2150 mm
Bredd	1188 mm
Vikt	46 kg
Härtningsyta*	1,0 x 1,1 m

* Härtningsyta med ett avstånd av 60 cm, på svart plåt

IRT 4 PREPCURE

Art.nr	Strömstyrka	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
800611	13 A	3 kW	16 A	230 V, 1-fas, EU	50-60 Hz
800443	13 A	3 kW	13 A	230 V, 1-fas, GB (brittisk kontakt)	50-60 Hz
800617	13 A	3 kW	16 A	230 V, 1-fas, AUS & ARG typ 1	50-60 Hz
800615	13 A	3 kW	20 A	230 V, 1-fas, NA ETL	50-60 Hz



**IRT 3-1****Snabb och effektiv härdning med processkontroll**

- En kassett med 3 IR-lampor
- Datoriserad torkprocess, 12 förinställda och 3 valfria program
- Elektronisk avståndsmätare för rätt avstånd till härdningsytan

MÅTT

Stativhöjd	1435 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	80-2550 mm
Bredd	1230 mm
Vikt	53 kg
Härdningsyta*	1,0 x 1,1 m

* Härdningsyta med ett avstånd av 60 cm, på svart plåt

IRT 3-1 PCD

Art.nr	Strömstyrka	Effekt	Säkring	Spänning	Art.nr
800450	4 A	3 kW	10 A	400 V, 3 fas, 4 stift, EU	50-60 Hz
800451	4 A	3 kW	10 A	400 V, 3 fas, 5 stift, EU	50-60 Hz
800447	8 A	3 kW	10 A	230 V, 3-fas, EU	50-60 Hz
800483	4 A	3 kW	10 A	400 V, 3-fas, AUS	50-60 Hz
800467	13 A	3 kW	20 A	230 V, 1-fas, NA ETL	50-60 Hz

**IRT 3-2****Snabb och effektiv härdning med processkontroll**

- Två kassetter - varje kassett med 3 IR-lampor
- Datoriserad torkprocess, 12 förinställda och 3 valfria program
- Elektronisk avståndsmätare för rätt avstånd till härdningsytan

MÅTT

Stativhöjd	1435 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	80-2550 mm
Bredd	1230 mm
Vikt	62 kg
Härdningsyta*	2,0 x 1,1 m

* Härdningsyta med ett avstånd av 60 cm, på svart plåt

IRT 3-2 PCD

Art.nr	Strömstyrka	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
800453	9 A	6 kW	16 A	400 V, 3 fas, 4 stift, EU	50-60 Hz
800454	9 A	6 kW	16 A	400 V, 3 fas, 5 stift, EU	50-60 Hz
800459	15 A	6 kW	16 A	230 V, 3-fas, EU	50-60 Hz
800455	9 A	6 kW	16 A	400 V, 3-fas, AUS	50-60 Hz
800484	15 A	6 kW	16 A	200 V, 3-fas, 4P, JP	50-60 Hz
800458	26 A	6 kW	30 A	230 V, 1-fas, NA ETL	50-60 Hz






AVANCERAD AUTOMATISK AVSTÅNDS- OCH TEMPERATURKONTROLL:

Temperaturmätning med pyrometer,
lasercirkel och digital avståndssensor.

Ytemperaturen mäts kontinuerligt, och
effekten regleras på bråkdelen av en sekund
för optimalt torkresultat.

Möjliggör även 3 torkcykler.

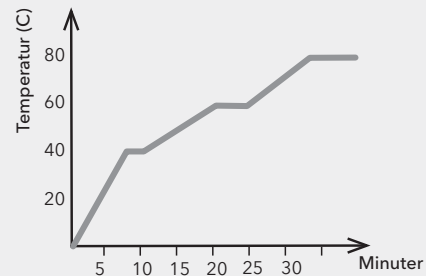

Exempel på en torkcykel i 3 steg,
t ex vid A-B-C stolpar, trösklar m m.



IRT 4-1 OCH 4-2 PCAUTO

Hög effekt, lätt att använda med avancerad härdningsteknik, upp till 110°C/230°F

- Automatisk temperaturreglering och avståndsmätning
- 15 processprogram (3 anpassningsbara)
- Lasercirkel som indikerar var temperaturmätning sker
- Elektronisk avståndsmätare för rätt avstånd till härdningsytan

MÅTT	IRT 4-1	IRT 4-2
Stativhöjd	1450 mm	1450 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	80-2500 mm	80-2500 mm
Bredd	1230 mm	1230 mm
Vikt	53 kg	62 kg
Härdningsyta*	1,1 x 1,5 m	2,2 x 1,5 m

* Härdningsyta med ett avstånd av 60 cm, på svart plåt




IRT 4-1 PCAUTO


Art.nr	Strömstyrka	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
800423	9 A	6 kW	10 A	400 V, 3 fas, 4 stift, EU	50-60 Hz
800425	9 A	6 kW	10 A	400 V, 3 fas, 5 stift, EU	50-60 Hz
800421	15 A	6 kW	16 A	230 V, 3-fas, EU	50-60 Hz
800426	9 A	6 kW	10 A	400 V, 3-fas, AUS	50-60 Hz
800485	15 A	6 kW	16 A	200 V, 3-fas, 4P, JP	50-60 Hz
800422	26 A	6 kW	30 A	230 V, 1-fas, NA ETL	50-60 Hz
800468	15 A	6 kW	16 A	230 V, 3-fas, NA ETL	50-60 Hz
800427	9 A	6 kW	10 A	400 V, 3-fas, AUS	50-60 Hz
800613	13 A	6 kW	20 A	440-480 V, 2PH, 3P, NA ETL	50-60 Hz

IRT 4-2 PCAUTO

Art.nr	Strömstyrka	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
800418	16 A	12 kW	16 A	400 V, 3 fas, 4 stift, EU	50-60 Hz
800400	16 A	12 kW	16 A	400 V, 3 fas, 5 stift, EU	50-60 Hz
800413	30 A	12 kW	32 A	230 V, 3-fas, EU	50-60 Hz
800415	30 A	12 kW	32 A	200 V, 3-fas, 4P, JP	50-60 Hz
800417	16 A	12 kW	16 A	400 V, 3-fas, AUS	50-60 Hz
800411	48 A	12 kW	50 A	230 V, 1-fas, NA ETL	50-60 Hz
800414	30 A	12 kW	30 A	230 V, 3-fas, NA ETL	50-60 Hz
800419	16 A	12 kW	20 A	440-480 V, 3-fas, NA ETL	50-60 Hz
800614	26 A	12 kW	30 A	440-480 V, 2-fas, NA ETL	50-60 Hz

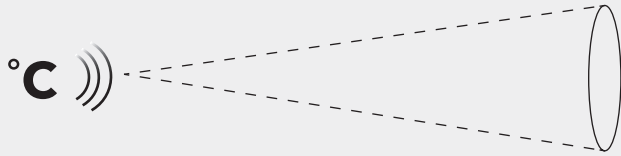
PCAUTO:

Placera 60 cm från ytan som ska hädas.
Lasercirkelområdet är Ø 30 cm (pyrometerförhållande 1:2).
Pyrometern avläser genomsnittlig temperatur i detta område.


DTP:

Placera 40-60 cm från ytan som ska hädas.
Lasercirkelområdet är Ø 3-4 cm (pyrometerförhållande 1:15).
Pyrometern avläser genomsnittlig temperatur i detta område.


IR HÖGTEMPERATURTORKAR

För härdning av färgmaterial upp till 200°C/390°F

- Automatisk temperaturreglering och avståndsmätning
- 15 processprogram (3 anpassningsbara)
- Toppval för A-B-C-stolpar och tjockare stålmaterial


IRT 424 DTP 4-1

IRT 464 DTP 4-2
IRT HÖGTEMPERATURTORKAR

Kassett	Torkyta (LxH)	Antal kassetter	Antal lampor	Effekt
IRT 4 HI-BAKE	300x300 mm	1	3	3 kW
IRT 424 DTP 4-1	400x300 mm	1	2	4 kW
IRT 424 DTP 4-2	1000x300 mm	2	4	8 kW
IRT 425 DTP 4-1	500x300 mm	1	2	4 kW
IRT 425 DTP 4-2	1200x300 mm	2	4	8 kW
IRT 428 DTP 4-1	800x300 mm	1	2	6 kW
IRT 428 DTP 4-2	1800x300 mm	2	4	12 kW
IRT 464 DTP 4-1 (6 kW)	600x600 mm	1	6	6 kW
IRT 464 DTP 4-1 (10 kW)	600x600 mm	1	6	10 kW
IRT 464 DTP 4-2 (12 kW)	1200x600 mm	2	12	12 kW
IRT 464 DTP 4-2 (20 kW)	1200x600 mm	2	12	20 kW

Kontakta din lokala återförsäljare eller IRT-kontakt för att få hjälp att välja lämplig IRT DTP-tork.


IRT 4 HI-BAKE

HiBake är ett MANUELLT alternativ till DTP-modellen, med 50 % flash-off, 100 % fullbake.



ULTRAVIOLETT HÄRDNING (UV-A)

UV-A-torkar med enastående härdningsprestanda

Alla IRT UV-A modeller har en enastående ljusintensitet för att uppnå bästa torkresultat, även vid härdning av tjocka fillerlager.

Mobilerna är utrustade med en eller två 1000 W högeffektiva UV-A-lampor som härdar UV-A-material på bara några minuter.

De ozonfria lamporna och skyddsglasat filtrerar bort UV-B- och UV-C-strålning.

En säkerhetsbrytare förhindrar att lamporna antänds om glasat går sönder.

Våra UV-A LED-modeller är extremt effektiva och härdar UV-A primer och filler på några sekunder.

- Enastående ljusintensitet
- Hållbar härdning av hög kvalitet
- Utvecklade tillsammans med marknadsledande färgtillverkare

HANDHÅLLNA MODELLER, UV-A LED

Batteridrivna och sladdbaserade handhållna modeller för 365 nm och 395 nm. Högentensiv, flexibel och exakt UV-A LED-härdning.

MOBILA MODELLER, UV-A HÖGEFFEKTLAMPOR

Mobil, högeffektiv UV-A-härdning med lång livslängd och minimalt underhållsbehov för härdning av stora ytor.

SÄKER UV-A-HÄRDNING

UV-säkerhetsrapport från tredje part (SS-EN62471) för säker användning. UV-LED-modulerna och de ozonfria högeffektlamporna är säkert installerade bakom skyddsglas.

SÄKERHET FÖRST

Använd alltid UV-skyddsglasögon vid hantering av UV-A-ljus. Ett par medföljer varje levererad enhet.



IRT UVA 1-3

Härdning med högeffektiva UV-A-lampor

- Härdning på vertikala ytor
- UV-A-lampa med skyddsglas
- Härdningstiden regleras med en elektronisk timer

IRT UVA 1 PREPCURE 3

Art.nr	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
800604	1 kW UV-A	10 A	230 V, 1-fas, EU	50-60 Hz
800668	1 kW UV-A	10 A	230 V, 1-fas, AUS & ARG typ 1	50-60 Hz
800671	1 kW UV-A	15 A	230V, 1-fas, NA	50-60 Hz

MÅTT

Stativhöjd	1531 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	60-1310 mm
Bredd	694 mm
Vikt	60 kg
Härdningsyta*	1,0 x 1,0 m

* På ett avstånd av 55 cm



IRT UVA 1-4

Hög kvalitet, slitstark UV-A-härdning

- Flexibelt stativ som möjliggör härdning av bl a fordonstak
- En kassett med UV-A-lampa med skyddsglas
- Härdningstiden regleras med en elektronisk timer

MÅTT

Stativhöjd	1448 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	35-2200 mm
Bredd	1224 mm
Vikt	65 kg
Härdningsyta*	1,0 x 1,0 m

* På ett avstånd av 55 cm

IRT UVA 1 PREPCURE 4

Art.nr	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
800621	1 kW UV-A	10 A	230 V, 1-fas, EU	50-60 Hz
800669	1 kW UV-A	10 A	230 V, 1-fas, AUS & ARG typ 1	50-60 Hz
800672	1 kW UV-A	15 A	230V, 1-fas, NA	50-60 Hz



IRT UVA 2-4

Stort härdningsområde med två UV-A-lampor

- Flexibelt stativ som möjliggör härdning av bl a fordonstak
- Två kassetter - varje kassett med 1 UV-A-lampa med skyddsglas
- Härdningstiden regleras med en elektronisk timer


IRT UVA 2 PREPCURE 4

Art.nr	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
800622	2 kW UV-A	10 A	230 V, 1-fas, EU	50-60 Hz

MÅTT

Stativhöjd	1448 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	35-2200 mm
Bredd	1224 mm
Vikt	81 kg
Härdningsyta*	1,8 x 1,0 m

* På ett avstånd av 55 cm

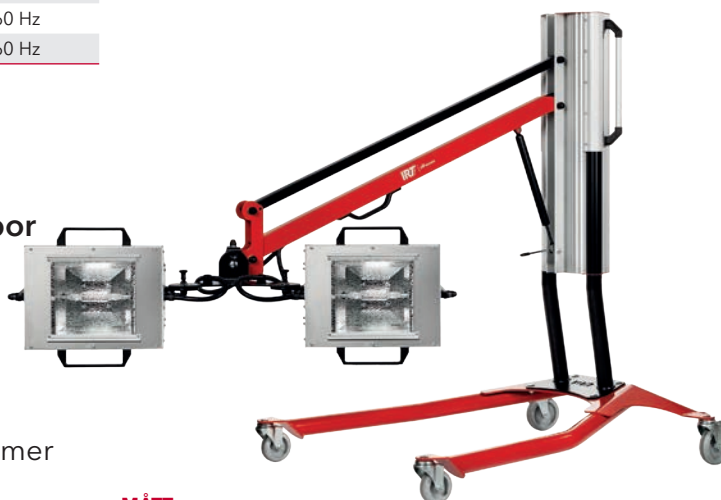


IRT UV-A LED HÄRDNING

VARFÖR UV-A LED?

UV-A härdning med LED-lampor (Light-Emitting Diodes) genererar nästan omedelbar härdningsintensitet, och härdar den behandlade ytan utan att värma upp omgivande luft. Avsaknad av uppvärmningscykel samt reducering av underhåll friger arbetstid.

VAD ÄR EN FOTOINITIATOR (PI)*?

Energin i UV-A-ljuset polymeriserar och härdar UV-A-materialet. Den kemiska reaktionen triggas av en fotoinitiator och processens hastighet bestäms av energin och intensiteten hos UV-A-ljuskällan och våglängden.

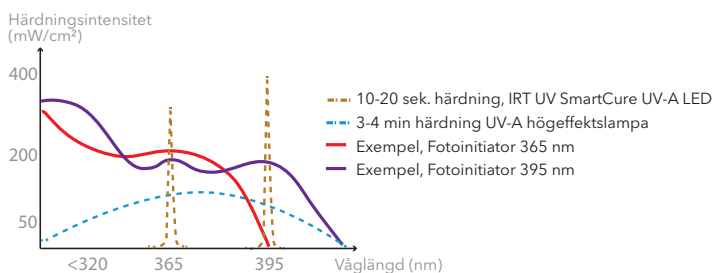

*Illustrerar samband mellan PI-våglängd, härdningshastighet och UV-A-ljusintensitet.

VARFÖR TREDJEPARTSTESTNING?

Tredjepartstestning bekräftar att en produkt överträffar kvaliteten, hållbarheten och prestandan för tillämpliga standarder för en global produkt.

Två oberoende tredjepartsinspektörer (RISE och Intertek) granskar våra produkter och användarinstruktioner.

FÖRDELARNA MED BRANSCHSAMARBETE?

Genom att arbeta nära de stora färgtillverkarna tillförs viktig användarupplevelse och -förväntningar till vår produktutveckling.



IRT UV SmartCure finns i 2 modeller, 365 och 395 nm, baserat på färgtillverkarens önskemål. Den är förberedd för framtida anpassningar och kan eftermonteras från 395 nm till 365 nm.

100 % HÄRDAD

Icke-fluktuerande härdningscykler

Nyckeln till hög kvalitet och tillförlitliga resultat är att upprätthålla en icke-fluktuerande intensitet under hela härdningscykeln.

Att mäta och jämföra ljusintensiteten är därför svårt, eftersom det bara visar en ögonblicksbild. När materialet har förseglats måste du kunna lita på att insidan är härdad.

IRT levererar en kombination av härdningskunskap, avancerad och sofistikerad mjuk- och hårdvara samt inhouse-/tredjepartstest för 100 % härdningsresultat.



*Exempel, IRT UV SmartCure

IRT-TESTNING

Vi har testat UV-A-fillers, primers och klarlackar från alla stora färgtillverkare och erbjuder lösningar för alla.

Flexibla handhållna/stativmonterade sladdlösningar för den statiska arbetsplatsen. Ökad tillgänglighet med batteridrivna och lätta handhållna alternativ som eliminerar driftstopp i verkstaden.

Våra UV-A-LED-modeller finns för 365 nm och 395 nm.

IRT UV-A

Vi har lång erfarenhet i ledande position på den internationella marknaden för härdning och torkning.

Vårt sortiment av UV-A-produkter för plåt- och lackverkstäder och tillverkningsindustrier finns i alla modeller, superlätta handhållna verktyg och lättplacerade robusta mobiler.

Se också IRT:s sortiment av UV-A-högeffektslampor i kombination med IRT infraröd teknik; mobiler och skensystem för ett bredare UV-A-spektrum.



SUPERLÄTT OCH ERGONOMISK

- Testad för hög slagåtkänslighet.
- Flamsäkert plastskal förstärkt med 25% glasfiber och 3 mm reptåligt och lösningsmedelsresistent hårdat säkerhetsglas.
- Hög operatörskomfort med låg vikt och ergonomiskt grepp.



MED 2
BATTERIER

IRT UV SMARTCURE

200 W UV-A LED batteridrivna härdning

SmartCure levereras med två utbytbara batterier och härdar UV-A-filler och primer på sekunder. Finns för 365 nm och 395 nm.

IRT UV SmartCure har extremt hög effekt och erbjuder marknadsledande max/genomsnittlig ljusprestanda.

Genom att kombinera en kraftfull UV-LED-modul, avancerad kylteknik och lättviktsbatterier uppnås tillförlitlig, högeffektiv, icke-fluktuerande UV-härdning.

Avancerad elektronik minimerar risken för maskinskador genom aktiv ventilation och genom att övervaka temperaturen på både elektronik och LED-modul. Avancerad spänningskonvertering säkerställer kontinuerlig spänning och ström till LED-enheten.

- Finns för 365 nm och 395 nm
- Väger endast 1 kg för utmärkt arbetskomfort
- Hög och konstant ljusintensitet tills batteriet är på 0 %

ELIMINERA DRIFTSTOPP

Med två utbytbara 18 V litiumjonbatterier och en laddningstid på 45 minuter är IRT UV SmartCure alltid tillgänglig.

TILLFÖRLITLIGA HÄRDNINGSGRUPP

Genom att arbeta nära ledande färgtillverkare möjliggör IRT tillförlitliga lackprocesser i alla plåt- och lackverkstäder.

ULTIMAT HÄRDNINGSGUIDE

För bästa möjliga prestanda rekommenderas att du arbetar på ett avstånd av cirka 100 mm från ytan. Vid fyller-/primerlager på 80-120 µm härdas Ø 160 mm på cirka 10 sek. (Max ljusintensitet >350 mW/cm², genomsnitt >250 mW/cm²).

**DAMMSKYDD**

Tillval: dammskydd med magnetfäste, art.nr 715193.

VÄGGFÄSTE

Magnetiskt väggfäste, medföljer som standard.

**UNIK LJUSSPRIDNING**

24 välvda LED-lampor skapar en unik ljusspridning över hela härdningsytan.

**ROBUST FÖRVARING* KARTONG***

Tillval: Väska i hårdplast, art.nr 800806.

ENKELT UNDERHÅLL

Utbytbar filter skyddar elektroniken på insidan, art.nr 715074.

**DISPLAY VISAR VÄGEN**

Alla fillers, primers och klarlackar har olika härdningscykler. Intuitiv logisk display.

3 ÅRS
GARANTI

DETALJER

Batterityp	18 V litiumjon
Vikt, IRT UV SmartCure + 1 batteri	1,16 kg
Mått, IRT UV SmartCure + 1 batteri (BxHxD)	189x250x88 mm

IRT UV SMARTCURE

Art.nr	Artikelnr	Ström, SmartCure/laddare	Effekt	Spänning (Batteri-laddare)	Riskgrupp EN 62471	Frekvens
715070-X*	SmartCure 395 nm	8A/2A	200 W	100-240 V	(RG-3)	50-60 Hz
715365-X*	SmartCure 365 nm	8A/2A	200 W	100-240 V	(RG-3)	50-60 Hz

2 batterier, laddare, magnetiskt väggfäste och UV-skyddsglasögon ingår i leveransen. Omgivningstemp. max 40 °C.

* SmartCure 395 nm alternativ:

EU; i kartong 715070-1 / EU; i plastväska 715070-2
NA; i kartong 715070-3 / NA; i plastväska 715070-4
UK; i kartong 715070-5 / UK; i plastväska 715070-6
JP; i kartong 715070-7 / JP; i plastväska 715070-8
AUS; i kartong 715070-9 / AUS; i plastväska 715070-10

* SmartCure 365 nm alternativ:

EU; i kartong 715365-1 / EU; i plastväska 715365-2
NA; i kartong 715365-3 / NA; i plastväska 715365-4
UK; i kartong 715365-5 / UK; i plastväska 715365-6
JP; i kartong 715365-7 / JP; i plastväska 715365-8
AUS; i kartong 715365-9 / AUS; i plastväska 715365-10



IRT UV SMARTCURE

- | | |
|---|--|
| <p>1 Specialutvecklad UVA LED-lampa optimerad för att interagera effektivt med UV-filler/primer och för att producera en hållbar och säker härdning av bästa kvalitet.</p> <p>2 Högpresterande LED-modul, helt anpassad för IRT UV SmartCure. Förseglad för att undvika damm och smuts vilket annars kan minska prestandan.</p> <p>3 Säkerhetsglas som skyddar LED-lamporna. 3 mm härdat glas med glasfiberförstärkt ram för att förhindra att glaset går sönder. Repfritt och tål lösningsmedel.</p> <p>4 Speciellt utformade kylflänsar för att leda bort värmen på bästa sätt.</p> | <p>5 Ergonomiskt grepp med exakt on/off-knapp.</p> <p>6 Högpresterande uppladdningsbart 18V litiumjonbatteri.</p> <p>7 Display med timer, batterinivå etc. Intuitivt och logiskt användargränssnitt.</p> <p>8 Kraftfull fläkt för maximal kylning.</p> <p>9 Avancerad elektronik med högeffektiv DC/DC-konvertering för högre härdningseffekt.</p> <p>10 Flamsäkert plastskal förstärkt med 25% glasfiber för att tåla fall och omild behandling.</p> <p>11 Temperatursensorer för att säkerställa att elektronik och LED-lampor inte överhettas.</p> |
|---|--|

NÄSTA GENERATION UV LAMPOR FRÅN IRT

IRT UV SPOTCURE²

3 gånger mer effekt på små och mellanstora skador

KRAFTFULLA DETALJER

- 132 högeffekts LED
- Individuell optik på varje LED
- Temperaturstyrd kylning
- Pålitliga härdningsresultat, långt produktliv

POWER-UP

- Mer ljusintensitet på större yta
- Härdar Ø 30 cm på 20 sekunder
- Härdar Ø 70 cm på en minut
- Härdar Ø 100 cm på 2 minuter

BÄTTRE FÖR DIG

- Timerdisplay med multifunktion
- Tryck på start, inställningarna är sparade
- Ergonomiskt grepp
- Lättviktsstativ (tillval)



3 GÅNGER MER EFFEKT*

Vårt populära UV LED-sortiment utökas med kraftfulla SpotCure².
En oslagbar kombination av effekt och härdningsstorlek.
Driftsäkerhet och användarkomfort på en ny nivå.

*SpotCure¹ ljuseffekt 50 W, SpotCure² ljuseffekt 150 W.



NÄSTA GENERATION UV LAMPOR FRÅN IRT

IRT UV SPOTCURE²

Mer ljusintensitet på större yta



KRAFTFULLA SPOTCURE²

Större härdningsyta än någonsin, med samma pålitliga resultat. Perfekt balanserad handkomfort för små- och mellanstora skador (med stativ som tillval).

Kraftfull, temperaturstyrd kylning - byggd för att hålla länge

Jämn ljusintensitet

Avancerat överhettningsskydd

Användarkomfort med ergonomiskt grepp och membrandisplay

DIY utbytbar strömkabel

Filterbytesindikator

Minnesfunktion för användarinställningar

Driftsäkerhet med tredjepartscertifiering

Timerdisplay med multifunktion

Ergonomisk design - för bättre arbetsmiljö

NÄSTA GENERATION UV LAMPOR FRÅN IRT

IRT UV SPOTCURE²

Hand- och stativdrift



Bekväm med ergonomisk design och grepphandtag.
Tryck på start, inställningarna är sparade.

TEKNISKA DATA IRT UV SPOTCURE ²	
Spänning	100- 240 V
Effekt	300-400 W
LED-enhet	132 st högeffekts LED, med individuell optik
Vikt, SpotCure ²	2 kg
Vikt, stativ till SpotCure ²	11.5 kg
Mått, SpotCure ²	335 x 116 x 172 mm
Mått, stativ till SpotCure ²	622 x 605 x 1940 mm
LED våglängd	395 nm UV-A
Riskgrupp EN 62473	3
ART NR.:	
IRT UV SpotCure ²	EU: 800900
Stativ till IRT UV SpotCure ²	800907
Väska till SpotCure ²	800906
5 pcs insugsfilter+5 pcs utsugsfilter	715425
Strömkabel, 1.8 m	EU: 715429
UV skyddsglasögon	129070*

*1 par ingår i leverans

IRT UV SPOTCURE²

HÄRDNINGSFAKTA SPOTCURE²

132 högeffekts LED, med unik och individuell optik. Utvecklad för att skapa hög och jämn ljusintensitet över en stor yta.

I kombination med kraftfull och temperaturstyrd kylning och avancerat överhettningsskydd, erbjuder SpotCure² marknadsledande härdningsresultat på UV-aktiverat material, från IRT - the curing company. Produktlivslängd, driftssäkerhet och ergonomi är alltid högsta prioritet.

10 CM (4") AVSTÅND	
Härdningsyta	Ø 30 cm (12")
Ljusintensitet snitt/max	90/120 mW/cm ²
Härdningstid	10-20 sek*
30 CM (12") AVSTÅND	
Härdningsyta	Ø 70 cm (27.5")
Ljusintensitet snitt/max	14/19 mW/cm ²
Härdningstid	1 minut*
40 CM (18") AVSTÅND	
Härdningsyta	>Ø 100 cm (39.5")
Ljusintensitet snitt/max	<8 mW/cm ²
Härdningstid	<2 minuter*

*Genomsnittlig härdningstid för ett urval UV-primer tillgängliga på marknaden. Detaljer för specifika UV-aktiverade material är individuella och kan variera.



132 högeffekts LED, med unik och individuell optik.

Närmre ytan	>> Mindre härdningsyta	>> Högre ljusintensitet	>> Kortare härdningstid
Längre bort från ytan	>> Större härdningsyta	>> Lägre ljusintensitet	>> Längre härdningstid



KOMBINERAD IR- OCH UV-A-TORKNING

Våra bästa IR- och UV-A-torkar i samma enhet

IRT Combi är en 2-i-1-enhet som sparar plats i verkstaden och ger fullständig flexibilitet.

Kombinationen av kortvågs IR- och UV-A-lampor gör denna tork unik. En kassett innehåller 4 IR-lampor och 1 UV-A högeffektslampa.

UV-A-lamporna har en enastående ljusintensitet för att uppnå bästa härdningsresultat. De infraröda lamporna är monterade i guldbelagda reflektorer som reflekterar upp till 98% av den kortvågiga infravärmen.

IRT Combi har förinställda program, 12 IR och 3 UV-A, för vatten- och lösningsmedelsbaserade lackmaterial, från spackel till klarlack. Finns som flexibla mobiler och monterade i skensystem.

- Hållbar härdning av hög kvalitet
- Platsbesparande härdningslösning
- Kortvågig IR-torkning och UV-A-härdning

SÄKER UV-A-HÄRDNING

De ozonfria lamporna och skyddsglasat filtrerar bort UV-B- och UV-C-strålning.

Om glaset går sönder eller saknas, har lampan en säkerhetsbrytare som förhindrar att lampan antänds.

FLEXIBILITET OCH EFFEKTIVITET

Platsbesparande infraröd och UV-A-torkteknik som kan köras individuellt och i sekvens.

SÄKERHET FÖRST

Använd alltid UV-skyddsglasögon vid hantering av UV-A-ljus. Ett par medföljer varje levererad enhet.



IRT 4-1 IR-UVA

Mobil med unik kombination av IR- och UV-A-teknik

- En kassett med 4 IR-lampor och 1 UV-A-högeffektslampa
- 12 IR- och 3 UV-A förprogrammerade program
- Lätt att placera med flexibel arm

MÅTT

Stativhöjd	1450 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	80-2240 mm
Bredd	1230 mm
Vikt	70 kg
Härtningsyta	
- IR*	1,1 x 1,5 m
- UV-A**	1,0 x 1,0 m

* Härtningsyta med ett avstånd av 60 cm, på svart plåt
** På ett avstånd av 55 cm

IRT COMBI 4-1 IR-UVA

Art.nr	Effekt	Säkring	Strömstyrka	Spänning	Frekvens
800605	IR: 6 kW UVA: 1,2 kW	10 A	IR: 9 A UVA: 3 A	380-420 V, 3-fas/PE	50-60 Hz



IRT 4-2 IR-UVA

Mobil med unik kombination av IR- och UV-A-teknik

- Två kassetter, varje kassett är utrustad med 4 IR-lampor och 1 IR-högeffektslampa
- 12 IR- och 3 UV-A förprogrammerade program
- Lätt att placera med flexibel arm

MÅTT

Stativhöjd	1450 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	80-2240 mm
Bredd	1230 mm
Vikt	85 kg
Härtningsyta	
- IR*	2,2 x 1,5 m
- UV-A**	1,8 x 1,0 m

* Härtningsyta med ett avstånd av 60 cm, på svart plåt
** På ett avstånd av 55 cm

IRT COMBI 4-2 IR-UVA

Art.nr	Effekt	Säkring	Strömstyrka	Spänning	Frekvens
800606	IR: 12 kW UVA: 2,4 kW	16 A	IR: 16 A UVA: 6 A	380-420 V, 3-fas/PE	50-60 Hz



**IRT 4-10 IR-UVA****Skentork med kombinerad IR- och UV-A-teknik**

- Kassett med 4 IR-lampor och 1 UV-A-lampa
- 12 IR- och 3 UV-A förprogrammerade program
- Unik kombination av IR- och UV-A-torkning

**IRT COMBI 4-10 IR-UVA**

Art.nr	Effekt	Säkring	Strömstyrka	Spänning	Frekvens
800618	IR: 6 kW UVA: 1,2 kW	Max 100 A	IR: 9 A UVA: 3 A	380-420 V, 3-fas/PE	50-60 Hz

MÅTT

Installationshöjd	2250-3150 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	80-2240 mm
Vikt	70 kg
Härdningsyta	
- IR*	1,1 x 1,5 m
- UV-A**	1,0 x 1,0 m

* Härdningsyta med ett avstånd av 60 cm, på svart plåt

** På ett avstånd av 55 cm

IRT 4-20 IR-UVA**Skentork med kombinerad IR- och UV-A-teknik**

- Två kassetter, varje kassett är utrustad med 4 IR-lampor och 1 UV-A-lampa
- 12 IR- och 3 UV-A förprogrammerade program
- Unik kombination av IR- och UV-A-torkning

**IRT COMBI 4-20 IR-UVA**


Art.nr	Effekt	Säkring	Strömstyrka	Spänning	Frekvens
800619	IR: 12 kW UVA: 2,4 kW	Max 100 A	IR: 16 A UVA: 6 A	380-420 V, 3-fas/PE	50-60 Hz

MÅTT

Installationshöjd	2250-3150 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	80-2240 mm
Vikt	85 kg
Härdningsyta	
- IR*	2,2 x 1,5 m
- UV-A**	1,8 x 1,0 m

* Härdningsyta med ett avstånd av 60 cm, på svart plåt

** På ett avstånd av 55 cm

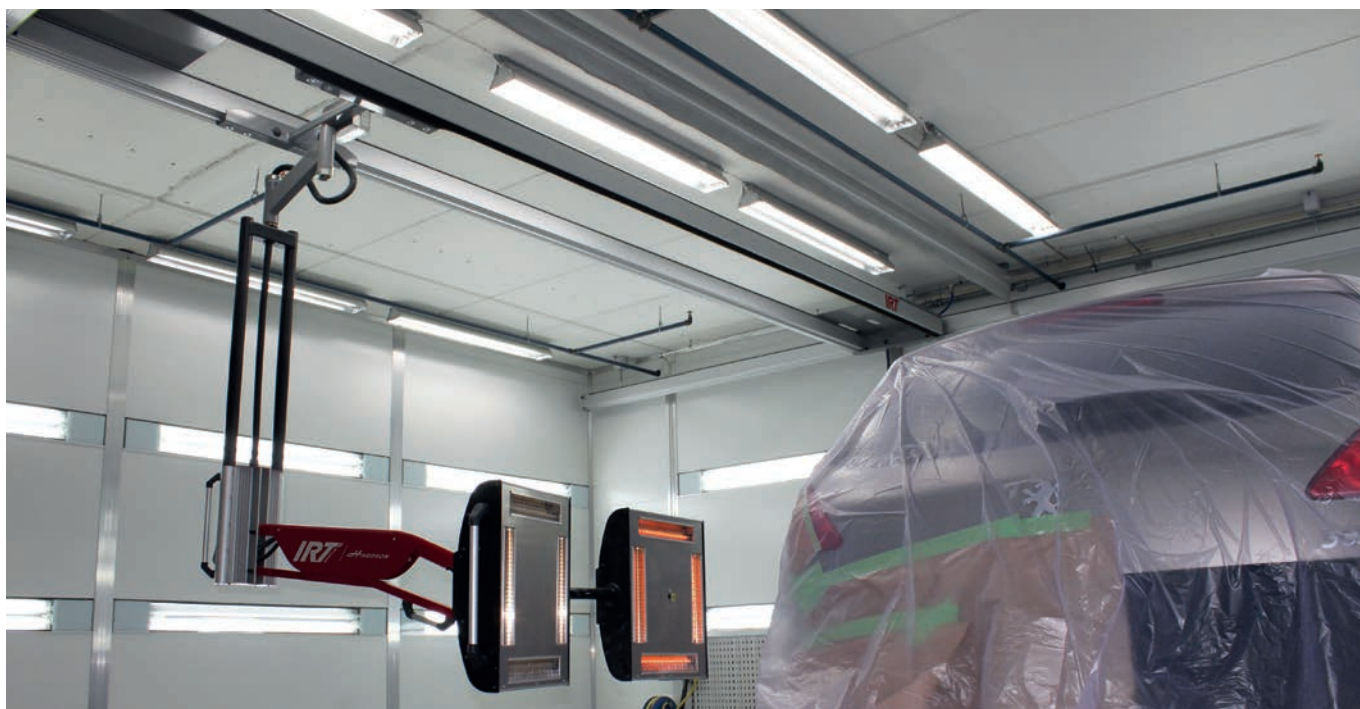

VERKSTADSANPASSNING

Kontakta din lokala återförsäljare eller IRT-kontakt för att få hjälp med anpassning för din verkstad.

IRT SKENSYSTEM

Skräddarsytt för prepstationen och sprutboxen

Driftsäkerhet med integrerade kablar

IRT Skensystem kan försees med valfritt antal IRT-torkar med lättglidande, självbalanserande kassetarmar.

Med IRT Skensystem kan du snabbt flytta torken till den optimala härdningspositionen, vilket gör att du kommer åt alla delar på fordonet utan störande lösa kablar. IRT Skensystem kan fås i flera olika modeller och storlekar och kan anpassas för alla typer av verkstäder.



**SIDOHÄNGT SKENSYSTEM
MED TRAVERS** standard.

(Maxlängd tvärskena 7 m/22'11").

DRIFTSÄKERHET

Slutna skenor och integrerat kabelsystem förlänger livslängden och skapar en underhållsfri miljö.

LÅGBYGGD FÖR ATT PASSA I VERKSTADEN

Vår långa erfarenhet av installationer av skensystem har resulterat i ett skräddarsytt system.

FÖR PREPSTATIONEN OCH SPRUTBOXEN

Vårt sidohängda standardskensystem med travers passar de flesta verkstäder. Anpassade lösningar finns också för att passa prepstationer och sprutboxar.

UNDERHÄNGT SKENSYSTEM MED TRAVERS



VÄGGHÄNGT SKENSYSTEM



SKENSYSTEM



IRT SKENTORKAR

Självbalanserande torkkar som glider lätt



SÄKER OCH REN

Eftersom strömförsörjningen är integrerad i skenorna slipper man lösa kablar på golvet som stör arbetet och virvlar upp damm.



IRT KONTROLLSYSTEM

Användarvänligt system, förprogrammerat för att övervaka härdningsprocessen.



DAMM- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Tillval, för användning i slutna sprutbox eller kombinerad sprut- och torkningsbox. Säkerhetskontroll av torken och kassettskydd.



IRT 3-20

Anpassad för prepstationen och sprutboxen

- Två kassetter - varje kassett är utrustad med 3 IR-lampor
- Elektronisk avståndsmätare
- Datoriserad torkningsprocess



IRT 3-20 PCD

Art.nr	Strömstyrka	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
800477	15 A	6 kW	16 A	200-230 V, 3-fas, EU, JP	50-60 Hz
800463	9 A	6 kW	16 A	400 V, 3-fas, EU	50-60 Hz

MÅTT

Installationshöjd	2250-3150 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	140-2500 mm
Vikt	60 kg
Härdningsyta*	2,0 x 1,1 m

* Härdningsyta med ett avstånd av 60 cm, på svart plåt



IRT 4-10

Användarvänlig och avancerad teknik

- En kassett med 4 IR-lampor
- Styr temperaturen med pyrometer och lasercirkel
- Datoriserad övervakning av härdningen
- Elektronisk avståndsmätare

IRT 4-10 PCAUTO

Art.nr	Strömstyrka	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
800489	9 A	6 kW	10 A	400 V, 3-fas, EU	50-60 Hz
800525	15 A	6 kW	20 A	200-230 V, 3-fas, NA ETL	50-60 Hz
800494	9 A	6 kW	15 A	440-480 V, 3-fas, NA ETL	50-60 Hz

MÅTT

Installationshöjd	2250-3150 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	140-2500 mm
Vikt	50 kg
Härdningsyta*	1,1 x 1,5 m

*) Härdningsyta på ett avstånd av 60 cm, på svart plåt



IRT 4-20

Användarvänlig och avancerad teknik

- Två kassetter, varje kassett utrustad med 4 IR-lampor
- Styr temperaturen med en pyrometer och lasercirkel
- Datoriserad övervakning av härdningen
- Elektronisk avståndsmätare

IRT 4-20 PCAUTO


Art.nr	Strömstyrka	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
800480	30 A	12 kW	32 A	200-230 V, 3-fas, EU, JP	50-60 Hz
800498	30 A	12 kW	30 A	200-230 V, 3-fas, NA ETL	50-60 Hz
800464	17 A	12 kW	20 A	400 V, 3-fas, EU	50-60 Hz
800479	17 A	12 kW	20 A	440-480 V, 3-fas, NA ETL	50-60 Hz

MÅTT

Installationshöjd	2250-3150 mm
Kassett vertikalt område (höjd)	140-2500 mm
Vikt	60 kg
Härdningsyta*	2,2 x 1,5 m

* Härdningsyta med ett avstånd av 60 cm, på svart plåt



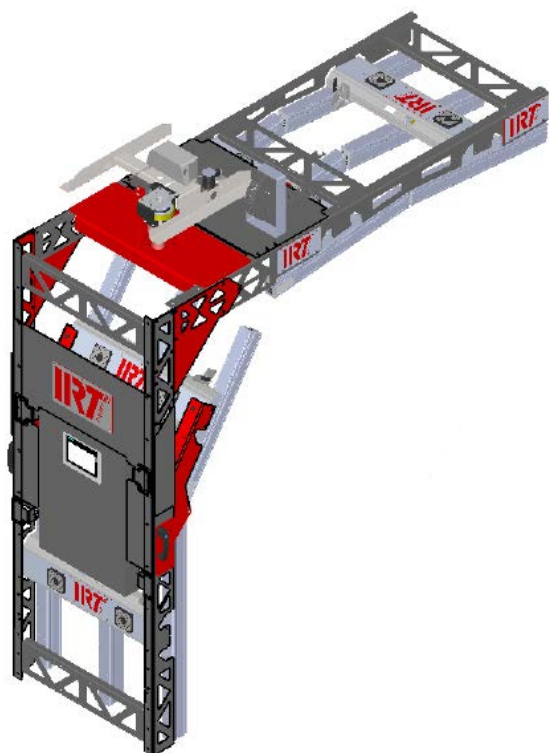

IRT FLEXICURE

Kortare härdningstider i prepstationen

IRT FlexiCure rör sig automatiskt över den valda panelen. Härdningen sker inifrån och ut, vilket förhindrar att lösningsmedel fastnar inuti beläggningen. Detta säkerställer en snabb härdning med hög kvalitet.

Accelererad härdning i prepstationen, både automatisk och manuell, statisk och dynamisk. Välj bara de paneler som ska torkas, starta härdningsprocessen och bidra till en kostnadseffektiv och miljövänlig process.

- Flexibel installation på prepstationen med IRT Skenssystem
- Tiltbar zon för anpassad effekt
- Kräver mycket liten uppställningsplats

TIDSBESPARING I PREPSTATIONEN

IRT FlexiCure installeras i ett IRT standardskenssystem för effektiv härdning av vatten- och lösningsmedelsbaserade bas- och klarlack.

4 HÄRDNINGSZONER

Varje zon är utrustad med kortvågiga infraröda lampor, pyrometer och guldbelagda reflektorer. 3 IR-lampor per zon med en total effekt på 38 kW.

KOSTNADSEFFEKTIV PROCESS


IRT FlexiCure sparar energi genom att endast aktivera nödvändiga IR-lampor med hjälp av pyrometrar och avståndssensorer.

VERKSTADSANPASSNING

Kontakta din lokala återförsäljare eller IRT-kontakt för att få hjälp med anpassning för din verkstad.

TEKNISKA DATA

Märkspänning	Nominell frekvens	Full lastström	Huvudsäkring för fränkoppling	Ljudtrycksnivå	Ljudeffektnivå	Härdningstemperatur (härdningsyta)	Omgivningstemperatur (under drift)	Vikt FlexiCure exklusive skenor
400-480 V~3-fas/PE ± 5 %	50-60 Hz	55 A	65 A	≤ 70 dB (A) vid 1 m	≤ 70 dB (A) vid 1 m	Max. 170°C	Max. 40°C	150 kg



IRT POWERCURE

Kortare härdningstider i sprutboxen

IRT PowerCure förkortar drastiskt torktiderna för alla material med minimal energiåtgång.

IRT PowerCure förvandlar den traditionella sprutboxen till en snabb torkbox. Fordonet är klart för nästa moment inom några minuter. Välj snabbt och enkelt paneler och färgtyp via pekskärmen. Fordon och lösa paneler kan torkas i samma torkcykel.

IRT PowerCure kan både installeras i nya sprutboxar och eftermonteras i befintliga sprutboxar. Se till att det finns 1,2 m för IRT PowerCure och ytterligare minst 8 meter för att passera över fordonet och vinkel fram/bak.

- Enkelt att eftermontera i sprutbox (min 9,2 m)
- Kommer åt front/bakparti med vinklingsbara vingar
- Processen anpassas efter färgmaterial och fordonets storlek och form
- Härdning på mindre än 10 minuter

VERKSTADSANPASSNING

Kontakta din lokala återförsäljare eller IRT-kontakt för att få hjälp med anpassning för din verkstad.

TEKNISKA DATA

Frekvens	Installerad effekt	Spänning	Art.nr
50-60 Hz	54 kW / 63 A (20 lampor à 3 kW minus 6 kW spänningskompensering)	400 V, 3-fas ~/PE	800410* IRT PowerCure Single 800490* IRT PowerCure Double

* Inkl. övervakningssystem

JÄMN VÄRMEFÖRDELNING

Front och bakparti kan lätt torkas eftersom IRT PowerCure vinklas mot den lackerade ytan. Reflektorernas form och placering ger en jämn värmedistribution.

LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING

IRT PowerCure känner av startpositionen och sparar energi genom att bara använda nödvändiga IR-lampor. Välj vilka paneler som ska torkas och starta härdningsprocessen.

ENERGIFÖRBRUKNING

Typisk energiförbrukning, klarlack på baslack, medelstor bil, färgton medium:

Framskärm	6 min	0,95 kWh
Dörr	5 min	0,95 kWh
Framskärm + dörr	10 min	1,6 kWh
Kåpa	7 min	1,5 kWh
Motorhuv + 2 skärmar	9 min	2,8 kWh
Hel bil	26 min	15,8 kWh

ENERGIBESPARANDE ROBOTHÄRDNING FRÅN IRT

IRT ICURE

Robottork för sprutbox och prepzon

KOMPAKT ROBOTTORK FÖR SKENSYSTEM

- Lämplig för installation i de flesta sprutboxar och prepzoner

IR OCH UV HÄRDNING


- Spara tid - klart för nästa steg på några minuter
- Pålitliga och exakta härdningsresultat

BÄTTRE FÖR MILJÖN

- Låg energiåtgång per fordon
- Energisnålare process mellan fordon

BÄTTRE FÖR DIG


- Alltid behaglig temperatur i sprutboxen
- Förprogrammerad - användarvänlig
- Parkera i ett hörn, kräver inte mycket plats

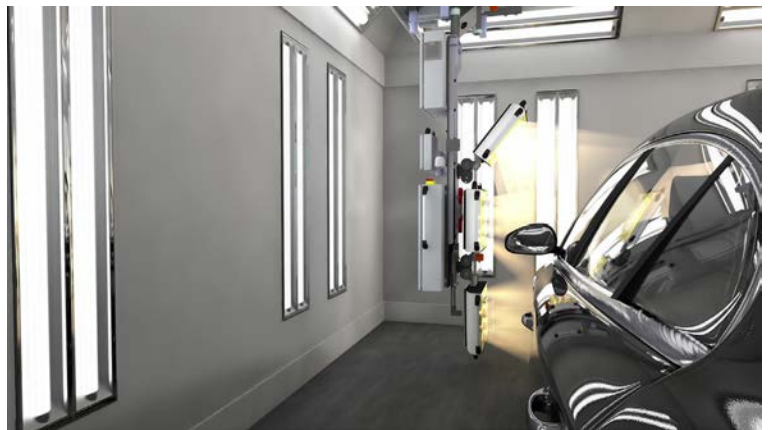


ROBOTISERAD RÖRELSE



AUTOMATISERAD HÄRDNING

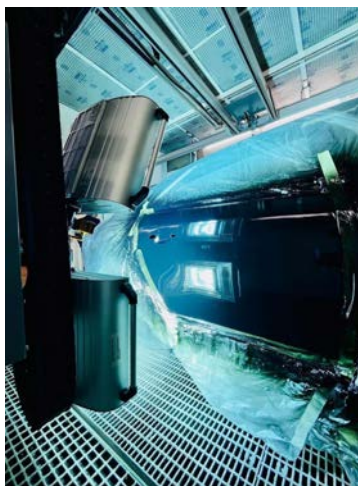

ULTRAVIOLET (UV) HÄRDNING

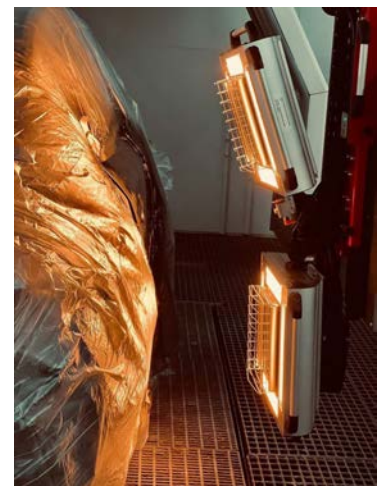

INFRARED (IR) HÄRDNING

ENERGIBESPARANDE ROBOTHÄRDNING FRÅN IRT

IRT ICURE

Robottork för sprutbox och prepzon

DYNAMISK OCH STATISK HÄRDNING


- Allt du behöver i en tork
- IR- och UV-torkning
- Förprogrammerade recept för båda metoderna

DUBBEL EFFEKT


- Nya HID UV lampor
- 2000 W UV lampa i varje kassett
- Härdar samtliga tillgängliga UV-aktiverade material på marknaden

IRT INFRARÖD



- Originalt; IRT infraröd
- Beprövat kassettkoncept

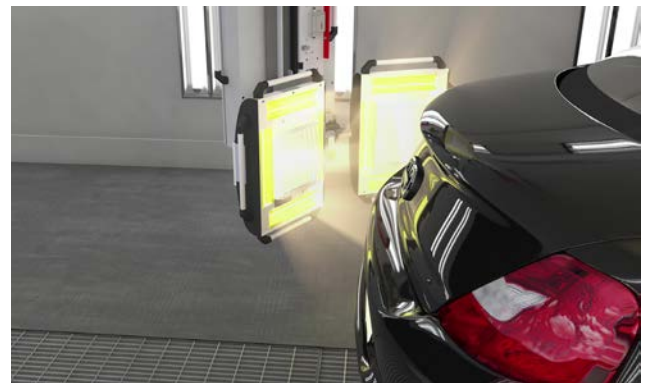

FLEXIBEL KASSETTJUSTERING

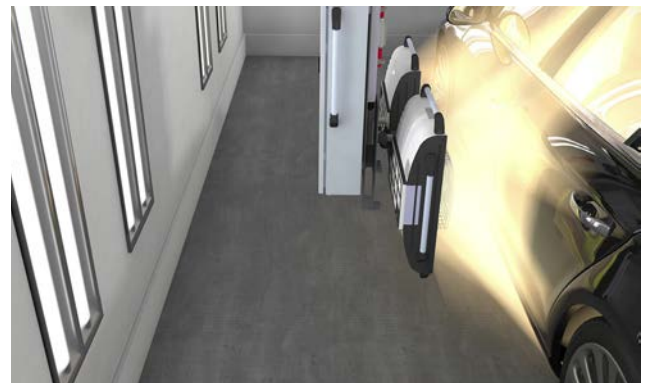

STATISK TORKNING

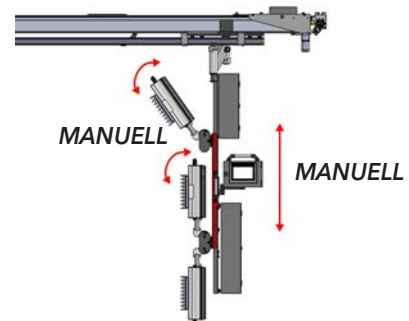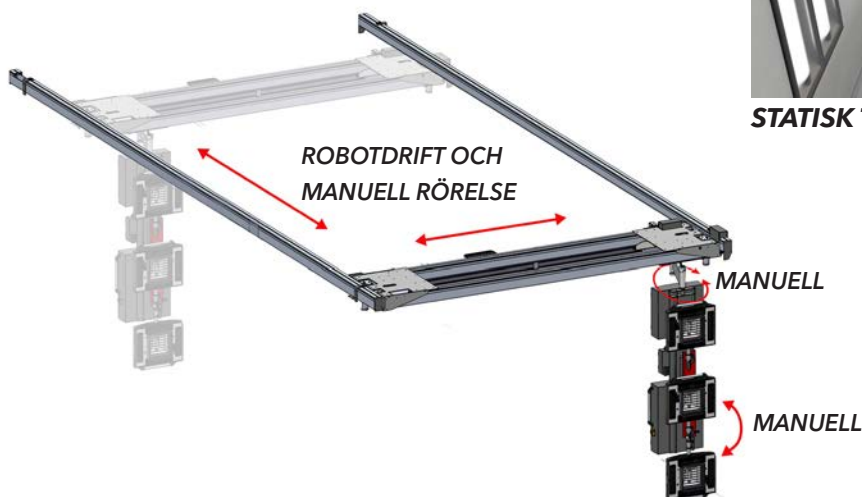

ROBOTISERAD:

Robotiserad drift och automatiserad härdning utmed långsida och kortsida

MANUELL:

Rotera och flytta ICure i skensystemet

Rotera kassettposition på de två nedra kassetterna, 0-90°

Justera kassettposition upp/ner 0-480 mm

ENERGIBESPARANDE ROBOTHÄRDNING FRÅN IRT

IRT ICURE

Robottork för sprutbox och prepzon

**IRT ICURE**

Art.nr	Nominell frekvens	Märkspänning	Full lastström	Huvudsäkring för fränkopp-ling	Ljudtrycks/ ljudeffektsnivå	Omgivnings-temperatur (under drift)
ICure 737413	50-60 Hz	400-480 V~3Ph/ PE ± 5%	26 A	32 A	≤ 70 dB (A) at 1 m	Max. 40°C

"Det är inte en båge, inte heller en halvbåge. Det är en ny kompakt I-formad COMBI robottork. IR och UV härdning.

IRT ICURE

 Robotdrift utmed fordonets lång- och kortsida

 Flexibel och smidig att positionera manuellt

 Både dynamisk och statisk torkning tillgänglig

 2000 W HID UV-A lampor

 Skyddsglas för UVB/UVC, ozon-fritt

 Plug and Play, förprogrammerad och DIY recept

 IR lampor > 20.000 h, livslängdsräknare för UV lampor

 IRT kortvågig infraröd teknik, >97% effektiv

 Guldpläterade reflektorer säkerställer hög effektivitet

 Tidsbesparande och exakt torkningsprocess





IRT IR-TORKAR

Egenskaper

	IRT 1 Prep- Cure	IRT 2 Prep- Cure	IRT 3 Prep- Cure	IRT 4 Prep- Cure	IRT 3-1 PcD	IRT 3-2 PcD	IRT 4-1 PcAuto	IRT 4-2 PcAuto
Jämn värmefördelning	•	•	•	•	•	•	•	•
Korta torktider	•	•	•	•	•	•	•	•
Miljövänlig, effektiv energianvändning	•	•	•	•	•	•	•	•
24 karats guldbelagda reflektorer med 97 % reflektion	•	•	•	•	•	•	•	•
Kraftfull ventilation ger lamporna en livslängd på upp till 20.000 arbetstimmar	•	•	•	•	•	•	•	•
FreeForm-reflektorer för oöverträffad torkyta	•	•	•	•	•	•	•	•
Effektivt partikelfilter som skapar en dammfri miljö i kassetterna	•	•	•	•	•	•	•	•
Integrerade kassettkablar	•	•	•	•	•	•	•	•
Armens vinkel ger ökad räckvidd	•	•	•	•	•	•	•	•
Stativet är anpassat för att även kunna torka höga bilar, t.ex. SUV	•	•	•	•	•	•	•	•
Armen är självlåsand i alla positioner	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektronisk avståndsmätare	•	•	•	•	•	•	•	•
Självinstruerande program	•	•	•	•	•	•	•	•
Datoriserad torkningsprocess	•	•	•	•	•	•	•	•
12 förprogrammerade program - 3 fria	•	•	•	•	•	•	•	•
Program för plast/metall/vatten/lösningsmedel	•	•	•	•	•	•	•	•
18 språk	•	•	•	•	•	•	•	•
Pyrometer för exakt temperaturkontroll	•	•	•	•	•	•	•	•
Tydlig display med grafik som exakt visar hur torkprocessen fortskrider	•	•	•	•	•	•	•	•
Datoriserad temperaturövervakning av torkningen	•	•	•	•	•	•	•	•
Lasercirkel som indikerar var temperaturmätning sker	•	•	•	•	•	•	•	•

IRT UV-A-TORKAR

Egenskaper

	IRT UVA 1-3	IRT UVA 1-4	IRT UVA 2-4	IRT IR/ UVA 4-1	IRT IR/ UVA 4-2	IRT UV SpotCure ²	IRT UV SmartCure
Miljövänlig, effektiv energianvändning	•	•	•	•	•	•	•
Premiumprodukt med lång livslängd >5 år	•	•	•	•	•	•	•
Kraftfull ventilation ger lamporna en livslängd på upp till 20.000 arbetstimmar				• (IR)	• (IR)	•	•
Kräver endast lite underhåll	•	•	•	•	•	•	•
UV-LED						•	•
Handhållen enhet						+mobil	•
Batteridrivna enhet							•
UV-A våglängd 395 nm						•	•
UV-A våglängd 365 nm						•	•
Högeffektiv UV-A-lampa	•	•	•	•	•		
UV-A-våglängder 315-395 nm	•	•	•	•	•		
IR: Härdar vatten-/lösningsmedelsbaserade produkter				•	•		
IR: Program för plast/metall/vatten/lösningsmedel				•	•		
IR: Datoriserad torkningsprocess				•	•		

RESERVDELAR

IRT UVA SpotCure ²	Art. no.
UV/IR-skyddsglasögon	129070
Stativ till IRT UV SpotCure ²	800907
Plastväska	800906
Set med 5 st insugsfilter och 5 st utsugsfilter	715425
Kabel 1.8 m	EU: 715429
Gavel utblås	715427
Gavel insug	715426
Kabelböjskydd	715444

IRT UVA SpotCure ¹	Art.nr
UV/IR-skyddsglasögon	129070
Stativ för SpotCure	800805
Timer för SpotCure-stativ (kan inte kombineras med 800802, NA)	712821

IRT UVA SmartCure	Art.nr
UV/IR-skyddsglasögon	129070
Batteri 18V Litiumjon	715093
Batteriladdare 18 V	715094
Filter	715074
Dammskydd	715193
Robust plastväska	800806
Kabel för laddare (EU-kontakt)	715154
Väggfäste	715129

IRT COMBI IR-UVA	Art.nr
UV/IR-skyddsglasögon	129070
Utbytessats UV-lampa 400 V 1,2 kW	714842
IR-lampa 2 kW 235 V 360 U CPL	102699
IR-lampa 1 kW 235 V 360 U CPL	102700
Filterkassettaggregat med nylonpluggar	713576

IRT UVA X PrepCure X	Art.nr
UV/IR-skyddsglasögon	129070
Luftfilter	712894
Utbytessats UV-lampa 230 V 1 kW	714599

IRT 1 och 2 PrepCure	Art.nr
IR-lampa 360, 1kW, 230 V	102700
Lamphållare LRU3 (M5x16) med bricka	712393
Vred (vinge) hane M8, för ställ	410009
Timer EU 1 PH + PE, för ställ	180508

IRT 3 och 4 PrepCure	Art.nr
IR-lampa 360, 1kW, 230 V	102700
Lamphållare LRU3 (M5x16) med bricka	712393
Fläkt 12 V DC 92x92 mm	711186
Filterkassettaggregat med nylonpluggar	713576
Gasfjäder 800 N - IRT4 PrepCure	713776
Huvudströmbrytare	420771
Tangentbord PrepCure	750496
Kretskort PrepCure	750481
Hjulsats, h=100 mm, b=32 mm	412364
Solid state-relä cpl	126313
Justerskruv med mutter M12*1,5	120295

IRT 3-X PcD	Art.nr
IR-lampa 360, 1kW, 230 V	102700
Lamphållare LRU3 (M5x16) med bricka	712393
Fläkt Hyperion 12 V, med nät och kontakt	714011
Filterkassettaggregat med nylonpluggar	713576
Gasfjäder 850 N - PcD (en kassett)	714060
Gasfjäder 1400 N (två kassetter)	713614
Solid state-relä	750227
Hjulsats, h=134mm, b=32mm	410523
Transformator 230/400/480VAC/12VDC	750630
Display 128x64 punker med belysning	750220
Overlay/tangentbord IRT 8 tangenter	750366
Avståndssensorsats 3-1, 3-10 PcD	713737
Avståndssensorsats 3-2, 3-20 PcD	713957
Kretskort IRT 3-1 PcD	714012
Kretskort IRT 3-2 PcD	714013

IRT 4-X PcAuto	Art.nr
IR-lampa 360, 1kW, 230 V	102700
IR-lampa 360, 2kW, 230 V	102699
Lamphållare LRU3 (M5x16) med bricka	712393
Fläkt Hyperion 12 V, med nät och kontakt	714011
Filterkassettaggregat med nylonpluggar	713576
Gasfjäder 850 N (en kassett)	711464
Gasfjäder 1400 N (två kassetter)	713614
Solid state-relä	750227
Hjulsats, h=134mm, b=32mm	410523
Transformator 230/400/480VAC/12VDC	750630
Display 128x64 punker med belysning	750220
Overlay/tangentbord IRT 8 tangenter	750366
Pyrometersats 4-1 PcAuto	713637
Pyrometersats 4-2 PcAuto	713864
Kretskort IRT 4-1 PcD	714014
Kretskort IRT 4-2 PcD	714015



DRESTER PISTOLTVÄTTAR - ORIGINALET

Överlägsen prestanda sedan 1978.
Slitstarka och hållbara lösningar.

- Certifierade och patenterade produkter med överlägsen kvalitet
- Svenska uppfinningar som uppfyller kundernas behov
- 3 års garanti på membranpumpar
- ATEX-godkända
- Hållbara och slitstarka lösningar
- Erbjuder den bästa arbetsmiljön
- Manuell eller automatisk drift

VATTENBASERADE

Dessa pistoltvättar är lämpliga för vattenbaserad rengöring och uppfyller kraven angående rengöring och avfallshantering för samtliga färgtillverkares system.

LÖSNINGSMEDELSBASERADE

Dessa pistoltvättar är lämpliga för lösningsmedelsbaserad rengöring och passar alla in i den miljö där sprutpistoltvätten används.



Manuell



Automatisk



Vattenbaserad



Lösningsmedel

EN KOMBINATION AV BÅDA

Dessa pistoltvättar är lämpliga både för lösningsmedelsbaserad och vattenbaserad rengöring

DRESTER ACE

Banbrytande pistoltvättar; lösningsmedels- och vattenbaserad tvätt



Drester Ace Quattro Combo

NYA OCH UNIKA CAPTURE@SOURCE

- Ventilation som fångar upp ångorna vid källan
- Användarexponering och lösningsmedelsförlust minimeras

KOMPAKT OCH ERGONOMISK

- Bekväm arbetsställning och tydlig sikt

LÄTT ATT ANVÄNDA - LÄTT ATT RENGÖRA

- Tvättzon för lösningsmedel helt i rostfritt

SNABB OCH PÅLITLIG

- Patenterad universell sprutpistolhållare



VÄLKOMMEN TILL HÅLLBARA **ACE**

En förbättrad användning av lösningsmedel är bra för både miljön och lackverkstaden. Optimerad för att vara mer ergonomisk och arbeta ännu mer effektivt, för snabb och säker rengöring av sprutpistoler.

DRESTER PUMPAR

Kraftfulla membranpumpar för effektiva och tillförlitliga tvättresultat.



DRESTER SPRUTPISTOL-HÅLLARE

Clip-on/clip-off.
Färgkanalen öppnas och sprutpistolen är fixerad.
Luftkanalen skyddas av en luftslang.



DRESTER PUMPAR (ATEX KAT 1/ZON 0, LÖSNINGSMEDELSGRUPP IIA AND IIB)

Vår pump är kraftpaketet bakom alla våra system.

Oöverträffat flöde och tryck från våra pumpar ger bästa möjliga tvättresultat.

Den nya avancerade designen av tvättfackets munstycken är bara möjlig tack vare pumpen, vilket resulterar i effektivare tvättcykler.

Nästan 200.000 Drester-pumpar har levererats i 30 års tid, ett resultat som talar för sig själv.


DRESTER PATENTERADE SPRUTPISTOLHÅLLARE

Vår patenterade universella sprutpistolhållare öppnar färgkanalen och fixerar sprutpistolen på några sekunder, samtidigt som luftkanalen skyddas av en luftslang. Alltid önskat tvättresultat och passar alla sprutpistolmärken direkt.

DRESTER CAPTURE@SOURCE VENTILATION

Drester Capture@Source ventilation ger överlägsen arbetsmiljö.

Höghastighetsutsug av ångorna vid källan innebär att användaren inte exponeras och lösningsmedelsförlusten minimeras. Capture@Source använder diskreta ventiler för att fånga upp ångorna.

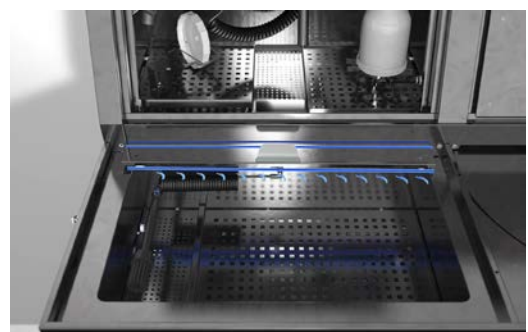**DRESTER CAPTURE@SOURCE VENTILATION**

Förbättrad arbetsmiljön. Minskar användarexponering och lösningsmedelsförlust.

Bilderna visar hur effektivt Capture@Source extraherar ångorna vid källan.

SPARA PENGAR

Använd mindre, och slösa mindre lösningsmedel

MINIMERA EXPONERING

Förbättrad arbetsmiljö i verkstaden

SÄKER OCH PÅLITLIG

ATEX kategori 2 / zon 1



Alla tvättzoner har urtagbar inredning. Lätt att hålla rent med välvda kanter.



Spraymönstren i autotvätten ger överlägset tvättresultat. Enkelt att ta isär och rengöra munstyckena. Separat spraymunstycke med rent lösningsmedel för manuell sköljning.



Borste och sköljpistol kopplat till återvunnet vattenbaserat lösningsmedel. (Kranvatten tillval.) Filtreringsprocess som separerar och torkar färgrester för att förenkla avfallshanteringen.



Frontluckan skjuts upp och placeras i serviceläge för att ge enkel åtkomst till lösningsmedels-/vattendunkar.

Höghastighetsutsug av ångorna vid källan

[Ny avancerad design av auto-tvättens munstycken](#)

Tvättzoner helt i rostfritt för lösningsmedel, lätt att underhålla

[Minska mängden lösningsmedel och kostnaderna för omhändertagande av avfall](#)

Spara energi - minimerad ventilation med högre luftflöde

CAPTURE@SOURCE I ALLA MODELLER

- Modeller med 2-4 tvättzoner, för lösningsmedel, vattenbaserat eller båda kombinerade.
- Automatisk tvätt i det övre facket och manuell tvätt i den nedre delen.
- Maximera din tvättkraft, använd båda samtidigt!



ACE QUATTRO



ACE TRIPLE



ACE DOUBLE

ART. NR. / NAMN	(C) COMBO* (S) LÖSNINGSMEDEL (A) AQUA**	TVÄTT- YTOR	VIKT	BREDD	HÖJD	MAX DJUP	DJUP VID GOLV
DG4C / Ace Quattro C	COMBO	4	100 kg	1190 mm	1488 mm	675 mm	621 mm
DG4S / Ace Quattro S	LÖSNINGSMEDEL	4					
DG3C / Ace Triple C	COMBO	3	90 kg		1488 mm	675 mm	621 mm
DG2C / Ace Double C	COMBO	2					
DG2S / Ace Double S	LÖSNINGSMEDEL	2	80 kg	840 mm			
DG2A / Ace Double A	AQUA	2					

*COMBO= LÖSNINGSMEDEL OCH VATTENBASERAT

**AQUA=VATTENBASERAT

ALLA MODELLER:

Tryckluft som krävs: 7-12 bar (110-180 psi)

Inbyggd ventilation: 360m³/h (212 cfm) (4S/4C) vid 10m förlängning

Designad för upp till 60 liters dunkar (2C: 25 liter)

Utsugsdiameter: 100 mm

Pump certifiering: ATEX Kat 1/zone 0, för lösningsmedelsgrupp IIA och IIB

Garanti: 3 år

ATEX kategori: Kat 2 / zon 1

Alternativ modell helt i rostfritt: Ja Art. Nr. DLxx


Ace detaljer

	 	 	 	 	   	 
	ACE DOUBLE C DG2C	ACE DOUBLE S DG2S	ACE DOUBLE A DG2A	ACE TRIPLE C DG3C	ACE QUATTRO S DG4S	ACE QUATTRO C DG4C
1. Unik magnetisk sprutpistolhållare, patenterad	•	•	•	•	•	•
2. Tratt för renblåsning	•	•	•	•	•	•
3. Luftpistol för att torka sprutpistolen	•	•	•	•	•	•
4. Luftslang som ansluts till sprutpistolen	•	•	•	•	•	•
5. Pneumatiskt utsug	•	•	•	•	•	•
6. Kan anslutas till Drester destillator med en dockningsenhet RDX	•	•	-	•	•	•
7. Fast spraymunstycke med rent lösningsmedel	•	•	-	•	•	•
8. Automatisk tvätt med recirkulerande lösningsmedel	•	•	-	•	•	•
9. Automatisk sköljning med rent lösningsmedel	-	•	-	•	•	•
10. Borste med genomströmmande recirkulerande lösningsmedel	-	•	-	•	•	•
11. Borste med genomströmmande återvunnet vattenbaserat lösningsmedel	•	-	•	•	-	•
12. Automatisk tvätt med recirkulerande vattenbaserat lösningsmedel	-	-	•	-	-	•
13. Sköljpistol som ansluts till återvunnet eller kranvatten*	Kranvatten tillval*	-	Kranvatten tillval*	Kranvatten tillval*	-	Kranvatten tillval*
14. Automatisk omrörning vid flockulering	•	-	•	•	-	•
15. Dubbelt filtersystem vid vattenåtervinning	•	-	•	•	-	•
16. Tidsförlängningssats, universellt lösningsmedelssystem	•	•	•	•	•	•
17. Lock för manuell vattenzon	Tillval					

* Vattenventilsats som tillval för kranvattenanslutning inklusive automatisk tömning av filtratbehållare. Förinstallerad: lägg till „T“ på artikelnummer, t ex DG2C-T.



Detaljer, modell Ace COMBO:

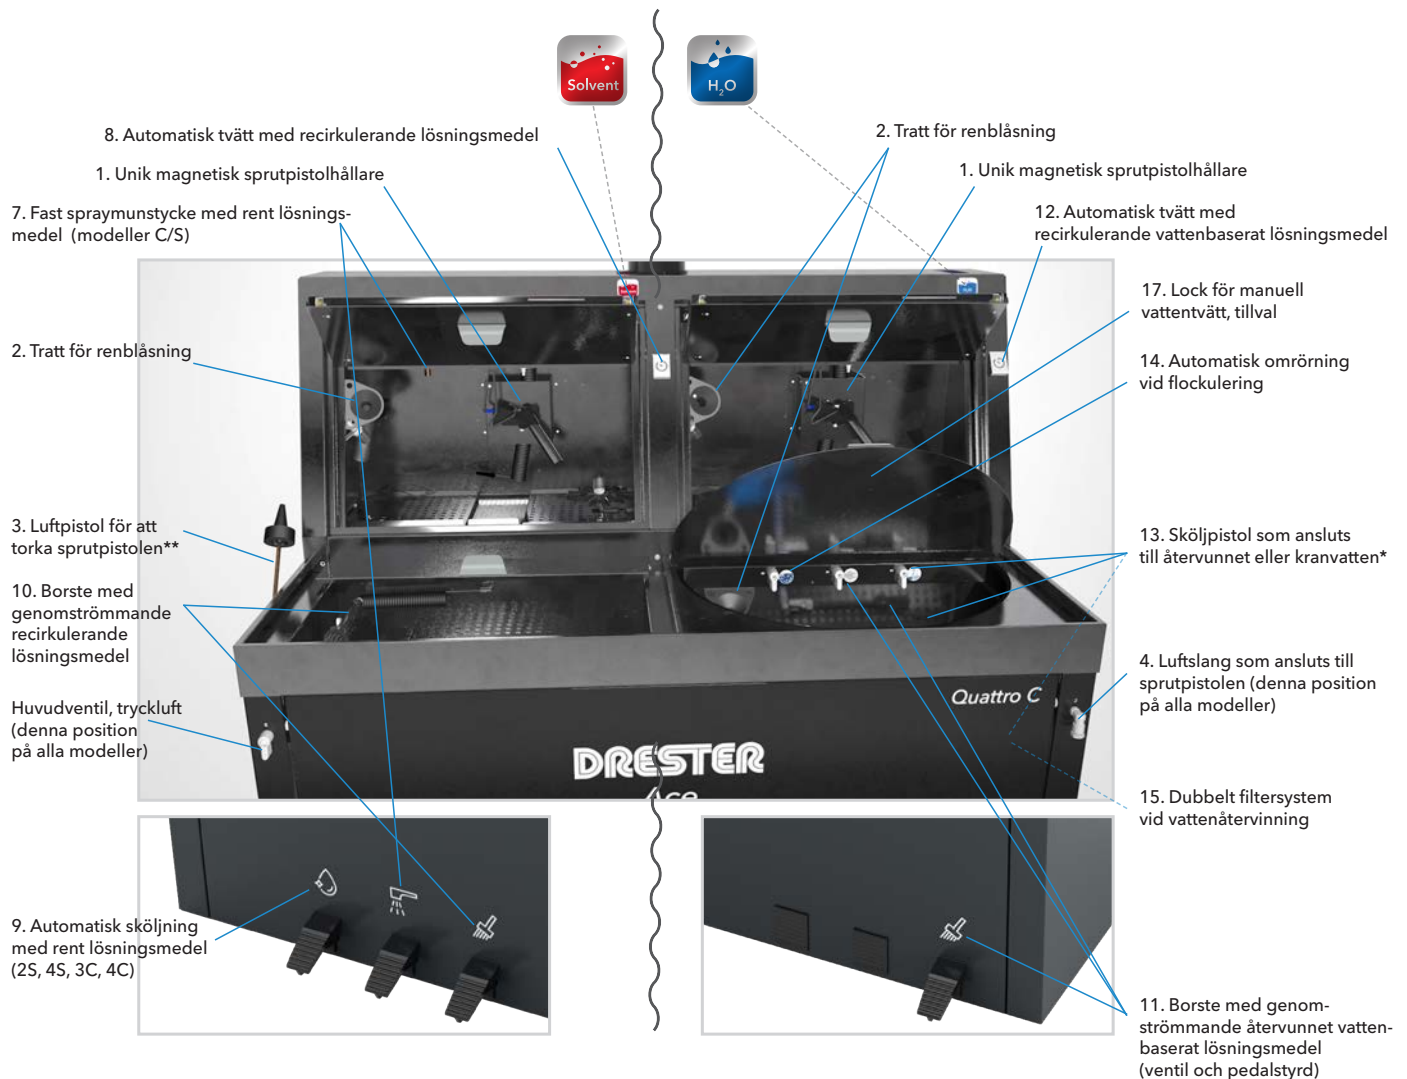

* Vattenventilsats som tillval för kranvattenanslutning inklusive automatisk tömning av filtratbehållare. Förinstallerad: lägg till „T” på artikelnummer, t ex DG2C-T.

** (3) Luftpistol med magnetfäste kan placeras på valfri sida.





DRESTER CLASSICS

Kompakta och användarvänliga pistoltvättar med enastående rengöringsprestanda

Drester Classics från Hedson har funnits på marknaden i decennier, vilket säger en del om deras prestanda och valuta för pengarna. De är fortfarande mycket efterfrågade och förblir ett säkert val. Drester Classics har dominerat marknaden för tvättar för vattenburna lacker. Den är robust och användarvänlig och saknar fortfarande motsvarighet. Automatiska Classic för lösningsmedel är kompatibel med gravitationsmatade sprutpistoler och sugmatade sprutpistoler av äldre typ.

3 ÅRS GARANTI PÅ PUMPAR

RUNT TVÄTTKÄRL UTAN SVETSFOGAR FÖR ENKELT UNDERHÅLL

MANUELL OCH/ELLER AUTOMATISK RENGÖRING

TVÄTTAR ALLA TYPER, SUG- OCH GRAVITATIONSMATADE SPRUTPISTOLER

DRESTER CLASSICS 1000

Manuell pistoltvätt med borste och sköljpistol för högtrycksrengöring

- Förberedd för olika inställningar beroende på färgfabrikat
- Fotpedalsstyrd så händerna är fria
- Inbyggt avfallshanteringssystem



MÅTT

Höjd	1220 mm (48")
Diameter	590 mm (23")
Vikt	24 kg



DRESTER 1000

Tryckluftsböbehov	Flöde genom borsten	Maskinens vätskevolym	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 100 l/min (4 cfm)	1,5-2 l/min	35 l / 10 gallon	1000

DRESTER CLASSICS 1050

Manuell pistoltvätt med vattenrecirkulation

- Förtvättborste och sköljpistol som matas med återvunnet vatten
- Manuell rengöring med borste och sköljpistol för högtrycksrengöring
- Whip line-snabbkoppling för att blåsa ur färgkanalen i sprutpistolen



MÅTT

Höjd	1050 mm (41")
Diameter	590 mm (23")
Vikt	21 kg

DRESTER 1050

Tryckluftsböbehov	Flöde genom borsten	Maskinens vätskevolym	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 100 l/min (4 cfm)	1,5-2 l/min	35 l / 10 gallon	1050



DRESTER CLASSIC 2600

Effektiv och lösningsmedelsbesparande manuell rensköljning

- Manuell rengöring med borste med genomströmmande lösningsmedel
- Fotpedalsstyrd så händerna är fria
- Manuell eftersköljning med spraymunstycke



MÅTT

Höjd	990 mm (39")
Diameter	Ø 563 mm (22")
Vikt	30 kg (66 lb)



DRESTER CLASSICS 2600

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 250 l/min (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	125 mm (5")	2600 (Blå) 2600-INOX (rostfritt stål)

DRESTER CLASSIC 3600

Automatisk sprutpistolvätt med manuell rensköljning

- Automatisk rengöring med recirkulerande lösningsmedel
- Manuell sköljning med rent lösningsmedel
- Utrustad med tryckluftsregulator och vattenavskiljare för bättre hållbarhet



MÅTT

Höjd	990 mm (39")
Diameter	Ø 563 mm (22")
Vikt	30 kg (66 lb)



DRESTER 3600

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	125 mm (5")	3600 (Blå) 3600-INOX (rostfritt stål)

DRESTER CLASSIC 8000

Automatisk sprutpistolvätt med automatisk och manuell rensköljning

- Kan användas med konventionella eller vattenbaserade färger
- Automatisk rengöring med recirkulerande lösningsmedel
- Automatisk eller manuell sköljning med rent lösningsmedel



MÅTT

Höjd	990 mm (39")
Diameter	Ø 563 mm (22")
Vikt	33 kg (73 lb)



DRESTER 8000

Tryckluftsbehov	Ventilationsbehov	Utsugets diameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 250 l/min (9 cfm)	140 m³/h / 82 cfm (15 m förlängning) 180 m³/h / 106 cfm (5 m förlängning)	125 mm (5")	8000-A 8000-B (med uppsamlingstråg)

DRESTER QUICKRINSE

Effektiv och användarvänlig pneumatisk sprutpistolvätt för användning med system med engångskoppar

Drester QuickRinse från Hedson har utvecklats för att ge en snabb och noggrann rengöring av sprutpistoler för lösningsmedels- eller vattenbaserad färg, särskilt för system med engångskoppar.

Installationen är mycket enkel - antingen fästs den mot väggen i sprutboxen eller blandningsrummet med

magneter eller mer permanent med zip-skrivar. Sparar tid då man har sprutpistolvätt nära till hands.

- För alla system med engångskoppar
- Helt ren sprutpistol på 10 sekunder, sparar både tid och pengar
- Rengöring med högt tryck för säkert färgbyte

DRESTER QR-10

Manuell pistolvätt för vattenbaserade lacker

- Kan placeras inne i sprutboxen
- Utrustad med en membranpump
- Automatisk rengöring med rent lösningsmedel eller vatten



MÅTT

Höjd	645 mm (25.5")
Bredd	535 mm (21.0")
Djup	263 mm (10.5")
Vikt	12,5 kg (27 lb)



DRESTER QR-10

Tryckluftsbetov	Pumpkapacitet	Tillåtna lösningsmedel	Maskinens vätskevolym	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 100 l/min (4 cfm)	2 l/min	Vatten eller vattenbaserade lösningsmedel	5+5 liter	QR-10

DRESTER QR-20

Manuell pistolvätt för lösningsmedelsbaserade lacker

- Även avsedd för rengöring med vatten eller vattenbaserade lösningsmedel
- Enkel installation på valfri plats inne på verkstaden



MÅTT

Höjd	461 mm (18.1")
Bredd	306 mm (12.1")
Djup	273 mm (10.8")
Vikt	6 kg (13.2 lb)



DRESTER QR-20

Tryckluftsbetov	Pumpkapacitet	Tillåtna lösningsmedel	Maskinens vätskevolym	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 100 l/min (4 cfm)	2 l/min	Lösningsmedel och -blandningar	Mängden tvättvätska beror på vald behållares storlek	QR-20

DRESTER QR-TT

Manuell pistolvätt för lösningsmedels- och vattenbaserade lacker

- Kan placeras inne i sprutboxen om vattenbaserade lösningsmedel används
- Enkel installation på valfri plats inne på verkstaden



MÅTT

Höjd	667 mm (26.3")
Bredd	565 mm (22.2")
Djup	264 mm (10.4")
Vikt	16 kg (32 lb)

DRESTER QR-TT

Tryckluftsbetov	Pumpkapacitet	Tillåtna lösningsmedel	Maskinens vätskevolym	Art.nr
5-12 bar (80-180 psi) 100 l/min (4 cfm)	2 l/min	VÄNSTER BOX: Vatten eller vattenbaserade lösningsmedel HÖGER BOX: Lösningsmedel och -blandningar	3 l/lösningsmedel (mängden tvättvätska beror på vald behållares storlek)	QR-TT





DRESTER DYNAMIC TRIPLE


Effektivare sprutpistolvätt med ett miljövänligt slutet system för hantering av lösningsmedel

Överföringen av lösningsmedel mellan sprutpistolvätten och destillatorn sker helt automatiskt - det smutsiga, tunga och farliga arbetet med manuell lösningsmedelshandling elimineras samtidigt som utrustningen och golvet i verkstaden hålls rena. Omedelbart efter överföringen av lösningsmedel är rent lösningsmedel tillgängligt i sprutpistolvätten.

Enheterna kan antingen placeras nära varandra eller i separata rum upp till 25 meter från varandra (om lokala brandbestämmelser så tillåter).

Enkelheten i systemet gör att man gärna byter lösningsmedel ofta. På så sätt hålls lösningsmedlet renare, vilket gör sprutpistolvätten effektivare. Förbrukningen av lösningsmedel minskar, spillet minimeras och kostnaderna sänks dramatiskt.

- Minskad förbrukning av lösningsmedel
- Förbättrad sprutpistolvättprestanda
- Helt automatiserad överföring mellan sprutpistolvätten och återvinnaren

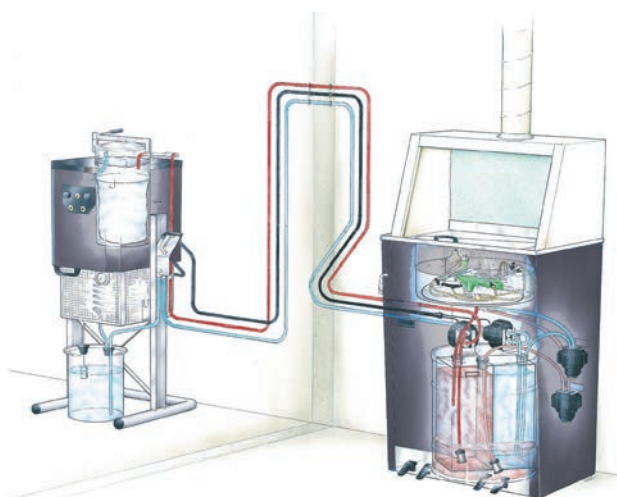

FÖR ATT INSTALLERA EN **DRESTER DYNAMIC TRIPLE** BEHÖVER DU FÖLJANDE ENHETER

- 1 DRESTER SPRUTPISTOLTVÄTT
- 2 DOCKNINGSENHET
- 3 DESTILLATOR



Mer info:

DRESTER RDX - DOCKNINGSENHET

- För lösningsmedelsöverföring i Drester Dynamic Triple
- Med överfyllnadsskydd
- Kan placeras inne i sprutpistolvättarna

DRESTER DOCKNINGSENHET

Tryckluftsbetov	Lösningsmedelskapacitet	Pumpkapacitet	Vätsketryck	Art.nr
3-10 bar, ren, torr luft	Max. 80 liter	10 l/minut	2 bar	RDX-8012 Drester 2600, 3600 och 8000 RDX-9012 Drester Boxer Solvent, X-Series Manuell

MÅTT

Höjd	590 mm (23")
Bredd	1610 mm (63")
Max. Djup	120 mm (47")
Vikt	67 kg (148 lb)



DRESTER 120 - DESTILLATOR

- En lösningsmedelsåtervinnare i Drester Dynamic Triple
- Återvinner lösningsmedlet som används i sprutpistolvätten
- Återvinnaren kan även användas som fristående produkt

DRESTER RECYCLER

Typ av destillerbart lösningsmedel	Kokkapacitet	Tömning av avfall	Kondenserings system	Kondensat material	Tid/cykel	Spänning	Art.nr
Thinnertyp	12 liter	Plastpåse	Luftkyld	Rostfritt stål	3-4 timmar	200-240 V 1-fas, 50 eller 60 Hz	DR-120-A

MÅTT

Höjd	700 mm (17.5")
Diameter	Ø 500 mm (19.5")
Vikt	21 kg (46 lb)



DRESTER WASTE MANAGEMENT

Ett säkert och effektivt sätt att bli av med färgrester och avfall i verkstaden

- Två utrymmen för enkel avfallssortering
- Utrustad med två trattar med galler så burkarna kan lämnas på tömning
- Flexibel användning



DRESTER WM-90-1
Två utrymmen för flytande avfall



DRESTER WM-90-2
Ett utrymme för flytande och ett för fast avfall



DRESTER WM-90-3
Två utrymmen för fast avfall



MÅTT

Höjd	1025 mm (40")
- med kåpa	1470 mm (58")
- med kåpa och airvent	2230 mm (89")
Bredd	780 mm (31")
Djup vid golvet	570 mm (23")
Vikt	42 kg (x lb)

DRESTER WASTE MANAGEMENT

Tryckluftsbehov	Utsugets flänsdiameter	Art.nr
7-12 bar (110-180 psi) 450 l/min (16 cfm) (om utsug önskas)	125 mm (5") med fläns (art.nr 10187)	WM-90-1 WM-90-2 WM-90-3

DRESTER BLANDNINGSBORD

Gör det lättare att hålla ordning i blandningsrummet

- Smart förvaring ger effektivt arbetsflöde
- Basmodellen med en hylla undertill
- Rostfritt stål eller pulverlackerad yta



DRESTER BLANDNINGSBORD

Airvent-diameter	Vikt	Bredd	Höjd	Max djup	Art.nr
14010 Ø 100 mm	Basmodell	30,0 kg	1200 mm	Basmodell	930 mm
14020/14040 Ø 125 mm	med spaltutsug och airvent	36,5 kg	Med spaltutsug	1110 mm	565 mm
	med kåpa och airvent	45,0 kg	Med kåpa	1470 mm	
			Arbets höjd	905 mm	

HERKULES LACKY TABLE

Bord med mycket förvaringsutrymme som lämpar sig för blandningsrummet

- Med plats för lackeringsmaterial och -verktyg
- Nedsänkt arbetsyta
- Utflödestunnel och optimal extraktion av lösningsmedel



HERKULES LACKY TABLE

Bredd	Totalhöjd	Djup	Art.nr
1200 mm	1395 mm	650 mm	LT-05 ¹
1800 mm	1395 mm	650 mm	LT-06 ¹

¹Pappersrullehållare och utsugssystem som tillbehör.



DRESTER PISTOLTVÄTTAR

Egenskaper

	CLASSIC				
	1000	1050	2600	3600	8000
Manuell tvätt med recirkulerande lösningsmedel/återvunnet vatten	•	•	•		
Manuell eftersköljning	•	•	•	•	•
Fotpedalmanövrerad					
Brytarmanövrerad					
Luftanslutning och tratt för renblåsning			•	•	•
Luftpistol för att torka sprutpistolen		•	•		
Utsugsenhet (Airvent) ingår			•	•	•
Antal pumpar	1	1	1	1	2
3 års garanti på membranpumpar	•	•	•	•	•
Kan anslutas till Drester 120 med dockningsenheten RDX			•	•	•
Kan användas med vattenbaserade färger	•	•			•
Speciellt konstruerad för alla vattenbaserade färgsystem	•	•			
Tvättborste	•	•	•		
Sköljpistol med munstycke för högtrycksrengöring av färgkanalen	•	•			
Automatisk omrörning under flockulering	•	•			
Dubbelfiltersystem för separering av färgrester	•	•			
Automatisk tömning av filtratbehållare	•				
Munstycke för snabbrengöring av färgkanalerna			•		
ATEX-kategori	3	3	2	2	2

DRESTER FÖRBRUKNINGSMATERIAL



FILTER		AQUASOLVE		FLOCKNINGSMEDEL	
Art.nr	R8701 – Finfilter (standard) R8702 – Grovfilter (ska alltid användas) I förpackning om 5 st.	Art.nr	230120 Förpackning om 1 liter x 12 liter	Art.nr	9211 Levereras i dunk/1,5 kg.
FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE PISTOLTVÄTTAR		FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE PISTOLTVÄTTAR		FÖR ANVÄNDNING I FÖLJANDE PISTOLTVÄTTAR	
Art.nr	Beskrivning	Art.nr	Beskrivning	Art.nr	Beskrivning
DG2A/DB22A	Ace/Boxer Aqua	DG2A/DB22A	Ace/Boxer Aqua	DG2A/DB22A	Ace/Boxer Aqua
DG2C/DB22C	Ace/Boxer Double Combo	DG2C/DB22C	Ace/Boxer Double Combo	DG2C/DB22C	Ace/Boxer Double Combo
DG3C/DB33C	Ace/Boxer Triple Combo	DG3C/DB33C	Ace/Boxer Triple Combo	DG3C/DB33C	Ace/Boxer Triple Combo
DG4C/DB44C	Ace/Boxer Quattro Combo	DG4C/DB44C	Ace/Boxer Quattro Combo	DG4C/DB44C	Ace/Boxer Quattro Combo
1000	Drester Classics 1000	1000	Drester Classics 1000	1000	Drester Classics 1000
1050	Drester Classics 1050	1050	Drester Classics 1050	1050	Drester Classics 1050
		QR-10	Drester QuickRinse, vatten		
		QR-TT	Drester QuickRinse, vatten och lösningsmedel		



HERKULES LYFTUTRUSTNING

Varför välja en Herkules-lyft?

Pneumatisk teknik

- Snabbare än hydraulsystem
- Silikon- och oljefri för att förhindra skador på lackarbeten
- Ingen el behövs

Ergonomisk arbetsprocess

- 85 % av skadorna finns under rutorna, så att lyfta är alltid en fördel ur ett ergonomiskt perspektiv
- Steglösa lyfthöjder – säkert och smidigt

Avancerad flexibilitet

- Lyft på hjul eller på chassi
- Golvinfälld installation, installation på golv eller i befintliga skensystem
- Mobila lyftar eller transportsystem för lyftar

Optimerad effektivitet

- Snabba lyft och transport av fordon
- Optimal överblick över skadorna för reparationer av bästa möjliga kvalitet
- Årskontroller av lyftar kan göras av ägaren

Högkvalitativ ingenjörskonst


- Användarvänlig
- Robust och hållbar tack vare 40 års erfarenhet
- Enkel att installera i verkstaden

Kvalificerad teknisk kundsupport

- Kontakt för teknisk service
- Reservdelar finns även för lyftar av äldre modell

LYFT PÅ HJUL

Dessa lyftar är utrustade med hjul för att underlätta åtkomst till skadade områden på fordonen.





LYFT PÅ CHASSI

Dessa lyftar är monterade på ett chassi för användning utan hjul.



EN KOMBINATION AV BÅDA

Dessa lyftar är en kombination av både hjulbaserade och chassimonterade lyftar, en lyft – två möjligheter.



PÅ GOLV

Fäst bara med skruv och plugg så är lyftbordet direkt klart för användning



INGJUTNA

Installationer ingjutna i betong eller galler.



PÅ SKENOR

Integration i befintligt skensystem.



INNOVATIV LYFT FÖR DEN SMARTA LACKVERKSTAD-ÄGAREN

Den nya generationen Herkules-lyftar med funktionell och genomtänkt design.

Innovativa detaljer som förenklar det dagliga arbetet i lackverkstaden. Trots den kompakta designen, som också kännetecknar tidigare Herkules-lyftar, kan längre och tyngre fordon också lyftas på nya AirgoMatic Pro 3513 tack vare intelligent avrullningsskydd och en lyftkapacitet på 3,5 ton. Ny teknik gör DUO-funktionen säkrare och enklare att använda än någonsin tidigare.



Fördelar

- Lyftkapacitet på 3,5 ton för lyft av skåpbilar och tunga elfordon
- Lyfthöjd 1300 mm ger ergonomisk arbetshöjd
- Platsbesparande och elegant design
- Innovativt avrullningsskydd; fordon med längre hjulbas får också plats på lyften utan problem
- Enkel att använda tack vare lättillgängliga stöd
- Användarvänligt reglage för duofunktionen för lyft på chassi
 - Enkel och säker att använda med omedelbar visuell kontroll
 - Ny "mushroom head" funktion, knappen försvinner vid körning
- Modulär pneumatik med tillval
 - Lyftbegränsare, som också kan avaktiveras med en knapptryckning
 - Tvingad avluftning av luftbälgen, risk för kvarvarande luft i bälgen undviks, därmed undviks skador på fordonets underrede vid nerkörning
- Låg bygghöjd på 10 cm, för bilar med låg markfrigång
- Långa armar, så lyftpunkter är lättillgängliga för stora och mycket små fordon
- Standard CE-stopp enligt DIN-standard, automatiskt sänkingsstopp vid 15 cm över golv. Vid sänkning till golv hörs en akustisk varningssignal.


Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO-11

HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513

Mångsidig lyft för verkstad och sprutbox

Fördelar

- Enkel åtkomst till alla delar av fordonet tack vare nedfällbar landningsbana
- Versioner för installation på golv eller ingjuten
- Alla lyftar är utrustade med CE-stopp
- Valfri forcerad avluftning av luftbälgen
- Finns som tillval med ATEX-certifiering.



MÅTT


Lyfthöjd (på golv/ ingjutna)	1300/1150 mm
Överkörningshöjd (på golv)	100 mm
Gropdjup (in-ground)	150 mm

HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513

Art.-Nr.	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Hjulbas (max.)	Vikt	Installation
HLS3513-11	3,5 t	6-8 bar	3700 mm	997 kg	På golv, CE-Stopp*
HLS3513-14	3,5 t	6-8 bar	3700 mm	1017 kg	Ingjuten, CE-stopp





Hercules Airgomatic Pro 3513-11






Innovativt avrullningsskydd

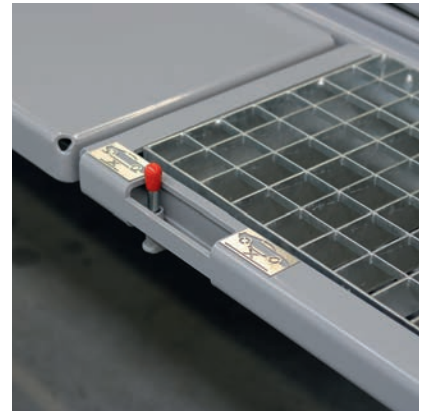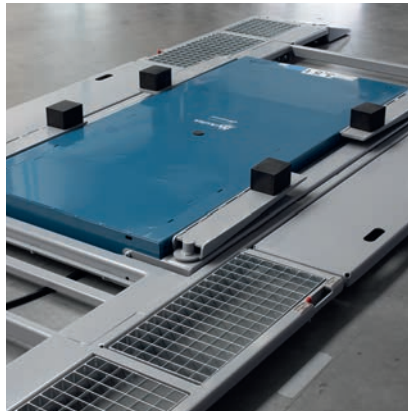

Användarvänligt reglage

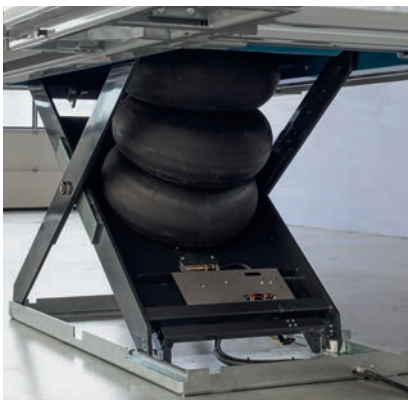

Kärnan i varje pneumatisk lyft -luftbälgen

Fördelar vid montering och underhåll

- Enkel montering tack vare smidiga monteringshjälpmedel
- Enklare konvertering från golvlyft till ingjuten lyft och vice versa
- Luftbälgen är lätt att byta ut
- Enkelt underhåll av glidblocken

**Duo eller inte Duo,
det är frågan**



Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO kan lyfta fordon på chassi alternativt på hjul.

Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO kan lyfta fordon på hjul.

HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513 DUO

Flexibel lyft för alla behov i verkstaden och i lackboxen

Fördelar

- Golvlyften har låg installationshöjd på 10 cm, för bilar med låg markfrigång. Armarna är i samma höjd som övriga lyften
- Användarvänligt reglage för duofunktionen för lyft på chassi
- Enkel och säker att använda med omedelbar visuell kontroll
- Ny "mushroom head" funktion, knappen försvinner vid körning
- Alla lyftar är utrustade med CE-stopp
- Långa armar, lättillgängliga lyftpunkter för både stora och mycket små fordon



Herkules AirgoMatic Pro 3513 DUO-11 - lyfter även stora fordon




MÅTT

Lyfthöjd 1300/1150 mm
(på golvet/ingjutna)


Överkörningshöjd 100 mm
(på golv)

Gropdjup (in-ground) 150 mm



HERKULES AIRGOMATIC PRO 3513 DUO

Art.-Nr.	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Hjulbas (max.)	Vikt	Version
HLS3513DUO-11	3,5 t	6-8 bar	3700 mm	1110 kg	På golv med CE-stopp
HLS3513DUO-14	3,5 t	6-8 bar	3700 mm	1129 kg	Ingjutet med CE-stopp





HERKULES AIRGOMATIC BIG-DUO

Extra lång lyftplattform för de speciella kraven i verkstaden och i målarbåset

Fördelar

- Lång bom för att lyfta extra långa specialfordon, som ambulanser eller fordon med lång hjulbas
- Extra långa armar



MÅTT


Lyfthöjd	1300 mm
Överkörningshöjd (på golv)	110 mm
Gropdjup (Ingjutna)	150 mm



Herkules AirgoMatic BIG DUO-14 – långa fordon kan också lyftas


HERKULES AIRGOMATIC BIG DUO

Art.-Nr.	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Hjulbas (max.)	Vikt	Installation
HLS 3213-DUO-BIG-11	3 t	8 bar	4500 mm	1275 kg	På golv
HLS 3213-DUO-BIG-14	3 t	8 bar	4500 mm	1275 kg	Ingjutna
HLS 3213-DUO-BIG-16	3 t	8 bar	4500 mm	1275 kg	Ingjuten, CE-stopp

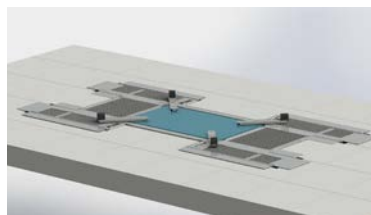


RÄTT HERKULES LYFTPLATTFORM FÖR ALLA BEHOV


Jämförelse av lyfthöjd, lastkapacitet och hjulbas för alla Herkules plattformar med stödben

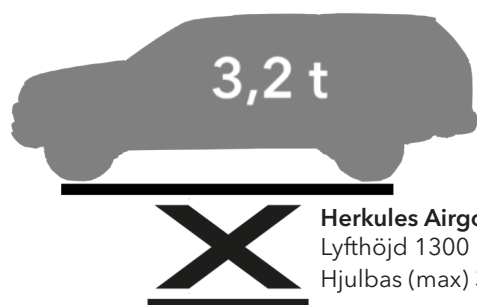


Herkules AirgoMatic 3213-11 på golv
Lyfthöjd 1300 mm
Hjulbas (max) 3500 mm

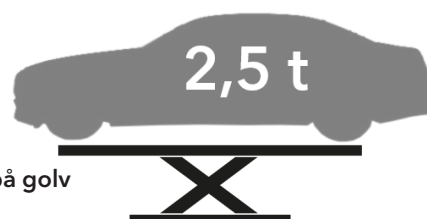

Herkules HLS 1200-11 på golv
Lyfthöjd 930 mm
Hjulbas (max) 3200 mm

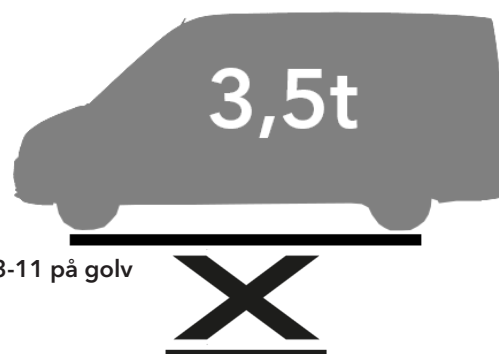

Herkules AirgoMatic Pro 3513-11 på golv
Lyfthöjd 1300 mm
Hjulbas (max) 3700 mm

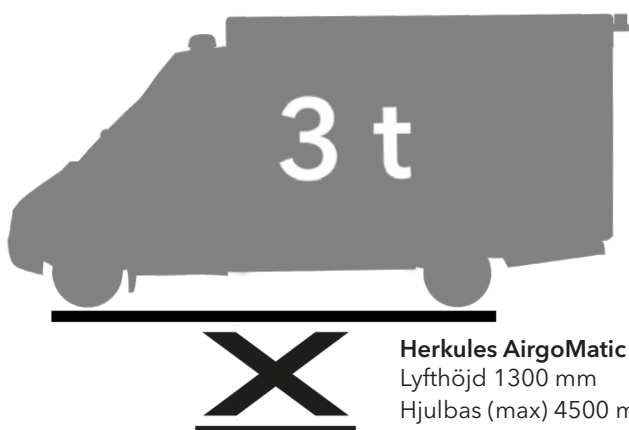

Herkules AirgoMatic Big Duo-11 på golv
Lyfthöjd 1300 mm
Hjulbas (max) 4500 mm


Lyftplattform	Art.-Nr.	Lyftkapacitet	Hjulbas (max)	Lyfthöjd
Herkules HLS 1200-11 på golv	HLS1200-11	2,5 t	3200 mm	930 mm
Herkules AirgoMatic 3213 -11 på golv	HLS3213-11	3,2 t	3500 mm	1300 mm
Herkules AirgoMatic Pro 3513 -11 på golv	HLS3513-11	3,5 t	3700 mm	1300 mm
Herkules AirgoMatic Big Duo-11 på golv	HLS 3213-DUO-BIG-11	3 t	4500 mm	1300 mm



HERKULES AIRGOMATIC HLS 3213

För ergonomiska lyft av alla vanliga fordonsmodeller

- 3,2 tons lyftkapacitet
- 1300 mm lyfthöjd
- För en hjulbas på upp till 3500 mm
- Nedfällbara överkörningsramper



MÅTT

Lyfthöjd (på golvet/ingjutna)	1300 / 1140 mm
Överkörningshöjd (på golv)	110 mm
Gropdjup (in-ground)	160 mm

HERKULES AIRGOMATIC HLS 3213

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 3213-11	3,2 ton	8 bar	1600/3500 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	925 kg	På golv
HLS 3213-14	3,2 ton	8 bar	1600/3300 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	865 kg	Ingjutna
HLS 3213-16	3,2 ton	8 bar	1600/3300 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	865 kg	Ingjuten, CE-stopp**
HLS 3213-17	3,2 ton	8 bar	1600/3500 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	950 kg	Transmobil (HLT-06)


* Med tom lyft

**Säkerhetsstopp med varningssignal för att förhindra fotskador

HERKULES HLS 1200

En kompakt lyft för utrymmesbesparande krav

- 2,5 tons lyftkapacitet
- Enkel att installera i verkstaden
- Steglösa lyfthöjder för ergonomisk arbetsställning



MÅTT

Lyfthöjd (på golvet/ingjutna)	930 / 805 mm
Överkörningshöjd (på golv)	110 mm
Gropdjup (Ingjutna)	125 mm

HERKULES AIRGOMATIC HLS 3213

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 1200-11	2,5 ton	8 bar	1500/3200 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	750 kg	På golv
HLS 1200-14	2,5 ton	8 bar	1500/3000 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	750 kg	Ingjutna
HLS 1200-16	2,5 ton	8 bar	1500/3000 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	750 kg	Ingjuten, CE-stopp**
HLS 1200-17	2,5 ton	8 bar	1500/3200 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	800 kg	Transmobil (HLT-3)

* Med tom lyft

**Säkerhetsstopp med varningssignal för att förhindra fotskador

HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO

Anpassningsbar lyft för de mest skiftande krav

- 3,2 tons lyftkapacitet
- 1300 mm lyfthöjd
- Lyft på hjul eller på chassi



ALTERNATIV



MÅTT

Lyfthöjd (på golvet/ingjutna)	1300 / 1140 mm
Överkörningshöjd (på golvet)	110 mm
Gropdjup (in-ground)	160 mm

HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftan- slutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 3213-DUO-11	3,2 ton	8 bar	1600/3500 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	1050 kg	På golv
HLS 3213-DUO-14	3,2 ton	8 bar	1600/3300 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	955 kg	Ingjutna
HLS 3213-DUO-16	3,2 ton	8 bar	1600/3300 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	955 kg	Ingjuten, CE-stopp**
HLS 3213-DUO-17	3,2 ton	8 bar	1600/3500 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	1070 kg	Transmobil (HLT-06)

* Med tom lyft

**Säkerhetsstopp med varningssignal för att förhindra fotskador

HERKULES HLS 1200 DUO

Användarvänlig och variabel lyft även för trånga utrymmen

- 2,5 tons lyftkapacitet
- Lyft på hjul eller på chassi
- Installation på golvet eller ingjutna



MÅTT

Lyfthöjd (på golvet/ingjutna)	930 / 825 mm
Överkörningshöjd (på golvet)	110 mm
Gropdjup (in-ground)	115 mm

HERKULES HLS 1200 DUO

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftan- slutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 1200-DUO-11	2,5 ton	8 bar	1500/3200 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	850 kg	På golv
HLS 1200-DUO-14	2,5 ton	8 bar	1500/3000 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	850 kg	Ingjutna
HLS 1200-DUO-16	2,5 ton	8 bar	1500/3000 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	850 kg	Ingjuten, CE-stopp**
HLS 1200-DUO-17	2,5 ton	8 bar	1500/3200 mm	cirka 25 sek*	cirka 30 sek*	850 kg	Transmobil (HLT-03)

* Med tom lyft

**Säkerhetsstopp med varningssignal för att förhindra fotskador



HERKULES HLQ

Lyft för befintligt skensystem*


- för transport mellan lackbox- och torkugn

- Lyft på hjul
- Fordon kan flyttas i sidled
- Ingjuten installation



*Vagnar för skensystem medföljer inte


HERKULES HLQ				
Art.nr	Lyftkapacitet	Luftan- slutning	Lyfthöjd	Installation
HLQ 01	2,5 ton	8 bar	800 mm	ingjutna
HLQ-3213	3,2 ton	8 bar	1300 mm	ingjutna

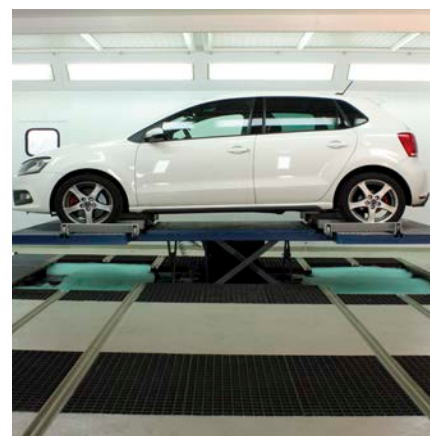

HERKULES HM 1100 OCH 1200

Flexibelt och platsbesparande lyftbord

- 2,8 tons lyftkapacitet
- Horisontella vridbara armar – säker fixering av breda fordon
- Ingen installation – klar att användas omedelbart
- Flyttbar med extra tillbehör; hjulkit




MÅTT HM1100

Lyfthöjd (ingjuten/på golv)	930/825 mm
Överkörningshöjd (ingjuten)	115 mm
Gropdjup (in-ground)	115 mm

MÅTT HM1200

Lyfthöjd (ingjuten/på golv)	930/825 mm
Överkörningshöjd (ingjuten)	115 mm
Gropdjup (in-ground)	115 mm

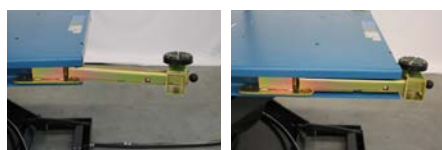

HERKULES HM 1100 OCH 1200


Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HM 1100-01	2,8 ton	8 bar	cirka 15 sek*	cirka 20 sek*	510 kg	På golv
HM 1200-04	2,8 ton	8 bar	cirka 15 sek*	cirka 20 sek*	510 kg	Infälld installation, med 4 gummiblock 800-105

* Med tom lyft

HERKULES HM 3213 OCH 3513

En mångsidig lyft för däckserviceverkstäder

- 3.2 t (3213) och 3.5 t (3513)
- Ingen installation – klar att användas omedelbart
- Svängarmarnas radie gör att det är lätt att nå de rätta lyftpunkterna under bilen



HERKULES HM 3213 / HM 3513

Art.-Nr.	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Vikt	Installation
HM 3213-04	3,2 t	8 bar	550 kg	Bodenebener Einbau
HM 3213-06	3,2 t	8 bar	550 kg	Bodenebener Einbau mit CE-Stopp
HM 3513-04	3,5 t	8 bar		Bodenebener Einbau mit CE-Stopp

MÅTT HERKULES HM 3213 / HM 3513


Lyfthöjd	1150 mm
Gropdjup HM3213	160 mm
Gropdjup HM3513	150 mm



HERKULES K700

En mångsidig lyft för däckserviceverkstäder

- 2,8 tons lyftkapacitet
- Ingen installation – klar att användas omedelbart
- Svängarmarnas radie gör att det är lätt att nå de rätta lyftpunkterna under bilen
- Gummiblocken för att lyfta fordonet kan placeras på svängarmarna såväl som på baskroppen



lyft på kroppen



HERKULES K700

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Lyfttid	Sänktid	Installation
K 700-45	2,8 ton	8 bar	cirka 15 sek*	cirka 20 sek*	På golv

* Med tom lyft

MÅTT

Lyfthöjd	930 mm
Överkörningshöjd	110 mm
Vikt	840 kg

HERKULES-LYFTAR FRÅN HEDSON

Egenskaper

	HLS 1200-11	HLS 1200-14 / -16	HLS 1200-17	HLS 1200-DUO-11	HLS 1200-DUO-14 / -16	HLS 1200-DUO-17	AirgoMatic 3212-11	AirgoMatic 3212-14 / -16	AirgoMatic 3212-17	AirgoMatic 3212-DUO-11	AirgoMatic 3212-DUO-14 / -16	AirgoMatic 3212-DUO-17	AirgoMatic Pro 3512-11	AirgoMatic Pro 3512-14	AirgoMatic Pro 3512 DUO-11	AirgoMatic Pro 3512 DUO-14	AirgoMatic Big DUO-11	AirgoMatic Big DUO-14	AirgoMatic Big DUO-16	HLQ 01	HLQ 3213	HM 1100-01	HM 1200-04	HM 3213-04	HM 3213-06	HM 3513-04	K700-45
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE																											
Lack- och plåtarbete	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Däckarbete				●	●	●				●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
UPPGIFTER OM KÖRNING																											
Hjulbas min (cm)	18	18	18	16	16	16	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	18	18	18								
Hjulbas max (cm)	32	30	32	32	30	32	35	33	35	35	33	35	37	37	37	37	45	45	45								
Överkörningsbar	(●)	●	(●)	(●)	●	(●)	(●)	●	(●)	(●)	●	(●)	(●)	●	(●)	●	(●)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UPPGIFTER OM LYFTNING																											
Lyft i chassit				●	●	●				●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●		●	●
Bilen står på hjulen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
TEKNISKA SPECIFIKATIONER																											
Lyftkapacitet (ton)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3	3	3	2,5	3,2	2,8	2,8	3,2	3,2	3,5	2,8
Överkörningshöjd (cm)	11		11	11		11	12		12	12		12	10		10		11				11					11	11
Gropdjup (cm)		11			11			15			15			15		15		15	15	12	20		11	15	15		
Lyfthöjd (cm)	93	82	93	93	82	93	130	115	130	130	115	130	130	115	130	115	130	115	115								
Lufttillförsel, bar (min/max)	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8
UPPGIFTER OM INSTALLATION																											
Ingjutna		●			●			●			●			●		●		●	●				●	●	●	●	
På golv	●		●	●		●	●	●	●		●	●	●		●		●			●	●	●					●
Mobil			●			●		●				●									(●)						
På skena																				●	●						

Standard • Tillval (•)



Herkules HLS 1200	Art.-Nr.
Främre galler för HLS 1200, 2 st, inklusive monteringsfäste, svetsad	300 - 344
Installationsram för galler, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 304
Installationsram för galler, stängd framtill, galvaniserad	300 - 523
Fundamentskyddsram för betonginstallation, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 307
Fundamentskyddsram för betonginstallation, stängd framtill, galvaniserad	300 - 524
Överkörningsramper för överliggande plattformar, 2 st, inkl hållare	300 - 430
Basbord, grundmålat	300 - 483
Underbord, galvaniserat	300 - 484
Tillägg för sprayförsinkad lyftplattformsockel	SVZ - 01

Herkules HLS 1200 DUO	Art.-Nr.
Galler på framsidan för HLS 1200-DUO, 2 st, inklusive monteringsfäste och fäste	300 - 380
Installationsram för galler, stängd fram, galvaniserad	300 - 323
Installationsram för galler, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 522
Fundamentskyddsram för betonginstallation, stängd fram, galvaniserad	300 - 326
Fundamentskyddsram för betonginstallation, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 521
Överkörningsramper för överliggande plattformar, 2 st, inkl hållare	300 - 430
Basbord, grundmålat	300 - 483
Underbord, galvaniserat	300 - 484
Tillägg för sprayförsinkad lyftplattformsockel	SVZ - 01

Herkules Transmobil	Art.-Nr.
Programmeringskonsol för Transmobil	400 - 218
Tvårtransportvagn till Transmobil	300 - 247
Överkörningsramper för överliggande plattformar HLS 1200, 2 st	300 - 430
Överkörningsramper för överliggande plattformar HLS 3213 / HLS 3213-DUO, 2 st	300 - 465

Herkules HLQ	Art.-Nr.
Tillägg för sprayförsinkad lyftplattformsockel	SVZ - 01

Herkules HM och Herkules K700	Art.-Nr.
Rullar och dragstängssats för HM-lyft	300 - 170 HM
Monteringsram för galler, galvaniserad	300 - 318
Fundamentskyddsram för betongmontage, galvaniserad	300 - 204
Tillägg för sprayförsinkad lyftplattformsockel	SVZ - 01
Gummiblock 120 x 100 x 30 mm	800 - 104
Gummiblock 120 x 100 x 80 mm (som standard i leveransomfattning ingår)	800 - 105
Gummiblock 120 x 120 x 100 mm	800 - 107
Gummiblock 160 x 140 x 110 mm	800 - 112
Gummiblock 220 x 130 x 120 mm	800 - 106

Herkules HLS 3213	Art.-Nr.
Installationsram för galler, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 461
Installationsram för galler, stängd framtill, galvaniserad	300 - 478
Fundamentskyddsram för betonginstallation, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 464
Fundamentskyddsram för betonginstallation, stängd framtill, galvaniserad	300 - 472
Galler på kortsidan för AirgoMatic 3213 eller AirgoMatic 3213 Duo, 2 delar, inklusive monteringsfäste och fäste	300 - 481
Överkörningsramper för överliggande plattformar, 2 st, inkl hållare	300 - 465
Förlängda ramper (800 mm istället för 300 mm), 2 stycken, utan hållare	300 - 482
Basbord, grundmålat	300 - 483
Underbord, galvaniserat	300 - 484
Tillägg för sprayförsinkad lyftplattformsockel	SVZ - 01
Bomset för konvertering till HLS 3213 DUO-11	AS - HLS3213DUO- 11
Bomset för konvertering till HLS 3213 DUO-14	AS - HLS3213DUO- 14

Herkules HLS 3213 Duo	Art.-Nr.
Installationsram för galler, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 457
Installationsram för galler, stängd framtill, galvaniserad	300 - 476
Fundamentskyddsram för betonginstallation, Öppen framtill, galvaniserad	300 - 460
Fundamentskyddsram för betonginstallation, stängd framtill, galvaniserad	300 - 474
Galler på kortsidan för AirgoMatic 3213 eller AirgoMatic 3213 Duo, 2 delar, inklusive monteringsfäste och fäste	300 - 481
Överkörningsramper för överliggande plattformar, 2 st, inkl hållare	300 - 465
Förlängda ramper (800 mm istället för 300 mm), 2 stycken, utan hållare	300 - 482
Basbord, grundmålat	300 - 483
Underbord, galvaniserat	300 - 484
Tillägg för sprayförsinkad lyftplattformsockel	SVZ - 01
Bomset för konvertering till HLS 3213 - 11	AS - HLS3213 - 11
Bomset för konvertering till HLS 3213 - 14	AS - HLS3213 - 14

Herkules AirgoMatic Pro 3513 och AirgoMatic Pro 3513 DUO	Art.-Nr.
Galler på framsidan för AirgoMatic Pro 3513-14 eller AirgoMatic Pro 3513 DUO-14 2 stycken, inklusive monteringsfäste och fäste	3000-1000
Installationsram för galler, Öppen framtill, galvaniserad	3000-1001
Installationsram för galler, stängd framtill, galvaniserad	3000-1002
Fundamentskyddsram för betonginstallation, Öppen framtill, galvaniserad	3000-1003
Fundamentskyddsram för betonginstallation, stängd framtill, galvaniserad	3000-1004
Överkörningsramper för överliggande plattformar, 2 st, inkl hållare	3000-1005
Underbord, galvaniserat	300-484
Stöder för AirgoMatic Pro 3513 DUO	3000-1006
Gummiblockshållare	3000-1007
Manuell ventil med CE-stopp med ram, komplett	300-370
Kontrollpelare målad utan pneumatik	STS-S5
Pneumatik för manöverpelare för hiss med CE-stopp	200-483
Täckkanal 1,5 m	300-078
90° hörn för täckkanal	300-140
Slangpaket för förlängning med 3 m för Airgo Matic Pro 3513 DUO med kontakt	3000-1008
Slangpaket för förlängning med 5 m för Airgo Matic Pro 3513 DUO med kontakt	3000-1009
Forcerad ventilation	3000-0281

HERKULES AIRGOMATIC 3213 OCH HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO FÖR TRANSMOBIL

Flexibel lösning för verkstaden

- 3,2 tons lyftkapacitet
- Flexibel användning på olika arbetsstationer



HERKULES TRANSMOBIL FÖR AIRGOMATIC

Art.-Nr.	Tragkraft	Antrieb	Fernsteuerung
HLT 06	3,2 t	24 V	Ja

HERKULES AIRGOMATIC 3213 OCH HERKULES AIRGOMATIC 3213 DUO FÖR TRANSMOBIL

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftan-slutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 3213-17	3,2 t	8 bar	1600/3500 mm	ca. 25 s*	ca. 30 s*	950 kg	Transmobil (HLT-06)
HLS 3213-DUO-17	3,2 t	8 bar	1600/3500 mm	ca. 25 s*	ca. 30 s*	1070 kg	Transmobil (HLT-06)

* Ohne Last

HERKULES HLS 1200 OCH HERKULES HLS 1200 DUO FÖR TRANSMOBIL

Smidig lösning för små verkstäder

- 2,5 tons lyftkapacitet
- Flexibel användning på olika arbetsstationer



HERKULES TRANSMOBIL FÖR HLS 1200

Art.-Nr.	Tragkraft	Antrieb	Fernsteuerung
HLT 03	2,5 t	24 V	Ja

HERKULES HLS 1200 OCH HERKULES HLS 1200 DUO FÖR TRANSMOBIL

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftan-slutning	Hjulbas (min/max)	Lyfttid	Sänktid	Vikt	Installation
HLS 1200-17	2,5 t	8 bar	1500/3000 mm	ca. 25 s*	ca. 30 s*	800 kg	Transmobil (HLT-03)
HLS 1200-DUO-17	2,5 t	8 bar	1500/3000 mm	ca. 25 s*	ca. 30 s*	850 kg	Transmobil (HLT-03)

* Ohne Last



HERKULES TRANSMOBIL

Lämpad för framtiden och bättre användning av verkstaden tack vare modern verkstadsutrustning
- för enkel fordonstransport i trånga utrymmen, inklusive elfordon

Herkules Transmobile ger ökad arbetskaperitet tack vare säkrare och snabbare arbetsrutiner och minskar drastiskt arbetet med att flytta runt bilarna i verkstaden.


Herkules Transmobil är en mobil enhet som används för säker transport av lyftarna - med eller utan fordon - inne på verkstaden. Transmobil styrs med en fjärrkontroll och kan användas på alla verkstäder med plant golv, även i sprutboxar med gallergolv.

- Snabbare förflyttning av bilarna
- Enkel transport av elfordon utan batterier
- Kraftfull egen drift utan hälsovådliga avgaser
- Fordonet förblir maskat under transporten mellan arbetsstationerna



Hur funkar det med
Hercules Transmobile?

Här är videon...

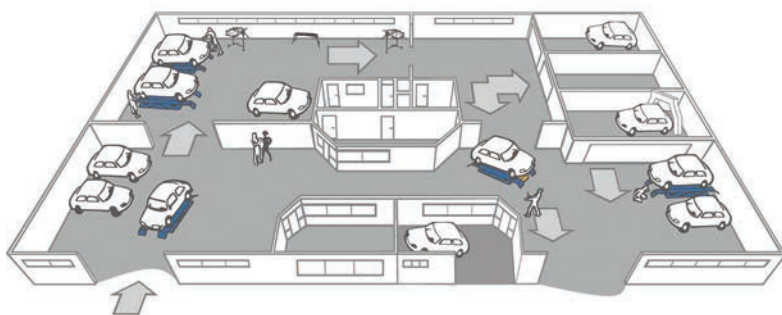

HERKULES TRANSMOBIL

Art.-Nr.	Lyftkapacitet	Drift	Fjärrkontroll
HLT 06 ¹	3,2 t	24 V	Ja
HLT 03 ²	2,5 t	24 V	Ja

1) Geeignet für Herkules 3213 AirgoMatic und 3213 Airgomatic Duo
2) Geeignet für Herkules HLS 1200 und Herkules HLS 1200 Duo

MÅTT

Höjd (HLT06 / HLT03)	456/456 mm
Längd (HLT06 / HLT03)	2600/2319 mm
Bredd (HLT06 / HLT03)	1488/1450 mm
Hjulbas (HLT06 / HLT03)	1919/1583 mm
Vikt (HLT06 / HLT03)	680/600 kg

HERKULES PAINTER

Säker personlyft för allt slags arbete kring bilen -
passar både prepstation och sprutbox

Med Herkules Painter kan lackerarna arbeta tryggt och ergonomiskt kring högre fordon som lastbilar och bussar.

Painter är försedd med hjul som gör den lätt att flytta omkring i verkstaden. Tack vare sin konstruktion passar den utmärkt för små utrymmen vid förbehandlingsstationen och i sprutboxen.

På lyftbordet finns flera anslutningar för tryckluft samt förvaringsplats för verktyg så att de alltid finns nära till hands.

- Lätt att lyfta och sänka
- Perfekt för små utrymmen
- Säker arbetsställning
- ISmart verktygsförvaring på plattformen Eventuellt med ATEX-certifiering




Painter 01





Painter 02 und 05

Painter 04

Painter 02



Painter 05

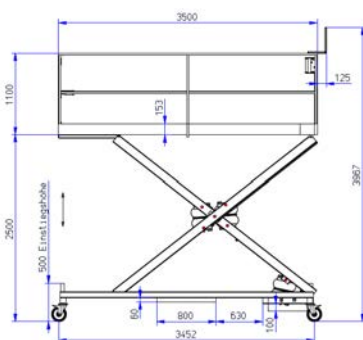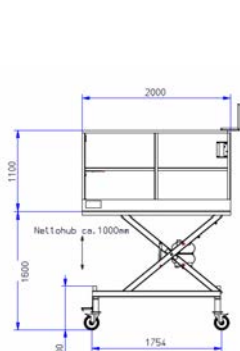

HERKULES PAINTER

Art.nr	Lyftkapacitet	Luftanslutning	Arbetshöjd	Plattformens mått	Vagnbas
Painter-01	150 kg	8 bar	3,25 m	2000x674 mm	2060x906 mm
Painter-02	150 kg	8 bar	4,00 m	3500x674 mm	3677x1116 mm
Painter-04	150 kg	8 bar	4,00 m	2000x674 mm	2153x1200 mm
Painter-05	250 kg	8 bar	4,00 m	3500x674 mm	3677x1525 mm





VERKSTADSUTRUSTNINGAR

Öka produktiviteten - organisera arbetet i verkstaden för en säkrare och effektivare arbetsprocess

HERKULES LACKY TENDER

Det perfekta bär- och förvaringssystemet i verkstaden

- Vadderad ställning för stora delar
- Spännremmar för säker förvaring
- Steglöst utdragbara stöd

HERKULES LACKY TENDER

Art.nr	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
300-297	900 mm	600 mm	1900 mm	41 kg



HERKULES LACKY BUMPER

Säker förvaring och enkel transport av skrymmande fordonsdelar

- Vadderade stöd
- Justerbar på många sätt
- Lätt att få ordning

HERKULES LACKY BUMPER

Art.nr	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
300-399	1200 mm	800 mm	2000 mm	28 kg



HERKULES LACKSTATIV

Snabbt och säkert måleri- och monteringsstativ för verkstaden

- Många inställningsmöjligheter
- Robust men lätthanterat
- Utdragbart

HERKULES LACKSTATIV

Art.-Nr.
BL-01





DRESTER HJULTVÄTTAR

**Enastående rengöringsprestanda med lägre vattenförbrukning
Slitstarka och hållbara lösningar**

En Drester hjultvätt är den perfekta utrustningen för att ta din däckservice till nästa nivå, med riktigt proffsig hantering. Fördelarna är uppenbara – rena hjul, nöjda kunder och en renare verkstad. Höj servicenivån och tjäna mer!

- Kort återbetalningstid
- Intelligent uppvärmningssystem
- Skonsam och snabb rengöringsmetod
- Programmerbara tvättcykler, tidsstyrd värmare
- Lägre vatten- och energiförbrukning
- Enorma tids- och arbetsbesparingar
- Förbättrad kundservice och ökad nettobesparing
- Värmeisolerande och slagttålig HPE-vattentank

RENGÖRING MED GRANULAT

Dresters granulatomat ger marknadens bästa rengöringsresultat på kortast tid. Två noggrant utvalda typer av plastgranulat med optimala egenskaper rengör däck och fälgen effektivt men ändå skonsamt. De flesta typer av fälgar kan rengöras i en Drester hjultvätt.

EKONOMISK OCH ERGONOMISK RENGÖRING

Drester hjultvättar är mycket enkla att använda, de olika funktionerna styrs främst via symboler i användargränssnittet. Den avancerade programvaran möjliggör redigerbara inställningar och anpassade tvättprogram. För att skona operatörens rygg och minska sjukfrånvaro på grund av ryggproblem kan de ergonomiska Drester hjultvättarna utrustas med en patenterad, integrerad lyft eller ett hjullastningssystem på den helautomatiska maskinen.



DRESTER GP 24 LE MANS

Avancerad och helt automatisk hjultvätt



- Återbetalningstid från 14 månader - vid tvätt av 8000 hjul/år
- Lägg upp hjulen på en vagn, docka vagnen med hjultvätten och tryck på startknappen
- Tvättar de flesta lättmetall- och SUV-fälgar

DRESTER GP 24 LE MANS					HJULMÅTT	
Tryckluftsbbehov	Luftförbrukning	Luftflöde	El	Art.nr	Hjulbredd	135-350 mm (5-14")
8-12 bar (120-174 psi)	400 liter per tvättcykel	1000 liter/min. vid 7 bar	400 V, 3-fas, 50 Hz, 16 A	GP241-AK ³	Hjuldiameter	540-800 mm (22-31")
					Maximal hjulvikt	45 kg (99 lbs)

³⁾ Ingår i leveransen: 2 vagnar, 20 kg (44 lbs) granulat DoublePower, värmare, granulatförg, rensningskit, granulatfilter

ENHETENS MÅTT		VATTENFÖRBRUKNING OCH TID	
Mått (BxDxH)	1620x1100x1550 mm (64x43x61")	Vattenvolym	300 liter
Höjd, öppet lock	2360 mm (93")	Vattenförbrukning	1 liter per tvättat hjul
Maskinens vikt	320 kg (704 lbs) ²	Rengöringstid/hjul ⁴	Inställbar från 25 till 155 sek inställningar vid leverans 25, 50, 75, 100 sek
Vagnens vikt	56 kg per vagn	Renspolning	0,3 liter per hjul

²⁾ utan vatten eller DoublePower

⁴⁾ Torrlåsning ingår inte

TILLVAL OCH TILLBEHÖR		FÖRBRUKNINGSMATERIAL	
Vattenrening	230350	DoublePower-granulat	230794
Vagn/ Dockningsenhet	230556	Slangfilter	R12038
Granulatfilter	230508	Korgfilter	R12037
		Flockningsmedel	R12076
		Tvättmedel BIO-291	BIO-291



DRESTER GP 12 SILVERSTONE

Höghklassig hjultvätt med optimal rengöringseffekt

- Patenterat dynamiskt spolrör för snabb och effektiv rengöring
- Återbetalningstid från 13 månader - vid tvätt av 4000 hjul/år
- Bra för rengöring av höghlanspolerade lättmetallfälgar, stora däck



DRESTER GP 12 SILVERSTONE

Tryckluftsbehov	Luftförbrukning	Luftflöde	El	Art.nr
8-12 bar (120-174 psi)	400 liter per tvättcykel	1000 liter/min. vid 7 bar	400 V, 3-fas, 50 Hz, 16 A	WD12304-AD1

HJULMÅTT

Hjulbredd	145-360 mm (6-15")
Hjuldiameter	540-860 mm (22-34")
Maximal hjulvikt	60 kg (132 lbs)

³⁾ Ingår i leveransen: 1 gummimatta, 20 kg (44 lbs) granulat DoublePower, värmare, granulatkorg

ENHETENS MÅTT

Mått (BxDxH)	1081x1201x1489 mm (43x47x59")
med QuickLift	1153x1226x1489 mm (45x48x59")
Maskinens vikt	240 kg (530 lbs) ²⁾
Quicklifts vikt	26 kg (60 lbs)

²⁾ Utan vatten eller DoublePower

VATTENFÖRBRUKNING OCH TID

Vattenvolym	310 liter
Vattenförbrukning	1 liter per tvättat hjul
Rengöringstid/hjul ⁴⁾	Inställbar från 25 till 155 sek inställningar vid leverans 25, 50, 75, 100 sek
Renspolning	0,3 liter per hjul

⁴⁾ Torrblåsning ingår inte

TILLVAL OCH TILLBEHÖR GP10 OCH GP12

Vattenrening	230350
Renspolning	230357
Quick Lift	230315
Granulatfilter	230508

DRESTER GP 10 MONZA

Effektiv hjultvätt med suverän rengöringseffekt

- Fasta spolrör för rationell och effektiv rengöring
- Återbetalningstid från 10 månader - vid tvätt av 4000 hjul/år
- Lämplig för standarddäck



DRESTER GP 10 MONZA

Tryckluftsbehov	Luftförbrukning	Luftflöde	El	Art.nr
8-12 bar (120-174 psi)	400 liter per tvättcykel	1000 liter/min. vid 7 bar	400 V, 3-fas, 50 Hz, 16 A	WD10302-AD1

HJULMÅTT

Hjulbredd	145-360 mm (6-15")
Hjuldiameter	540-860 mm (22-34")
Maximal hjulvikt	60 kg (132 lbs)

³⁾ Ingår i leveransen: 1 gummimatta, 20 kg (44 lbs) granulat DoublePower, värmare, granulatkorg

ENHETENS MÅTT

Mått (BxDxH)	1081x1201x1489 mm (43x47x59")
med QuickLift	1153x1226x1489 mm (45x48x59")
Maskinens vikt	230 kg (510 lbs) ²⁾
Quicklifts vikt	26 kg (60 lbs)

²⁾ Utan vatten eller DoublePower

VATTENFÖRBRUKNING OCH TID

Vattenvolym	310 liter
Vattenförbrukning	1 liter per tvättat hjul
Rengöringstid per hjul ⁴⁾	Inställbar från 25 till 155 sek inställningar vid leverans 30, 60, 90, 120 sek
Renspolning	0,3 liter per hjul

⁴⁾ Torrblåsning ingår inte



DRESTER HJULTVÄTTAR FRÅN HEDSON

Standardutrustning och -funktioner


	GP24	GP12	GP10	
Intelligent värmare	•	•	•	
Doppvärmare				
Granulatfilter	•			
Granulatborg	•	•	•	
Gummimatta		•	•	
Renspolning	•			
Fasavkänning	•	•	•	
Autostart		•	•	
Inställningsbara tvättprogram	•	•	•	
Vagnar/Dockningsenhet	•			
Quicklift (tillval)		•	•	
DoublePower-granulat (20 kg, 44 lbs)	•	•	•	
Förberedd för vattenrening	•	•	•	

DRESTER GP FILTER eQ

Integrerat vattenreningssystem. Minskar vattenförbrukningen med 50 % och filtrerar upp till 97% av alla partiklar. Kostnadsbesparande och lätt att använda.

Med GP Filter eQ-filtreringsenheten går det att tvätta upp till 5000 hjul utan att behöva byta vattnet. Samtidigt hålls vattenförbrukningen per tvättat hjul hela tiden på en låg nivå. Effektiviteten och arbetsflödet på verkstaden förbättras och hanteringen underlättas. GP Filter eQ-filtreringsenheten är helt integrerad med programvaran på Drester hjultvättarna (GP och W-750-modellerna), vilket säkerställer en enkel, användarvänlig och tillförlitlig rengöringsmetod. GP Filter eQ-vattenreningsmetoden bidrar till att uppfylla myndigheternas krav på ordentlig avloppsrening.

Rena hjul med rent samvete!

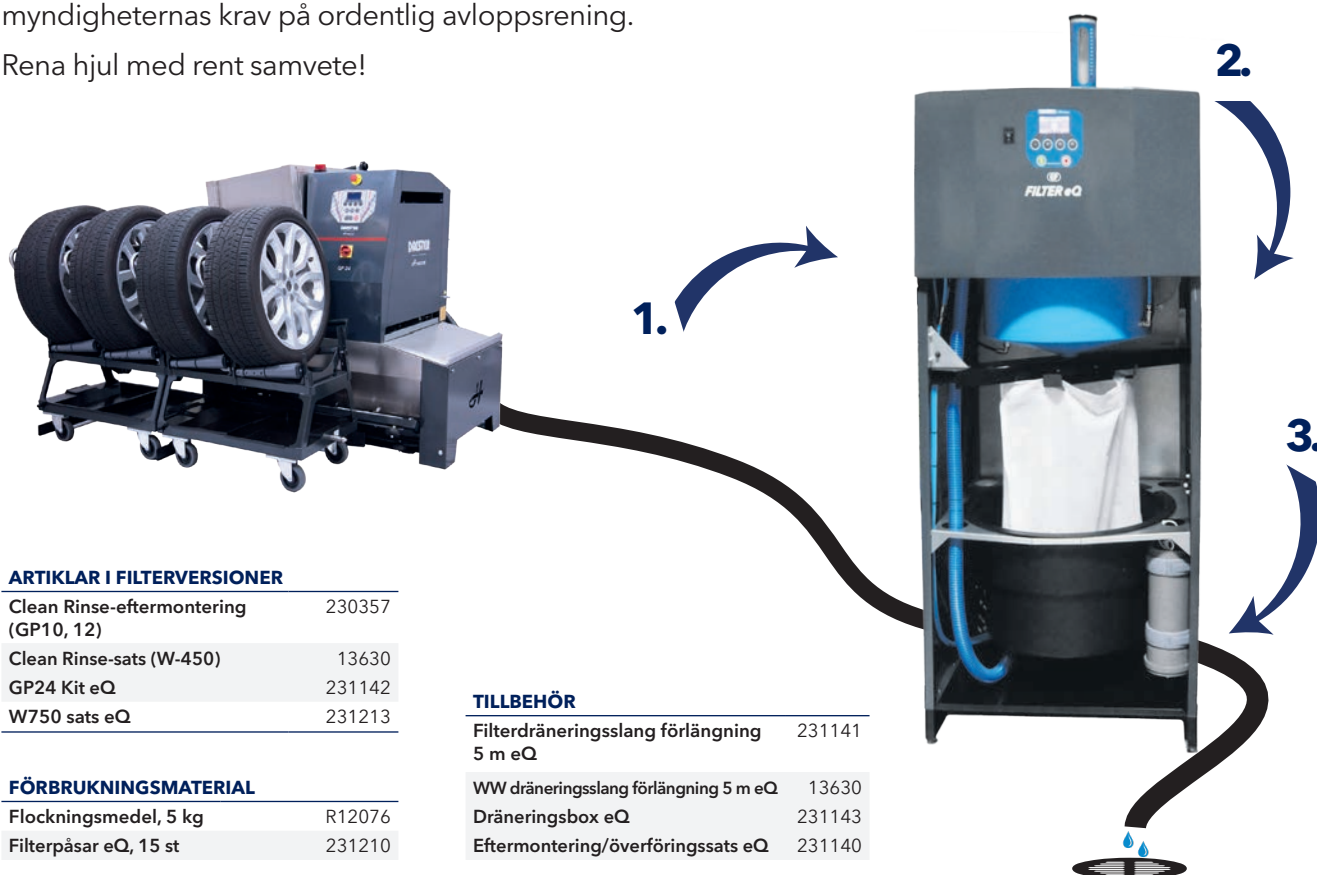

ARTIKLAR I FILTERVERSIONER

Clean Rinse-eftermontering (GP10, 12)	230357
Clean Rinse-sats (W-450)	13630
GP24 Kit eQ	231142
W750 sats eQ	231213

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Flockningsmedel, 5 kg	R12076
Filterpåsar eQ, 15 st	231210

TILLBEHÖR

Filterdräneringsslang förlängning 5 m eQ	231141
WW dräneringsslang förlängning 5 m eQ	13630
Dräneringsbox eQ	231143
Eftermontering/överföringssats eQ	231140



AVLOPPSRENINGSCYKL

1. Avloppsvattnet pumpas från hjultvätten till filterenheten.
2. I filterenheten avskiljer en flocknings- och filtreringsprocess smutsen från vattnet.
3. Det reade vattnet leds ut till ett avlopp.

MÅTT

Höjd	1884 mm
Bredd	700 mm
Djup	597 mm
Vikt	85 kg

DRESTER GP FILTER eQ

Tryckluftsböbehov	Luftförbrukning	Luftflöde	EI	Fungerar med	Art.nr
8-12 bar (120-174 psi)	50 liter per vättykel	1000 liter/min. vid 7 bar	230V, 10 A	Drester GP 10/12/24 och W-750 ¹	231000 / 231000-T

¹) Hjultvätten måste vara utrustad med Clean Rinse för att fungera med filterenheten. Clean Rinse kan eftermonteras. BIO-291-rengöringsmedel kan inte användas med Hedsons GP Filter eQ. Inga andra rengöringsmedel får användas i Drester hjultvättar.

²) Ingår i leveransen: 5 m dräneringsslang, 5 m vattenslang, 5 kg flockningspulver, 15 st filterpåsar

VI FINNS HÄR FÖR DIG!

Kundtjänst

Beställningar SE
Allmänna förfrågningar SE
Teknisk support SE
Beställningar DE
Allmänna förfrågningar DE
Teknisk support DE

order.a@hedson.com
info@hedson.com
support@hedson.com
bestellung@hedson.com
info.de@hedson.com
service.de@hedson.com