


IRT
SYSTEM


HEDSON

IRT PREPCURE 5^A GENERAZIONE!

Grandi risultati con IRT - the Curing Company

**IRT -
The Curing
Company**

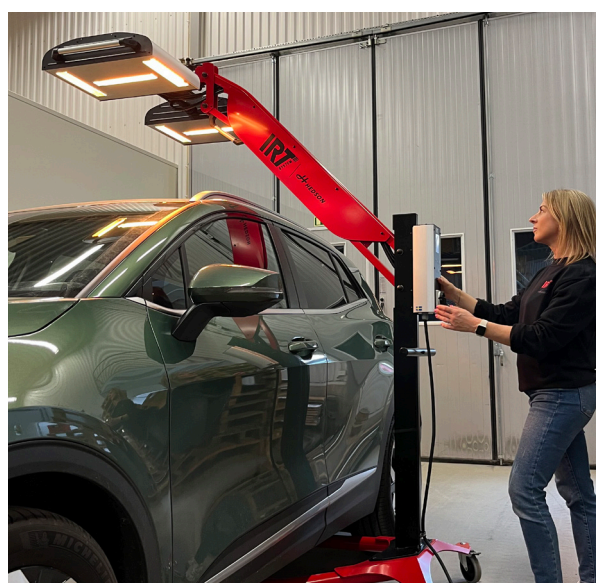

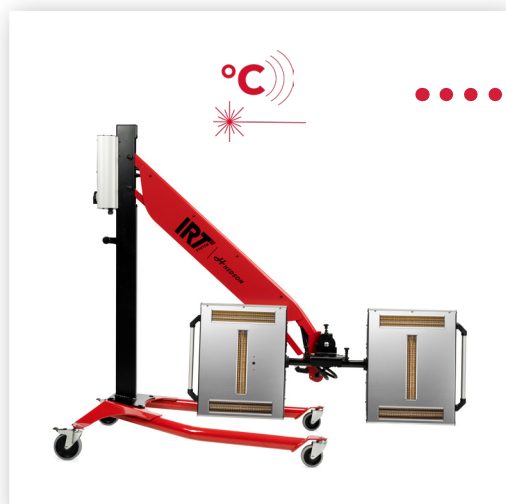


Prep X 3-2 LDP:

La nostra versione a doppia plafoniera Prep X - con letture laser della distanza e della temperatura.
Se ne devi scegliere solo uno, questo è quello giusto.

Prep X 3-1 LDP:

Scelto dai professionisti, = controllo di livello professionale facile da usare, con letture laser della distanza e della temperatura.
Versione a plafoniera singola.

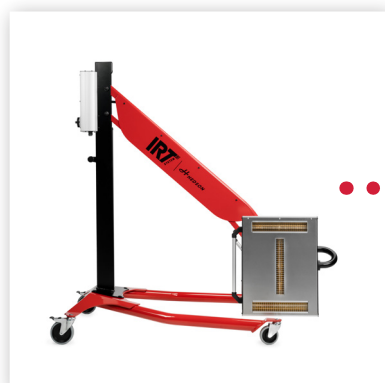


Prep 4:

Affidabilità quotidiana con ampia portata e copertura.

Prep 3:

Polimerizzazione liscia e facile su parti più piccole, bordi del tetto, colonne ad A, ecc.

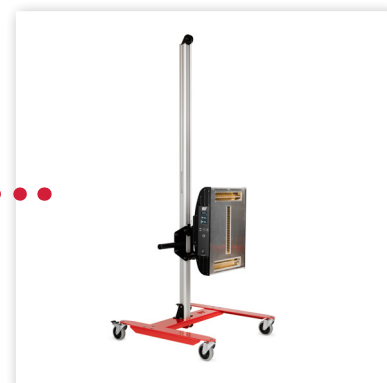

Prep 2:

Portatile o su un supporto, ventilata per una copertura più ampia.




Prep 1:

Portatile o su un supporto - polimerizzazione IR compatta per aree difficili da raggiungere.



Oltre 55 anni di innovazione nella polimerizzazione a infrarossi:

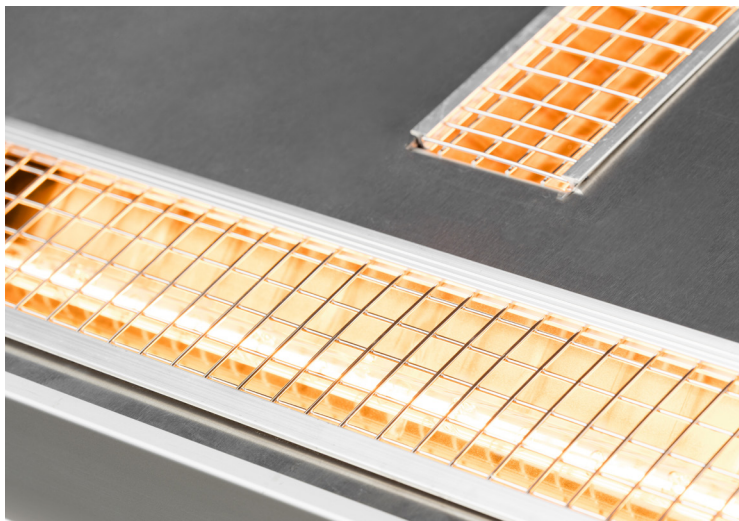

Calore uniforme = polimerizzazione più rapida e migliore.


La **forma del riflettore IRT FreeForm** è progettata con cura in modo che nessun punto diventi troppo caldo o troppo freddo.
(Perché la parte più fredda stabilisce quanto tempo impiega la polimerizzazione e la parte più calda limita la temperatura massima.)

Meno spreco di energia con oro 24 carati.

Rivestiamo il riflettore IRT FreeForm con **oro 24 carati**.
Questo riflette l'energia a infrarossi sulla superficie (fino al 97%), non sull'ambiente circostante.

Lampade Longlife - bassa manutenzione.

Per far sì che tutto funzioni senza intoppi,
un **sistema di ventilazione di alta qualità** previene il surriscaldamento.
Questo aiuta le lampade a durare molto più a lungo (fino a 20.000 ore).

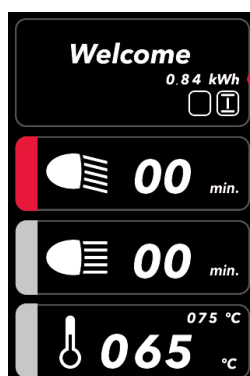

• • • • **Consumo energetico minimo**

Nuovi display digitali con consumo di energia visibile dopo ogni ciclo, rafforzando l'impegno di IRT per un consumo energetico minimo.

IRT PrepCure - Nuove funzionalità, stessi grandi risultati


**PREP X 3-1, 3-2 LDP
PREP 4**

Display intuitivo

- Controllo rapido e intuitivo
- Consumo di energia visualizzato dopo ogni ciclo

Prep X 3-1, 3-2 LDP:

- Impostazione della temperatura
- Guida per la distanza del laser di facile utilizzo

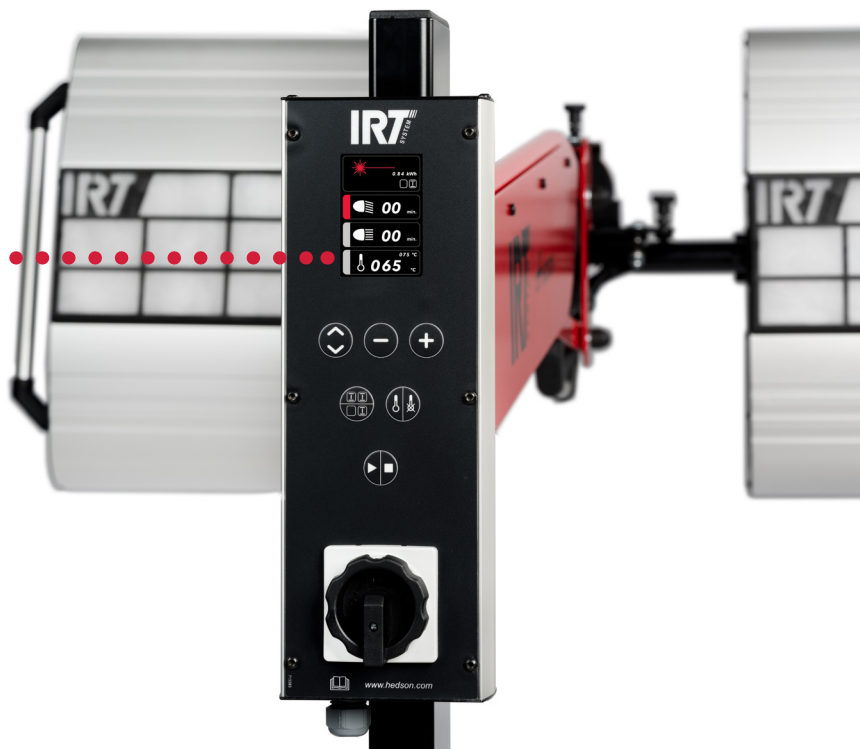

Supporto comodo per la cassetta

- Regolazione di precisione
- Posizionamento perfetto delle cassette

Design leggero del braccio che si sposta con un dito

- Regolazione dell'altezza con un semplice tocco delle dita
- Autobloccante
- Cavi integrati
- Posiziona le cassette tra la base del carrello



Base bassa e sottile

- Si sposta facilmente
- Accesso facilitato sotto i veicoli sportivi
- Design sicuro e resistente al ribaltamento

PREP 3



Display integrato

- Sostituisce i controlli posteriori per un funzionamento intuitivo
- Display semplice per impostazioni rapide
- Consumo di energia visualizzato dopo ogni ciclo

Movimento della cassetta senza sforzo

- Si muove in modo fluido con una leggera spinta della mano
- Si blocca automaticamente per un posizionamento sicuro
- Nuovo design per un funzionamento più rapido e semplice

**PREP 1
PREP 2
PREP 3**



Supporti mobili

- Portata estesa per SUV:s
- Ruote su tutti i supporti, mobilità senza sforzo
- Design stabile e resistente al ribaltamento



Prep X 3-1 LDP (1 cassetta)



Polimerizzare un tettuccio,
max 2,2 m!



Prep X 3-2 LDP (2 cassette)

Prep X LDP

Scelte dai professionisti.



- 1) Impostare la temperatura e il tempo prescelti.
- 2) Scegliere 1 o 2 cassette (Prep X 3-2 LDP).
- 3) Unire i due punti laser sulla superficie di polimerizzazione - polimerizzare!.

- Con guida della (D)istanza (L)aser per un facile posizionamento
- Con (P)irometro per una corretta impostazione della temperatura*
- Consumo di energia visualizzato dopo ogni ciclo
- Controllo rapido e intuitivo
- Funzionalità efficiente: Essiccazione rapida/Essiccazione completa con controllo del tempo
- Ampia portata, sia verso il basso che verso l'alto (max 2,2 m)
- Ottima copertura**: 1 cassetta: 1,0 x 1,1 m - 2 cassette: 2,0 x 1,1 m
- 3 lampade/cassetta, 1000 W/lampada
- Base bassa e sottile
- Design leggero del braccio che si sposta con un dito
- Posizionamento con piccolo ingombro, cassette tra le gambe
- Una potente ventilazione aumenta la durata della lampada
- Efficiente riflettore IRT FreeForm in oro 24K

* Può anche essere disattivato. **Su superficie nera a 60 cm di distanza.



Ampia portata e grande copertura.



Le esclusive lampade a infrarossi IRT con riflettori FreeForm placcati in oro.

Prep 4

Affidabilità quotidiana.



Set the target time - Cure!

- Controllo rapido e intuitivo
- Funzionalità efficiente:
Essiccazione rapida/Essiccazione completa con controllo del tempo
- Consumo di energia visualizzato dopo ogni ciclo
- Ampia portata, sia verso il basso che verso l'alto (max 2,2 m)
- Ottima copertura*: Area di polimerizzazione: 1,0 x 1,1 m
- 3 lampade 1000 W/lampada
- Base bassa e sottile
- Design leggero del braccio che si sposta con un dito
- Posizionamento con piccolo ingombro, cassette tra le gambe
- Una potente ventilazione aumenta la durata della lampada
- Efficiente riflettore IRT FreeForm in oro 24K

**Su superficie nera a 60 cm di distanza.*



Stabile e facile da posizionare.



Portata massima 1,85 m!



Prep 3

Rapporto
qualità-prezzo
imbattibile.



Display integrato nella cassetta per un funzionamento accessibile e intuitivo.

Impostare il tempo prescelto - olimerizzare!

- Controllo rapido e intuitivo - integrato per un facile accesso
- Funzionalità efficiente: Essiccazione rapida/Essiccazione completa con controllo del tempo
- Consumo di energia visualizzato dopo ogni ciclo
- Regolazione fluida in alto / in basso con un semplice movimento della mano
- Autobloccante
- Ampia portata, sia verso il basso che verso l'alto (1,85 m)
- Ottima copertura*:
Area di polimerizzazione: 1,0 x 1,1 m
- 3 lampade da 1000 W/lampada
- Supporto mobile stabile e resistente al ribaltamento
- Una potente ventilazione aumenta la durata della lampada
- Efficiente riflettore IRT FreeForm in oro 24K

**Su superficie nera a 60 cm di distanza.*



Prep 1 / 2

La polimerizzazione resa semplice.




Aggiungere un cavalletto con ruote per una mobilità senza sforzo.



Lampade a infrarossi di alta qualità in un formato compatto.


- Portatile o su supporto (grande portata: 1,7 m)
- Compatto con lampade di alta qualità
- Prep 1 - una lampada - 1000 W
- Prep 2 - due lampade - 1000 W/lampada
- Supporto mobile stabile e resistente al ribaltamento (opzione)
- Una potente ventilazione aumenta la durata della lampada (Prep 2)
- Efficiente riflettore IRT FreeForm in oro 24K (Prep 2)
- Opzionale: Supporto / Timer per supporto

Prep 1 polimerizza meglio a 30 cm dalla superficie, Prep 2 polimerizza meglio a 40-60 cm dalla superficie.

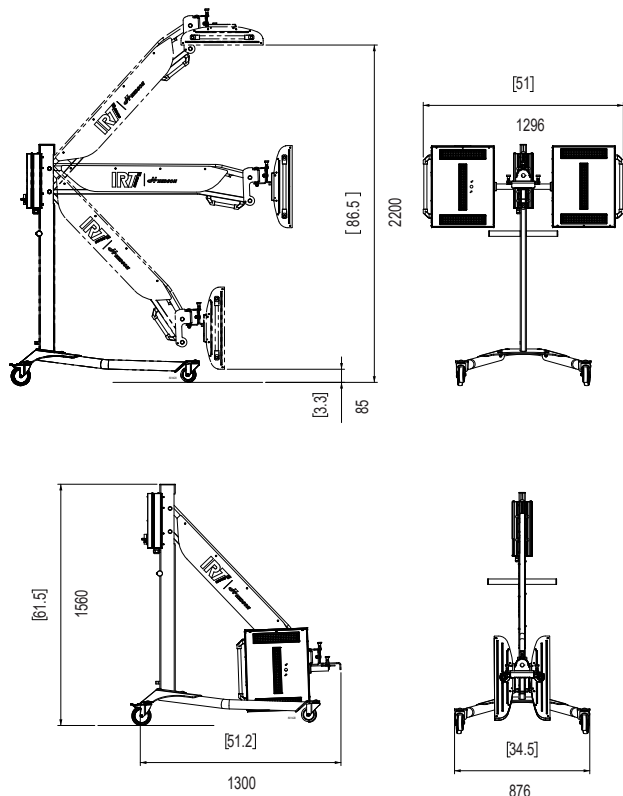

PREP X 3-2 LDP (2 CASSETTE)

N. art.	Corrente	Potenza di uscita	Fusibile	Tensione	Frequenza
801420	9 A	6 kW	16 A	400V, 3 PH, 4pin, EU	50-60 Hz
801421	9 A	6 kW	16 A	400V, 3 PH, 5pin, EU/UK	50-60 Hz
801423	9 A	6 kW	16 A	400V, 3 PH, AUS	50-60 Hz
801425	26 A	6 kW	30 A	230V, 1 PH, NA ETL	50-60 Hz

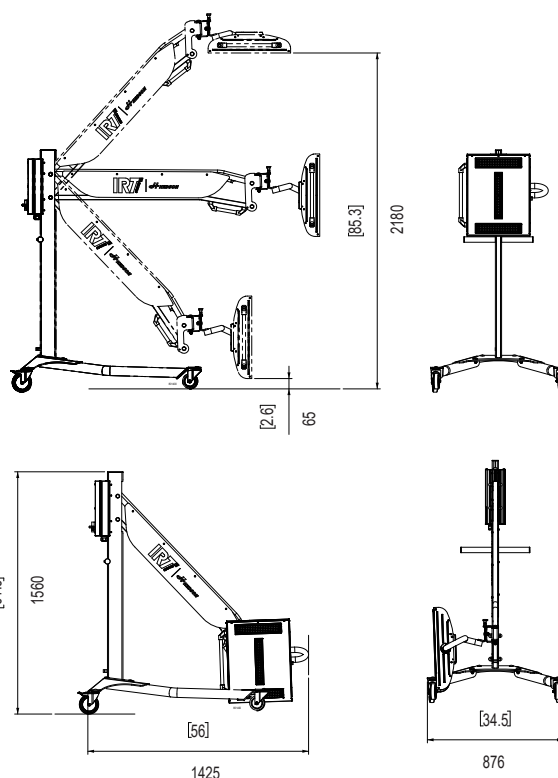

PREP X 3-1 LDP (1 CASSETTA)



N. art.	Corrente	Potenza di uscita	Fusibile	Tensione	Frequenza
801405	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, UE	50-60 Hz
801406	13 A	3 kW	13 A	230V, 1 PH, UK (UK spina)	50-60 Hz
801407	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, AUS & ARG type 1	50-60 Hz
801408	13 A	3 kW	15/20 A	200V, 1PH, JP	50-60 Hz
801409	13 A	3 kW	20 A	230V, 1PH, NA ETL	50-60 Hz

PREP 4

N. art.	Corrente	Potenza di uscita	Fusibile	Tensione	Frequenza
801400	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, UE	50-60 Hz
801401	13 A	3 kW	13 A	230V, 1 PH, UK (UK plug)	50-60 Hz
801402	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, AUS & ARG type 1	50-60 Hz
801403	13 A	3 kW	20 A	200V, 1PH, JP	50-60 Hz
801404	13 A	3 kW	15/20 A	230V, 1PH, NA ETL	50-60 Hz







PESO

Prep X 3-1 LDP / Prep 4	50 kg
Prep X 3-2 LDP	58 kg

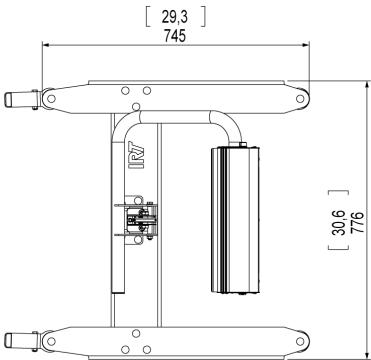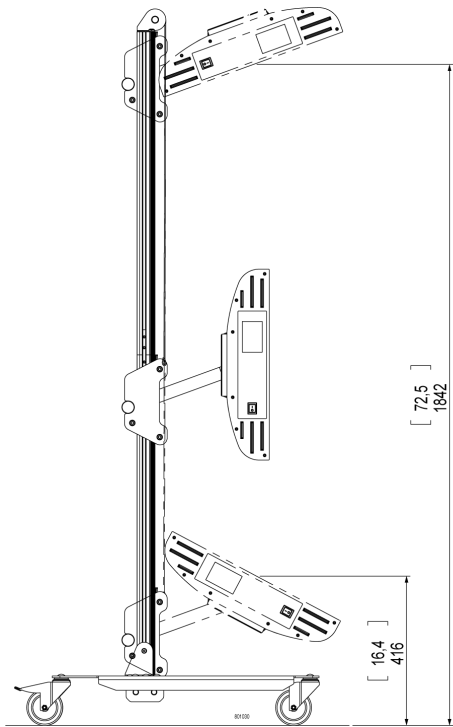

PREP 3					
N. art.	Corrente	Potenza di uscita	Fusibile	Tensione	Frequenza
801030	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, UE	50-60 Hz
801031	13 A	3 kW	13 A	230V, 1 PH, UK (UK spina)	50-60 Hz
801032	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, AUS & ARG type 1	50-60 Hz
801033	13 A	3 kW	20 A	200V, 1PH JP	50-60 Hz
801034	13 A	3 kW	15/20 A	230V, 1PH, NA ETL	50-60 Hz
PESO			30 kg		



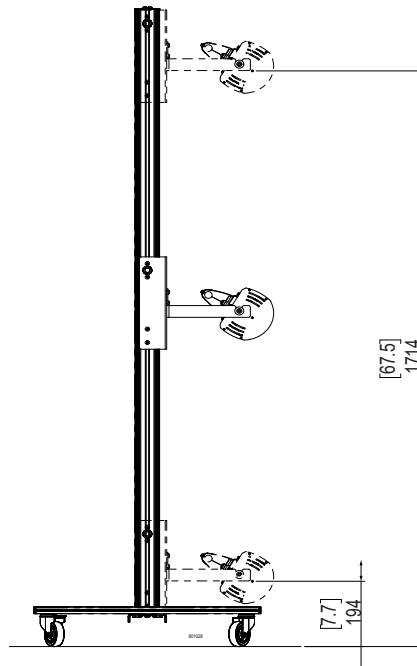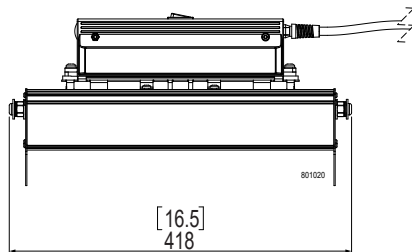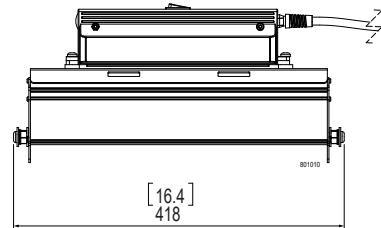

PREP 1, HANDHELD

N. art.	Corrente	Potenza di uscita	Fusibile	Tensione	Frequenza
801010	4 A	1 kW	10 A	230V, 1 PH, UE	50-60 Hz
801011	4 A	1 kW	10 A	230V, 1 PH, UK (UK spina)	50-60 Hz
801012	4 A	1 kW	10 A	230V, 1 PH, AUS & ARG type 1	50-60 Hz
801013	7 A	0.8 kW	15 A	100V, 1 PH, JP	50-60 Hz
801014	7 A	0.8 kW	15 A	120V, 1PH, NA ETL	50-60 Hz

PREP 2, HANDHELD

N. art.	Corrente	Potenza di uscita	Fusibile	Tensione	Frequenza
801020	9 A	2 kW	13 A	230V, 1 PH, UE	50-60 Hz
801021	9 A	2 kW	13 A	230V, 1 PH, UK (UK plug)	50-60 Hz
801022	9 A	2 kW	13 A	230V, 1 PH, AUS & ARG type 1	50-60 Hz
801023	13 A	1.6 kW	15 A	100V, 1 PH, JP	50-60 Hz
801024	13 A	1.6 kW	15 A	120V, 1PH, NA ETL	50-60 Hz

SUPPORTO PER PREP 1/PREP 2

N. art.	Tensione
801028	-
801029	230V, 1PH, EU

PESO

Prep 1 / Prep 2	1.8 kg / 2.8 kg
Stand for Prep 1/Prep 2	11.5 kg