





IRT PREPCURE - FEMTE GENERATIONEN ÄR HÄR!

Från IRT - the Curing Company

**IRT -
The Curing
Company**

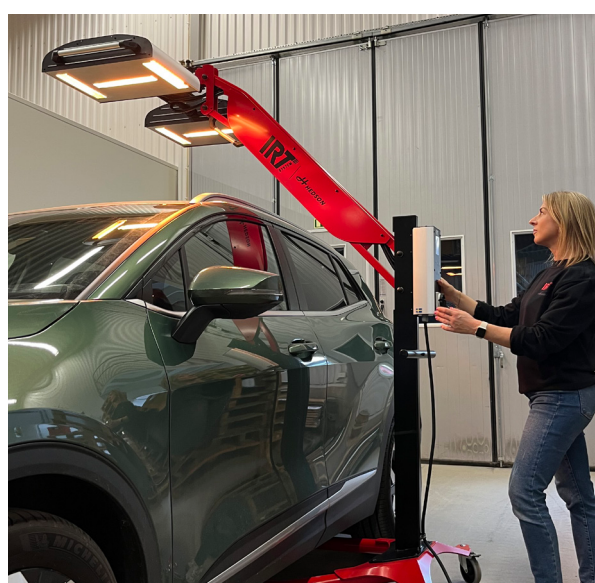


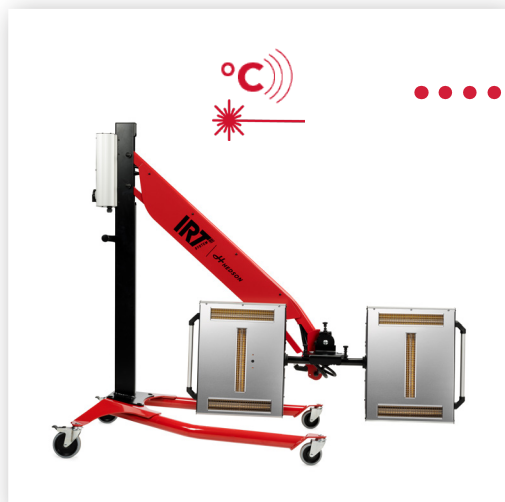


Prep X 3-2 LDP:

Prep X med dubbla kassetter, laseravståndsguide och temperaturmätning. Om du bara ska välja en - välj denna.

Prep X 3-1 LDP:

Lättanvänd med laseravståndsguide och temperaturmätning. Enkassetts-version.

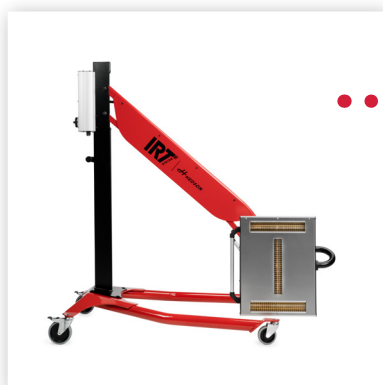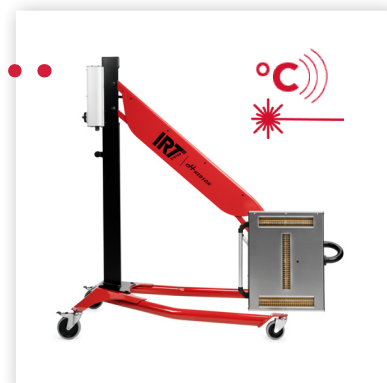


Prep 4:

Pålitlig slitvarg - med stor räckvidd.


Prep 3:

Smidig och enkel härdning av mindre ytor, takkanter, A-stolpar m.m.

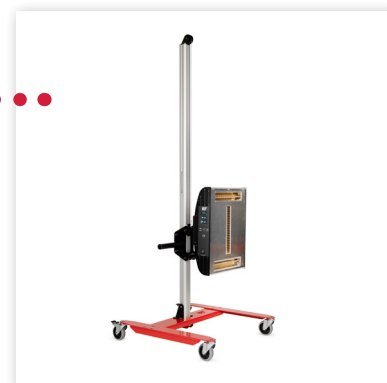


Prep 2:

Handhållen eller på stativ - 2 IR-lampor för större torkyta.

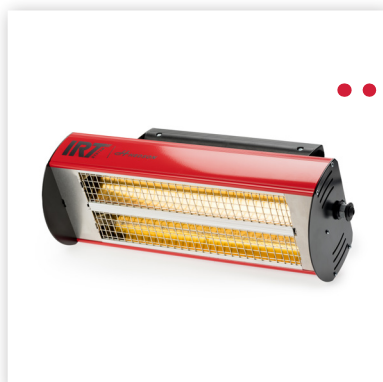


Prep 1:

Handhållen eller på stativ - kompakt för att nå svåråtkomliga ytor.

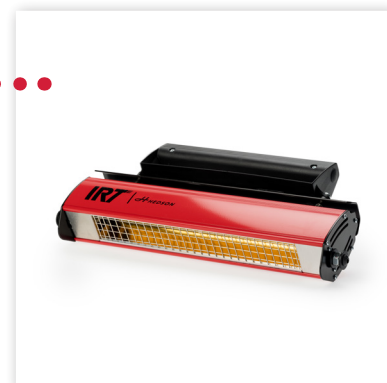

55+ år av innovation inom IR-härdning

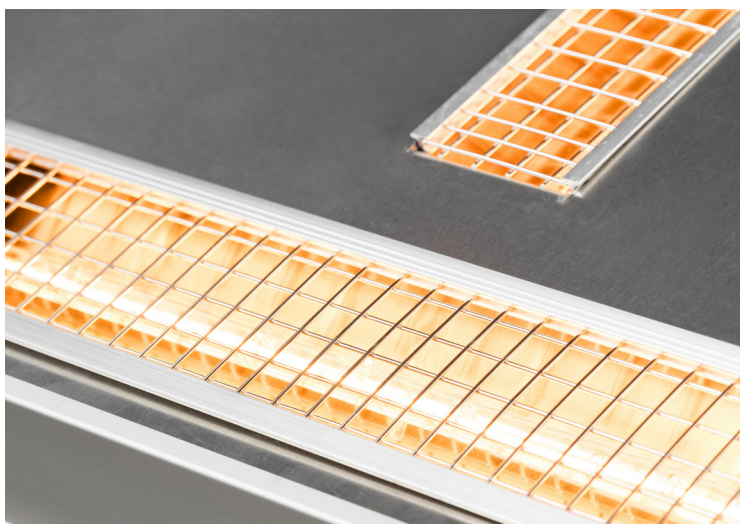

Jämn värme = snabbare, bättre härdning.


IRT:s FreeForm-reflektor är noggrant utformad så att inga punkter blir för varma eller kalla.
(Den kallaste delen styr hur lång tid härdningen tar, och den varmaste sätter gränsen för temperaturen.)

Mindre energispill med 24K guld.

Vi belägger IRT:s FreeForm-reflektor med **24K guld**.
Då reflekteras upp till 97 % av IR-energin mot torkytan, med väldigt låg energiförlust.

Infraröda lampor med lång livslängd - minimalt underhåll.

Ett **högkvalitativt ventilationssystem** skyddar mot överhettning. Det förlänger lampornas livslängd (upp till 20 000 timmar).

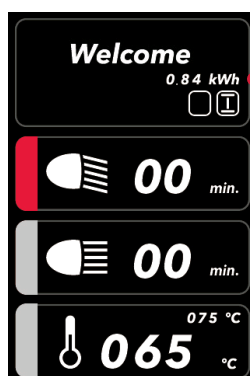

• • • • Minimal energiförbrukning

Nya digitala displayer visar energiförbrukning efter varje cykel vilket understryker IRT:s engagemang för energieffektivitet.

IRT PrepCure -

Nya möjligheter, samma driftsäkra prestanda


**PREP X 3-1, 3-2 LDP
PREP 4**

Intuitiv display

- Snabb och enkel kontroll
- Energiförbrukning visas efter varje cykel

Prep X 3-1, 3-2 LDP:

- Temperaturinställning
- Användardvänlig laseravståndsguide

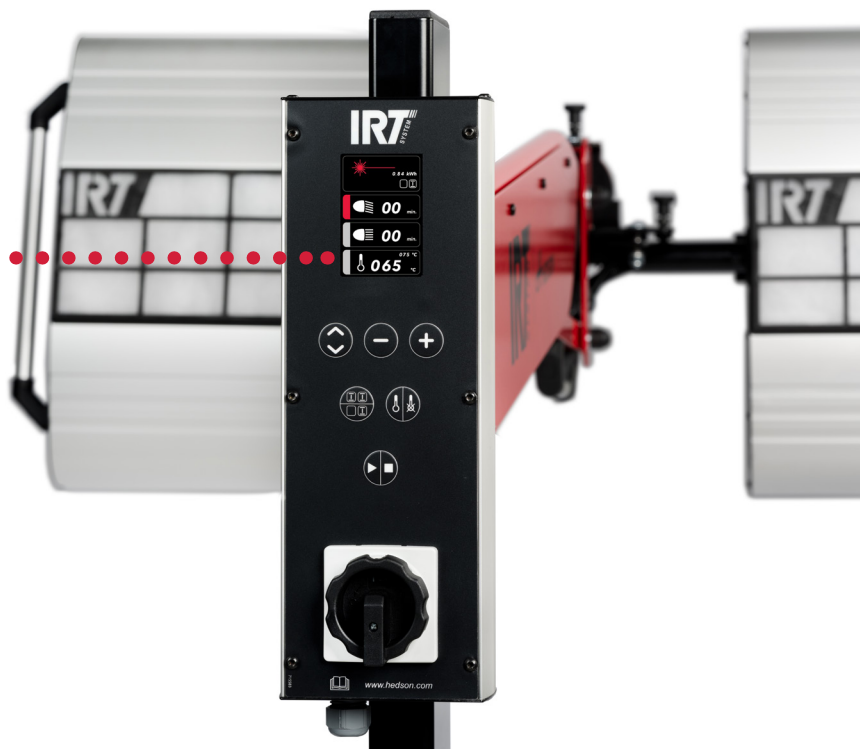

Smidig kassetinfästning

- Precisionsjustering
- Perfekt placering av kassetter



Ergonomisk armdesign

- Höjdjustering med fingertoppskänsla
- Självbalanserande positionering
- Integrerade kablar
- Kassetterna kan placeras mellan benen i nedfällt läge

Låg, smidig fot

- Lätt att flytta
- När in under fordon
- Stabil, tippssäker konstruktion

PREP 3



Integrerad display

- Ersätter bakre kontroller - intuitiv användning
- Tydlig display för snabba inställningar
- Energiförbrukning visas efter varje cykel

Smidig kassettmanövrering

- Lätt att flytta med ena handen
- Självbalanserande positionering
- Ny design för snabbare och enklare användning

**PREP 1
PREP 2
PREP 3**



Mobila stativ

- Utökad räckvidd för SUV:ar
- Hjul på alla stativ, smidig förflyttning
- Stabil, tipsäker design



Prep X 3-1 LDP (1 kassett)



Härda ett tak, maxhöjd 2.2 m!



Prep X 3-2 LDP (2 kassetter)

Prep X LDP

Proffsens förstahandsval.



- 1) Ställ in måltemperatur och tid.
- 2) Välj 1 eller 2 kassetter (Prep X 3-2 LDP).
- 3) För ihop de två laserpunkterna på ytan - härda!

- Laserguide för enkel positionering
- Pyrometer för rätt temperatur*
- Energiförbrukning visas efter varje cykel
- Snabb och intuitiv kontroll
- Effektiv funktion: Flash-off/Full bake med tidskontroll
- Stor räckvidd, både lågt och högt
- Stor torkyta**:
1 kassett: 1,0 x 1,1 m – 2 kassetter: 2,0 x 1,1 m
- 3 lampor/kassett, 1000 W/lampa
- Låg, smidig fot
- Fingerlätt arm
- Kassettorna kan placeras mellan benen vid parkering
- Kraftig ventilation för längre lamplivslängd
- Effektiv 24K guldreflektor (IRT FreeForm)

* Kan avaktiveras. **På svart yta, 60 cm avstånd.



Stor räckvidd och torkyta.



Unika IRT IR-lampor med guldpläterade reflektorer.

Prep 4

Vardaglig pålitlighet.



Ställ in tiden - härda!

- Snabb och intuitiv kontroll
- Effektiv funktion: Flash-off/Full bake med tidskontroll
- Energiförbrukning visas efter varje cykel
- Stor räckvidd, både lågt och högt (max 2.2 m)
- Stor torkyta*: 1 kassett: 1,0 x 1,1 m
- 3 lampor/kassett, 1000 W/lampa
- Låg, smidig fot
- Fingerlätt arm
- Kasssterna kan placeras mellan benen vid parkering
- Kraftig ventilation för längre lamplivslängd
- Effektiv 24K guldreflektor (IRT FreeForm)

*På svart yta, 60 cm avstånd.



Stabil och smidig förflyttning.



Högsta läge 1.85 m!

Prep 3

Oslagbart värde.



Integrerad display i kassetten för enkel användning.

Ställ in tiden - härda!

- Snabb och intuitiv styrning - integrerad för enkel åtkomst
- Effektiv funktionalitet:
Flash-off / Full-bake med tidsstyrning
- Energiförbrukning visas efter varje cykel
- Smidig justering upp/ner med enkel handrörelse
- Självbalanserande positionering
- Stor räckvidd, både lågt och högt (1,85 m)
- Rejäl torkyta: 1,0 x 1,1 m*
- 3 lampor, 1000 W/lampa
- Stabilt och robust mobilt stativ
- Kraftfull ventilation förlänger lampornas livslängd
- Effektiv IRT FreeForm-reflektor i 24K guld

**På svart yta, 60 cm avstånd.*



Prep 1 / 2

När härdning är enkelt.




Lägg till ett stativ för smidig användning.



Högkvalitativa IR-lampor i kompakt format.


- Handhållen eller på stativ (stor räckvidd: 1,7 m)
- Kompakt med högkvalitativa lampor
- Prep 1 - en lampa - 1000 W
- Prep 2 - två lampor - 1000 W/lampa
- Stabilt mobilt stativ (tillval)
- Kraftfull ventilation förlänger lampans livslängd (Prep 2)
- Effektiv IRT FreeForm-reflektor i 24K guld (Prep 2)
- Tillval: Stativ / Timer för stativ

Prep 1 härdar bäst på 30 cm avstånd från ytan, Prep 2 härdar bäst på 40-60 cm avstånd från ytan.

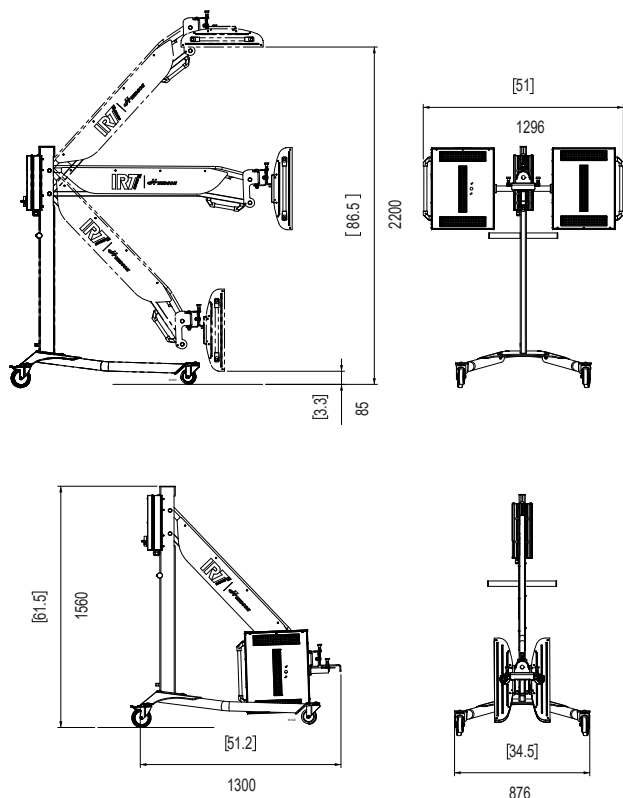

PREP X 3-2 LDP (2 KASSETTER)

Art nr.	Ström	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
801420	9 A	6 kW	16 A	400V, 3 PH, 4pin, EU	50-60 Hz
801421	9 A	6 kW	16 A	400V, 3 PH, 5pin, EU/UK	50-60 Hz
801423	9 A	6 kW	16 A	400V, 3 PH, AUS	50-60 Hz
801425	26 A	6 kW	30 A	230V, 1 PH, NA ETL	50-60 Hz

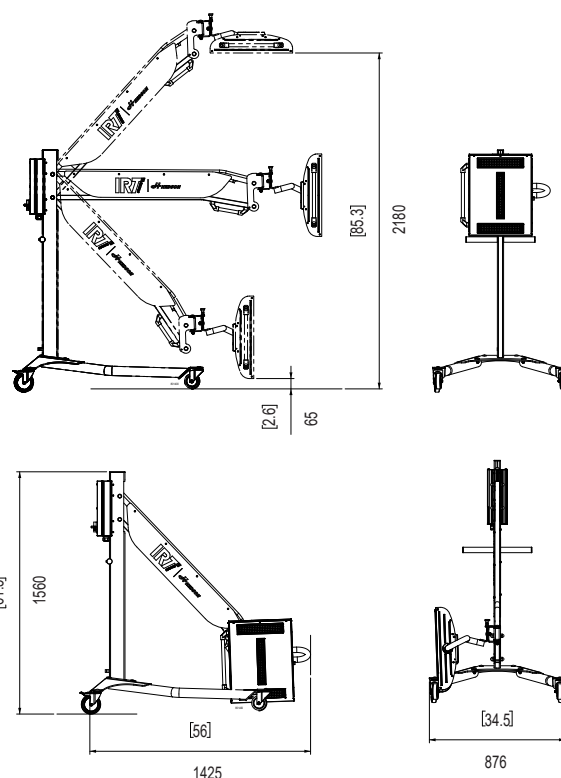

PREP X 3-1 LDP (1 KASSETT)

Art nr.	Ström	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
801405	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, EU	50-60 Hz
801406	13 A	3 kW	13 A	230V, 1 PH, UK (UK plug)	50-60 Hz
801407	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, AUS & ARG type 1	50-60 Hz
801408	13 A	3 kW	15/20 A	200V, 1PH JP	50-60 Hz
801409	13 A	3 kW	20 A	230V, 1PH, NA ETL	50-60 Hz

PREP 4

Art nr.	Ström	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
801400	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, EU	50-60 Hz
801401	13 A	3 kW	13 A	230V, 1 PH, UK (UK plug)	50-60 Hz
801402	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, AUS & ARG type 1	50-60 Hz
801403	13 A	3 kW	20 A	200V, 1PH JP	50-60 Hz
801404	13 A	3 kW	15/20 A	230V, 1PH, NA ETL	50-60 Hz



VIKT

Prep X 3-1 LDP / Prep 4







50 kg

Prep X 3-2 LDP

58 kg

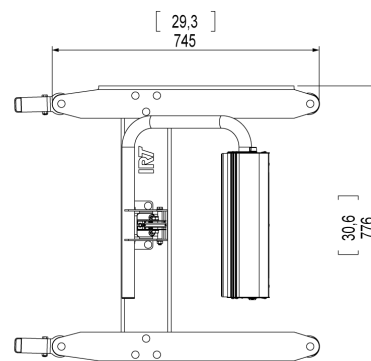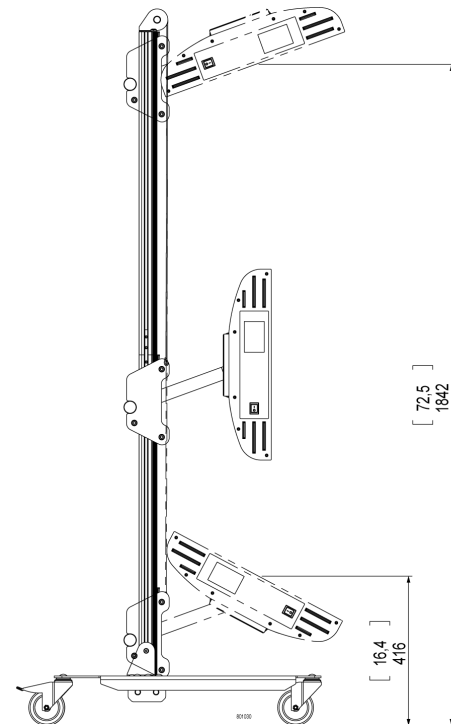

PREP 3					
Art nr.	Ström	Effekt	Säkring	Spänning	Frekvens
801030	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, EU	50-60 Hz
801031	13 A	3 kW	13 A	230V, 1 PH, UK(UK plug)	50-60 Hz
801032	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, AUS & ARG type 1	50-60 Hz
801033	13 A	3 kW	20 A	200V, 1PHJP	50-60 Hz
801034	13 A	3 kW	15/20 A	230V, 1PH, NA ETL	50-60 Hz
VIKT			30 kg		

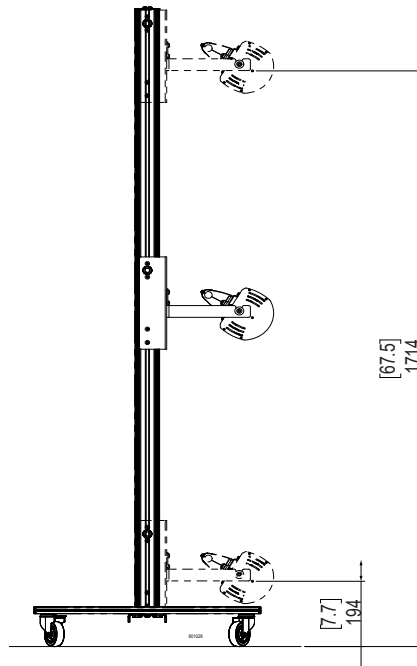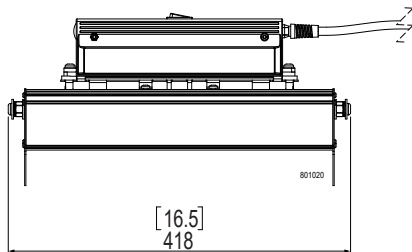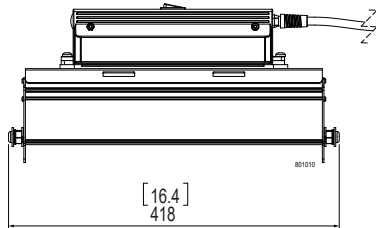

PREP 1, HANDHELD

Art nr.	Ström	Effekt	Säk-ring	Spänning	Frekvens
801010	4 A	1 kW	10 A	230V, 1 PH, EU	50-60 Hz
801011	4 A	1 kW	10 A	230V, 1 PH, UK (UK plug)	50-60 Hz
801012	4 A	1 kW	10 A	230V, 1 PH, AUS & ARG type 1	50-60 Hz
801013	8 A	1 kW	15 A	100V, 1 PH, JP	50-60 Hz
801014	7 A	1 kW	15 A	120V, 1PH, NA ETL	50-60 Hz

PREP 2, HANDHELD

Art nr.	Ström	Effekt	Säk-ring	Spänning	Frekvens
801020	9 A	2 kW	13 A	230V, 1 PH, EU	50-60 Hz
801021	9 A	2 kW	13 A	230V, 1 PH, UK (UK plug)	50-60 Hz
801022	9 A	2 kW	13 A	230V, 1 PH, AUS & ARG type 1	50-60 Hz
801023	13 A	1.6 kW	15 A	100V, 1 PH, JP	50-60 Hz
801024	13 A	2 kW	15 A	120V, 1PH, NA ETL	50-60 Hz

STATIV TILL PREP 1/PREP 2

Art nr.	Spänning
801028	- Stativ utan timer
801029	230V, 1PH, EU Timer (EU)

VIKT

Prep 1 / Prep 2	1.8 kg / 2.8 kg
Stativ till Prep 1/Prep 2	11.5 kg