




IRT PREPCURE 5TH GENERATION !

Excellente valeur ajoutée grâce à IRT- La société de polymérisation

**IRT -
The Curing
Company**

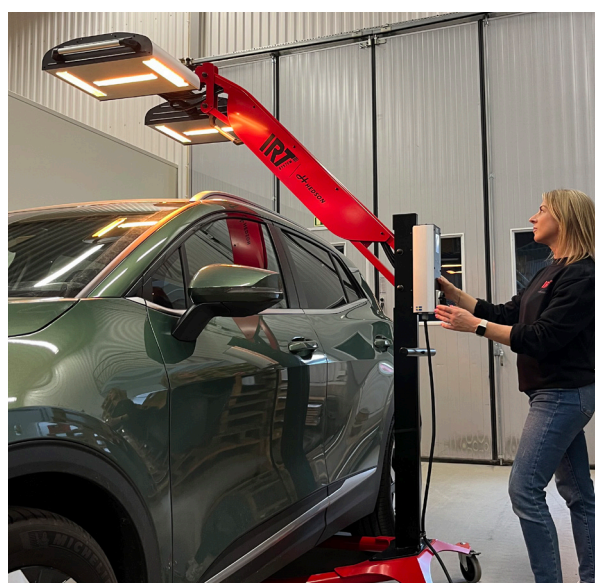





..... **Prep X 3-2 LDP:**

Notre version Prep X à double tête - avec mesures laser de distance et de température. Si vous ne devez en choisir qu'un, c'est celui-ci.

Prep X 3-1 LDP:

Plébiscité par les professionnels = contrôle de niveau professionnel facile à utiliser, avec mesures laser de distance et de température. Version à tête simple.

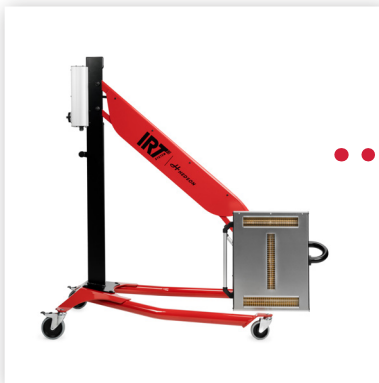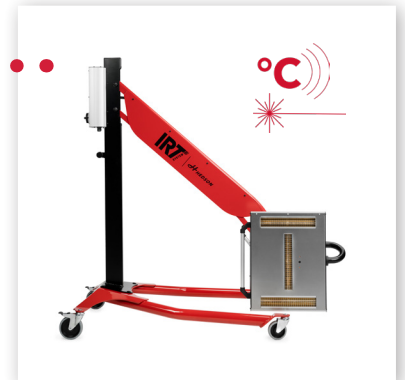


..... **Prep 4:**

Fiabilité au quotidien avec une large portée et couverture.

Prep 3:

Un séchage simple et efficace pour les petites zones, les rebords de plafond, les montants A, etc.

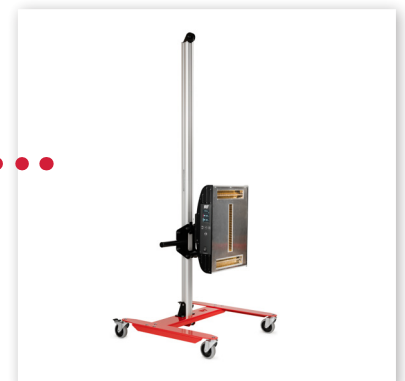

..... **Prep 2:**


Version portable ou sur pied, dotée d'un système ventilé pour élargir la zone de traitement.

Prep 1:

À main ou sur support - polymérisation infrarouge compacte pour les zones difficiles d'accès.



Plus de 55 ans d'innovation en polymérisation infrarouge

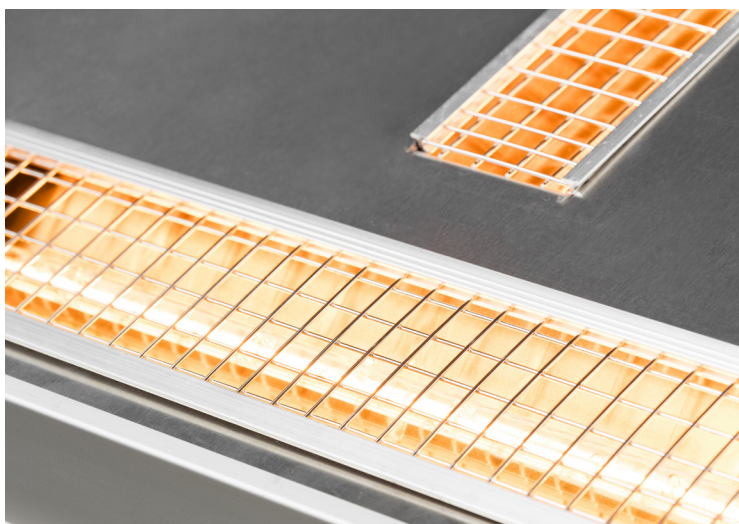

Chaleur uniforme = polymérisation plus rapide et de meilleure qualité.


La forme du réflecteur IRT FreeForm est soigneusement conçue pour que les zones ne deviennent ni trop chaudes, ni trop froides. (Car la partie la plus froide détermine la durée de la polymérisation, et la partie la plus chaude limite la température maximale.)

Moins d'énergie gaspillée grâce à l'or 24K.

Nous recouvrons le réflecteur IRT FreeForm **d'or 24K**. Cela réfléchit l'énergie infrarouge sur la surface (jusqu'à 97%) et non sur les environs.

Lampes longue durée - faible entretien.

Pour assurer un fonctionnement optimal, **un système de ventilation haute qualité** prévient la surchauffe. Cela permet aux lampes de durer beaucoup plus longtemps (jusqu'à 20 000 heures).

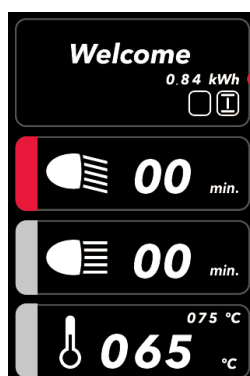

• • • • **Consommation d'énergie minimale**

Nouveaux écrans numériques affichant la consommation d'énergie après chaque cycle, renforçant l'engagement d'IRT en faveur d'une consommation énergétique minimale.

IRT PrepCure - Nouvelles fonctionnalités, toujours une excellente valeur


**PREP X 3-1, 3-2 LDP
PREP 4**

Affichage intuitif

- Contrôle rapide et intuitif
- Consommation d'énergie affichée après chaque cycle

Prep X 3-1, 3-2 LDP:

- Réglage de la température
- Guidage laser facile à utiliser pour la distance

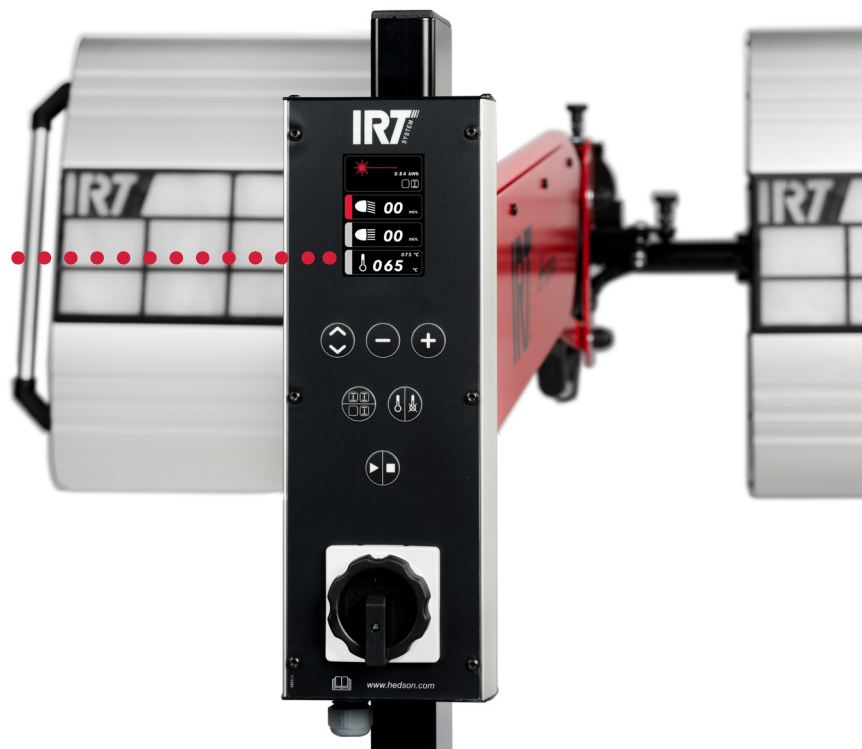

Design du bras ultra léger

- Réglage de la hauteur facile
- Auto verrouillage
- Cables intégrés
- Le cassette se range entre les pieds

Cassette pivotantes fluides

- Precision d'adjustment
- Positionnement parfait des cassettes



Base mince

- Bouge facilement
- Access sous vehicules
- Sécurisé et résistant aux basculement

PREP 3



Ecran Intégré

- Lecture sur le côté pour une meilleure ergonomie
- Affichage clair pour des réglages précis
- Consommation d'énergie affichée après chaque cycle

Mouvement des cassettes sans effort

- Se déplace en douceur avec une légère pression de la main
- Se verrouille automatiquement pour un positionnement sécurisé
- Nouveau design pour une opération plus rapide et plus facile

**PREP 1
PREP 2
PREP 3**



Support mobiles

- Portée étendue pour les SUV
- Roues sur tous les support mobilité facile
- Stable et résistant aux basculement



Prep X 3-1 LDP (1 cassette)



Polymérisez un toit jusqu'à 2,2 m !



Prep X 3-2 LDP (2 cassettes)

Prep X LDP

Fiable pour les professionnels.



- 1) Réglez la température et le temps cibles.
- 2) Choisissez 1 ou 2 cassettes (Prep X 3-2 LDP).
- 3) Faites coïncider les deux points laser sur la surface à traiter - Polymérisez!

- Avec guide de (D)istance (L)aser pour un positionnement facile
- Avec pyromètre (P) pour un réglage de température précis*
- Consommation d'énergie affichée après chaque cycle
- Contrôle rapide et intuitif
- Fonctionnalité efficace : Flash-off / Cuisson complète avec contrôle du temps
- Grande portée, aussi bien basse que haute (max 2,2 m)
- Excellente couverture** :
1 cassette : 1,0 x 1,1 m - 2 cassettes : 2,0 x 1,1 m
- 3 lampes/cassette, 1000 W/lampe
- Base basse et slim
- Design du bras léger comme un doigt
- Se range avec un petit encombrement, cassettes entre les jambes
- Ventilation puissante pour prolonger la durée de vie des lampes
- Réflecteur IRT FreeForm en or 24K efficace

*Peut également être désactivé. **Sur surface noire à une distance de 60 cm.



Large portée et excellente couverture. Les lampes infrarouges IRT uniques avec réflecteurs FreeForm plaqués or.

Prep 4

Fiabilité au quotidien.



Réglez le temps cible - Polymérisez !

- Contrôle rapide et intuitif
- Fonctionnalité efficace : Flash-off / Cuisson complète avec contrôle du temps
- Consommation d'énergie affichée après chaque cycle
- Grande portée, aussi bien basse que haute (max 2,2 m)
- Excellente couverture* :
Surface de polymérisation : 1,0 x 1,1 m
- 3 lampes 1000 W/lampe
- Base basse et slim
- Design du bras léger comme un doigt
- Se range avec un petit encombrement, cassettes entre les jambes
- Ventilation puissante pour prolonger la durée de vie des lampes
- Réflecteur IRT FreeForm en or 24K efficace

**Sur surface noire à une distance de 60 cm.*



Stable et facile à positionner.



Portée maximale de 1,85 m !

Prep 3

Rapport qualité-prix imbattable.



Affichage intégré dans la cassette pour une opération accessible et intuitive.

Régalez le temps cible - Polymérisez !

- Contrôle rapide et intuitif - intégré pour un accès facile
- Fonctionnalité efficace : Flash-off / Cuisson complète avec contrôle du temps
- Consommation d'énergie affichée après chaque cycle
- Ajustement fluide haut/bas avec un simple mouvement de la main
- Auto-verrouillage
- Grande portée, aussi bien basse que haute (1,85 m)
- Excellente couverture** : Surface de polymérisation : 1,0 x 1,1 m
- 3 lampes 1000 W/lampe
- Support mobile stable et résistant aux basculements
- Ventilation puissante pour prolonger la durée de vie des lampes
- Réflecteur IRT FreeForm en or 24K efficace

**Sur surface noire à une distance de 60 cm.*



Prep 1 / 2

La polymérisation simplifiée.




Ajoutez un support à roulettes pour une mobilité sans effort.



Lampes infrarouges de haute qualité dans un format compact.


- À main ou sur support (grande portée : 1,7 m)
- Compact avec des lampes de haute qualité
- Prep 1 - une lampe - 1000 W
- Prep 2 - deux lampes - 1000 W/lampe
- Support mobile stable et résistant aux basculements (en option)
- Ventilation puissante pour prolonger la durée de vie des lampes (Prep 2)
- Réflecteur IRT FreeForm en or 24K efficace (Prep 2)
- Optionnel : Support / Minuterie pour support

Le Prep 1 assure une polymérisation optimale à 30 cm de la surface, le Prep 2 à une distance de 40 à 60 cm.

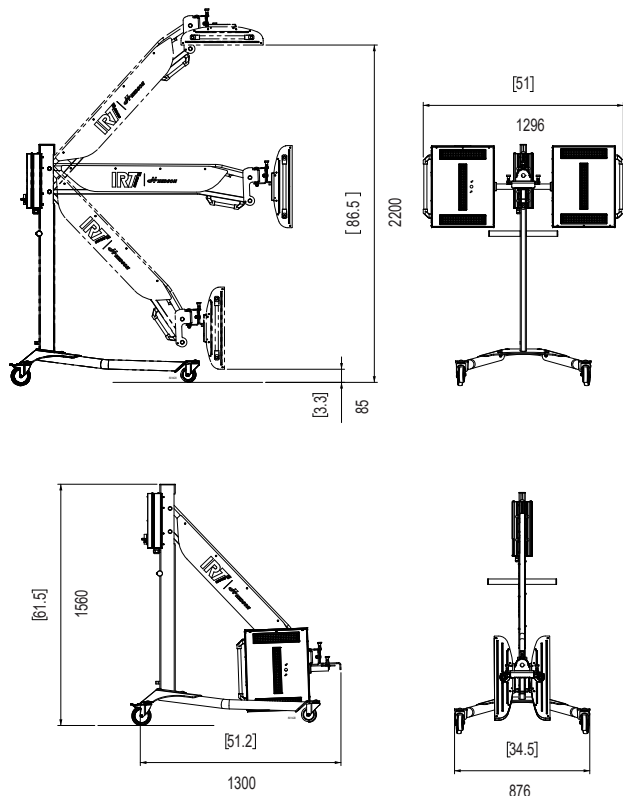

PREP X 3-2 LDP (2 CASSETTES)

Réf.	Courant	Puissance de sortie	Fusible	Tension	Fréquence
801420	9 A	6 kW	16 A	400V, 3 PH, 4pin, EU	50-60 Hz
801421	9 A	6 kW	16 A	400V, 3 PH, 5pin, EU/UK	50-60 Hz
801423	9 A	6 kW	16 A	400V, 3 PH, AUS	50-60 Hz
801425	26 A	6 kW	30 A	230V, 1 PH, NA ETL	50-60 Hz

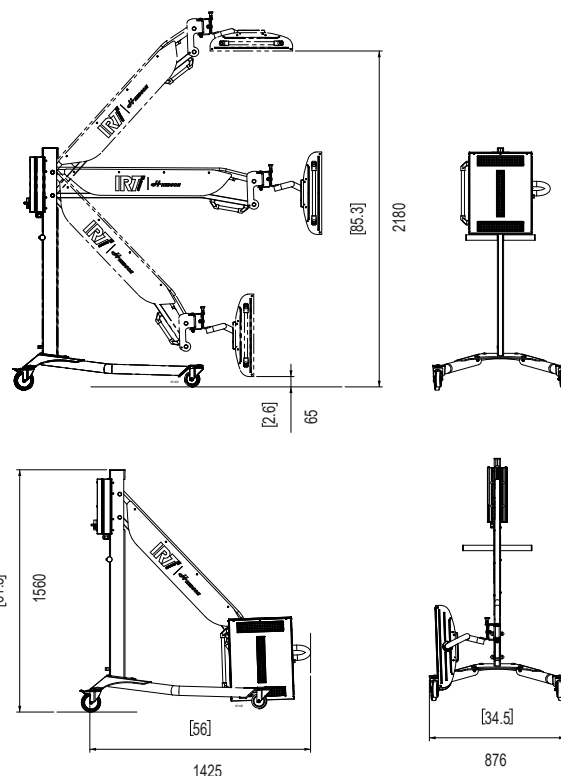

PREP X 3-1 LDP (1 CASSETTE)



Réf.	Courant	Puissance de sortie	Fusible	Tension	Fréquence
801405	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, EU	50-60 Hz
801406	13 A	3 kW	13 A	230V, 1 PH, UK (UK plug)	50-60 Hz
801407	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, AUS & ARG type 1	50-60 Hz
801408	13 A	3 kW	15/20 A	200V, 1PH JP	50-60 Hz
801409	13 A	3 kW	20 A	230V, 1PH, NA ETL	50-60 Hz

PREP 4







Réf.	Courant	Puissance de sortie	Fusible	Tension	Fréquence
801400	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, EU	50-60 Hz
801401	13 A	3 kW	13 A	230V, 1 PH, UK (UK plug)	50-60 Hz
801402	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, AUS & ARG type 1	50-60 Hz
801403	13 A	3 kW	20 A	200V, 1PH JP	50-60 Hz
801404	13 A	3 kW	15/20 A	230V, 1PH, NA ETL	50-60 Hz

POIDS

Prep X 3-1 LDP / Prep 4	50 kg
Prep X 3-2 LDP	58 kg

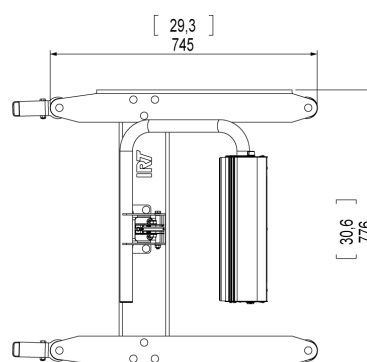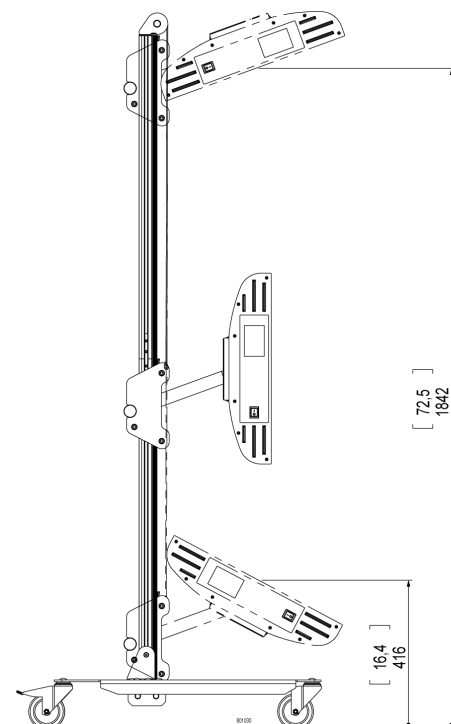

PREP 3					
Réf.	Courant	Puissance de sortie	Fusible	Tension	Fréquence
801030	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, EU	50-60 Hz
801031	13 A	3 kW	13 A	230V, 1 PH, UK (UK plug)	50-60 Hz
801032	13 A	3 kW	16 A	230V, 1 PH, AUS & ARG type 1	50-60 Hz
801033	13 A	3 kW	20 A	200V, 1PH JP	50-60 Hz
801034	13 A	3 kW	15/20 A	230V, 1PH, NA ETL	50-60 Hz
POIDS			30 kg		

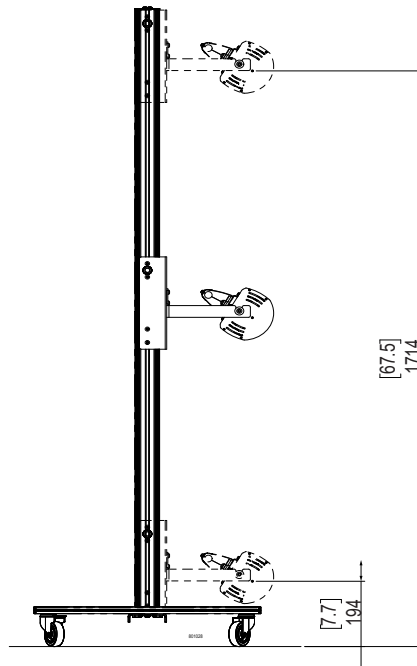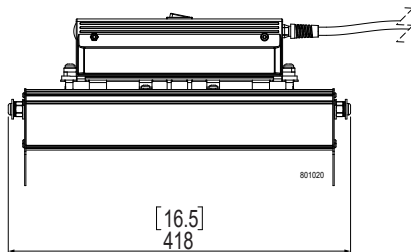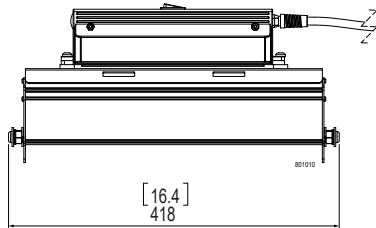

PREP 1, HANDHELD

Réf.	Courant	Puissance de sortie	Fusi-ble	Tension	Fréquence
801010	4 A	1 kW	10 A	230V, 1 PH, EU	50-60 Hz
801011	4 A	1 kW	10 A	230V, 1 PH, UK (UK plug)	50-60 Hz
801012	4 A	1 kW	10 A	230V, 1 PH, AUS & ARG type 1	50-60 Hz
801013	7 A	0.8 kW	15 A	100V, 1 PH, JP	50-60 Hz
801014	7 A	0.8 kW	15 A	120V, 1PH, NA ETL	50-60 Hz

PREP 2, HANDHELD

Réf.	Courant	Puissance de sortie	Fusi-ble	Tension	Fréquence
801020	9 A	2 kW	13 A	230V, 1 PH, EU	50-60 Hz
801021	9 A	2 kW	13 A	230V, 1 PH, UK (UK plug)	50-60 Hz
801022	9 A	2 kW	13 A	230V, 1 PH, AUS & ARG type 1	50-60 Hz
801023	13 A	1.6 kW	15 A	100V, 1 PH, JP	50-60 Hz
801024	13 A	1.6 kW	15 A	120V, 1PH, NA ETL	50-60 Hz

SUPPORT POUR PREP 1/PREP 2

Réf.	Tension
801028	- Support sans minuterie
801029	230V, 1PH, EU Minuterie (EU)

POIDS

Prep 1 / Prep 2	1.8 kg / 2.8 kg
Support pour Prep 1/Prep 2	11.5 kg