

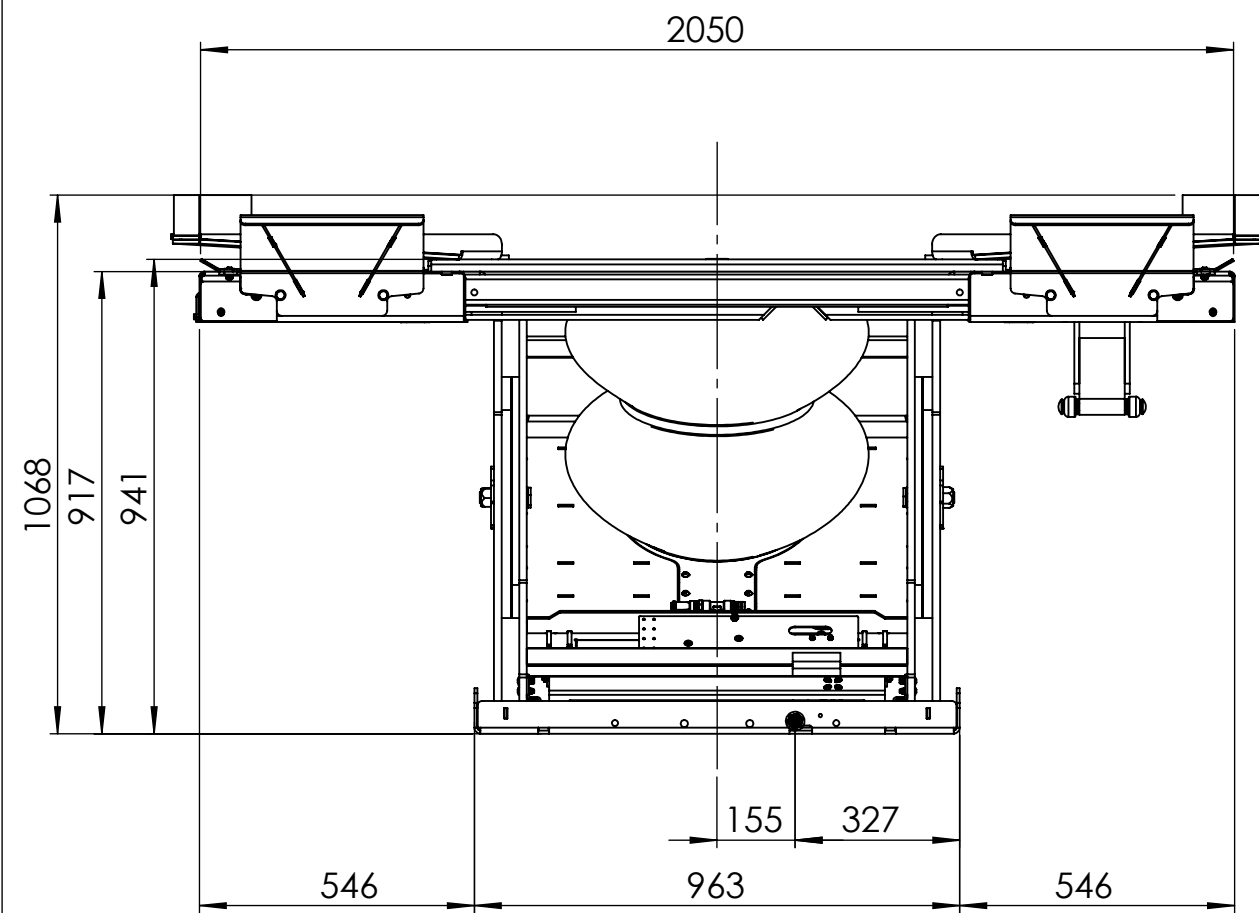
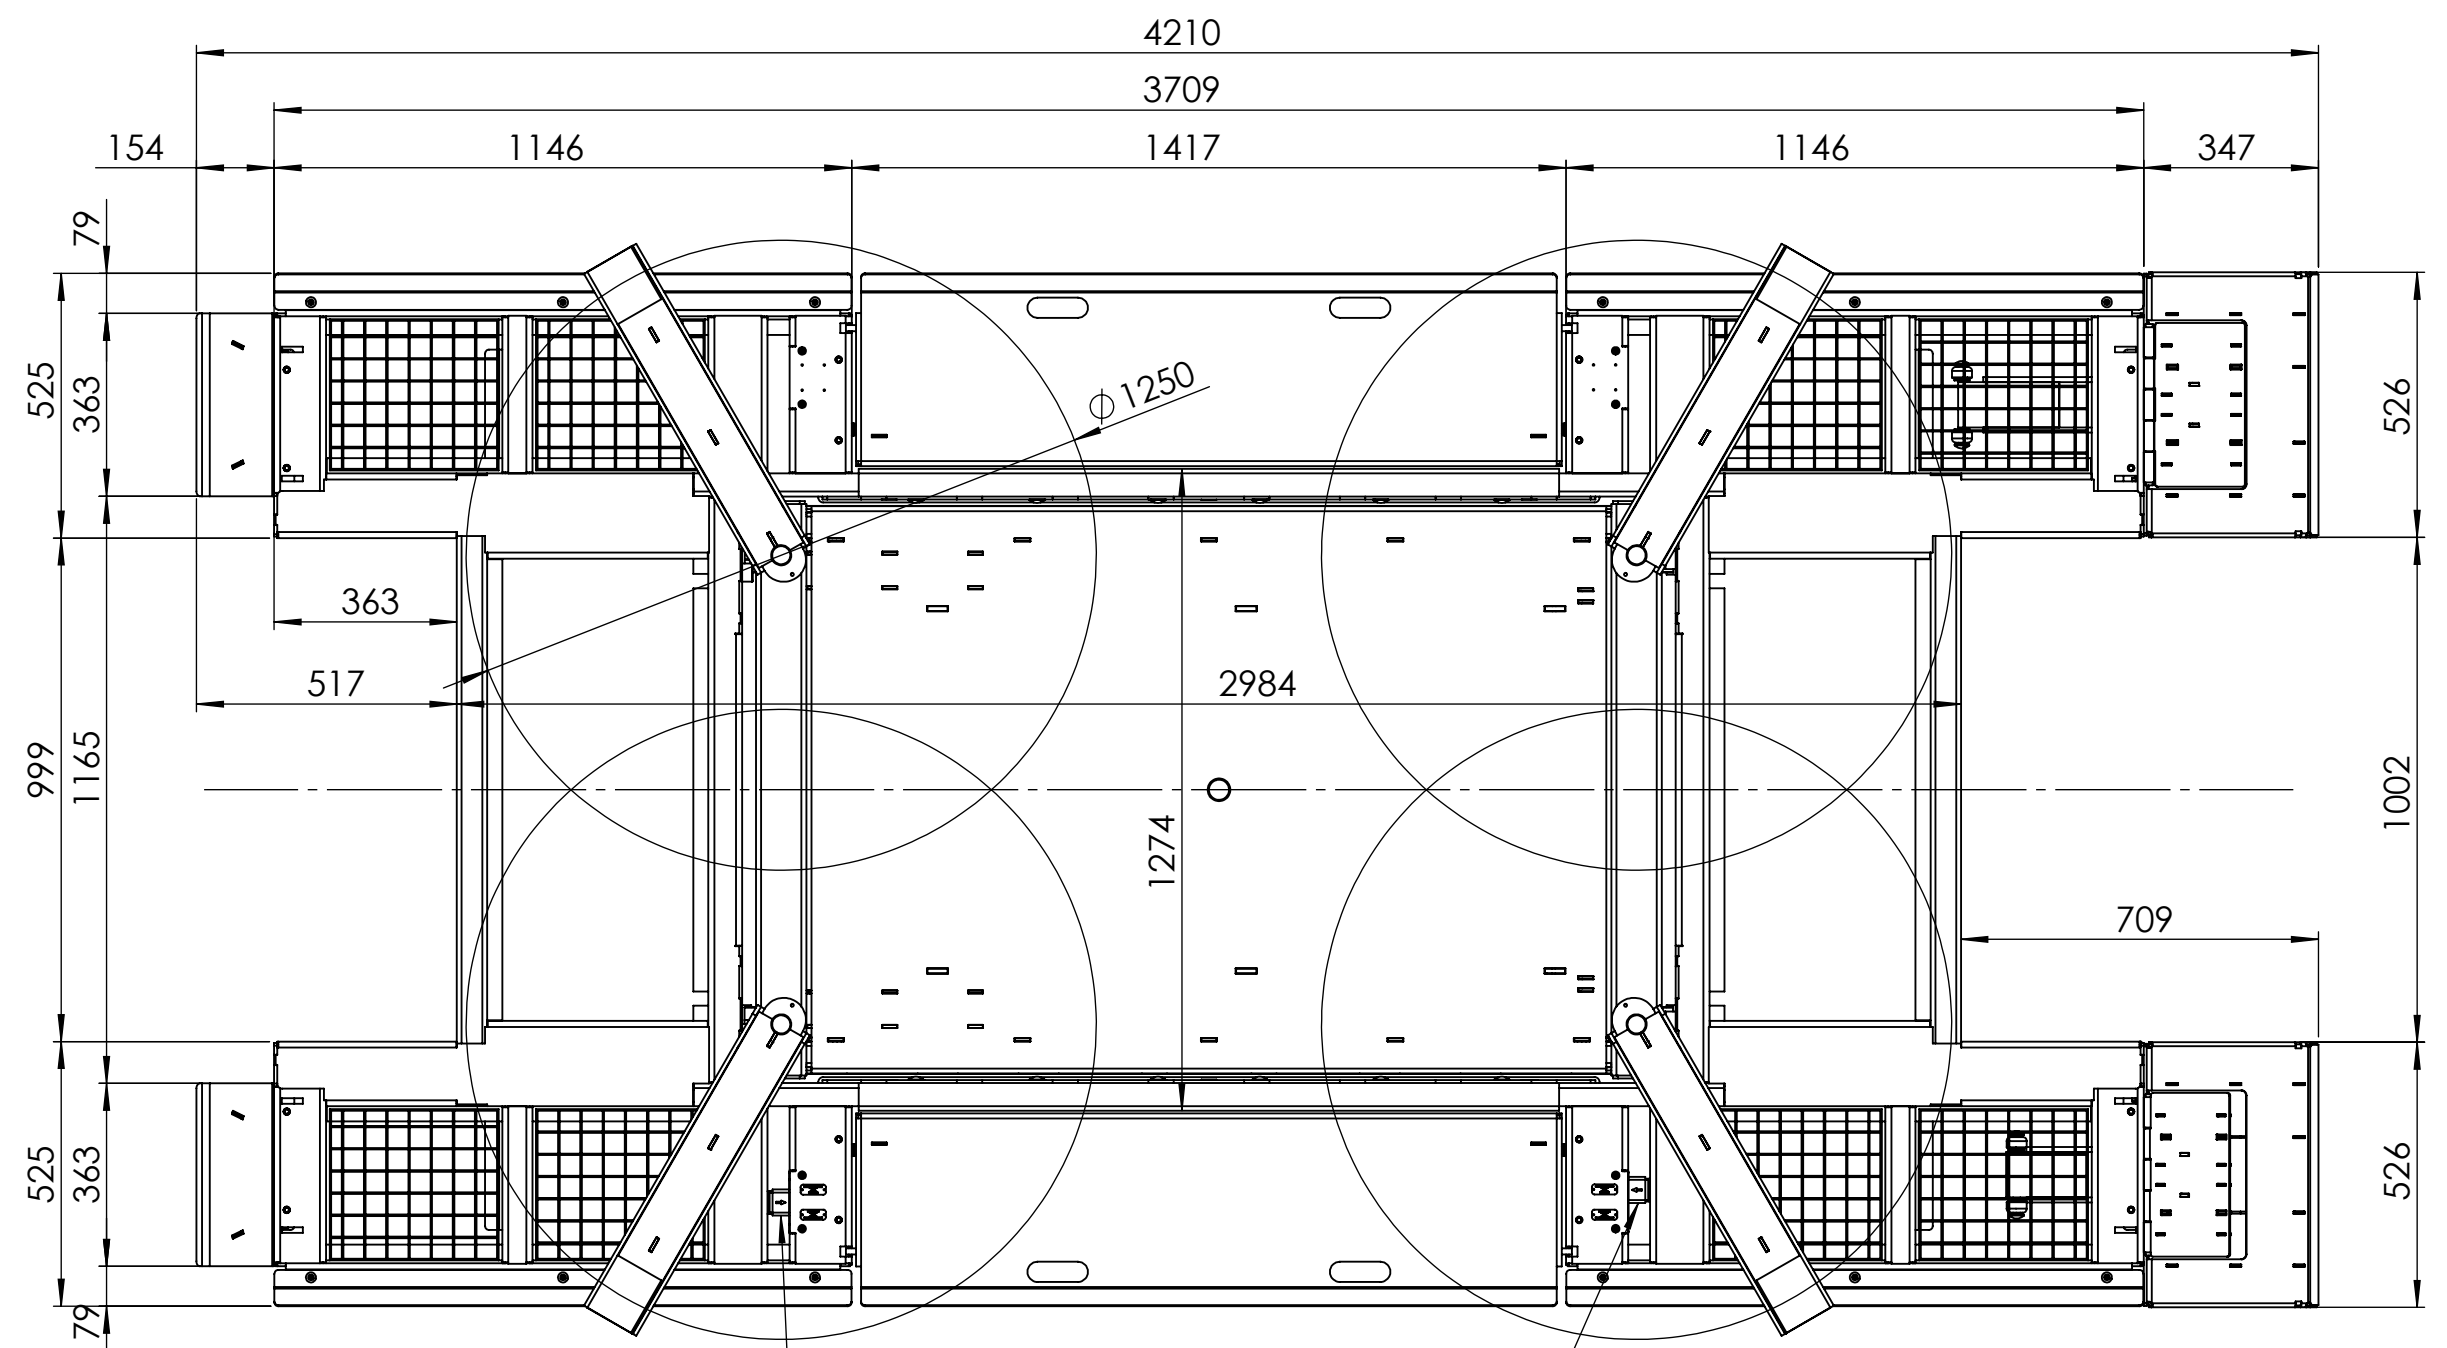
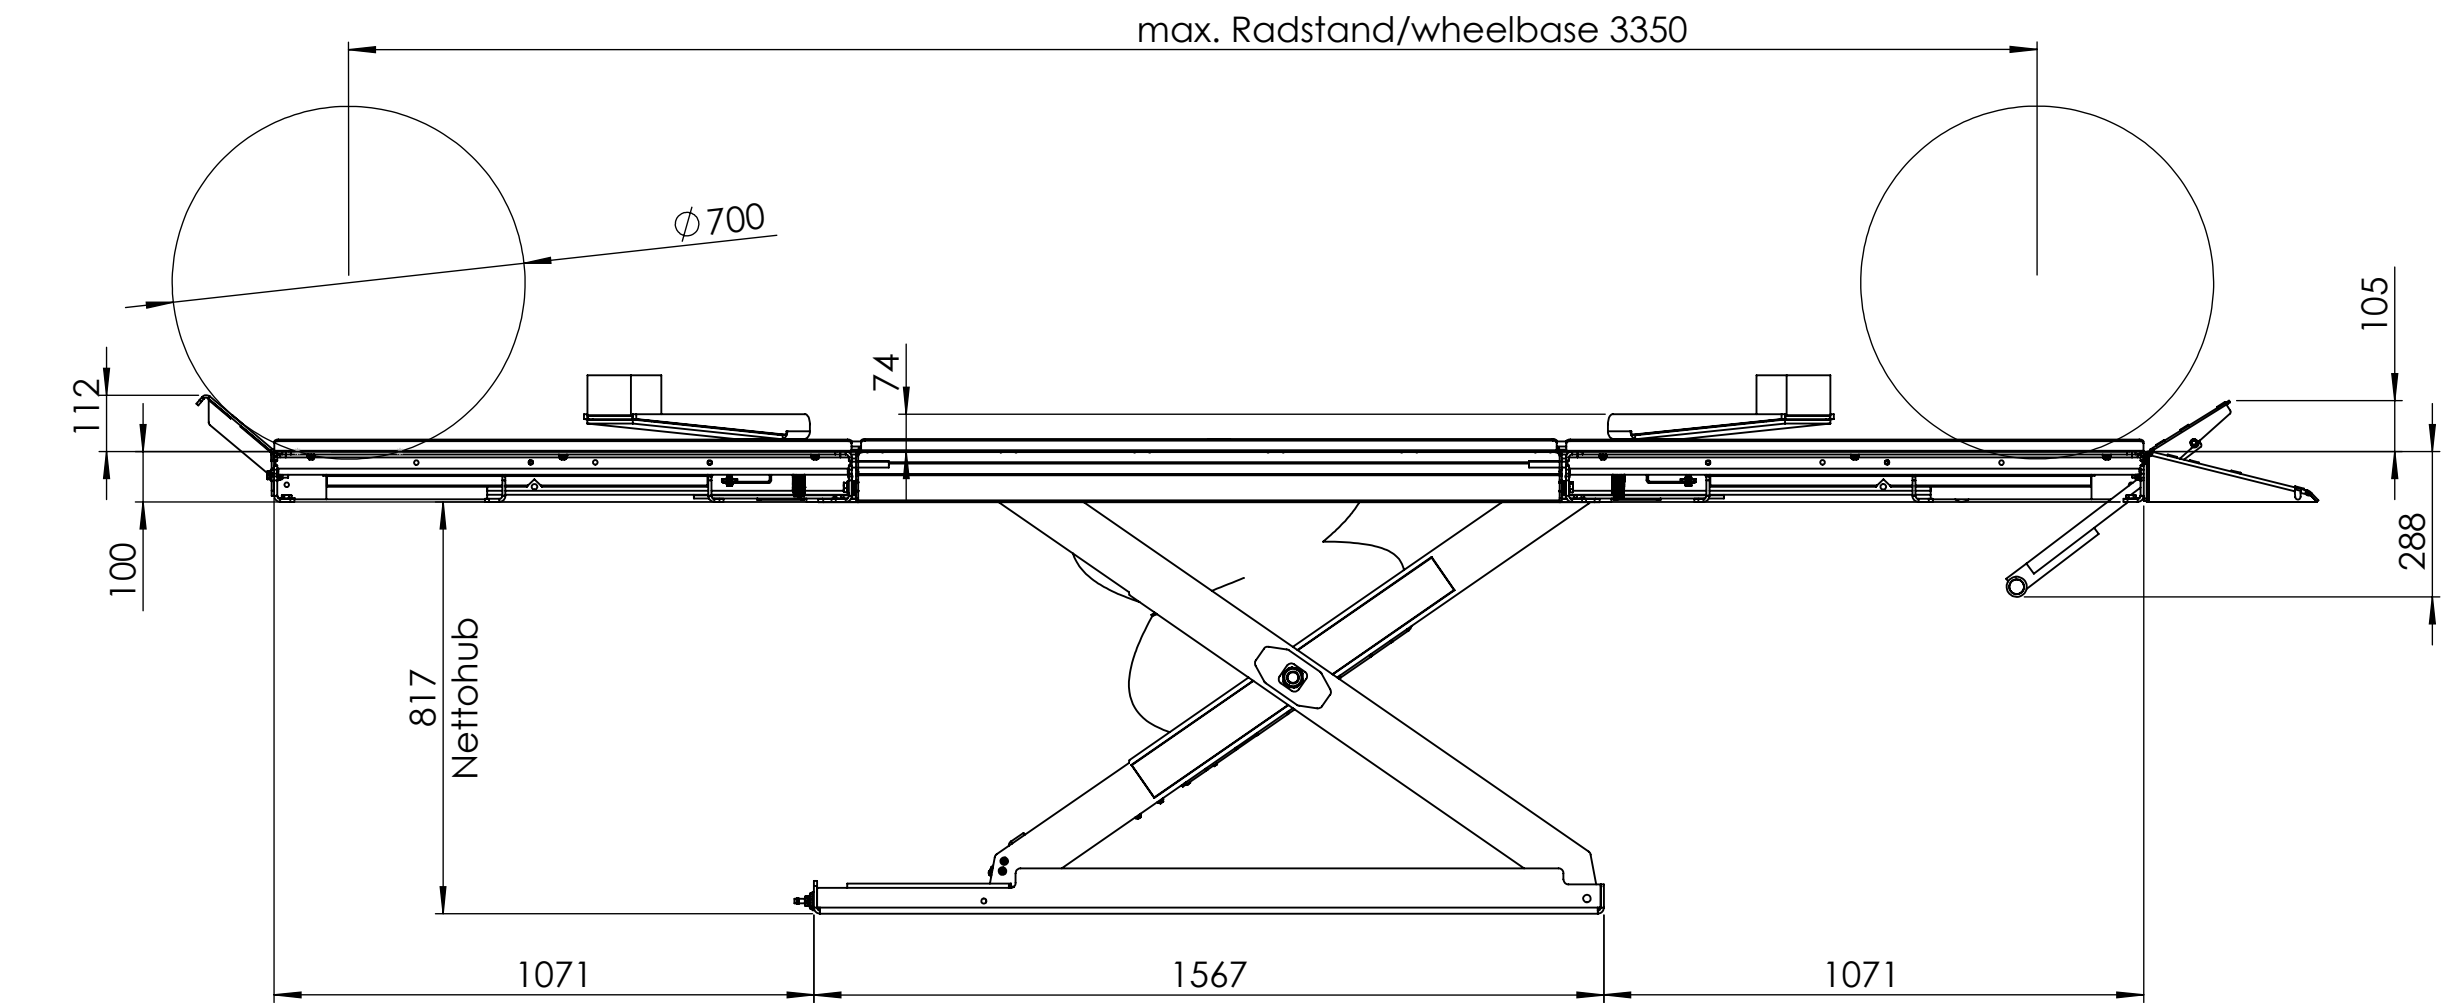


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

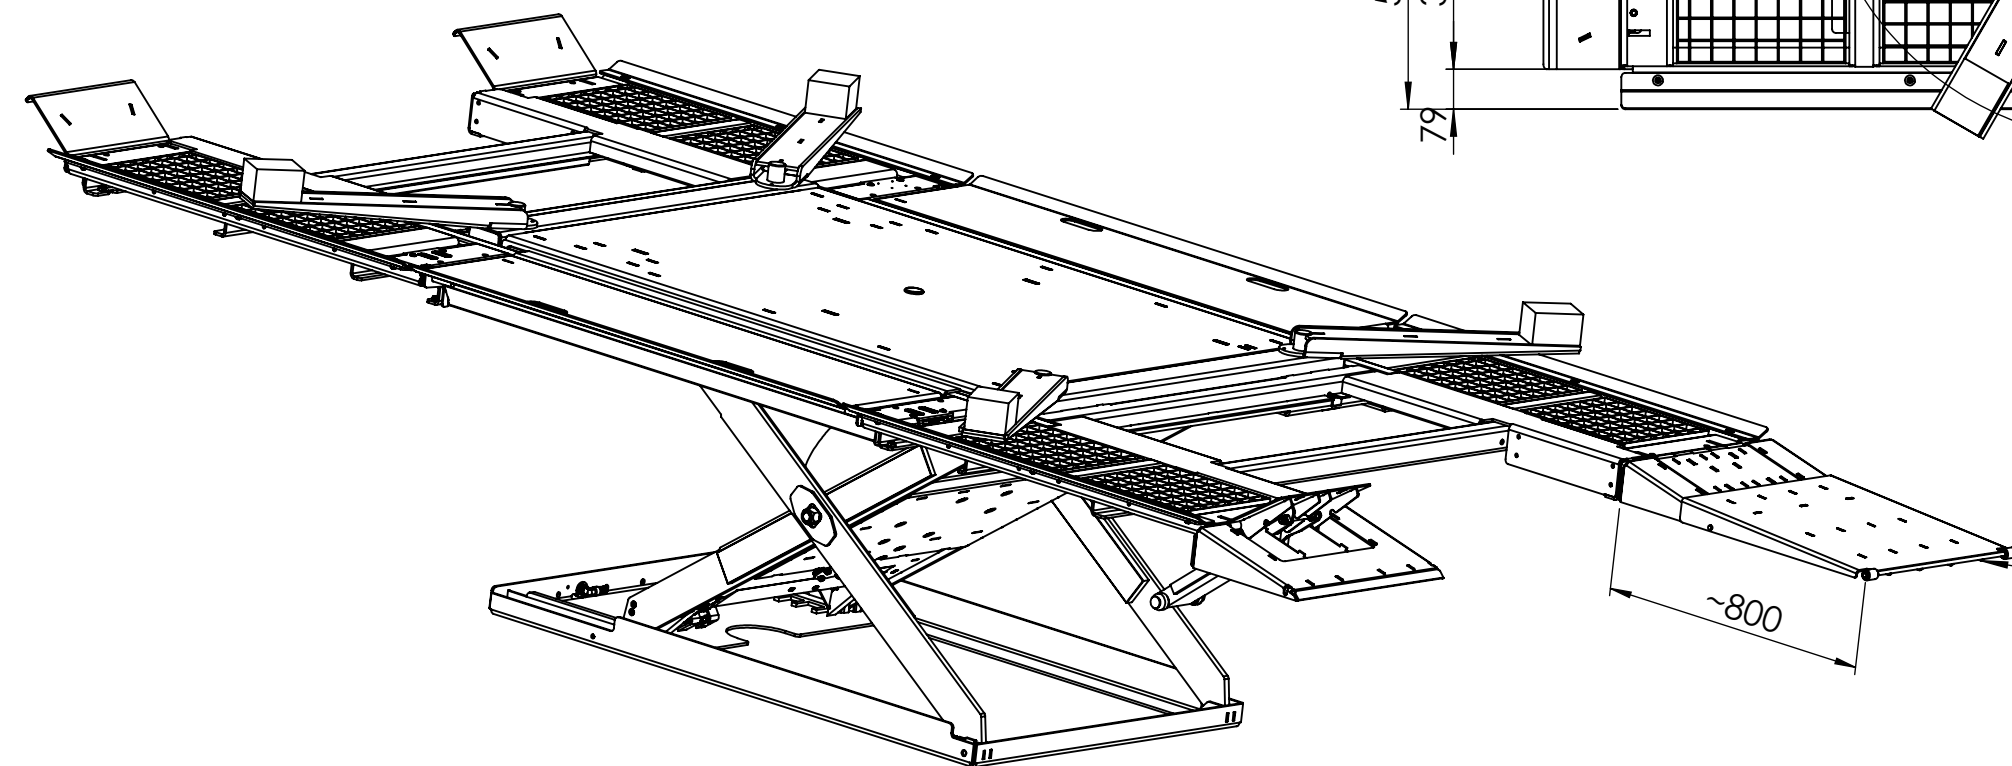

Bodenverschraubung/Bottom screwing

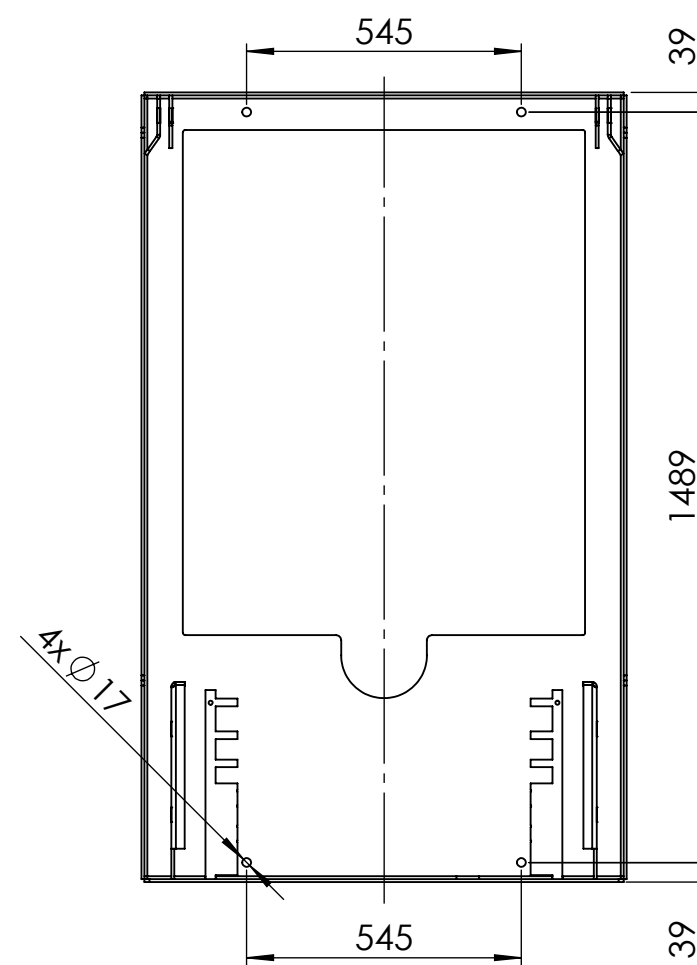

Bedienung der Radfreiehebefunktion
standardmässig auf Fahrerseite!
Wheel lift function is operated on the
driver's side as standard!

Zubehör/Accessories

Lange Rampen Art.Nr 3000-1060
Long ramps Art.Nr 3000-1060
~800mm

Technische Daten:

Kapazität: 2,8 t
Lastverteilung: 3:2
Netzdruck: 6 - 8 bar
Sicherheitsventil: 4,5 bar
CE-Stopp: inklusive

Technical specifications:

Capacity: 2,8 t
Load distrubtion: 3:2
System pressure: 6 - 8 bar
Safety valve: 4,5 bar
CE-stop: include

Welding/Schweißen DIN EN ISO 13920-AF Drawn by/erstellt von LS	Stamping/Stanzan DIN 6930 g Approved by/geprüft von TK	Bending/Biegen DIN 6935 Spare part / Ersatzteil	Thermal cutting/Thermisches Schneiden DIN EN ISO 9013-I Surface finish/Oberfläche DIN ISO 1302	Plasma cutting/Plasma Schneiden DIN EN ISO 9013-II General Tolerance/Allgemeintoleranzen DIN EN ISO 2768 mK
Drawn date/Zeichnungserstellung 22.05.2025	Approved date/geprüft am 28.05.2025	Designed by/konstruiert von LS	Comment/Bemerkung	Scale/Maßstab 1:15
Material		Weight/Gewicht 1030.87 kg	Sheet format/Blattformat A2	
Description/Beschreibung HLS2810-DUO-11		Drawing No./ Zeichnungsnummer K2810-1-004328		Status Approved
		Article No./ Artikelnummer K2810-1-004328		Rev