

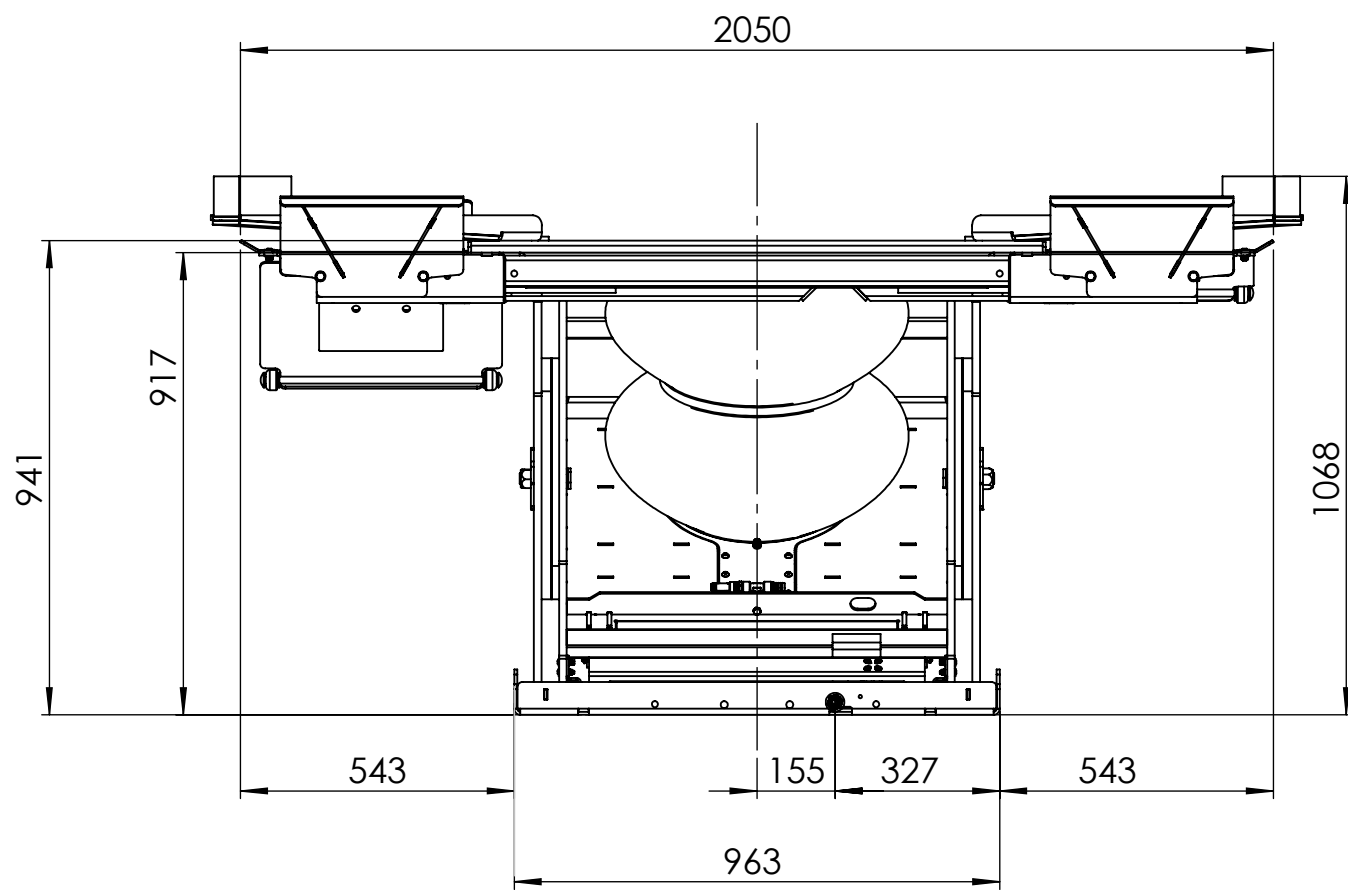


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

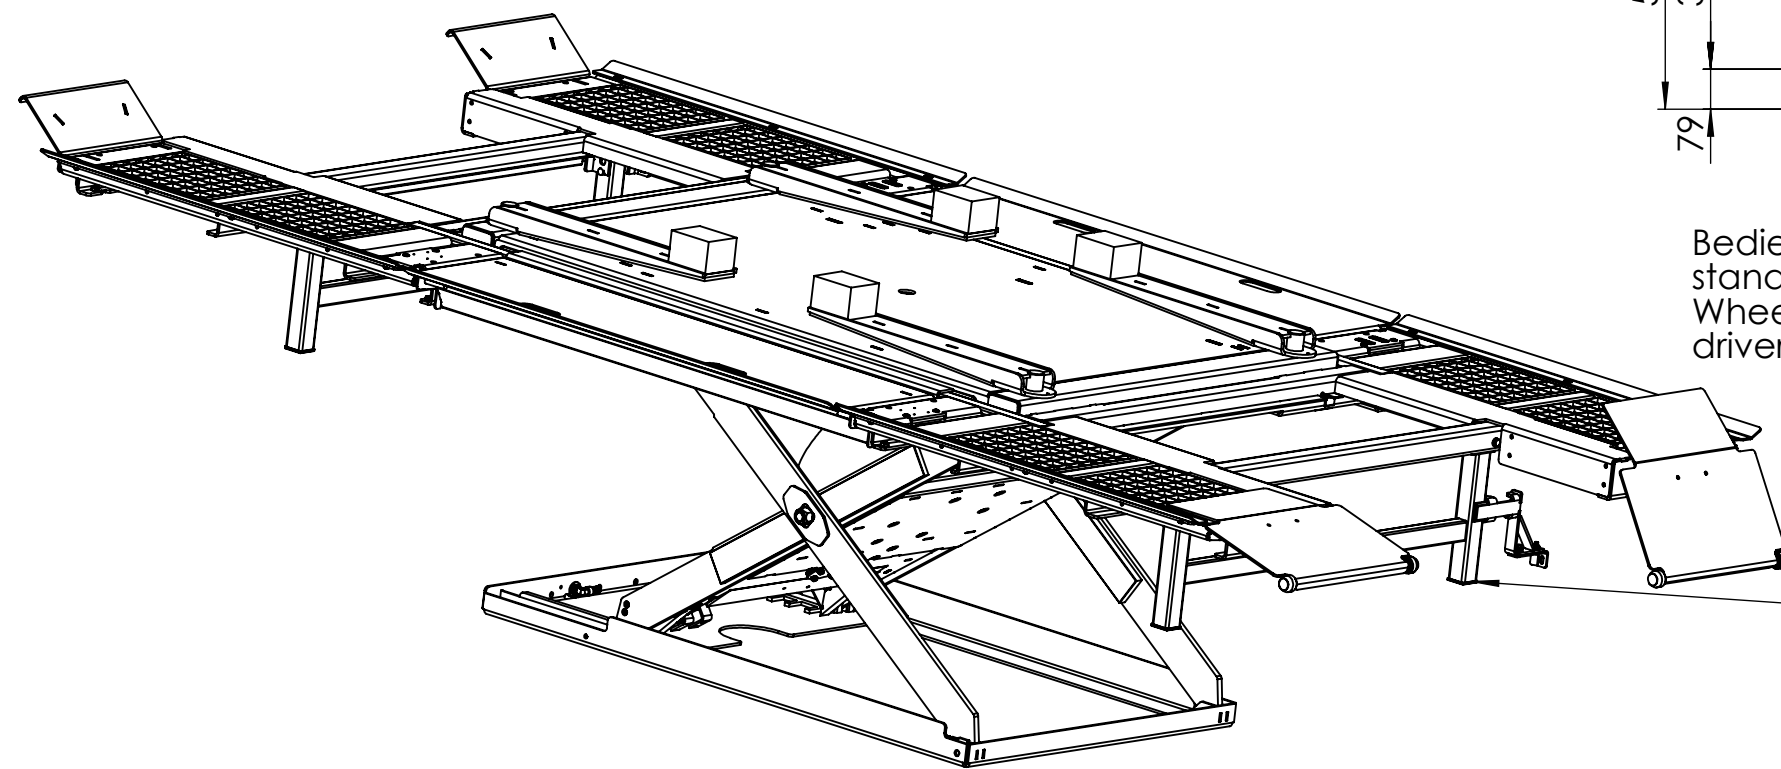



Bodenverschraubung/Bottom screwing

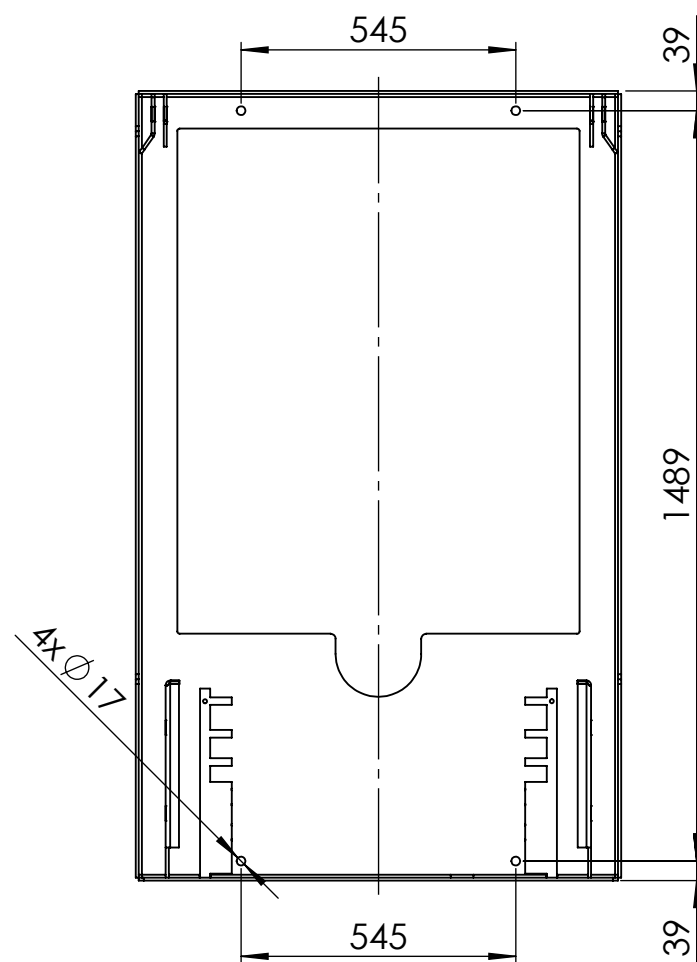

Bedienung der Radfreihebefunktion
standardmässig auf Fahrerseite!
Wheel lift function is operated on the
driver's side as standard!

Zubehör / Accessories

Stützen
Pillars

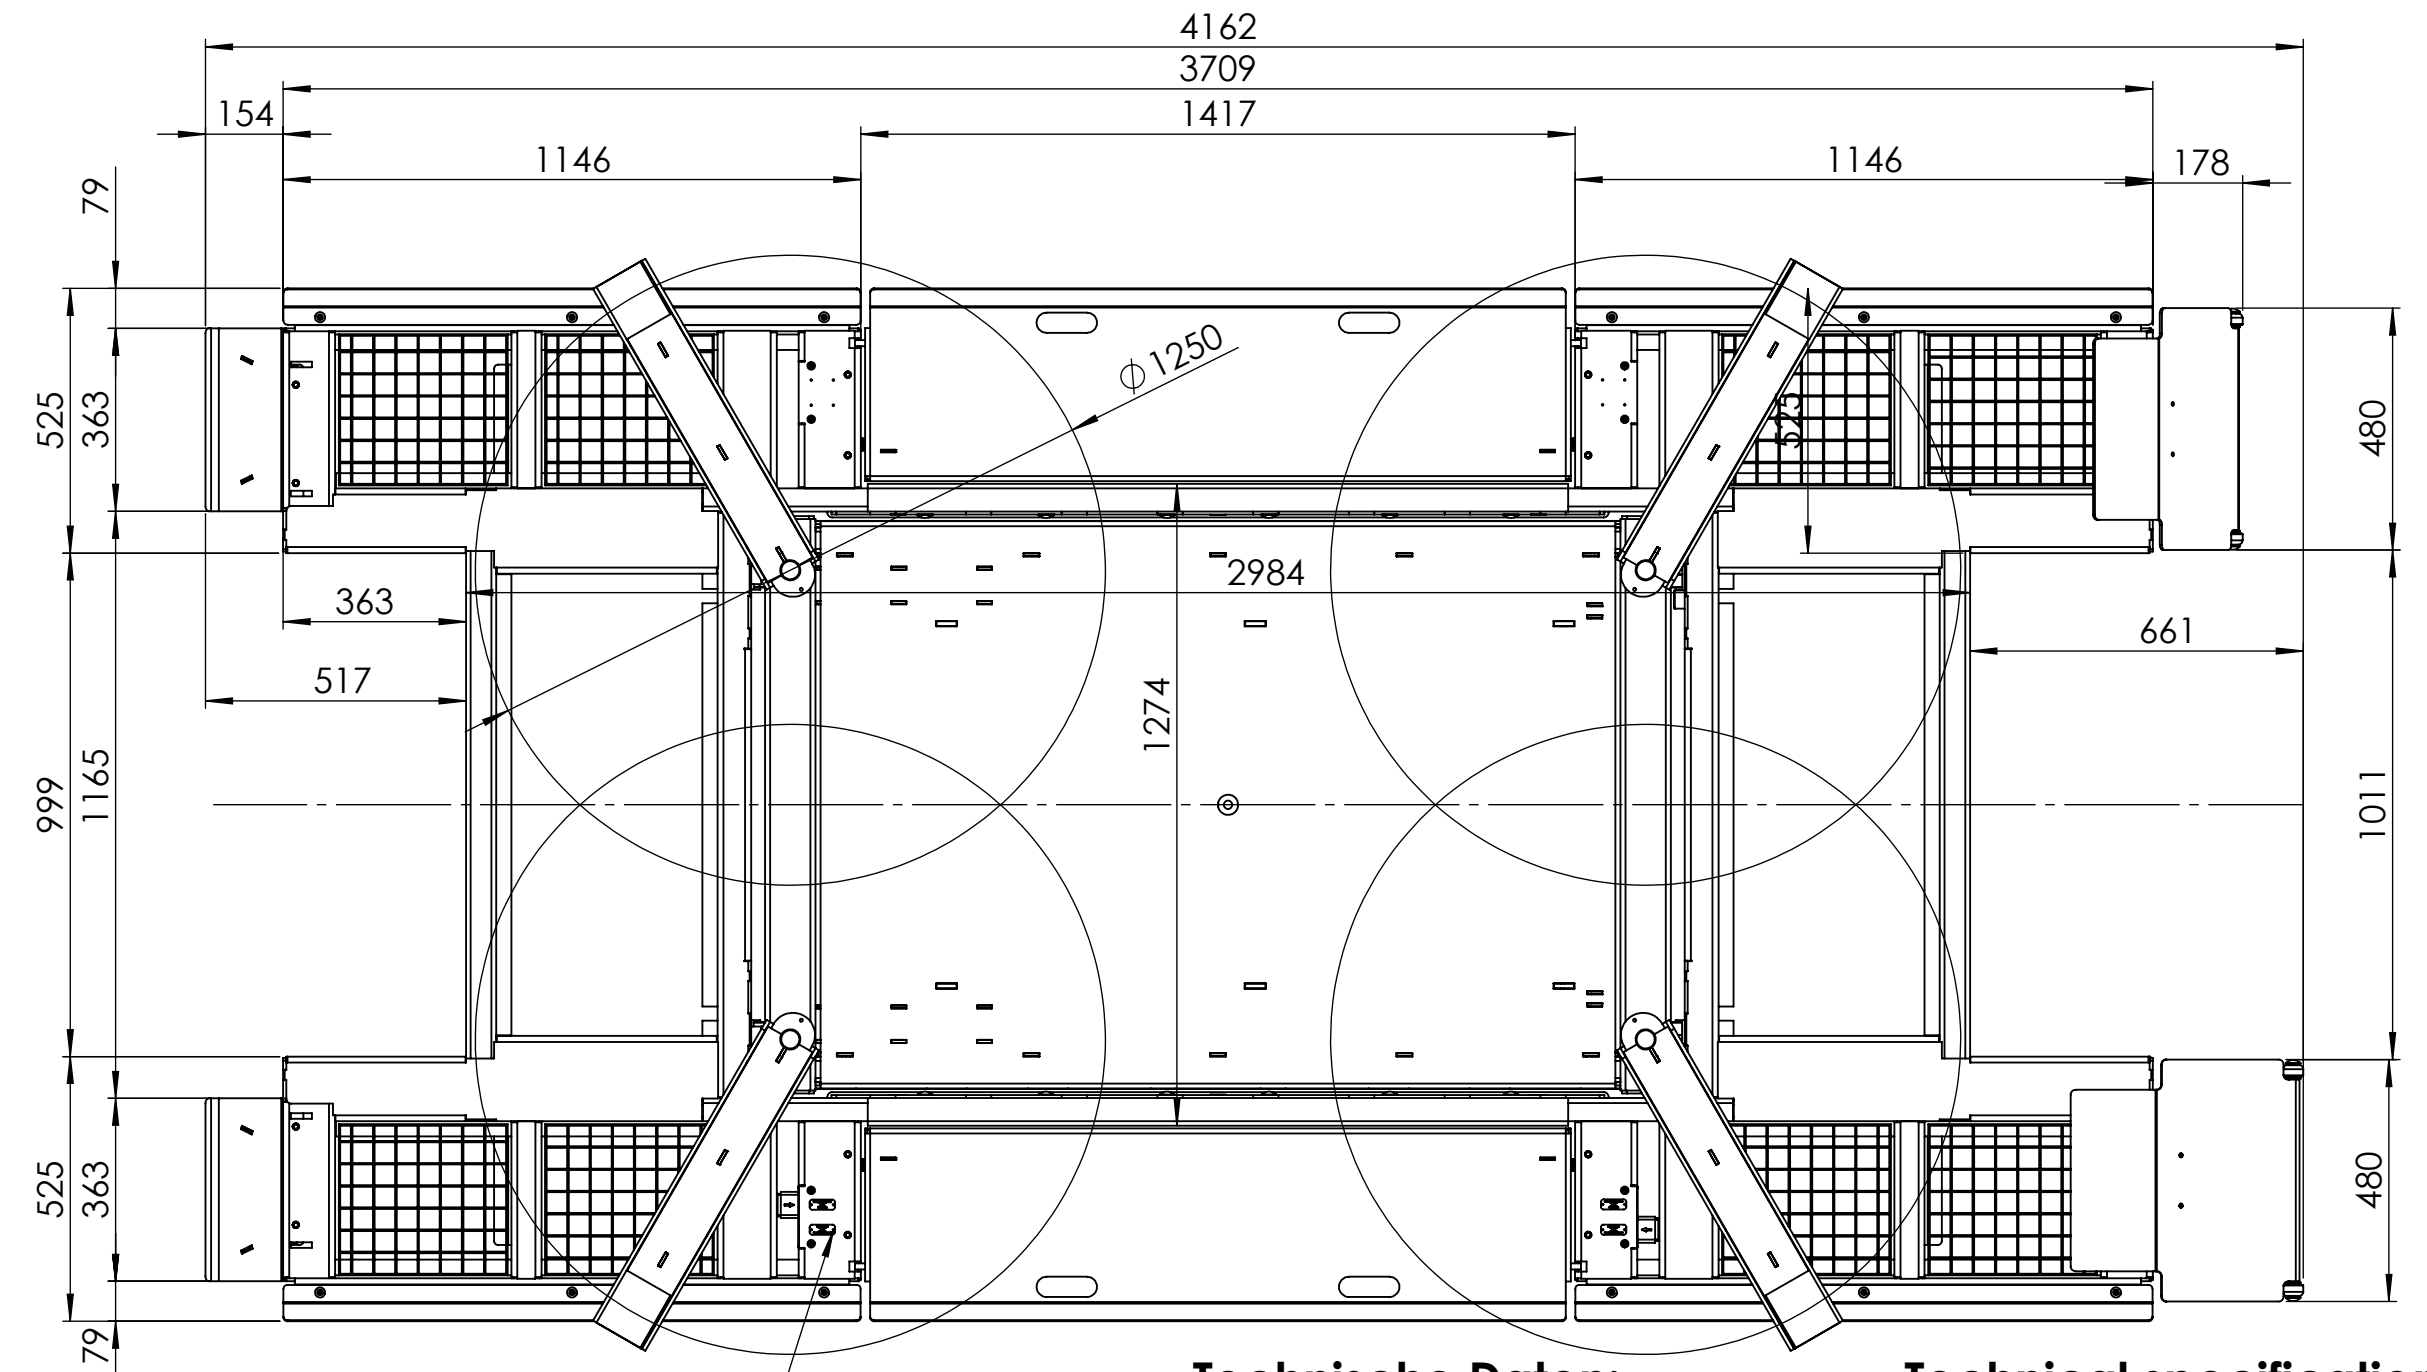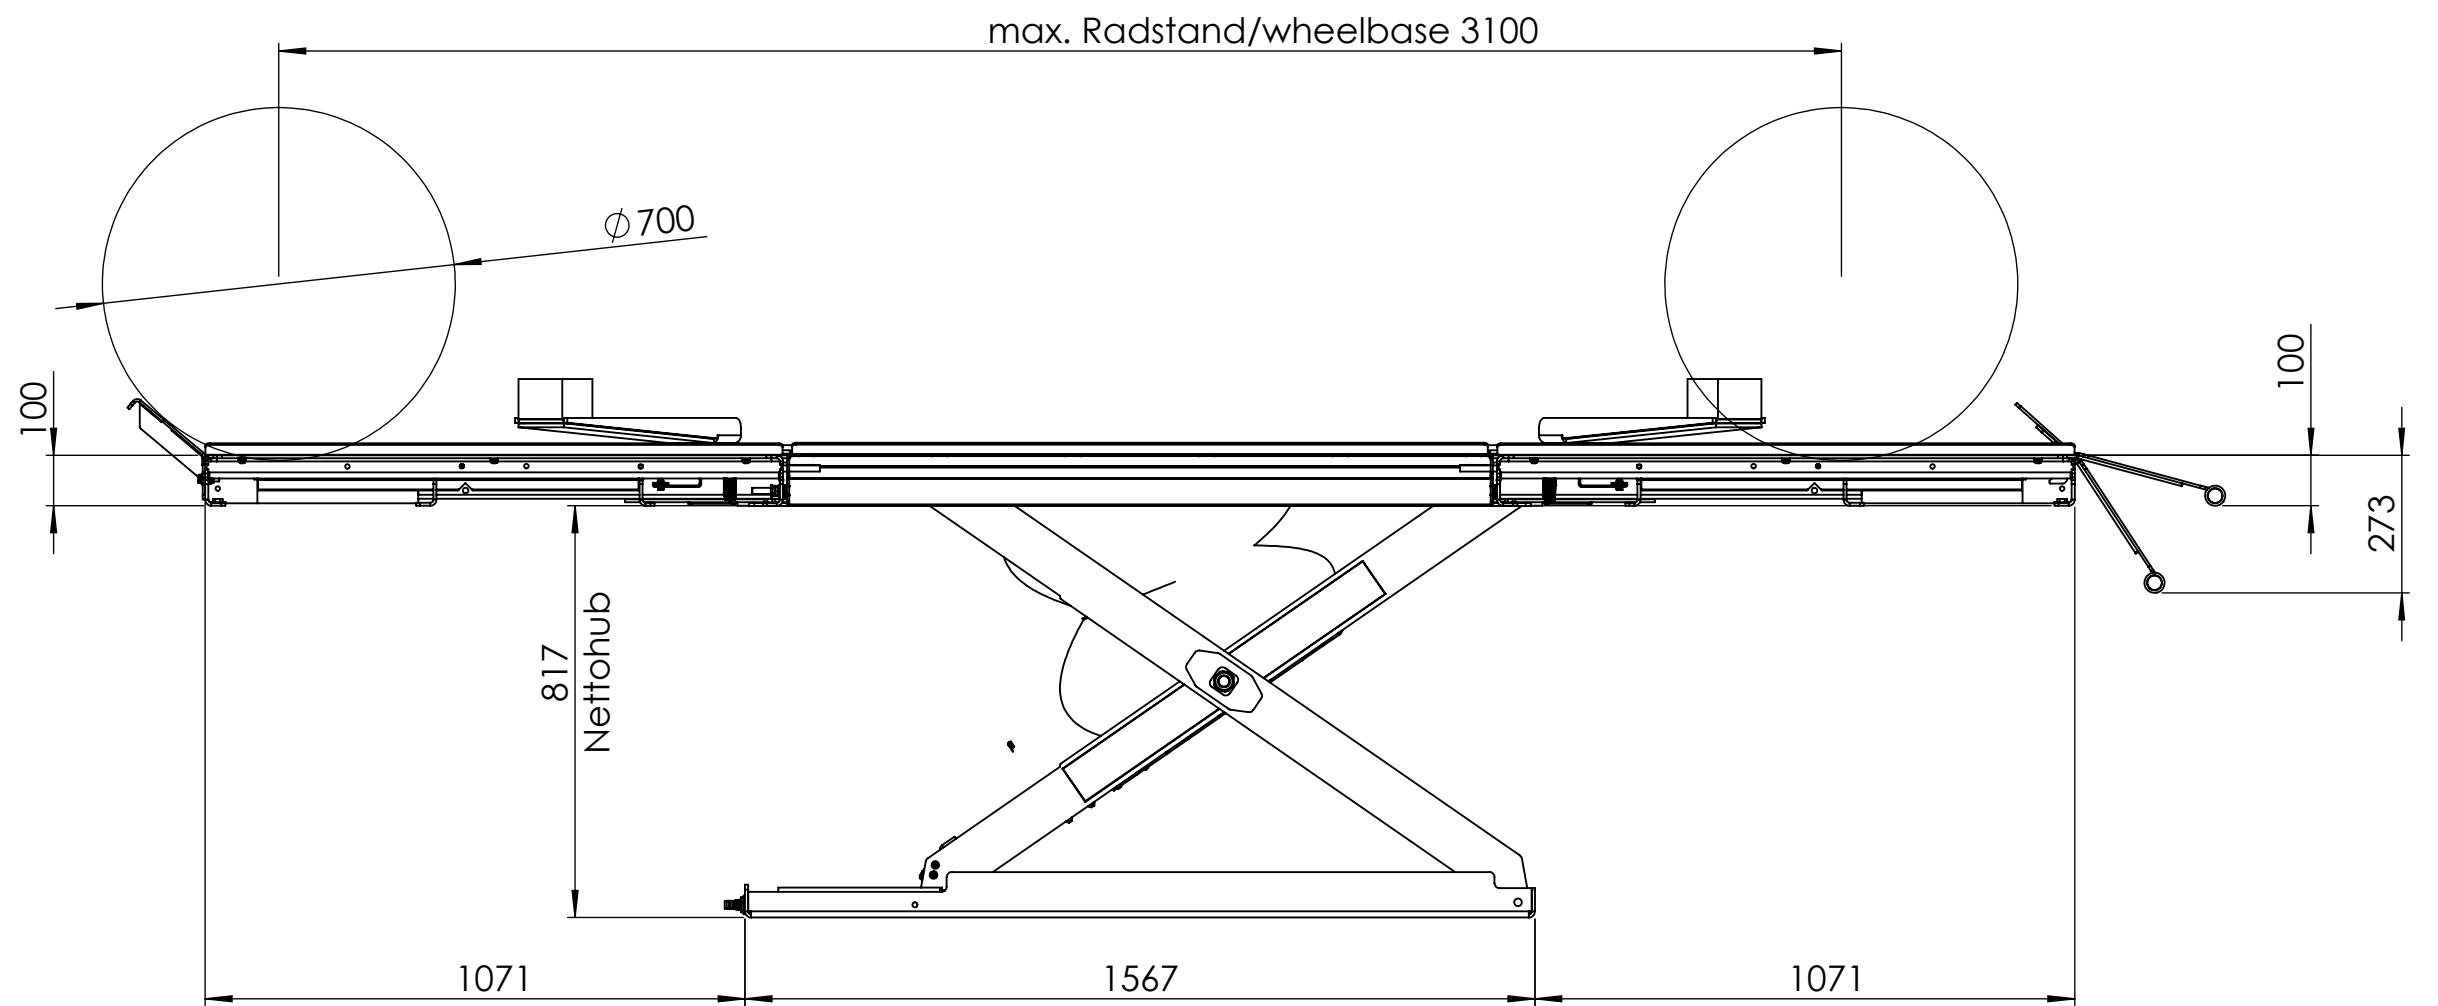

Technische Daten:

Kapazität: 2,8 t
Lastverteilung: 3:2
Netzdruck: 6 - 8 bar
Sicherheitsventil: 4,5 bar
CE-Stopp: exklusive

Technical specifications:

Capacity: 2,8 t
Load distrubtion: 3:2
System pressure: 6 - 8 bar
Safety valve: 4,5 bar
CE-stop: excluding

Welding/Schweißen DIN EN ISO 13920-AF Drawn by/erstellt von LS	Stamping/Stanzan DIN 6930 g Approved by/geprüft von TK	Bending/Biegen DIN 6935 Spare part / Ersatzteil	Thermal cutting/Thermisches Schneiden DIN EN ISO 9013-I Surface finish/Oberfläche DIN ISO 1302	Plasma cutting/Plasma Schneiden DIN EN ISO 9013-II General Tolerance/Allgemeintoleranzen DIN EN ISO 2768 mK
Drawn date/Zeichnungserstellung 26.05.2025	Approved date/geprüft am 28.05.2025	Designed by/konstruiert von LS	Comment/Bemerkung	Scale/Maßstab 1:15
Material 1020.08 kg		Description/Beschreibung HLS2810-DUO-41	Drawing No./ Zeichnungsnummer K2810-1-005753	Status Approved
Herkules HEBSON		Article No./ Artikelnummer K2810-1-005753		Sheet/Blatt 1 (2) Sheet format/Blattformat A2