

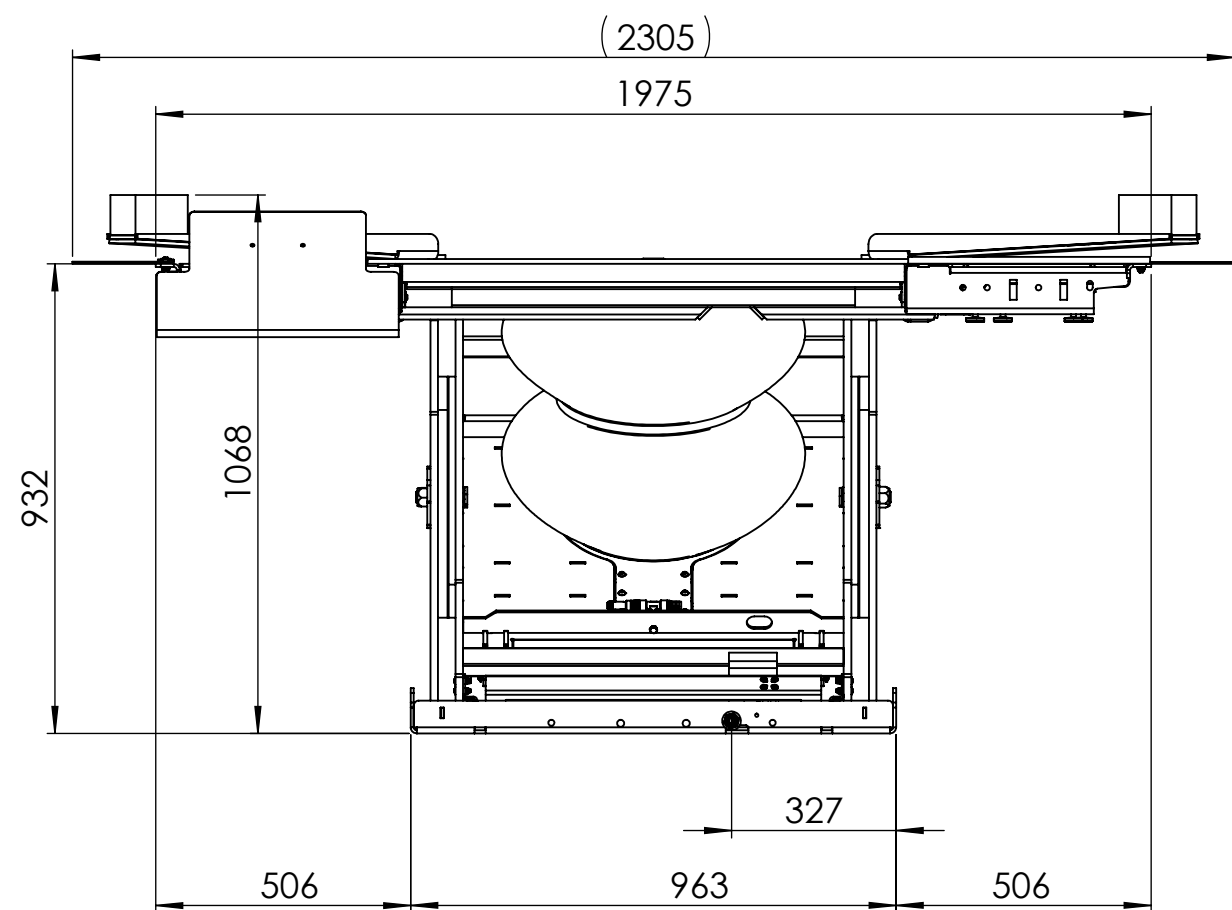
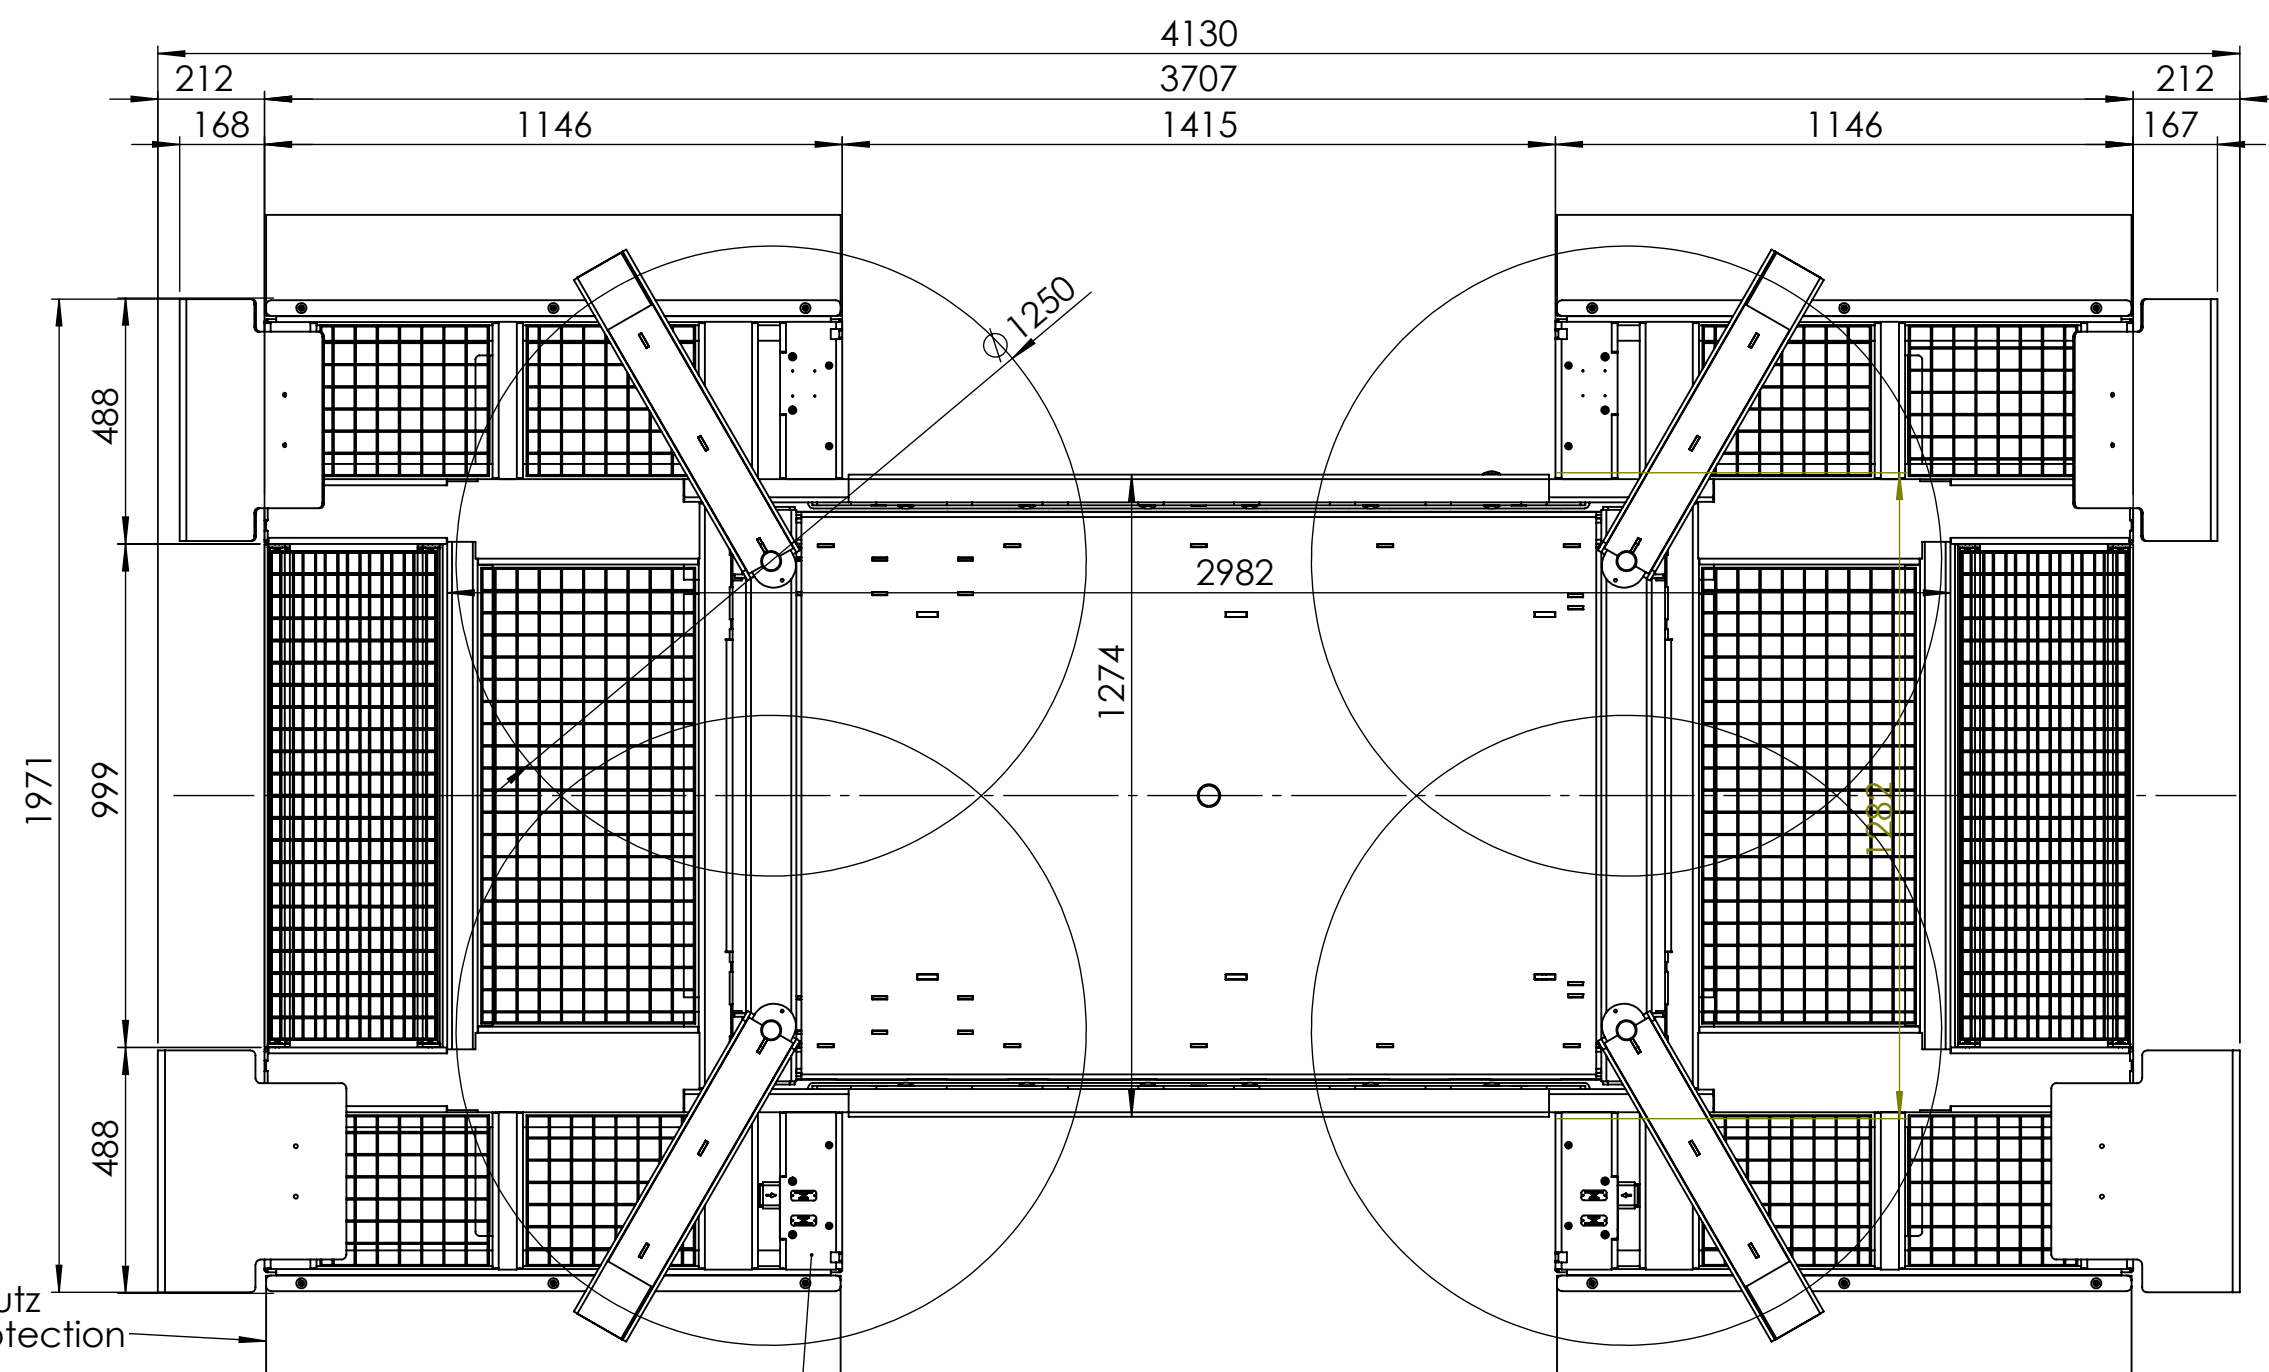


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

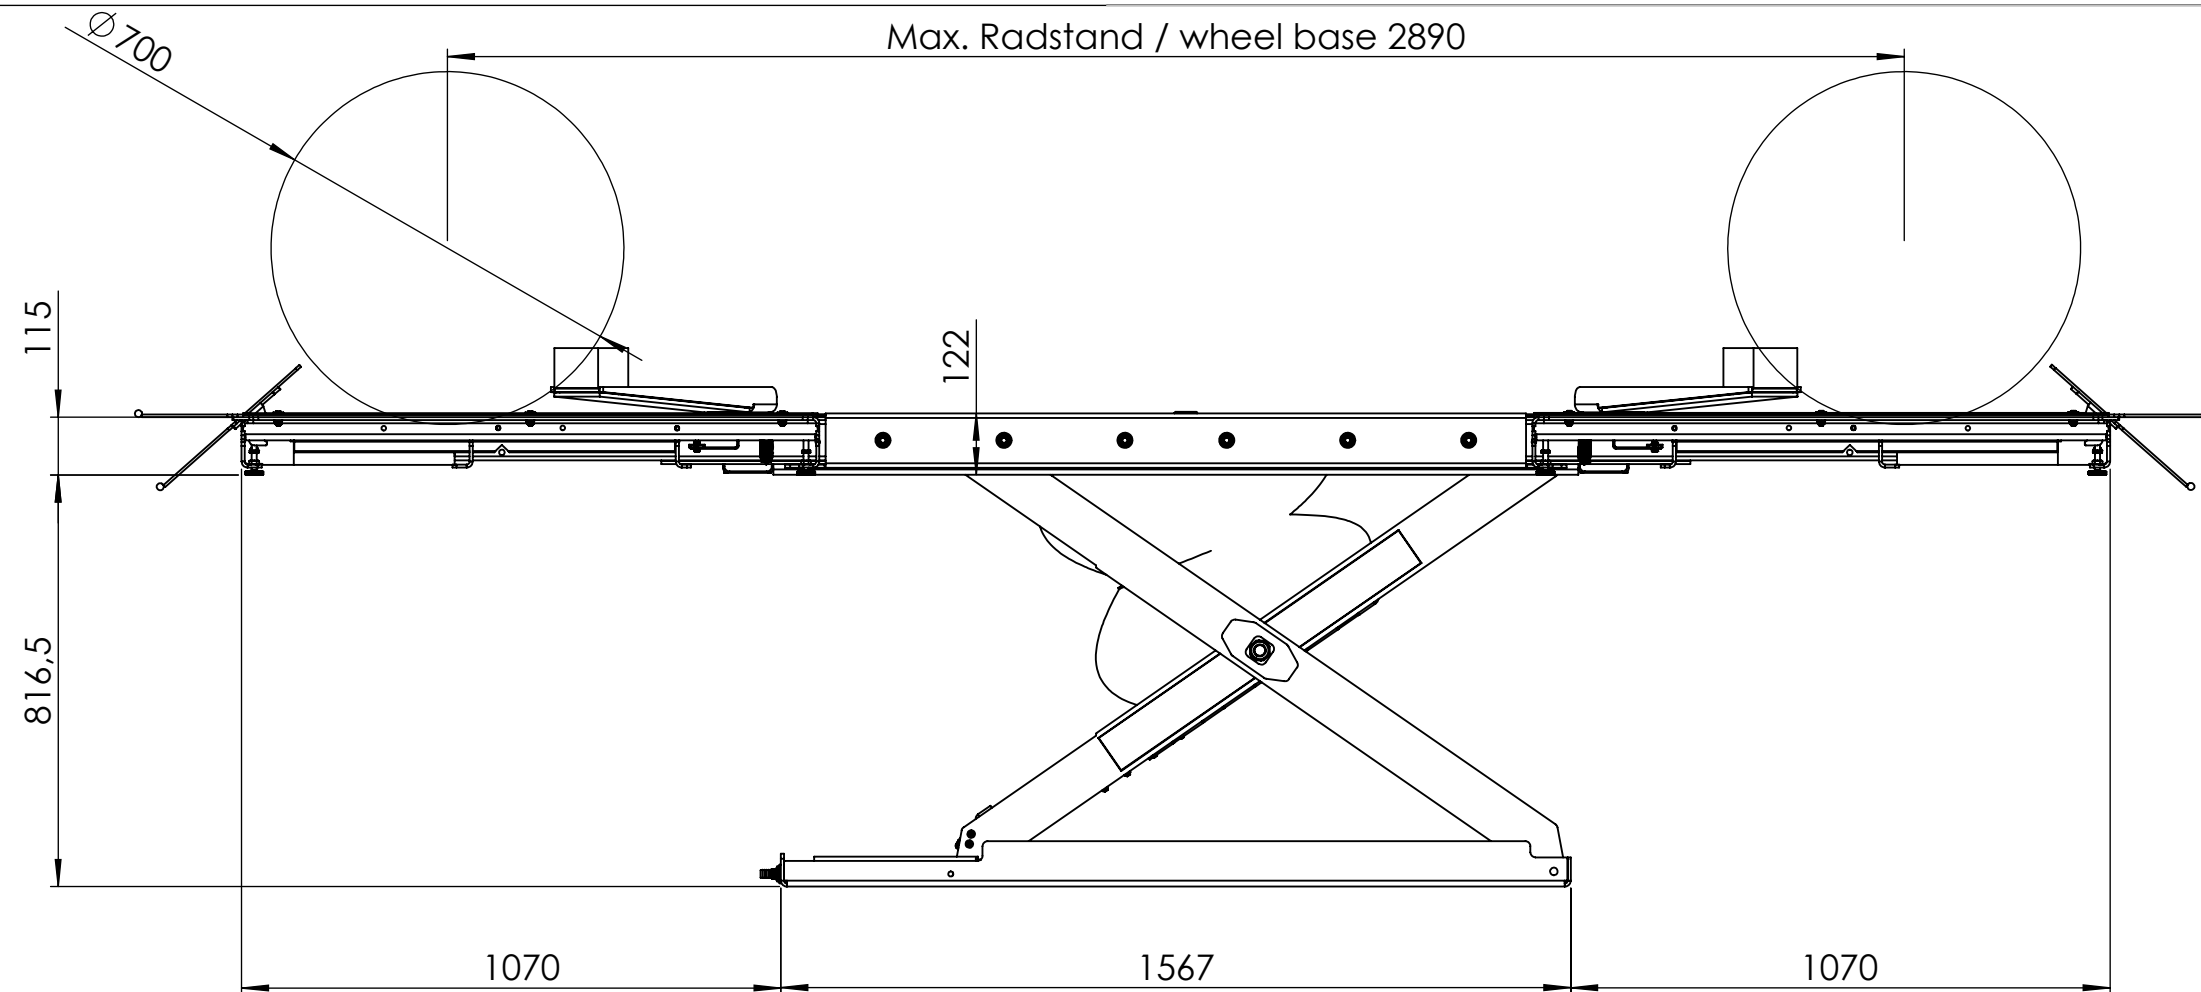

Bodenverschraubung/Bottom screwing

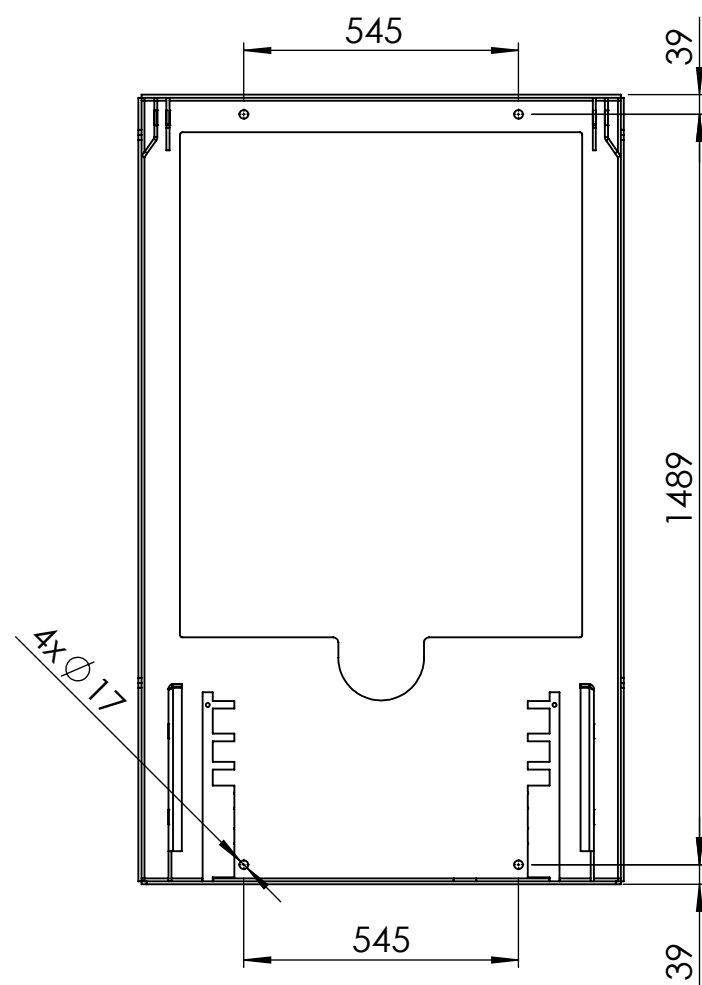

Schutzlappen dienen als Fußschutz  
Protective flaps serve as foot protection

Bedienung der Radfreihebefunktion  
standardmässig auf Fahrerseite!  
Wheel lift function is operated on the  
driver's side as standard!

### Technische Daten:

Kapazität: 2,8 t  
Lastverteilung: 3:2  
Netzdruck: 6 - 8 bar  
Sicherheitsventil: 4,5 bar  
CE-Stopp: exklusive

### Technical specifications:

Capacity: 2,8 t  
Load distrubtion: 3:2  
System pressure: 6 - 8 bar  
Safety valve: 4,5 bar  
CE-stop: excluding

|                                                                         |                                                                 |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Welding/Schweißen<br>DIN EN ISO 13920-AF<br>Drawn by/erstellt von<br>LS | Stamping/Stanzen<br>DIN 6930 g<br>Approved by/geprüft von<br>TK | Bending/Biegen<br>DIN 6935<br>Spare part / Ersatzteil | Thermal cutting/Thermisches Schneiden<br>DIN EN ISO 9013-I<br>Surface finish/Oberfläche<br>DIN ISO 1302 | Plasma cutting/Plasma Schneiden<br>DIN EN ISO 9013-II<br>General Tolerance/Allgemeintoleranzen<br><b>DIN EN ISO 2768 mK</b> |
| Drawn date/Zeichnungserstellung<br>26.05.2025                           | Approved date/geprüft am<br>28.05.2025                          | Designed by/konstruiert von<br>LS                     | Comment/Bemerkung                                                                                       | Scale/Maßstab<br>1:15                                                                                                       |
| Material                                                                |                                                                 | Weight/Gewicht<br>958.20 kg                           | Sheet format/Blattformat<br>A2                                                                          |                                                                                                                             |
| Description/Beschreibung<br>HLS2810-DUO-44                              |                                                                 | Drawing No./Zeichnungsnummer<br>K2810-1-005751        | Status<br>Approved                                                                                      | Rev                                                                                                                         |
| Article No./Artikelnummer<br>K2810-1-005751                             |                                                                 |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                             |