

Herkules AirgoMatic Compact 2810



Élévateur pneumatique compact conçu pour l'efficacité,
l'ergonomie et la sécurité dans les ateliers de peinture et
les zones de préparation



Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11

Herkules AirgoMatic Compact 2810

Puissance intelligente pour les ateliers modernes

Le Herkules AirgoMatic Compact 2810 combine une technologie pneumatique innovante avec une conception pratique, pensée pour les ateliers. Chaque détail est conçu pour rendre le travail quotidien plus sûr, plus rapide et plus efficace - grâce à une ergonomie intelligente, des matériaux durables, une maintenance facile et un confort maximal pour l'opérateur.



Herkules AirgoMatic Compact 2810-11


Avantages

- Rampes professionnelles innovantes pour véhicules avec un empattement allant jusqu'à 3350 mm
- Fonction CE Stop incluse
- Capacité de levage de 2,8 tonnes, hauteur de levage d'environ 100 cm
- Levage par les roues
- Disponible en version posée au sol ou encastrée
- Châssis inférieur galvanisé à chaud
- Conception nécessitant peu d'entretien
- Système innovant de soufflets pneumatiques - brevet en cours - permettant un remplacement en seulement 15 minutes


Efficace. Ergonomique. Durable.

Le Herkules AirgoMatic Compact 2810 peut être installé soit à fleur de sol (encastré), soit en version posée au sol. Les deux variantes offrent des avantages uniques selon la configuration de votre espace de travail et les exigences de votre flux opérationnel.


A poser au sol

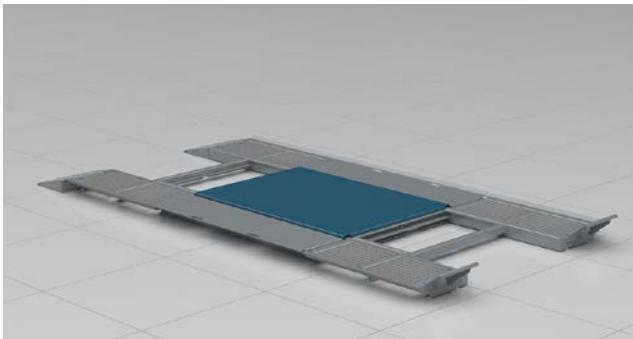

Herkules AirgoMatic Compact 2810-11

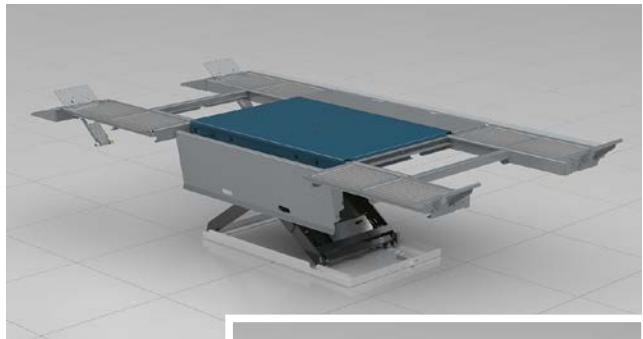

Herkules AirgoMatic Compact 2810-11

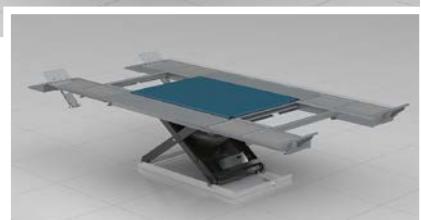

Installation rapide et flexibilité maximale


Aucune fosse ni travaux de génie civil ne sont nécessaires - le pont est installé directement sur le sol existant.

Il peut être repositionné ou déplacé plus facilement que les installations encastrées, idéal pour les ateliers susceptibles de modifier leur agencement au fil du temps.


Maintenance facile

Tous les composants restent entièrement accessibles pour l'inspection et l'entretien.

Dans le sol

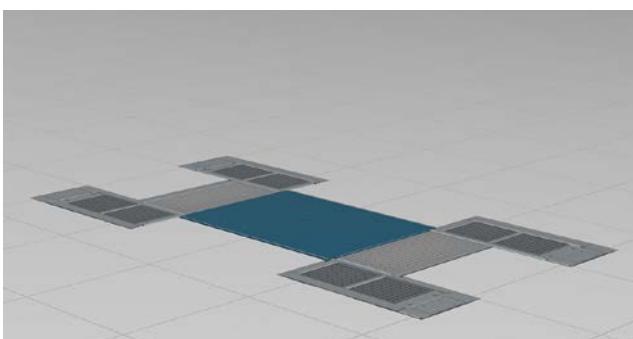

Herkules AirgoMatic Compact 2810-14

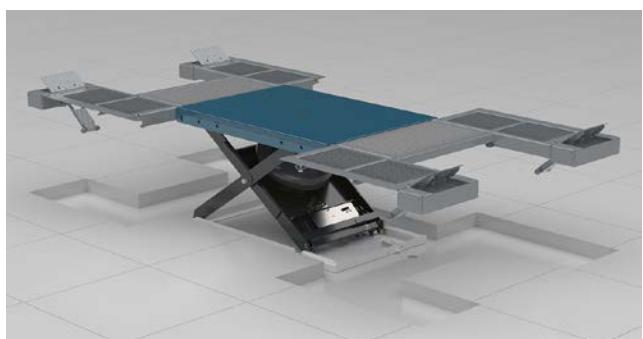

Herkules AirgoMatic Compact 2810-14

Intégration parfaite

Accès ergonomique : les véhicules peuvent monter facilement sans rampes ni rebords, offrant une surface lisse et sans obstacle.

Flux de travail fluide

Espace de travail optimisé : idéal pour les cabines de peinture et les zones de préparation où chaque centimètre de sol compte et où la propreté est essentielle.

Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO

Deux modes de levage. Un seul système intelligent.

Le Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO, avec son système double innovant, permet à l'utilisateur de lever les véhicules soit par les roues, soit directement sous le châssis, le tout avec un seul élévateur compact et performant. Conçu pour les ateliers de peinture et de carrosserie modernes, le DUO offre flexibilité maximale, ergonomie et sécurité à chaque étape du flux de travail.



Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11

Avantages

- Rampes professionnelles innovantes pour véhicules avec un empattement jusqu'à 3 350 mm
- Fonction CE Stop incluse
- Capacité de levage de 2,8 tonnes, hauteur de levage d'environ 100 cm
- Levage par les roues ou sous le châssis
- Glissière conviviale pour la fonction DUO permettant le levage sous le châssis
- Facile et sûr à utiliser avec contrôle visuel immédiat
- Commande intuitive : deux options claires - levage par les roues ou sous le châssis, simple et sûr




- Peut être installé à fleur de sol dans du béton ou des systèmes de caillebotis, ou en version posée au sol
- Châssis inférieur galvanisé à chaud
- Conception nécessitant peu d'entretien
- Système innovant de soufflets pneumatiques - brevet en cours - permettant un remplacement en seulement 15 minutes

Installation flexible pour chaque atelier

Le Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO peut être installé soit à fleur de sol (encastré), soit en version posée au sol. Les deux variantes offrent des avantages uniques selon la configuration de votre espace de travail et les exigences de votre flux opérationnel.

A poser au sol

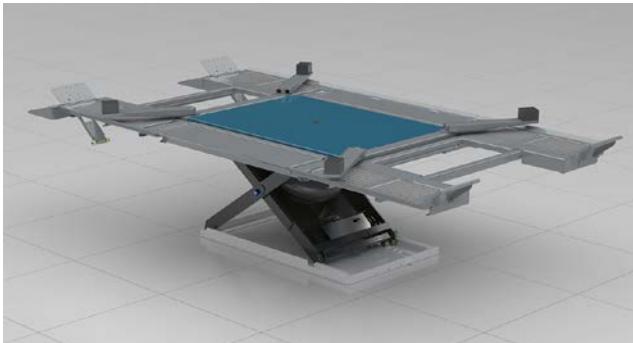

Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11



Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11


Levage par les roues efficace pour le travail quotidien

En mode standard, le AirgoMatic Compact DUO lève le véhicule par ses roues avec le support de roues. Parfait pour les réparations rapides, les travaux de surface et la peinture.


Levage sans les roues pour un accès complet

En déverrouillant la connexion entre le corps principal et le support de roues, le pont passe en mode sans roues. Les bras DUO soulèvent le véhicule directement sous le châssis – les roues restent suspendues, offrant un accès parfait pour l'entretien des pneus.

Dans le sol

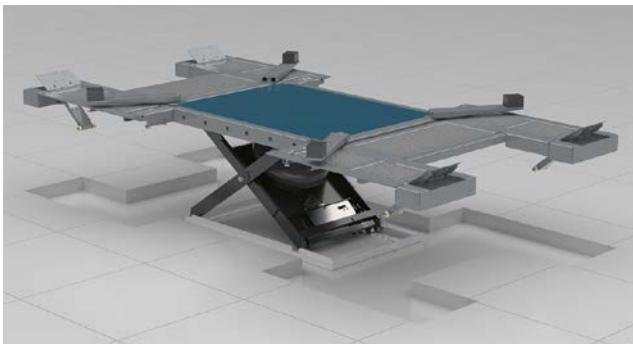

Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-14

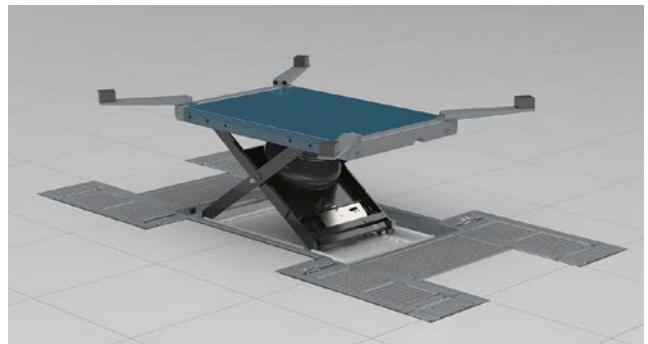

Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-14

Levage intégré - directement dans le sol

Installé à fleur de sol, le AirgoMatic Compact DUO permet un levage par les roues sans effort, sans rampes ni rebords. Idéal pour des espaces de travail propres et efficaces, où l'accessibilité et l'ergonomie sont essentielles.

Intégration invisible - accessibilité totale


En mode sans roues, le corps principal se soulève indépendamment de sa position encastrée, levant le véhicule sous le châssis. Résultat : un espace de travail dégagé, un accès sans obstacles et un niveau maximal de confort ergonomique.

Ingénierie intelligente pour chaque tâche



Système de soufflets pneumatiques en cours de brevet - maintenance rapide, moins d'immobilisation

Le design unique des soufflets peut être remplacé en seulement 15 minutes, réduisant le temps d'entretien et maximisant la disponibilité - un véritable avantage pour les ateliers très occupés.

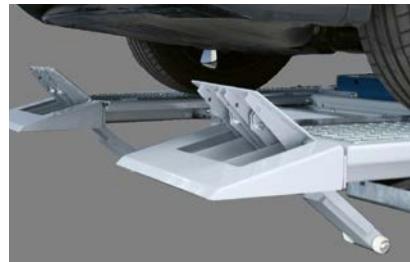

Rampes professionnelles - Accès facile pour les véhicules longs

La géométrie innovante des rampes garantit une montée facile et un positionnement sécurisé pour les véhicules jusqu'à 3 350 mm d'empattement. Installation rapide et utilisation sûre à chaque fois.



Fonction de sécurité CE Stop

Le CE Stop intégré arrête automatiquement le pont à environ 30 cm du sol lors de la descente. Cet arrêt de sécurité protège les pieds de l'opérateur contre tout risque de coincement ou de blessure, assure la conformité aux normes de sécurité européennes et offre une tranquillité d'esprit à chaque utilisation.



Pieds de support réglables - stabilité parfaite sur toutes les surfaces

Les pieds de support réglables permettent au pont de compenser les petites irrégularités du sol, assurant une installation stable et de niveau ainsi qu'un fonctionnement fluide dans tous les environnements d'atelier.



Châssis galvanisé à chaud - conçu pour durer

Un châssis en acier entièrement galvanisé offre une excellente résistance à la corrosion et garantit une performance durable, même dans des environnements d'atelier exigeants.



Glissière DUO - du levage par les roues au levage sous le châssis en quelques secondes

Il suffit de positionner les bras DUO, déverrouiller l'accouplement entre le corps principal et le support de roues avec la glissière, et le système est prêt pour le levage sous le châssis.

Informations techniques

Herkules AirgoMatic Compact 2810

Nom	Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11 Version illustrée sur la couverture
Réf	HLS2810-DUO-11
Capacité de levage	2,8 t
Hauteur de levage	env. 100 cm
Alimentation en air	6 - 8 bar
Empattement maximal	3350 mm
Poids	755 kg
Dimensions (L/l)	4117 mm / 1990 mm
Hauteur hors tout	100 mm
Installation	encastrée

Variantes du Herkules AirgoMatic Compact 2810

Nom	Ref.	Description
Herkules AirgoMatic Compact 2810-11	HLS2810-11	Levage par les roues, version posée au sol, avec CE-stop, pour empattement jusqu'à 3 350 mm
Herkules AirgoMatic Compact 2810-14	HLS2810-14	Levage par les roues, version posée au sol, avec CE-stop, pour empattement jusqu'à 3 350 mm
Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11	HLS2810-DUO-11	Levage par les roues, version posée au sol, avec CE-stop, pour empattement jusqu'à 3 350 mm
Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-14	HLS2810-DUO-14	Levage par les roues ou sous le châssis, version encastrée, avec CE-stop, pour empattement jusqu'à 3 350 mm

ÉQUIPEMENT DE LA TABLE HERKULES

Technologie pneumatique

- Plus rapide que les systèmes hydrauliques
- Sans silicone ni huile pour éviter d'endommager la peinture
- Pas besoin d'électricité

Processus de travail ergonomique

- 85% des dommages sont localisés sous la fenêtre, donc le levage est toujours une ergonomie avantage
- Hauteurs de levage en continu - sûres et fluides

Plus de flexibilité

- Levage sur roues, levage sur châssis ou un combinaison des deux
- Installation au sol, enterrée ou intégration dans les systèmes sur rails déjà existant
- Tables mobiles ou système de transport

Efficacité optimisée

- Levage et transport rapides des véhicules
- Vue optimale sur les dommages pour une meilleure qualité de réparation
- Des vérifications annuelles des ascenseurs peuvent être effectuées par le propriétaire

Ingénierie de haute qualité

- Certifié TÜV
- Convivial
- Robuste et durable grâce à 50 ans d'expérience
- Facile à installer dans l'atelier

Assistance technique qualifiée à la clientèle

- Pièces de rechange même pour les tables plus anciennes



Herkules Hebetechnik GmbH
Miramstr. 68b | DE-34123 Kassel Germany
Phone: +49 (0)561 589 07-0
E-Mail: info.de@hedson.com
Website: www.hedson.com

Notre équipe de service est à votre disposition pour les questions techniques et les demandes de pièces de rechange:

Servicehotline +49 (0)561 58907-70
E-Mail: service.de@hedson.com

