

Herkules AirgoMatic Compact 2810

Kompakt pneumatisk lyft utvecklad för effektivitet, ergonomi och säkerhet i lackerings- och prepområden



Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11

Herkules AirgoMatic Compact 2810

Smart kraft för moderna verkstäder

Herkules AirgoMatic Compact 2810 kombinerar innovativ pneumatisk teknik med en praktisk, verkstadsanpassad design. Varje detalj är framtagen för att göra det dagliga arbetet säkrare, snabbare och mer effektivt – från smart ergonomi och slitstarka material till enkel service och maximal användarkomfort.



Herkules AirgoMatic Compact 2810-11


Fördelar

- Innovativa pro-ramper för fordon med hjulbas upp till 3350 mm
- Inkluderar CE Stop-funktion
- 2,8 tons lyftkapacitet, ca 100 cm lyfthöjd
- Lyft på hjulen
- Finns som ovanmark- eller nedsänkt version
- Varmförzinkad bottenram
- Låg underhållsnivå
- Innovativt luftbälgssystem – patent sökt – möjliggör byte på endast 15 minuter


Effektiv. Ergonomisk. Hållbar.

Herkules AirgoMatic Compact 2810 kan installeras plant med golvet (nedsänkt) eller som en ovanmarksversion. Båda alternativen erbjuder unika fördelar beroende på verkstadens layout och arbetsflöde.


Ovanpå golv

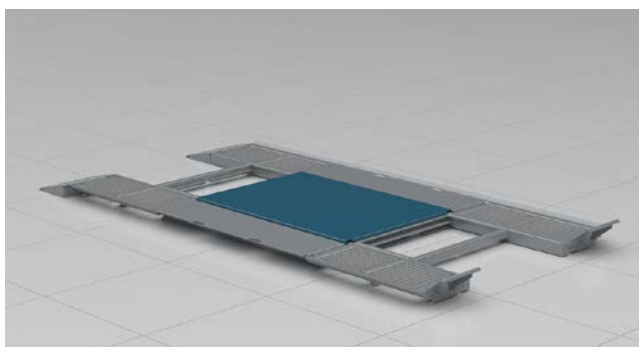

Herkules AirgoMatic Compact 2810-11

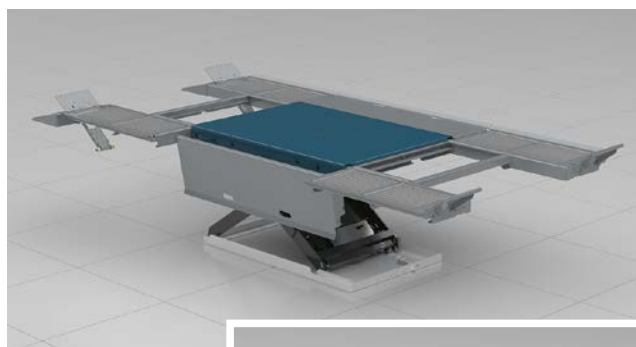

Herkules AirgoMatic Compact 2810-11

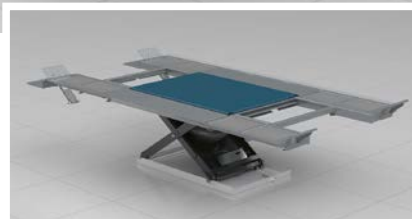

Snabb installation och maximal flexibilitet


Kräver inget markarbete – lyften monteras direkt på befintligt golv.

Kan omplaceras eller flyttas enklare än nedsänkta installationer, perfekt för verkstäder med föränderliga layouter.


Enkelt underhåll

Alla komponenter är fullt åtkomliga för inspektion och underhåll.

Nedsänkt

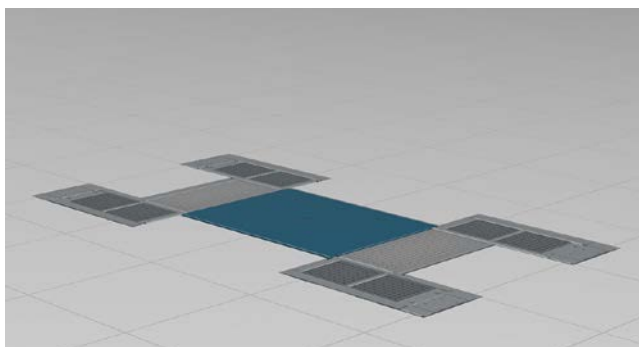

Herkules AirgoMatic Compact 2810-14

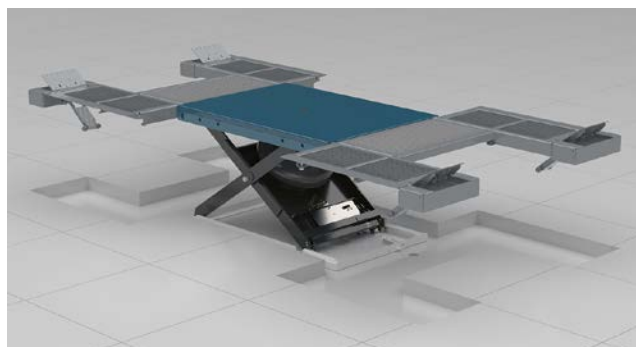

Herkules AirgoMatic Compact 2810-14

Perfekt integration

Ergonomisk åtkomst: Fordon kan köras upp utan ramper eller kanter, vilket ger en slät, hinderfri yta.


Optimerad arbetsyta

Perfekt för lackboxar och prepområden där varje centimeter räknas och renlighet är avgörande.

Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO

Två lyftlägen. Ett intelligent system.

Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO med sitt innovativa system gör det möjligt att lyfta fordon antingen på hjulen eller direkt under chassit – allt med en enda kompakt och effektiv lyft. DUO är utvecklad för moderna lack- och karosseriverkstäder och ger maximal flexibilitet, ergonomi och säkerhet i varje arbetsmoment.

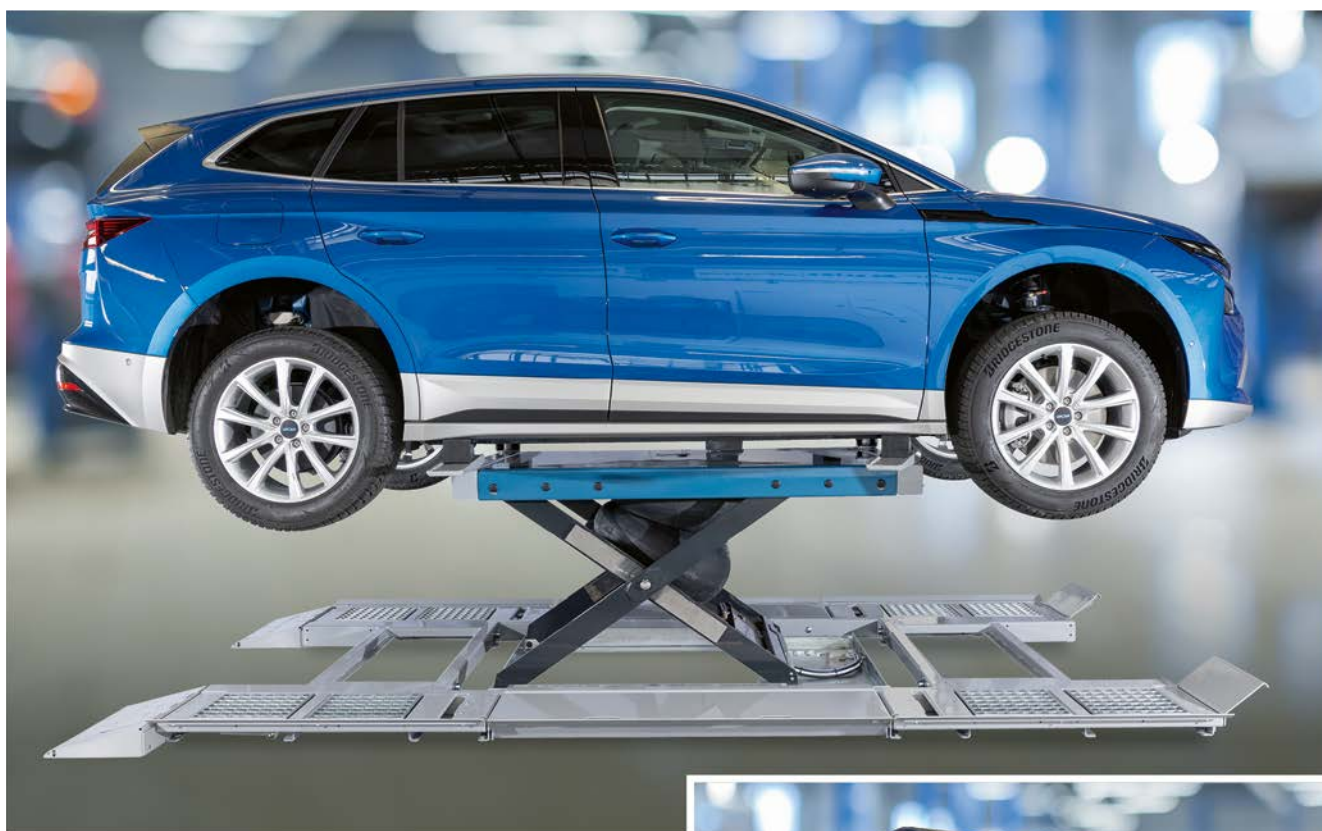

Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11

Fördelar


- Innovativa pro-rampen för fordon med hjulbas upp till 3 350 mm
- Inkluderar CE Stop-funktion
- 2,8 tons lyftkapacitet, ca 100 cm lyfthöjd
- Lyft på hjulen eller lyft på chassit
- Användarvänlig slider för duo-funktionen för lyft på chassi
 - Enkel och säker användning med omedelbar visuell kontroll
 - Intuitiv hantering: Två tydliga val – lyft på hjulen eller lyft på chassi
- Kan installeras plant i betong eller gallergolv eller som ovanmarksversion
- Varmförzinkad bottenram
- Låg underhållsnivå
- Innovativt luftbälgssystem – patent sökt – möjliggör byte på endast 15 minuter



Flexibel installation för verkstaden

Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO kan installeras plant i golv (nedsänkt) eller som ovanmarksversion. Båda alternativen erbjuder unika fördelar beroende på verkstadens layout och arbetsflöde.

Ovanpå golv

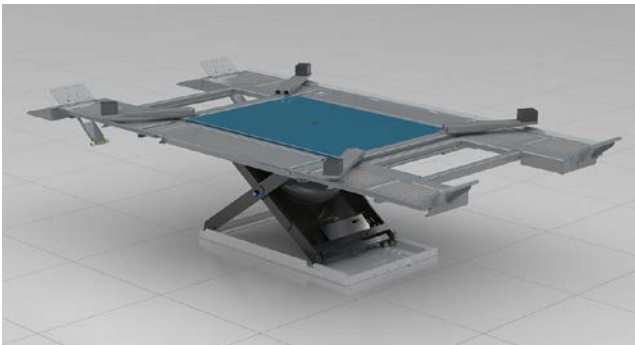

Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11



Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11


Effektivt hjullyft för vardagsarbete

I standardläge lyfter AirgoMatic Compact DUO fordonet på hjulen tillsammans med hjulstativet. Perfekt för snabba reparationer, slip- och spacklingsjobb samt lackförberedelser – smidigt, stabilt och lätt att använda.


Hjulfritt lyft för full åtkomst

Genom att låsa upp kopplingen mellan lyftens huvuddel och hjulstativet växlar systemet till hjulfritt läge. DUO-armarna lyfter fordonet direkt under chassit – hjulen hänger fritt för optimal åtkomst till däckservice.

Nedsänkt

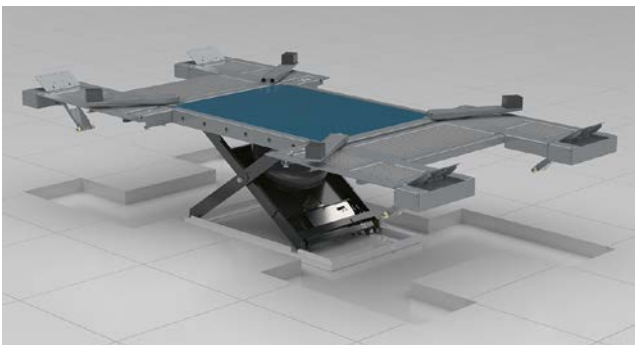

Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-14

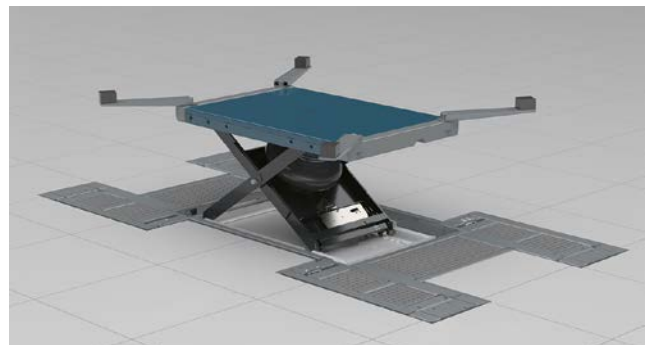

Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-14

Lyft integrerat i golvet

DUO som installeras plant med golvet möjliggör enkel hjullyftning utan ramper eller kanter. Perfekt för rena och effektiva arbetsmiljöer där åtkomst och ergonomi är viktiga.

Osynlig integration - full åtkomst


I hjulfritt läge lyfter huvuddelen oberoende från den nedsänkta positionen. Resultatet: En ren arbetsyta, fri åtkomst och maximal ergonomisk komfort.

Smart teknik för alla lyft




Patentansökt luftbälgssystem - snabb service, mindre driftstopp

Det unika bälgsystemet kan bytas på endast 15 minuter, vilket minskar servicetiden och maximerar drifttiden - en verklig fördel i verkstaden.

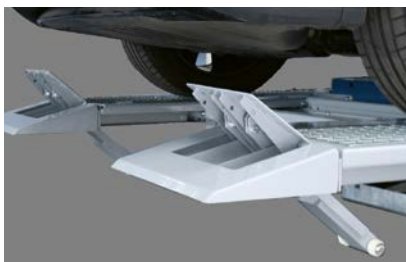

Pro-ramper - smidigt tillträde för längre fordon

Innovativ rampgeometri ger enkel uppkörning och säker positionering för fordon med upp till 3.350 mm hjulbas. Snabb installation och säker drift varje gång.

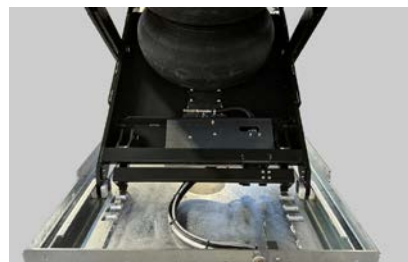

CE Stopp, säkerhetsfunktion

Stopp-funktionen stannar lyften automatiskt cirka 30 cm ovanför golvet vid sänkning. Detta säkerhetsstopp skyddar operatörens fötter från klämrisk och säkerställer efterlevnad av europeiska säkerhetsstandarder.



Justerbara stödben - perfekt stabilitet på alla underlag

De justerbara stödbenen kompenserar för mindre golvojämnheter och säkerställer stabil och jämn drift.



Varmförzinkad ram

Den helförzinkade stålramen ger överlägset korrosionsskydd och lång hållbarhet, även i tuffa verkstadsmiljöer.



DUO-slider - från hjullyft till chassilyft på sekunder

Placera DUO-armarna, lås upp kopplingen mellan huvuddel och hjulstativ med slidern - sedan är systemet redo för lyft på chassi.

Teknisk Information

Herkules AirgoMatic Compact 2810

Namn	Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11 - Versionen på omslaget
Art. nr.	HLS2810-DUO-11
Lyftkapacitet	2,8 t
Lyfthöjd	approx. 100 cm
Luftförsörjning	6 - 8 bar
max. hjulbas	3350 mm
Vikt	755 kg
Storlek (L/W)	4117 mm / 1990 mm
Överkörningshöjd	100 mm
Installation	Nedsänkt

Herkules AirgoMatic Compact 2810 variants

Namn	Art. nr.	Beskrivning
Herkules AirgoMatic Compact 2810-11	HLS2810-11	Lyft på hjulen, ovanmark med CE Stopp, för hjulbas upp till 3350 mm
Herkules AirgoMatic Compact 2810-14	HLS2810-14	Lyft på hjulen, ovanmark med CE Stopp, för hjulbas upp till 3350 mm
Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11	HLS2810-DUO-11	Lyft på hjulen eller chassi, ovanmark med CE Stopp, för hjulbas upp till 3350 mm
Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-14	HLS2810-DUO-14	Lyft på hjulen eller chassi, nedsänkt med CE Stopp, för hjulbas upp till 3350 mm

Herkules lyftar

Pneumatisk teknik

- Snabbare än hydraulsystem
- Silikon- & oljefri för att förhindra skador på lackarbeten
- Ingen el behövs

Ergonomisk arbetsprocess

- 85% av skadorna ligger under bilrutan, så lyft är alltid en ergonomisk fördel
- Steglösa lyfthöjder – säkert och smidigt

Mer flexibilitet

- Lyft på hjul, lyft på chassi eller en kombination av båda
- Installation på marken, ingjutet eller integrering i befintliga skensystem
- Mobila lyftar eller transportsystem för lyftar

Optimerad effektivitet

- Snabba lyft och transport av fordon
- Optimal syn på skador för bästa reparationskvalitet
- Årliga kontroller av hissar kan göras av ägaren

Högkvalitativ teknik

- TÜV-certifierad
- Användarvänlig
- Robust och hållbar tack vare 50 års erfarenhet
- Lätt att installera i verkstaden

Kvalificerad teknisk kundsupport

- Reservdelar även till äldre hissar



Herkules Hebeteknik GmbH
Miramstr. 68b | DE-34123 KasselGermany

Phone: +49 (0)561 589 07-0
E-Mail: info.de@hedson.com
Website: www.hedson.com

För teknisk support eller frågor kring reservdelar,
vänligen kontakta vårt Service team

Servicehotline +49 (0)561 58907-70
E-Mail: service.de@hedson.com

