

Herkules AirgoMatic Retrofit 2810



Kompakt lyft för verkstäder och sprutboxar - den perfekta uppgraderingen för befintliga installationer



Herkules AirgoMatic Retrofit 2810-44

Herkules AirgoMatic Retrofit 2810

Modern prestanda - minimal installationsinsats

Konstruerad som en direkt ersättare för Herkules HLS 1200-14 (Version K1208, från 2008) och passar perfekt i samma grop - utan ombyggnad eller strukturella förändringar. Med kompakt design, avancerat pneumatiksystem och hållbar konstruktion är Retrofit 2810 det smarta valet för verkstäder som vill modernisera snabbt, effektivt och hållbart.



Herkules AirgoMatic Retrofit 2810-44


Fördelar

- Enkel ersättning av HLS 1200-14* från modellår 2008 (version K1208), då gropens storlek är identisk
- 2,8 tons lyftkapacitet, 100 cm lyfthöjd
- Lyft på hjul
- Kan installeras i mark (betong eller gallarsystem) eller ovanpå golv
- Varmförzinkad underdel
- Lågunderhållsdesign
- Innovativt luftbälgssystem - patentsökt - möjliggör byte på endast 15 minuter

* om gropen byggts enligt Herkules gropplan; Observera att gropkompatibilitet för 2810 är begränsad till 1200 HLS-versionen och gäller inte DUO-versionen. 2810-DUO är endast kompatibel med 1200-DUO.

Herkules AirgoMatic Retrofit 2810 DUO


Med sin innovativa DUO-funktion erbjuder Herkules AirgoMatic Retrofit 2810 DUO två lyftlägen i ett system – lyft av fordon på hjulen eller hjulfritt under chassit. Den idealiska lösningen för verkstäder som söker modern prestanda med minimal installationsinsats.

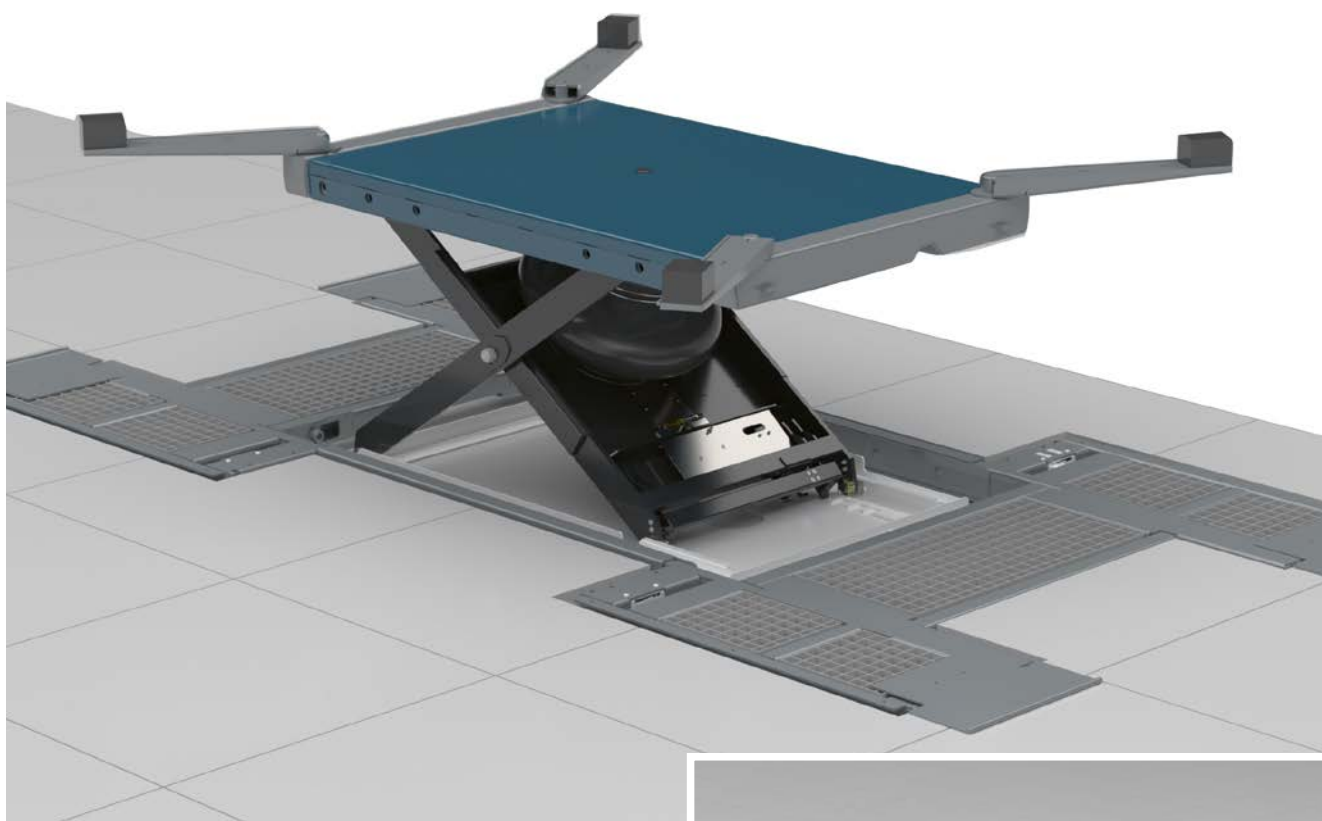

Herkules AirgoMatic Retrofit 2810 DUO-46

Fördelar

- Enkel ersättning av HLS 1200-14* från modellår 2008 (version K1208), då gropens storlek är identisk*
- 2,8 tons lyftkapacitet, 100 cm lyfthöjd
- Lyft på hjul eller lyft under chassi
- Användarvänlig slidfunktion för DUO-läget för lyft under chassi
 - Enkel och säker att använda med omedelbar visuell kontroll
 - Intuitiv användning: två tydliga val – lyft på hjul eller lyft på chassi, enkelt och säkert
- Kan installeras i mark (betong eller gallarsystem) eller ovanpå golv
- Varmförzinkad underdel
- Lågunderhållsdesign
- * Innovativt luftbälgssystem – patentsökt – möjliggör byte på endast 15 minuter


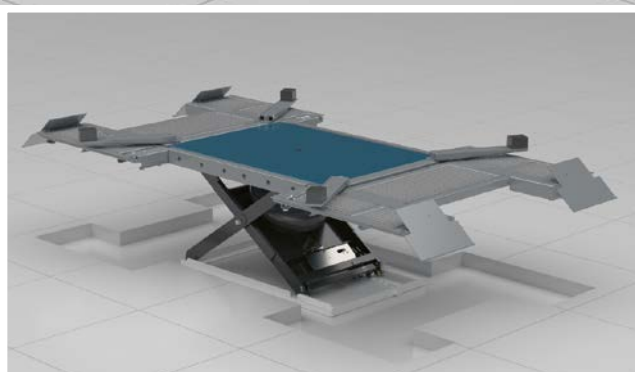


* om gropen byggts enligt Herkules gropplan; Observera att gropkompatibilitet för 2810 är begränsad till 1200 HLS-versionen och gäller inte DUO-versionen. 2810-DUO är endast kompatibel med 1200-DUO.

Herkules AirgoMatic Retrofit 2810 och 2810 DUO erbjuder befintliga Herkulesinstallationer AirgoMatic lyftteknik.

1:1 ersättning för HLS 1200-14 (K1208), passar befintliga gropar - ingen ombyggnad behövs

Retrofit-modellen har samma gropmått som HLS 1200-14*, vilket gör den till en perfekt drop-in-ersättare. Installationen är snabb och kostnadseffektiv, utan byggarbete eller förseningar.

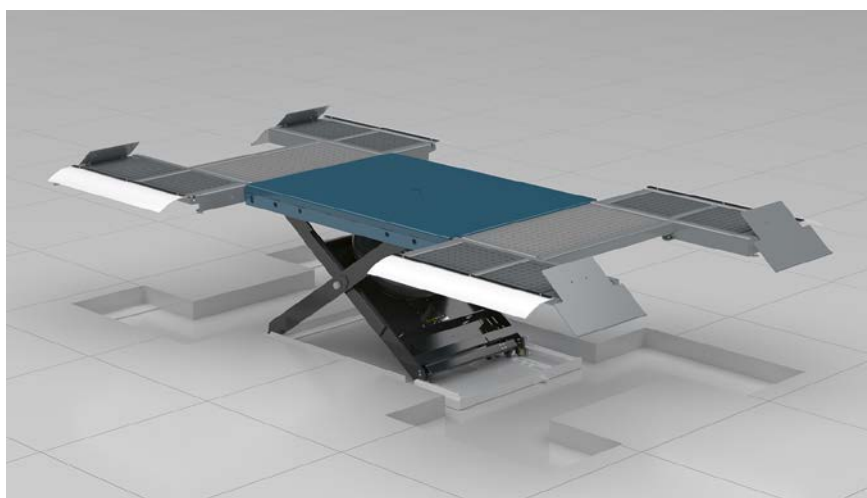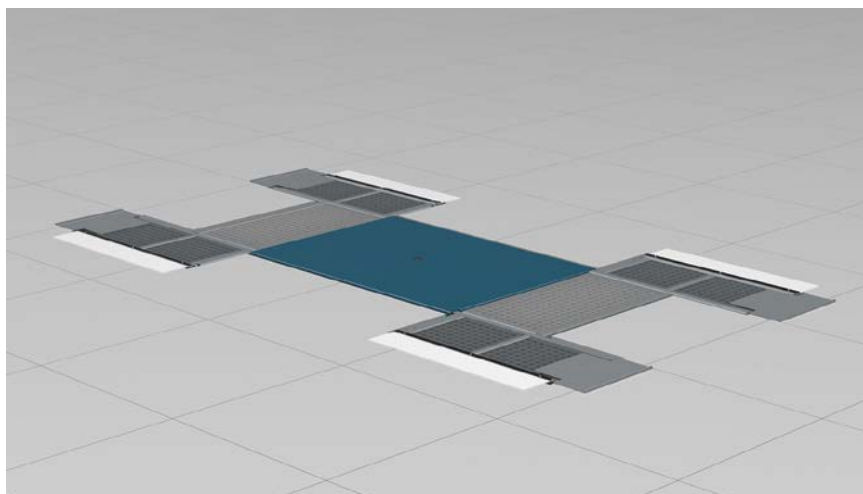

Hållbar modernisering - uppgradera istället för att bygga nytt

Genom att återanvända befintlig grop och anslutningar sparar Retrofit 2810 resurser, tid och installationskostnader - och ger en smart och hållbar uppgraderingsväg för din verkstad.

* om gropen byggts enligt Herkules gropplan; Observera att gropkompatibilitet för 2810 är begränsad till 1200 HLS-versionen och gäller inte DUO-versionen. 2810-DUO är endast kompatibel med 1200-DUO.



Herkules AirgoMatic Retrofit 2810-44



Justerbara stödben - perfekt stabilitet på alla underlag

De justerbara stödbenen kompenserar för mindre ojämnheter i golvet och säkerställer en stabil, plan installation och smidig drift i alla verkstadsmiljöer.



Varmförzinkad ram

En helt galvaniserad stålram ger överlägset korrosionsskydd och hållbar prestanda, även i krävande miljöer.



Patentsökt luftbälgssystem - snabb service, minimala driftstopp

Det unika bälgsystemet kan bytas på bara 15 minuter, vilket minskar servicetiden och maximerar drifttiden - en verklig fördel för högbelastade verkstäder.

Teknisk information


Herkules AirgoMatic Retrofit 2810

Namn	Herkules AirgoMatic Retrofit 2810-44 (Versionen på omslaget)
Art. nr.	HLS2810-44
Lyftkapacitet	2,8 t
Lyfthöjd	aprox. 100 cm
Lufttillförsel	6-8 bar
max. hjulbas	2880 mm
Vikt	755 kg
Storlek (L/W)	4117 mm / 1990 mm (HLS2810-41) / 1975 mm (HLS2810-44 and -46)
Gropdjup	115 + 5 mm
Installation	Nedsänkt

Herkules AirgoMatic Retrofit 2810 varianter

Namn	Art. nr.	Beskrivning
Herkules AirgoMatic Retrofit 2810-41	HLS2810-41	Lyft på hjul, ovanpå golv
Herkules AirgoMatic Retrofit 2810-44	HLS2810-44	Lyft på hjul, nedsänkt
Herkules AirgoMatic Retrofit 2810-46	HLS2810-46	Lyft på hjul, nedsänkt med CE-stopp
Herkules AirgoMatic Retrofit 2810 DUO-41	HLS2810-DUO-41	Lyft på hjul eller chassi, på golv
Herkules AirgoMatic Retrofit 2810 DUO-44	HLS2810-DUO-44	Lyft på hjul eller chassi, nedsänkt
Herkules AirgoMatic Retrofit 2810 DUO-46	HLS2810-DUO-46	Lyft på hjul eller chassi, nedsänkt med CE-stopp

Golvplacering

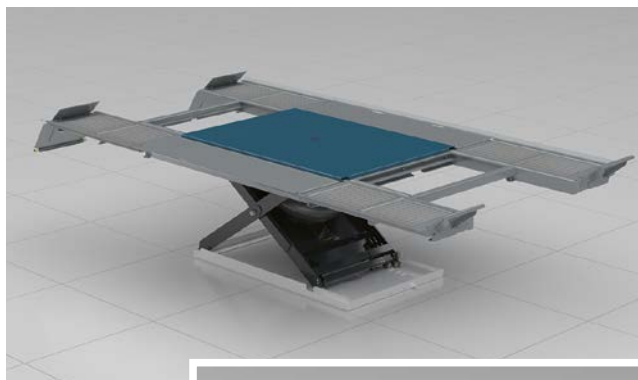


Herkules
AirgoMatic
Retrofit
2810-41




Herkules
AirgoMatic
Retrofit
2810 DUO-41




Nedsänkt

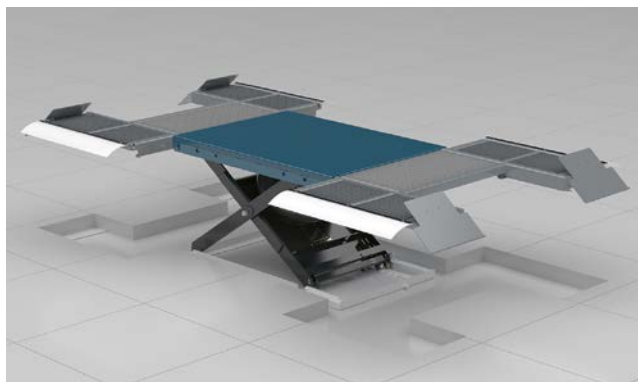


Herkules AirgoMatic Retrofit 2810-44

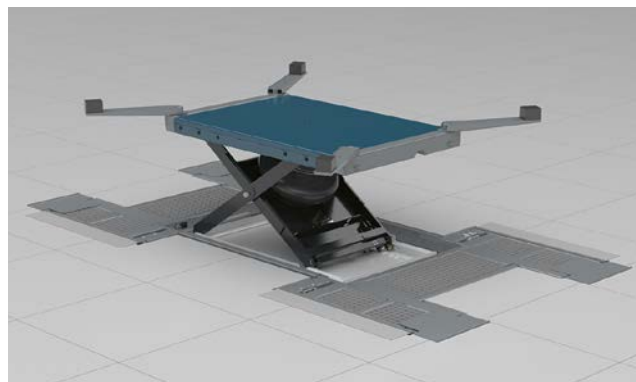

Herkules AirgoMatic Retrofit 2810 DUO-44

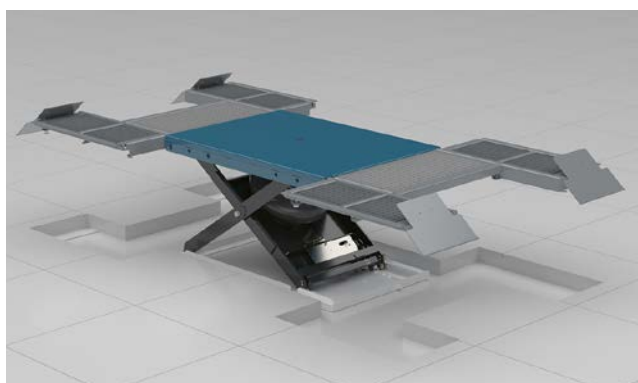

Herkules AirgoMatic Retrofit 2810-46

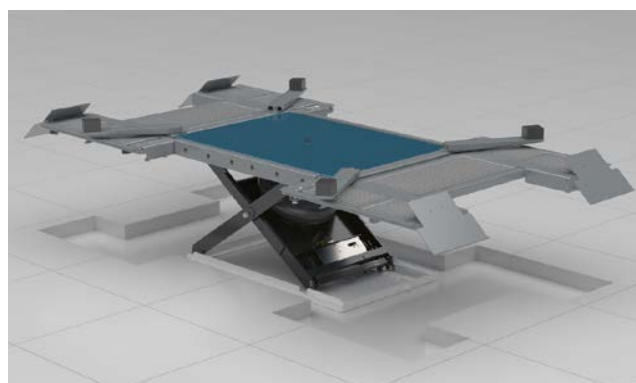

Herkules AirgoMatic Retrofit 2810 DUO-46

Herkules lyftar

Pneumatisk teknik

- Snabbare än hydraulsystem
- Silikon- & oljefri för att förhindra skador på lackarbeten
- Ingen el behövs

Ergonomisk arbetsprocess

- 85% av skadorna ligger under bilrutan, så lyft är alltid en ergonomisk fördel
- Steglösa lyfthöjder – säkert och smidigt

Mer flexibilitet

- Lyft på hjul, lyft på chassi eller en kombination av båda
- Installation på marken, ingjutet eller integrering i befintliga skensystem
- Mobila lyftar eller transportsystem för lyftar

Optimerad effektivitet

- Snabba lyft och transport av fordon
- Optimal syn på skador för bästa reparationskvalitet
- Årliga kontroller av hissar kan göras av ägaren

Högkvalitativ teknik

- TÜV-certifierad
- Användarvänlig
- Robust och hållbar tack vare 50 års erfarenhet
- Lätt att installera i verkstaden

Kvalificerad teknisk kundsupport

- Reservdelar även till äldre hissar



Herkules Hebeteknik GmbH
Miramstr. 68b | DE-34123 KasselGermany

Phone: +49 (0)561 589 07-0
E-Mail: info.de@hedson.com
Website: www.hedson.com

För teknisk support eller frågor kring reservdelar,
vänligen kontakta vårt Service team

Servicehotline +49 (0)561 58907-70
E-Mail: service.de@hedson.com