

2,8 t

Tragkraft

ca. 100 cm

Hubhöhe

6-8 bar

Druckluft

3.350 mm

max. Radstand


- Geeignet für Werkstatt und Lackierkabine
- CE-Stopp serienmäßig
- Feuerverzinkter Rahmen
- Schnelle Installation und niedrige Überfahrhöhe (11)
- Barrierefreie Integration (14)
- Flexible Nutzung durch DUO-Funktion (DUO-Variante)

HEBEN AUF RÄDERN

HEBEN AUF RÄDERN ODER RADFREI

BODEN-AUFLIEGEND


schnelle
Installation

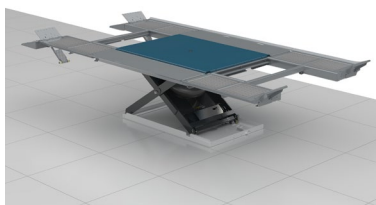

**Herkules AirgoMatic
Compact 2810-11**

Heben auf Rädern

HLS2810-11

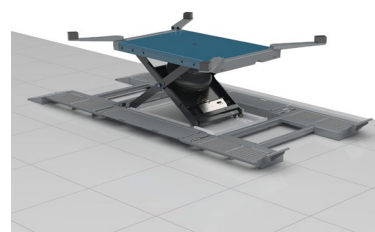


**Herkules AirgoMatic
Compact 2810 DUO-11**

Heben auf Rädern oder radfrei

HLS2810-DUO-11

BODEN-EBEN


barrierefreie
Integration

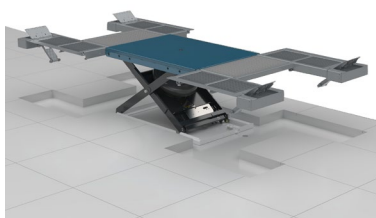

**Herkules AirgoMatic
Compact 2810-14**

Heben auf Rädern

HLS2810-14

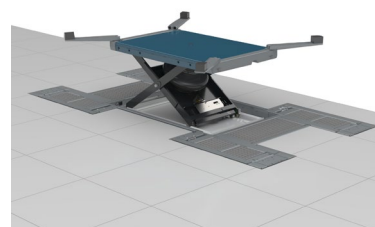

**Herkules AirgoMatic
Compact 2810 DUO-14**

Heben auf Rädern oder radfrei

HLS2810-DUO-14

Schnell installiert und barrierefrei integriert

Aufliegend für flexible Installation oder bodeneben für einen durchgängigen Arbeitsbereich.
DUO ergänzt das radfreie Heben.

Mehr Infos auf der
neuen Hedson
Webseite

