

3,5 t

Tragkraft

1.300 / 1.150 mm

Hubhöhe

6-8 bar

Druckluft

3.700 mm

max. Radstand

- Geeignet für Werkstatt und Lackierkabine
- CE-Stopp serienmäßig
- Feuerverzinkter Rahmen
- Schnelle Installation und niedrige Überfahrhöhe (11)
- Barrierefreie Integration (14)
- Flexible Nutzung durch DUO-Funktion (DUO-Variante)

HEBEN AUF RÄDERN

HEBEN AUF RÄDERN ODER RADFREI

BODEN-AUFLIEGEND


niedrige
Überfahrhöhe
(100 mm)



**Herkules AirgoMatic
Pro 3513-11**

Heben auf Rädern

HLS3513-11

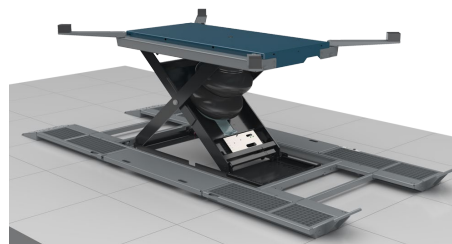


**Herkules AirgoMatic
Pro 3513 DUO-11**

Heben auf Rädern oder radfrei

HLS3513-DUO-11

BODEN-EBEN


150 mm
Einbautiefe

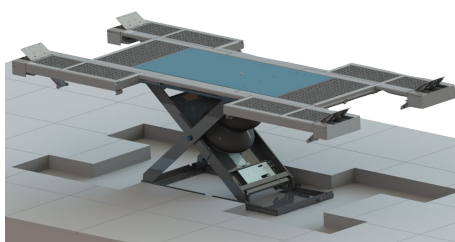

**Herkules AirgoMatic
Pro 3513-14**

Heben auf Rädern

HLS3513-14

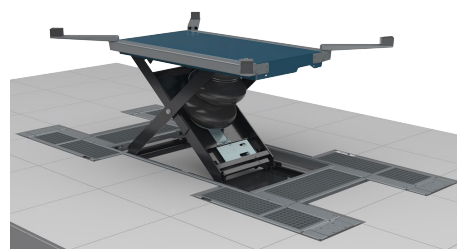

**Herkules AirgoMatic
Pro 3513 DUO-14**

Heben auf Rädern oder radfrei

HLS3513-DUO-14

Zwei Entscheidungen führen zur passenden Pro-Ausführung

Feuerverzinkter Rahmen. Einbausituation wählen, dann Hebefunktion. Die DUO-Funktion ermöglicht flexible Nutzung: Heben auf Rädern oder radfrei.

Mehr Infos auf der
neuen Hedson
Webseite

