




IRT DTP IR TORK FRÅN HEDSON

En tork utrustad med kraftfull ventilation och effektivt partikelfilter som förlänger lampans livslängd väsentligt, upp till 20.000 driftstimmar per lampa. IRT-guldbelagda FreeForm-reflektorer garanterar effektiv och jämn värmefördelning.




DIGITALISERAD HÄRDNINGSPROCESS

Datoriserad torkprocess, 12 förinställda och 3 valfria program, 18 språkversioner vilket gör enheten enkel att använda

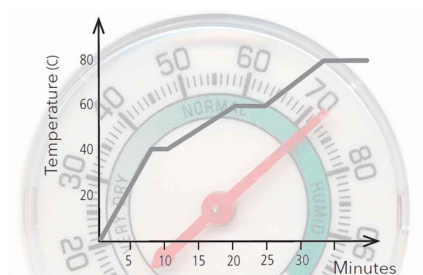

3-STEGS TORKCYKEL

3-stegs torkcykel för konstruktionslim, stålfyllmedel och panelbindning

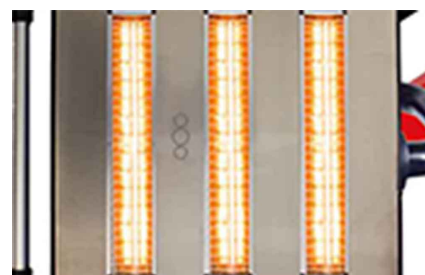

IRT4 HiBAKE

IRT4 HiBake är ett manuellt alternativ till DTP-modellen, med 50% flash-off, 100% härdning

TEKNISK DATA

424 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 4 kW	Art.nr. 800502
424 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 4 kW	Art.nr. 800501
424 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 8 kW	Art.nr. 800504
424 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 8 kW	Art.nr. 800503
425 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 4 kW	Art.nr. 800506
425 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 4 kW	Art.nr. 800505
425 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 8 kW	Art.nr. 800508
425 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 8 kW	Art.nr. 800507
428 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 6 kW	Art.nr. 800510
428 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 6 kW	Art.nr. 800509
428 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 12 kW	Art.nr. 800654
428 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 12 kW	Art.nr. 800653
464 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 10 kW	Art.nr. 800461
464 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 10 kW	Art.nr. 800495
464 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 6 kW	Art.nr. 800496
464 DTP 4-1: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 6 kW	Art.nr. 800497
464 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 20 kW	Art.nr. 800499
464 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 20 kW	Art.nr. 800500
464 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 4 pin, 12 kW	Art.nr. 800512
464 DTP 4-2: 400 V, 3 Ph, 5 pin, 12 kW	Art.nr. 800511